



## بسم الله الرحمن الرحيم

معاونان محترم شهردار تهران

مشاوران محترم شهردار تهران

شهرداران محترم مناطق 22 گانه شهرداری تهران

رؤسا و مدیران عامل محترم سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران

مدیران کل محترم ستادی


رئيس محترم سازمان بازرگانی

### **موضوع: ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران "فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زوايد جداره های شهری سال 1403"**

با سلام و احترام ،

به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 20025/2482/160 با مورخ 12/07/97 با موضوع تعیین وظایف شورای فنی شهرداری تهران و به منظور ایجاد وحدت رویه در امور خدمات شهری شهر تهران و به موجب مصوبه شورای فنی شهرداری تهران بدبونویله سند شماره 4-4-40 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با عنوان "فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زوايد جداره های شهری سال 1403" به کلیه واحدهای شهرداری تهران ابلاغ می گردد.

بدیهی است رعایت مفاد این فهرست بها بر عهده ی بالاترین مقام واحد مربوطه بوده و مرجع رسیدگی، تفسیر، داوری و اظهار نظر درخصوص اجرای مفاد این ابلاغیه که در کلیه واحدهای شهرداری تهران مورد استفاده قرار می گیرد شورای فنی شهرداری تهران می باشد.

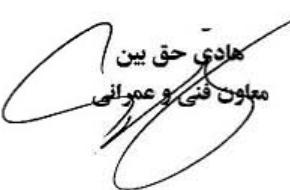



نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

## فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید جدارهای شهری - سال ۱۴۰۳

۴-۴-۴۴۰ سند: شماره



۱۷



پاییز ۱۴۰۳ | www.mopooreneyman.ir

لَنْ لَنْ لَنْ لَنْ لَنْ



نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

## فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید جداره‌های شهری

شماره سند: ۴-۴-۴۴۰

■ شورای فنی شهرداری تهران



فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید جداره‌های شهری - سال ۱۴۰۳  
شورای فنی شهرداری تهران

پاییز ۱۴۰۳



@omoorepeyman.ir

## شورای فنی شهرداری تهران

|                         |   |
|-------------------------|---|
| هادی حقبین              | • |
| سید محمد آقامیری        | • |
| مجید پرچمی جلال         | • |
| مهدی تفضلی              | • |
| محمد علی پنجه فولادگران | • |
| پژمان اللهوردیزاده      | • |

## کمیته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران


|                     |   |
|---------------------|---|
| حسن ارباب           | • |
| رضا اسماعیلی‌فرد    | • |
| پژمان اللهوردیزاده  | • |
| امیر امیری دیبا     | • |
| سید حسین حسینی‌نژاد | • |
| محمد جواد خسروی‌پور | • |
| عباس شیخی           | • |
| محسن وشایی نطنزی    | • |

## کارگروه خبرگی بازنگری فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید جداره‌های شهری

|                 |   |
|-----------------|---|
| محمدعلی جلیلوند | • |
| مهدی دانشمندی   | • |
| رضا دانشوند     | • |
| ابراهیم رضابور  | • |
| کریم روشن‌بخت   | • |

## تهیه‌کننده سند:

|                        |   |
|------------------------|---|
| پیمان جبیری            | • |
| محمد رضا حسن‌پور       | • |
| محمد حسن امیدوار عسکری | • |
| امیرحسین قهرمانی       | • |
| مصطفی یحیی‌یان         | • |
| مریم دارل‌ودا          | • |
| گلنار امیدوار عسکری    | • |
| نگین صمدی کافی         | • |



## پیشگفتار

با عنایت به استقبال دست‌اندرکاران طرح‌های عمرانی شهری از تدوین و انتشار فهارس‌بهای تجمیعی و با توجه به تجربیات سال‌های گذشته، راهنمایی‌های ارزشمند کارشناسان و کسب نظرات مشاوران و پیمانکاران همکار شهرداری و با همت و همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران و سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، فهرست‌بهای حاضر براساس قیمت‌های سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ تدوین گردید تا برای عملیات بودجه‌ریزی پروژه‌ها و نیز ارجاع کارهای پیمانکاری در حوزه مرمت، پیرایش و حذف زواید جداره‌های شهری مورد استفاده قرار گیرد.

در بازنگری سند حاضر با بکارگیری از دانش و تجربیات اجرایی بخش‌های مختلف، در ستاد و مناطق و به خصوص سازمان زیباسازی شهر تهران و در قالب جلسات مستمر فی تلاش شده است تا کلیه موارد مورد نیاز در تهیه و بهره‌برداری به بهترین شکل ممکن در این سند گنجانده شده و با اتخاذ تدبیری، حسن انجام تعهدات، حتی‌المقدور تضمین گردد. با توجه به ماهیت متفاوت پروژه‌های حذف زواید و پیرایش شهری، ضرورت تدوین فهرست‌بهایی با محوریت این موضوع جهت استفاده در پروژه‌های شهری ضروری به نظر می‌رسید. به منظور تامین این هدف و در راستای تطابق هرچه بیشتر با نظام فنی و اجرایی کشور، در بازنگری سند حاضر تلاش گردیده است تا با یکپارچه‌سازی و فشرده‌سازی و استفاده از برخی ردیف‌های فهارس نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین با تدوین شرایط چگونگی به کارگیری از این ردیف‌ها و در موارد لازم اضافه نمودن ردیف‌های جدید، امکان بهره‌برداری و بکارگیری از ردیف‌های پروژه‌های احتمالی را جهت پروژه‌های نگهداشت و حذف زواید شهری مهیا نمود.

شورای فنی شهرداری تهران امیدوار است که با دریافت نظرات کارشناسان و مدیران شهرداری، مدیران طرح، مهندسان مشاور و پیمانکاران، در آینده اسناد مشابهی را در سایر زمینه‌ها تصویب و ابلاغ نماید. امید است در فضای همکاری صمیمانه و با همکاری مهندسان و مدیران دست‌اندرکار بتوانیم راهی به سوی توسعه و پیاده‌سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران بگشاییم. امید است با دریافت باز خورد و کاربست اسناد در آینده نزدیک و منظور کردن آن‌ها در ویرایش‌های بعدی، شاهد ارتقای کیفی و کمی در ارائه خدمات در سطح شهر تهران باشیم.

هادی حق‌بین

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

۱۴۰۳ پاییز



## فهرست مطالب

صفحه

عنوان

|     |   |
|-----|---|
| ۱   | دستورالعمل کاربرد                         |
| ۴   | کلیات                                     |
| ۷   | فصل ۱- عملیات تخریب، برچیدن و پاکسازی     |
| ۱۵  | فصل ۲- عملیات خاکی با دست                 |
| ۱۸  | فصل ۳- حمل خاک، نخاله و زواید شهری        |
| ۲۰  | فصل ۴- قالببندی غیرفولادی                 |
| ۲۲  | فصل ۵- قالببندی فولادی و داربست           |
| ۲۵  | فصل ۶- کارهای فولادی با میلگرد            |
| ۲۷  | فصل ۷- کارهای بتن درجا                    |
| ۲۹  | فصل ۸- کارهای فولادی سنگین                |
| ۳۲  | فصل ۹- آجرکاری و شفتهریزی                 |
| ۴۰  | فصل ۱۰- بتن پیش ساخته و بلوک چینی         |
| ۴۲  | فصل ۱۱- عایق کاری رطوبتی                  |
| ۴۴  | فصل ۱۲- رنگ آمیزی                         |
| ۴۸  | فصل ۱۳- کارهای فولادی سبک                 |
| ۵۵  | فصل ۱۴- کارهای آلومینیومی                 |
| ۵۹  | فصل ۱۵- اندود کاری و بند کشی              |
| ۶۴  | فصل ۱۶- کارهای چوبی                       |
| ۶۸  | فصل ۱۷- کاشی کاری با کاشی های سرامیکی     |
| ۷۱  | فصل ۱۸- فرش موزاییک و کف پوش بتونی        |
| ۷۳  | فصل ۱۹- کارهای سنگی با سنگ پلاک           |
| ۷۸  | فصل ۲۰- کارهای پلاستیکی و پلیمری          |
| ۸۱  | فصل ۲۱- شیشه و نصب آن                     |
| ۸۳  | فصل ۲۲- تاسیسات مکانیکی                   |
| ۸۵  | فصل ۲۳- تاسیسات برقی                      |
| ۹۲  | پیوست ۱- شرح اقلام هزینه های بالاسری      |
| ۹۵  | پیوست ۲- دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه |
| ۱۰۳ | پیوست ۳- کارهای جدید                      |
| ۱۰۵ | منابع                                     |



|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| دستورالعمل کاربرد<br>صفحه: ۱ | <br>شورای فنی شهرداری تهران | <b>فهرستبهای مرمت، پیرایش و حذف زواید</b><br><b>جدارهای شهری - سال ۱۴۰۳</b><br><b>سند شماره: ۴-۴-۴۴۰</b> |
|------------------------------|--|--|

## دستورالعمل کاربرد

۱. فهرستبهای مرمت، پیرایش و حذف زواید جدارهای شهری به منظور انجام عملیات مرمت، پیرایش و حذف زواید جدارهای شهری، منطبق با نشریه شماره ۵۵ سازمان گردیده و شامل دستورالعمل کاربرد پیش‌رو، کلیات، الزامات فصل‌ها، شرح و بهای واحد ردیف‌ها و پیوستهای فهرست‌بها، به شرح زیر می‌باشد:

پیوست (۱) شرح اقلام هزینه‌های بالاسری

پیوست (۲) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

پیوست (۳) کارهای جدید

۲. نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرست‌بها و مقادیر کار

۱-۱. شرح ردیف‌های این فهرست‌بها به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای عملیات مرمت، پیرایش و حذف زواید جدارهای شهری را پوشش دهد. در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه‌ای مورد نیاز کار باشد، که اقلام آن با شرح ردیف‌های این فهرست‌بها طبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام، تهیه و در انتهای گروه مربوط، با شماره ردیف جدید درج می‌شود. این ردیف‌ها، با علامت ستاره مشخص و به عنوان ردیف‌های ستاره‌دار نامیده می‌شوند. لازم است مشخصات فنی و اجرایی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای واحد ردیف‌های ستاره‌دار، با روش تجزیه قیمت و براساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف موردنظر درج می‌شود. هرگاه دستورالعملی برای پرداخت ردیف‌های ستاره دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای الزامات فصل مربوط با شماره جدید اضافه می‌شود.

تصریح: دامنه کاربرد فهرست‌بها حاضر صرفاً محدود به انجام عملیات مرمت، پیرایش و حذف زواید جدارهای شهری بوده و در سایر پروژه‌های شهری کاربرد نخواهد داشت. استفاده از فهرست‌بها حاضر در مناقصات با حد نصاب بیش از معاملات متوسط در مناطق، صرفا با هماهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران مجاز می‌باشد. در قراردادهای منعقد شده با استفاده از این فهرست‌بها، کلیه ردیف‌های فهرست‌بها حاضر (حتی در صورت عدم درج در برآورد هزینه اجرای کار یا اسناد ارجاع کار) منضم به پیمان محسوب می‌گردد.

۲-۲. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز و امکان درج ردیف‌های جدید، ردیف‌های هر فصل با توجه به ماهیت آنها، به گروه‌ها با زیر فصل‌های جداگانه‌ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف‌های فهرست‌بها، شامل نه رقم است که به ترتیب از سمت چپ، سه رقم اول شماره کد فهرست، دو رقم بعد شماره فصل، دو رقم بعدی شماره گروه یا زیر فصل و دو رقم آخر، به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل اختصاص داده شده است.

۳-۲. برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا الزامات فصل‌ها، بهای آن را به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف‌هایی یا روش دیگر، تعیین شده است، باید ردیف جداگانه‌ای با شماره مشخص در گروه مربوط پیش‌بینی شود و بهای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می‌گردد، در مقابل ردیف یاد شده درج شود، در صورتی که برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بهای پیش‌بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسریها ملاک عمل خواهد بود. در این حالت این اقلام ردیف‌های پایه محسوب می‌شوند.

۴-۲. بهای واحد ردیف‌هایی که شرح آن‌ها در این فهرست‌بها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند، به روش درج شده در بند ۱-۲ تعیین می‌شوند و این اقلام نیز ردیف‌های ستاره‌دار محسوب می‌شوند.

۵-۲. شرح و بهای واحد ردیف‌های غیرپایه موضوع بند ۱-۲ (اقلام ستاره‌دار) و بهای واحد ردیف‌های غیرپایه موضوع بند ۴-۲، باید هنگام بررسی برآورد هزینه اجرای کار، به تصویب کارفرما برسد.

تصریح: مبلغ ناشی از افزایش مقادیر در ردیف‌های ستاره‌دار، نباید از ۲۵ درصد جمع مبلغ ردیف‌های ستاره‌دار در فهرست‌بها و مقادیر کار منضم به پیمان، بیشتر شود. در مواردی که افزایش مقادیر اقلام ستاره‌دار، بیش از ۲۵ درصد از مبلغ برآورد اولیه اقلام ستاره‌دار افزایش یابد، می‌بایست مدارک و مستندات مربوطه به شورای فنی شهرداری تهران ارسال گردد.





۶-۲. در کارهایی که از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیفهای ستاره‌دار، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیفهای فهرست‌بها (پایه و غیرپایه) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در این رشته، بیشتر از سی (۳۰) درصد باشد، لازم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد تمامی ردیفهای ستاره‌دار در آن رشته را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت مربوط، به دبیرخانه شورای فنی شهرداری تهران ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب توسط شورای فنی ملاک عمل قرار گیرد. لازم به ذکر است ارسال مدارک ذکر شده پس از فرآیند ارجاع کار مجاز نبوده و قابل بررسی و رسیدگی نمی‌باشد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (۱۵) و ده (۱۰) درصد خواهد بود.

۷-۲. هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای واحد ردیفهای این فهرست‌بها و ردیفهای ستاره‌دار مربوط به آن، هزینه‌های زیر، طبق روش تعیین شده در بند ۸-۲، اعمال می‌شود.

۷-۳. ضریب بالاسری برای کارهایی که به صورت مناقصه عمومی واگذار می‌شوند، برابر ۱/۴۱ و برای کارهایی که به سایر روش‌ها واگذار می‌شوند، برابر ۱/۳۰ می‌باشد. شرح اقلام هزینه بالاسری به عنوان راهنمای در پیوست ۱ درج شده است. تبصره: ضریب بالاسری برای ردیفهای غیرپایه (اقلام ستاره‌دار) که مربوط به خرید تجهیزات باشد در هر حالت برابر با ۱/۱۴ می‌باشد.

۷-۲. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست ۲.

۸-۲. برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقلام آن بر اساس نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی محاسبه شده و بر حسب ردیفهای این فهرست‌بها و ردیفهای غیرپایه (ستاره‌دار) مربوط، برآورد می‌شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیفها است، تهیه می‌شود.

در این فهرست، مبلغ هر ردیف حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیفهای مربوط به هر فصل، مبلغ فصل، و از جمع مبالغ فصل‌ها، جمع مبلغ ردیفهای فهرست‌بها کار مورد نظر، به دست می‌آید. ضریب بالاسری به جمع مبلغ ردیفها ضرب شده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن اضافه می‌شود. نتیجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یاد شده، کلیات، الزامات فصل‌ها و پیوست‌های ۱ الی ۳ فهرست‌بها (برحسب مورد) ضمیمه شده، مجموعه تهیه شده، به عنوان فهرست‌بها و مقادیر کار منضم به پیمان، نامیده می‌شود.

۳. مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید، مشخصات کامل کار و به طور کلی هر نوع اطلاعات که از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهیه و در مشخصات فنی خصوصی و نقشه‌ها درج کند.

۴. فصول فهرست‌بهای حاضر براساس جدول شماره یک، قابل انطباق و محاسبه تعديل براساس فهارس‌بهای سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشند.

۵. منظور از دستگاه نظارت در فهرست‌بهای حاضر، واحدی از تشکیلات اداری کارفرما یا مهندس مشاور دارای صلاحیتی می‌باشد که در تطابق با ماده ۶ موافقنامه (مبتنی بر نشریه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳) سازمان برنامه و بودجه کشور، نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق استناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به وی واگذار گردیده است.

۶. برای مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست‌بها نسبت به ویرایش قبلی آن، سعی شده است حتی الامکان در زیر موارد اصلاحی، علامت‌گذاری انجام پذیرد. برای مواردی که ممکن است علامت‌گذاری از قلم افتاده باشد، مسئولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان می‌باشد.

۷. در مواردی که توضیحاتی به صورت کامل از فهرست‌بهای حاضر نسبت به ویرایش قبلی آن حذف گردیده است، حتی الامکان به منظور اطلاع استفاده کنندگان عبارت "این بند از سند حاضر حذف گردید"، درج گردیده است.





## جدول ۱. جدول تطبیقی فصول فهرستبهای با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور

| ردیف | شماره فصل فهرستبهای<br>مرمت، پیرایش و حذف زواید جدارهای شهری | فهرستبهای و شماره فصل مرجع در<br>نظام فنی و اجرایی کشور | شماره فصل        | فهرستبهای       |
|------|--|---|------------------|-----------------|
| ۱    | فصل اول (عملیات تخریب، برچیدن و پاکسازی)                     | اول   | ابنیه            |                 |
| ۲    | فصل دوم (عملیات خاکی با دست)                                 | دوم   | ابنیه            |                 |
| ۳    | فصل سوم (حمل خاک، نخله و زواید شهری)                         | بیست و هشتم   | ابنیه            |                 |
| ۴    | فصل چهارم ( قالب‌بندی غیرفولادی )                            | پنجم  | ابنیه            |                 |
| ۵    | فصل پنجم ( قالب‌بندی فولادی و داریست )                       | ششم   | ابنیه            |                 |
| ۶    | فصل ششم ( کارهای فولادی با میلگرد )                          | هفتم  | ابنیه            |                 |
| ۷    | فصل هفتم ( بتن درجا )  | هشتم  | ابنیه            |                 |
| ۸    | فصل هشتم ( کارهای فولادی ستین )                              | نهم   | ابنیه            |                 |
| ۹    | فصل نهم ( آجرکاری و شفتهریزی )                               | یازدهم  | ابنیه            |                 |
| ۱۰   | فصل دهم ( بتن پیش‌ساخته و بلوک‌چینی )                        | دوازدهم   | ابنیه            |                 |
| ۱۱   | فصل یازدهم ( عایق کاری رطوبتی )                              | سیزدهم  | ابنیه            |                 |
| ۱۲   | فصل دوازدهم ( رنگ آمیزی )                                    | بیست و پنجم   | ابنیه            |                 |
| ۱۳   | فصل سیزدهم ( کارهای فولادی سبک )                             | شانزدهم   | ابنیه            |                 |
| ۱۴   | فصل چهاردهم ( کارهای آلومینیومی )                            | هفدهم   | ابنیه            |                 |
| ۱۵   | فصل پانزدهم ( اندوکاری و بندکشی )                            | هجدهم   | ابنیه            |                 |
| ۱۶   | فصل شانزدهم ( کارهای چوبی )                                  | نوزدهم  | ابنیه            |                 |
| ۱۷   | فصل هفدهم ( کاشی‌کاری با کاشی‌های سرامیکی )                  | بیست  | ابنیه            |                 |
| ۱۸   | فصل هجدهم ( فرش موزاییک و کفپوش بتنی )                       | بیست و یکم  | ابنیه            |                 |
| ۱۹   | فصل نوزدهم ( کارهای سنگی با سنگ پلاک )                       | بیست و دوم  | ابنیه            |                 |
| ۲۰   | فصل بیست و سوم ( کارهای پلاستیکی و پلیمری )                  | بیست و سوم  | ابنیه            |                 |
| ۲۱   | فصل بیست و یکم ( شبشه و نصب آن )                             | بیست و چهارم  | ابنیه            |                 |
| ۲۲   | فصل بیست و دوم ( تاسیسات مکانیکی )                           | رشته تاسیسات مکانیکی                                    | TASISAT MAKANIKI | تاسیسات مکانیکی |
| ۲۳   | فصل بیست و سوم ( تاسیسات برقی )                              | چهاردهم   | تابسیسات برقی    |                 |
| ۲۴   | تجهیز و برچیدن کارگاه  | رشته ابنيه  | ابنیه            |                 |



|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| کلیات<br>صفحه: ۴ | <br>شورای فنی شهرداری تهران | <b>فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید</b><br><b>جداره‌های شهری - سال ۱۴۰۳</b><br><b>سند شماره: ۴-۴-۴۴۰</b> |
|------------------|--|---|

## کلیات

۱. مفاد کلیات، الزامات فصل‌ها و شرح ردیف‌ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.
۲. شرح ردیف‌ها و شرح درج شده در الزامات فصل‌ها و کلیات، به تنها بیان تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف‌ها در صورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی و اجرایی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست‌بها و ردیف مورد نظر مطابقت داشته باشد.
۳. قیمت‌های این فهرست‌بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به انجام عملیات مرمت، پیرایش و حذف زواید جداره‌های شهری بوده و شامل هزینه‌های تامین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزار و همچنین تامین مصالح مورد نیاز شامل تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی، جابه‌جایی مصالح در کارگاه، اتلاف مصالح و به طور کلی، اجرای کامل کار است.
۴. قیمت این فهرست‌بها، قیمت‌های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی و اجرایی است. هیچ‌گونه اضافه‌بهایی بابت آنچه در مشخصات و نقشه‌ها آمده است (شامل شبکاری، سختی زمین، عمق یا ارتفاع یا طبقات، تعییه سوراخ، بارگیری، حمل، باراندازی و موارد دیگر که اجرای کار را مشکل‌تر یا مخصوص کند)، جز آنچه به صراحت در این فهرست‌بها برای آن بها یا اضافه‌بهای پیش‌بینی شده است، تعلق نمی‌گیرد.
۵. مبلغ مربوط به ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان منظور شده باشد، قابل پرداخت است. به عبارت دیگر در صورت عدم پیش‌بینی این ضریب‌ها یا هزینه‌ها در برآورد مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نیست.
۶. با نتیجه‌گیری از مقایسه فصل‌های این فهرست‌بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست‌بها با فهرست‌های دیگر، یا مقایسه آن با قیمت‌های روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعیین شده است، قابل پرداخت نیست.
۷. منظور از مشخصات فنی و اجرایی در این فهرست‌بها، مشخصات فنی عمومی و یا مشخصات فنی خصوصی پیمان می‌باشد. مشخصات فنی عمومی به ترتیب مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵ - تجدید نظر دوم و حسب مورد سایر نشریات سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از آن استانداردهای مربوط به مصالح یا فناوری مورد نظر می‌باشد. مشخصات فنی خصوصی بنا بر ضرورت و مطابق دستورالعمل‌های مربوط توسعه واحد تهیه کننده برآورده، تهیه و حسب مورد در پیمان و نقشه‌های اجرایی درج می‌شود.
۸. در ردیف‌هایی که نوع سیمان مشخص نشده است منظور سیمان پرتلند است. بابت استفاده از سیمان تیپ II، III، IV و V اضافه‌بهایی تعلق نمی‌گیرد.
۹. در فصل‌های کارهای فولادی سیک، کارهای آلومینیومی، کارهای چوبی، کارهای پلاستیکی و پلیمری و فصل شیشه و نصب آن، تهیه یراق‌آلات به عهده پیمانکار است. هزینه جابه‌جایی ماشین‌آلات و ابزار کار و هزینه نیروی انسانی در اعمال ضریب بالاسری ۱/۱۴ به پیمانکار پرداخت می‌شود. این هزینه مشمول تعدیل آحاد بها نبوده و سایر ضریب‌های پیمان به آن تعلق نمی‌گیرد.
۱۰. هزینه بارگیری، حمل تا ۳۰ کیلومتر و باراندازی مصالح در قیمت ردیف‌های این فهرست‌بها منظور شده است. هزینه حمل مازاد بر این باید در پیشنهاد قیمت پیمانکار لحظه گردد. هزینه جابه‌جایی ماشین‌آلات و ابزار کار و هزینه نیروی انسانی در محل انجام عملیات، در قیمت‌های این فهرست‌بها منظور شده است.
۱۱. شرایط عمومی که در الزامات فصل بتن درجا پیش‌بینی شده است، بر حسب مورد برای بتن پیش ساخته نیز نافذ است.
۱۲. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی و اجرایی یا دستور کارها، قبل از سفارش به تایید دستگاه نظارت بررسد.



|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| کلیات<br>صفحه: ۵ | <br>شورای فنی شهرداری تهران | <b>فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید</b><br><b>جداره‌های شهری - سال ۱۴۰۳</b><br><b>سند شماره: ۴-۴۴۰</b> |
|------------------|-----------------------------|---|

۱۳. اندازه‌گیری کارها، بر اساس ابعاد کارهای انجام شده، که طبق ابعاد در نقشه‌های اجرایی و دستورکارها است، با توجه به مفاد کلیات و الزامات فصل‌ها، صورت می‌گیرد. در مواردی که روش ویژه‌ای برای اندازه‌گیری در این فهرست‌بها پیش‌بینی شده است، اندازه‌گیری به روش تعیین شده انجام می‌شود.

۱۴. عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می‌شود و امکان بازرسی کامل آن‌ها بعداً میسر نیست، مانند نصب میلگرد یا آهن گم کردن، باید مطابقت آن‌ها با نقشه‌ها و مشخصات فنی و اجرایی یا دستورکارها، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن، با دستگاه نظارت یا مهندس مشاور، صورت جلسه شود.

۱۵. مصالح پای کار، در صورت وضعیت‌های تهیه شده براساس فهرست‌بهای حاضر منظور و پرداخت نمی‌شود.

۱۶. جدول ۲ مقدار سیمان مورد استفاده در انواع ملات‌ها را مشخص می‌کند.

#### جدول ۲- مقدار سیمان در ملات‌ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملات

| شرح         | ملات ماسه سیمان ۱:۶  | ملات ماسه سیمان ۱:۵                               | ملات ماسه سیمان ۱:۴  | ملات ماسه سیمان ۱:۳  | دوغاب سیمان معمولی              |
|-------------|--|---|--|--|---------------------------------|
| مقدار سیمان | ۲۰۰  | ۲۲۵   | ۲۸۵  | ۳۶۰  | ۴۳۰                             |
| شرح         | ملات موزائیک ۱:۲/۵: ۲/۵  | ملات ترمیمی                                       | ملات باثارد ۱:۲:۹ سیمان ۱:۴                                      | ملات ماسه بادی و خاک سنگ ۱:۱:۳                                   | ملات سیمان پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳ |
| مقدار سیمان | ۲۵۰  | ۴۰۰   | ۱۳۰  | ۲۸۵  | ۳۰۰                             |
| شرح         | دوغاب سیمان سفید، پودرسنگ ۱:۴ برای بندکشی سنگ پلاک و فرنگی کاشی سرامیک | دوغاب سیمان سفید، خاک سنگ ۱:۶ برای بندکشی موزائیک | دوغاب سیمان سفید، پودرسنگ ۱:۴ برای بندکشی سنگ پلاک و کاشی سرامیک | دوغاب سیمان سفید، پودرسنگ ۱:۴ برای بندکشی سنگ پلاک و کاشی سرامیک | مقدار سیمان                     |
| مقدار سیمان | ۴۰۰  | ۲۲۵   |  |  |                                 |

۱۷. در تنظیم صورتجلسات علاوه بر رعایت ضوابط مربوط، می‌بایست موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱۷-۱- صورتجلسات باید در حین اجرای عملیات و براساس نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستورکارها تهیه شوند و شامل اطلاعات زیر باشند:  
 - نام کارفرما، دستگاه نظارت، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، تاریخ عملیات اجرایی و شماره و تاریخ صورتجلسه.  
 - ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه.

- ارائه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزئیات کامل و بیان مشخصات فنی و اجرایی کار (شامل محدوده عملیات اجرایی، نوع عملیات اجرایی و ...).  
 - متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات و مستندسازی تصویری پروژه.

۱۷-۲- صورتجلسه باید به مهر و امضای پیمانکار، دستگاه نظارت و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورتجلسات باید توسط کارفرما به دستگاه نظارت و پیمانکار برای اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع کار و جداول خلاصه مقادیر ابلاغ شود. ابلاغ صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستندسازی مدارک و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های دستگاه نظارت و پیمانکار نمی‌کاهد.



|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| کلیات<br>صفحه: ۶ | <br>شورای فنی شهرداری تهران | <b>فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید</b><br><b>جداره‌های شهری - سال ۱۴۰۳</b><br><b>سند شماره: ۴-۴۴۰</b> |
|------------------|--|---|

۱۷-۳- تاریخ تهیه و تنظیم صورتجلسات باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد و پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از اتمام هر بخش از عملیات اجرایی، صورتجلسه مربوط به آن بخش از کار را به دستگاه نظارت ارائه نماید. صورتجلسات باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تهیه و تنظیم، توسط کارفرما ابلاغ گردد. چنانچه صورتجلسه‌های مذبور ظرف مدت یادشده از طرف کارفرما به هر دلیل ابلاغ نگردید، با پیگیری مکتب پیمانکار، لازم است کارفرما تایید یا لزوم تهیه صورتجلسه اصلاحی را به اطلاع دستگاه نظارت و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورتجلسه اصلاحی، لازم است مراحل تهیه و ابلاغ آن ظرف مدت ده روز انجام شود. پس از سپری شدن مهلت ده روز، چنانچه صورتجلسه اصلاحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تأخیر ابلاغ شود، میزان تأخیر به وجود آمده در ابلاغ صورتجلسه و پرداخت مبلغ مربوط به آن، براساس دستورالعمل مربوط و ضوابط این فهرست‌بهای، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.

در صورت عدم تهیه صورتجلسات انجام کار توسط پیمانکار در مدت ۱۵ روز مقرر در بند حاضر، دستگاه نظارت می‌بایست به هزینه پیمانکار، صورتجلسه تعیین احجام کار را تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه (از تاریخ پایان مهلت پانزده روزه‌ی پیمانکار)، توسط کارفرما به وی ابلاغ نماید. در این حالت دیرکرد ابلاغ صورتجلسات، در تاخیرات پیمان لحاظ نمی‌گردد.

۱۷-۴- هرگونه پرداخت به پیمانکار (جز صورت وضعیت موقت شماره یک) قبل از تنظیم و ابلاغ صورتجلسه مجاز نمی‌باشد. پرداخت به پیمانکار در صورت وضعیت موقت شماره یک صرفاً تا سقف مبلغ متوسط کارکرد فرضی ماهانه (مطابق تعریف مندرج در بند "و" ماده ۱۴ شرایط عمومی) بابت کارهای انجام شده فاقد صورتجلسه، با تایید دستگاه نظارت بلامانع می‌باشد.

تبصره: صورتجلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید دستگاه نظارت قرار گرفته باشد، با اعمال حداکثر ضریب ۷/۰ بصورت علی‌الحساب در صورت وضعیت‌های موقت (جز آخرین صورت وضعیت موقت) لحاظ می‌گردد.

۱۸. محل استقرار تأسیسات و تجهیزات ثابت مانند محل مراکز تولید مصالح و مواد و ادوات ساخته شده یا نیمه ساخته و همچنین محل تجهیز کارگاه و استقرار موقت ماشین‌آلات و کمپ‌های موقت و نظایر آن‌ها باید قبل از هر اقدام اجرایی به تایید دستگاه نظارت رسیده و صورتجلسه شود.

۱۹. جمع‌آوری، بارگیری، حمل و تخلیه مواد زاید حاصل از عملیات اجرایی پیمانکار در ردیف برچیدن کارگاه پیش‌بینی شده و از این بابت هزینه جدأگاههای صورت نمی‌گیرد. بند حاضر مشمول عملیات اجرایی با موضوع تخریب یا خاکبرداری یا جمع‌آوری و برچیده شده (مانند سایه‌یان، دریچه‌ها و دودکش‌ها و سایر موارد مشابه) نمی‌گردد.

۲۰. کلیه مصالح در نظر گرفته شده در ردیف‌های این فهرست‌بهای، تولید داخل می‌باشد مگر آنکه وارداتی بودن آن در مقدمه فصل یا شرح ردیف مربوط به صراحت ذکر شده باشد.

۲۱. در صورت نیاز به استفاده از سینی فلزی و یا کانال پلاستیکی در کارهای تاسیسات برقی، بهای عملیات اجرایی به ترتیب از ردیف‌های مربوط در فصول سیزدهم (کارهای فولادی سبک) و بیستم (کارهای پلاستیکی و پلیمری) محاسبه می‌گردد.

۲۲. این فهرست‌بهای بر مبنای قیمت‌های سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ محاسبه شده است.



## فصل اول . عملیات تخریب، برچیدن و پاکسازی

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. بهای واحد ردیفهای این فصل، برای انجام کار در هر ارتفاع، هر عمق، به هر شکل و هر موقعیت است و هیچ‌گونه بهای جداگانه‌ای بابت صعوبت کار به استثنای آنچه به صراحت مشخص شده است، قابل پرداخت نیست.

۲. منظور از بتن سازه‌ای در ردیفهای این فصل، بتن اجزای سازه‌ای مانند پی‌ها، ستون‌ها، تیرها، دیوارهای برشی و سایر اجزای مشابه می‌باشد که حمل بار ناشی از ساختمان را برعهده دارند. منظور از بتن غیرسازه‌ای، عناصر بتنی مسلح یا غیرمسلحی مانند سایه‌بان‌های بتنی، فلاشینگ‌های بتنی و اجزایی از این دست می‌باشند که حمل بار ناشی از سایر عناصر ساختمانی را برعهده نداشته و تنها بار نقلی ناشی از خود به آن‌ها وارد شده و وظیفه انتقال به سایر عناصر سازه‌ای در ساختمان را برعهده دارند.

۳. در صورتی که زیرسازی یا سازه نگهدارنده انواع تابلوها با دستور کار کتبی کارفرما، مستقل از آن‌ها و به صورت جداگانه و در مراحل مجزا برچیده شود، بهای برچیدن زیرسازی یا سازه نگهدارنده از ردیف ۴۴۰۰ ۱۰۵۰۶ یا ۴۴۰۰ ۱۰۵۰۵ پرداخت می‌شود.

۴. منظور از زیرسازی در شرح ردیفهای مربوط به فصل حاضر، زیرسازی‌هایی هستند که به صورت یکپارچه و پیوسته همراه با اجزای مدنظر عملیات اجرایی، از بدنه ساختمان‌ها جدا می‌شوند.

۵. در برچیدن و جمع‌آوری انواع تابلوها یا چراغ‌های روشنایی، پروژکتورها و مواردی از این قبیل، باید کابل‌ها و سیم‌های برق مربوط از روی نما، جمع‌آوری، ساماندهی و ایمن‌سازی شوند.

۶. در موارد مربوط به برچیدن و برش کاری و جمع‌آوری انواع زیرسازی و حذف زواید فیزیکی و بصری روی جدارهای شهری، پیمانکار موظف است تا هرگونه خطر در ارتباط با ریزش یا سقوط یا سرگیر بودن موارد یاد شده را با استفاده از ابزار و مصالح و روش‌های استاندارد برطرف نماید.

۷. در کلیه عملیات مربوط به برچیدن، جمع‌آوری و تخریب موضوع ردیفهای این فصل، پیمانکار ملزم به انجام کلیه اقدام‌های لازم به منظور تأمین ایمنی و انجام هرگونه عملیات حفاظتی می‌باشد. هرگونه پرداخت اضافی از این بابت صرفاً در قالب ردیفهای مرتبط در تجهیز و برچیدن کارگاه و تا سقف مبلغ مندرج در قرارداد امکان‌پذیر بوده و مازاد بر آن می‌باشد در بهای پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردد. هرگونه پرداخت جداگانه درخصوص موارد فوق الذکر خارج از ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه منمنع می‌باشد.

۸. هرگونه اقلام برچیده شده از جدارهای شهری باید با تنظیم صورت جلسه به مالک بنا تحویل داده شوند، هزینه‌های مربوط به تحویل اقلام در محل کارگاه به مالک در بهای ردیفهای فهرست‌بهای حاضر لحاظ گردیده است. در صورتی که به هر علتی امکان تحویل به مالک وجود نداشته باشد، پیمانکار باید با هماهنگی و بر اساس دستور کار ابلاغی دستگاه نظارت نسبت به تحویل اقلام یادشده به انبار کارفرما و اخذ رسید تحویل کالا اقدام نماید، هزینه‌های مربوط به حمل، جابه‌جایی و تحویل اقلام به انبار کارفرما از ردیفهای مندرج در فصل سوم فهرست‌بهای حاضر لحاظ خواهد گردید.

۹. پرداخت بهای ردیفهای برچیدن و حذف زواید شهری موضوع فصل حاضر، نیازمند تنظیم صورت جلسه تحویل اقلام برچیده شده می‌باشد. تصویر صورت جلسات تحویل اقلام برچیده شده می‌باشد، ضمیمه صورت جلسات انجام کار گردد. تنظیم صورت جلسات انجام کار و پرداخت بابت کارهای قادر صورت جلسه تحویل، مجاز نمی‌باشد.

۱۰. ردیفهای ۱۰۴۰۳ ۴۴۰۰ ۱۰۵۰۱ و ۴۴۰۰ ۱۰۵۱۵ برای برچیدن در و پنجره به هر نوع و شکل، شامل انواع در و پنجره‌های یک جداره، دو جداره، کشویی، لوایی، دارای شیشه، بدون شیشه با هر نوع یراق‌آلات می‌باشد و در صورتی که در یا پنجره، همراه با یراق‌آلات برچیده شود، ردیفهای تفکیکی نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۱۱. انباست موقت نخاله و مصالح مازاد حاصل از تخریب در محیط شهری مجاز نمی‌باشد و پیمانکار باید (جز در مواردی که بنا به صلاح‌حدید دستگاه نظارت و با تایید کارفرما قبل از صورت جلسه شده است)، نخاله‌ها و موال مازاد حاصل از تخریب را به محل تعیین شده در اسناد ارجاع کار، حمل و منتقل نماید.

۱۲. در بهای ردیفهای با واحد مترطول یا مترمربع در گروههای ۴، ۵ و ۶ فصل حاضر، هزینه حمل و جابه‌جایی دستی اقلام برچیده شده به هر فاصله (بجز مواردی که بصراحت در این فهرست‌بهای مشخص گردیده) لحاظ گردیده است.





## الزامات گروه ۱

۱. سطوح بتنی مدنظر در ردیفهای ۴۴۰۰۱۰۱۰۶ الی ۴۴۰۰۱۰۱۰۸، سطوح بتنی سازه‌ای می‌باشد.
۲. بهای عملیات ایجاد شیار در موزاییک و سنگ، حسب مورد از ردیفهای ۴۴۰۰۱۰۱۰۶ الی ۴۴۰۰۱۰۱۰۸، تعیین می‌گردد.
۳. در سوراخ‌کاری‌های سطوح بنایی، بتنی و بتن مسلح موضوع ردیفهای ۴۴۰۰۱۰۱۰۱ الی ۴۴۰۰۱۰۱۰۴، سوراخ‌های با سطح مقطع بیش از ۱۰۰ مترمربع به عنوان تخریب تلقی شده و بهای آن حسب مورد طبق ردیفهای تخریب منظور می‌شود.
۴. ابعاد شیار مورد نیاز در ردیفهای ۴۴۰۰۱۰۱۰۵ تا ۴۴۰۰۱۰۱۰۸، باید قبل از اجرا به تایید دستگاه ناظر نظرت بررسد. در صورت افزایش سطح مقطع شیار در سطوح بنایی یا بتنی غیرسازه‌ای موضوع ردیف ۴۴۰۰۱۰۱۰۵ به بیش از ۵۰ سانتی‌مترمربع و در سطوح بتنی سازه‌ای موضوع ردیف ۴۴۰۰۱۰۱۰۸ به بیش از ۱۰۰ سانتی‌مترمربع، به عنوان تخریب تلقی شده و بهای آن حسب مورد طبق ردیفهای تخریب منظور می‌شود.

## الزامات گروه ۲

۱. در تخریب سطوح بنایی، به طور کلی برای اندود یا پوشش‌های روی سطوح، پرداخت جداگانه‌ای انجام نمی‌شود و ملاک اندازه‌گیری ضخامت دیوار یا سقف، پشت تا پشت دیوار یا سقف به اضمام ضخامت اندود یا پوشش روی آن می‌باشد.
۲. با لحاظ نمودن ردیف ۴۴۰۰۱۰۲۰۳، ردیف ۴۴۰۰۱۰۲۰۲ منظور نمی‌گردد.
۳. بهای ردیف ۴۴۰۰۱۰۲۰۶ در صورت دستورکار دستگاه ناظر، بر حسب حجم ظاهری مصالح چیده شده منظور می‌شود.

## الزامات گروه ۳

۱. بهای ردیف ۴۴۰۰۱۰۳۰۸، بر حسب مترمربع سقف، محاسبه می‌شود.

## الزامات گروه ۴

۱. سطح ملاک عمل در ردیف ۴۴۰۰۱۰۴۰۱، تصویر افقی سقف شیروانی (بدون احتساب افزایش‌های ناشی از اعوجاج) است.
۲. منظور از لایه چوبی در ردیف ۴۴۰۰۱۰۴۰۲، چوب‌های نازکی می‌باشند که برای پوشش زیرین سقف کاربرد داشته و شامل تیرهای گردی است که در راستای طول نصف شده‌اند.
۳. منظور از واحد مترمربع در ردیف ۴۴۰۰۱۰۴۰۲، مساحت نمایان خرپا با احتساب فضای خالی ما بین عناصر چوبی و در مورد لایه‌ها، مساحت تصویر افقی آن‌ها محاسبه می‌شود.
۴. ردیف ۴۴۰۰۱۰۴۰۷، برای برچیدن پوشش سقف، کف یا دیوار با هر نوع مصالح با اتصال چفت شونده، پیش‌بینی شده است.

## الزامات گروه ۵

۱. بهای ردیف ۴۴۰۰۱۰۵۰۴ صرفاً براساس طول نعل درگاه محاسبه می‌شود و تک یا دوبل بودن نعل درگاه، در نحوه محاسبه احجام عملیات اجرایی تاثیری ندارد.
۲. سطح ملاک عمل در اندازه‌گیری ردیف ۴۴۰۰۱۰۵۰۲، سطح برچیده شده ورق است.
۳. در صورتی که وزن هر قطعه از زواید فلزی جمع‌آوری شده موضوع ردیف ۴۴۰۰۱۰۵۰۵، بیش از ۲۵ کیلوگرم باشد، بهای عملیات اجرایی به طور کامل حسب وزن قطعه برچیده شده و با استفاده از ردیف ۴۴۰۰۱۰۵۰۶، محاسبه و منظور می‌گردد.
۴. در صورت برچیدن نگهدارنده‌های دیوارهای بنایی غیرسازه‌ای افقی و قائم متصل به اسکلت فولادی، بهای عملیات اجرایی حسب مورد از ردیفهای ۴۴۰۰۱۰۵۰۵ یا ۴۴۰۰۱۰۵۰۶ محاسبه و منظور می‌گردد.



۵. در ردیف‌های ۴۴۰۰۱۰۵۰۶ و ۴۴۰۰۱۰۵۰۵، قطعات فلزی متصل به یکدیگر (مانند انواع خرپاهای فلزی)، به عنوان یک قطعه محسوب و وزن کل مجموعه ملاک محاسبه احجام عملیات اجرایی و انتخاب آیتم می‌باشد.
۶. بهای برچیدن هر نوع پرتاپل تبلیغاتی در معابر شهری یا بیلبورد تبلیغاتی از روی عرشه پلهای عابر پیاده و سواره رو و موارد مشابه پس از صدور دستور کار توسط کارفرما، از ردیف ۴۴۰۰۱۰۵۰۶ محاسبه و منظور می‌گردد.
۷. در صورت نیاز به استفاده از جرثقیل در برچیدن پرتاپل‌ها یا بیلبوردهای تبلیغاتی، بهای عملیات اجرایی با احتساب ۱۵ درصد اضافه‌بهای نسبت به ردیف ۴۴۰۰۱۰۵۰۶ محاسبه می‌گردد.
۸. سطح ملاک عمل در ردیف‌های ۴۴۰۰۱۰۵۰۸ و ۴۴۰۰۱۰۵۰۹، سطح قابل اکران تابلو (سطح نمایان از رویه‌رو) می‌باشد.
۹. هزینه برچیدن هر نوع پوشش و ورق‌های جانبی تابلوها در سایر سطوح تابلو (غیر از سطح نمایان از رویه‌رو)، در قیمت ردیف‌های ۴۴۰۰۱۰۵۰۸ و ۴۴۰۰۱۰۵۰۹، دیده شده و از این بابت هزینه جداگانه‌ای لحاظ نخواهد شد.
۱۰. منظور از مترمربع ورق‌های پلیمری روی شیروانی در ردیف ۴۴۰۰۱۰۵۱۸، تصویر افقی سقف شیروانی (بدون احتساب افزایش‌های ناشی از اعوجاج) است.
۱۱. سطح ملاک عمل در محاسبات احجام ردیف ۴۴۰۰۱۰۵۱۹، براساس بزرگترین وجه سازه فلزی لحاظ خواهد گردید.
۱۲. بهای حمل و تحویل لوله‌ها و قطعات فلزی برچیده شده موضوع ردیف ۴۴۰۰۱۰۵۱۹ به انبار معرفی شده توسط کارفرما در بهای ردیف دیده شده و از این بابت هزینه جداگانه‌ای لحاظ نخواهد شد.
۱۳. در صورت نیاز به استفاده از جرثقیل یا بالابر در برچیدن زواید بصری و فیزیکی فلزی از نما یا پشت‌بام ساختمان‌ها در ارتفاع بیش از ۵ متر، بهای عملیات اجرایی با استفاده از اضافه‌بهای ردیف ۴۴۰۰۱۰۵۲۰ یا ۴۴۰۰۱۰۵۲۱ به اینار معرفی شده توسط کارفرما انجام عملیات برچیدن با استفاده از جرثقیل مستلزم صدور دستور کار توسط دستگاه نظارت می‌باشد.
۱۴. در صورت جمع‌آوری و برچیدن تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز از نما یا پشت‌بام ساختمان‌ها در ارتفاع بیش از ۵ متر که مستلزم استفاده از جرثقیل یا بالابر باشد، اضافه‌بهای ردیف ۴۴۰۰۱۰۵۲۰ به ازای هر تابلو برچیده شده همراه با زیرسازی فلزی آن محاسبه می‌گردد. در مواردی که زیرسازی فلزی تابلو به صورت جداگانه و با استفاده از جرثقیل یا بالابر برچیده شود، اضافه‌بهای ردیف ۴۴۰۰۱۰۵۲۰ قابل محاسبه نبوده و اضافه‌بهای ردیف ۴۴۰۰۱۰۵۲۱، صرفاً براساس وزن زیرسازی تابلو محاسبه می‌گردد.

## الزامات گروه ۶

۱. در ردیف ۴۴۰۰۱۰۶۰۲، سیم‌ها یا کابل‌هایی به صورت چند رشته‌ای (در کنار هم) و یا به صورت بهم تابیده شده جمع‌آوری می‌شوند، یک رشته محاسبه و منظور می‌گردد.
۲. در صورت انجام عملیات ساماندهی و نظم بخشی انواع کابل‌ها و سیم‌های موجود در نمای ساختمان‌ها با استفاده از هرگونه یراق یا بست، بهای عملیات اجرایی از ردیف ۴۴۰۰۱۰۶۰۲ بر حسب متر طول نهایی کابل‌ها و سیم‌های ساماندهی شده در هر مجموعه (یا هر مسیر مجزا) پس از انجام ساماندهی و با احتساب ضربیب ۱/۶۰، محاسبه و منظور خواهد گردید. هزینه لوازم و تجهیزات مصرفی مانند بست‌ها و سایر موارد مشابه در بهای ردیف حاضر لحاظ نگرددیده و حسب مورد ردیف‌های مربوط باید بر اساس دستور العمل اقلام ستاره‌دار تهیه گردد.
۳. بهای جمع‌آوری و برچیدن زیرسازی و اتصالات موضوع ردیف‌های ۴۴۰۰۱۰۶۰۷ و ۴۴۰۰۱۰۶۰۸، صرفاً در مواردی که با دستور کار دستگاه نظارت به صورت جداگانه و در مراحل مجزا از دستگاه‌های سرمایشی جمع‌آوری شوند، جداگانه از ردیف ۴۴۰۰۱۰۵۰۵ محاسبه و منظور می‌گردد.
۴. کنده کاری در ارتباط با برچیدن لوله‌های مدفون در مصالح بنایی، صرف نظر از نوع و جنس لوله، در بهای ردیف ۴۴۰۰۱۰۶۰۱ منظور شده است.
۵. سطح ملاک عمل در ردیف ۴۴۰۰۱۰۶۰۴، سطح قابل اکران تابلو (سطح نمایان از رویه‌رو) می‌باشد.
۶. سطح ملاک عمل در اندازه‌گیری ردیف ۴۴۰۰۱۰۶۰۹، مساحت حاصل از ضرب طول در عرض نوشت‌های می‌باشد.



|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>فصل اول . عملیات تخریب، برچیدن و پاکسازی</b><br><b>صفحه: ۱۰</b> | <br><b>شورای فنی شهرداری تهران</b> | <b>فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید<br/>جدارهای شهری - سال ۱۴۰۳</b><br><b>سنده شماره: ۴-۴-۴۴۰</b> |
|--|---|--|

۷. در صورتی که بنرهای جمع‌آوری شده موضوع ردیفهای ۴۴۰۰۱۰۶۱۲ الی ۴۴۰۰۱۰۶۱۰ بر روی یکدیگر نصب شده باشند و همزمان با هم جمع‌آوری گردند، برای بنرهای دوم به بعد ۱۵ درصد بهای ردیف لحظه خواهد گردید.

## الزامات گروه ۷

۱. مساحت ملاک عمل در پاکسازی نما از تبلیغات و نوشтар غیرمجاز موضوع ردیف ۴۴۰۰۱۰۷۰۶، براساس سطح مواد ترکیبی اجرا شده محاسبه می‌گردد. ردیف مذکور در عملیات پاکسازی نما در موارد اضطراری و فورسماژور کاربرد ندارد. در بهای ردیف حاضر هزینه عملیات تخریب لحظه نگردیده و در صورت انجام عملیات تخریب یا تراشیدن رویه سیمانی و اجرای مجدد اندود، بهای عملیات اجرایی از سایر ردیفهای فهرست بهای حاضر محاسبه خواهد گردید.
۲. صعوبت اجرای شست و شو و عملیات پاکسازی در ارتفاع در ردیفهای این فصل لحظه گردیده و بهای جداگانه‌ای از این بابت محاسبه نخواهد گردید.
۳. بهای استفاده از جرثقیل یا نیسان بالابردار و یا استفاده از روش پایین آمدن با طناب (Rappel) در ردیفهای این گروه لحظه نگردیده است.
۴. در موارد لازم قبل از آغاز عملیات اجرایی ردیفهای گروه حاضر، بهترین روش انجام عملیات اجرایی در ارتفاع (استفاده از تخته و داریست، روش پایین آمدن با طناب، جرثقیل یا نیسان بالابردار و یا سایر موارد مشابه) می‌باشد توسط دستگاه نظارت تایید و دستور کار شود.
۵. برای انجام عملیات شست و شوی کف ساختمان‌ها، پیاده راه‌ها و سایر موارد مشابه با دستگاه واتر جت، ۲۰ درصد بهای ردیفهای ۴۴۰۰۱۰۷۰۱ و ۴۴۰۰۱۰۷۰۲ محاسبه می‌گردد.





| شماره    | شرح  | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|----------|--|---------|------------------|
| ۴۴۰۱۰۱۰۱ | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع تا ۰/۰۰۵ مترمربع به انضمام<br>بریدن میلگردها در صورت لزوم.                              | مترطول  | ۱,۵۲۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۱۰۲ | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ۰/۰۰۵ مترمربع تا ۰/۱<br>مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.           | مترطول  | ۳,۰۵۱,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۱۰۳ | سوراخ کردن سطوح بتی و بتن مسلح، به سطح مقطع تا ۰/۰۰۵ مترمربع به<br>انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.                     | مترطول  | ۳,۵۹۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۱۰۴ | سوراخ کردن سطوح بتی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ۰/۰۰۵<br>مترمربع تا ۰/۱ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.  | مترطول  | ۸,۷۱۹,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۱۰۵ | ایجاد شیار با سطح مقطع حداقل تا ۵۰ سانتیمترمربع در سطوح بنایی یا<br>بتی غیرسازهای.   | مترطول  | ۶۱۶,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۱۰۶ | ایجاد شیار با سطح مقطع تا ۲۰ سانتیمترمربع، در سطوح بتی سازه‌ای.  | مترطول  | ۱,۵۴۱,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۱۰۷ | ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ۲۰ تا ۴۰ سانتیمترمربع، در سطوح بتی<br>سازه‌ای.   | مترطول  | ۲,۰۵۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۱۰۸ | اضافه‌بها به ردیف ۱۰۰، ۴۴۰۱۰۷، به ازای هر یک سانتیمترمربع که به سطح<br>مقطع اضافه شود، تا سطح مقطع حداقل ۱۰۰ سانتیمترمربع. | مترطول  | ۸۲,۲۰۰           |
| ۴۴۰۱۰۲۰۱ | تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه و<br>سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.                        | مترمکعب | ۱,۲۸۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۲۰۲ | تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات گل آهک،<br>ماسه آهک، یا گچ و خاک چیده شده باشد.                  | مترمکعب | ۱,۰۸۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۲۰۳ | تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن به هر ضخامت با برداشتن<br>تیرآهن‌های مربوط.  | مترمکعب | ۱,۰۴۴,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۲۰۴ | تخریب بتن غیرمسلح.   | مترمکعب | ۱۱,۸۳۶,۰۰۰       |
| ۴۴۰۱۰۲۰۵ | تخریب بتن مسلح به انضمام بریدن میلگردها.   | مترمکعب | ۱۷,۲۴۵,۰۰۰       |
| ۴۴۰۱۰۲۰۶ | تفکیک، دسته‌بندی و یا چیدن آجرها، بلوك‌ها، سنگ‌ها و مصالح مشابه<br>حاصل از تخریب یا برچیدن.                                | مترمکعب | ۱,۵۲۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۲۰۷ | تخریب سقف تیرچه و بلوك با هر نوع مصالح و به هر ضخامت به انضمام<br>بریدن تیرچه و میلگردها.                                  | مترمکعب | ۸,۶۲۶,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۳۰۱ | برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی با کفپوش‌های بتی همراه با ملات مربوط.   | مترمربع | ۲۵۶,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۳۰۲ | برچیدن هر نوع سنگ پلاک از کلیه سطوح اجرا شده و تراشیدن ملات مربوط<br>در صورت لزوم.   | مترمربع | ۴۴۷,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۳۰۳ | برچیدن کاشی سرامیکی و تراشیدن چسباننده مربوط در صورت لزوم.   | مترمربع | ۴۱۸,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۳۰۴ | تراشیدن انود کاهگل از روی کلیه سطوح همراه با انود گچ روی آن در<br>صورت وجود.   | مترمربع | ۱۵۲,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۳۰۵ | تراشیدن انود گچ و خاک از روی کلیه سطوح همراه با انود گچ روی آن در<br>صورت وجود.  | مترمربع | ۳۰۵,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۳۰۶ | تراشیدن انودهای ماسه سیمان، باتارد، یا ماسه آهک از روی کلیه سطوح، به<br>همراه انود رویه آن در صورت وجود.                   | مترمربع | ۸۷۲,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۳۰۷ | خارج کردن بندهای موجود با هر نوع مصالح و پاک کردن درزها.   | مترطول  | ۹,۶۶۰            |





| شماره    | شرح  | واحد                | بهای واحد (ریال) |
|----------|--|---------------------|------------------|
| ۴۴۰۱۰۳۰۸ | برچیدن سقفهای متشكل از تیر چوبی، حصیر، توفال و انود روى آن بطور کامل و حمل و جابجایی دستی به هر فاصله.   | مترمربع             | ۲۰۱۴۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۳۰۹ | برچیدن هر نوع سفال بام.  | مترمربع             | ۱۴۵,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۳۱۰ | برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیش ساخته و مانند آن.  | مترمربع             | ۱۳۱,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۳۱۱ | کسریها به ردیفهای ۱ ۴۴۰۱۰۳۰۱ الی ۴۴۰۱۰۳۰۳ در صورتی که مصالح مربوط بدون استفاده از ملات و به طریق خشک نصب شده باشند.  | مترمربع             | - ۷۶,۳۰۰         |
| ۴۴۰۱۰۴۰۱ | برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف.  | مترمربع             | ۲۳۲,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۴۰۲ | برچیدن لایه چوبی و خرپای چوبی، به انضمام اتصالات و تیریزیهای چوبی بین خرپایها به طور کامل.   | مترمربع             | ۱,۱۶۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۴۰۳ | برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهارچوب مربوط.  | عدد                 | ۷۶۳,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۴۰۴ | بازکردن قفل و یار آلات در و پنجره، لولا، چفت، دستگیره و مانند آن.  | لنگه                | ۳۰۸,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۴۰۵ | برچیدن انواع صفحات گچی یا سیمانی دیواری و سقفی به همراه زیرسازی مربوط.   | مترمربع             | ۴۲۷,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۴۰۶ | برچیدن پانل های ساندویچی فلزی دیواری و سقفی.   | مترمربع             | ۲۲۲,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۴۰۷ | برچیدن و جمع آوری انواع سقف کاذب، کفپوش یا دیوارپوش پلیمری، چوبی، آلومینیومی و انواع الحالات نما شامل ورق های ترکیبی (کامپوزیت)، موج دار، نمای شیشه ای، آلومینیوم، ایرانیت، فایبر گلاس و موارد مشابه به همراه هر نوع زیرسازی مربوط در صورت لزوم. | مترمربع             | ۵۱۳,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۴۰۸ | برچیدن شیشه نشکن اعم از ثابت یا بازشو به گونه ای که شیشه ها سالم حفظ شود.  | مترمربع             | ۴۱۵,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۵۰۱ | برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط یا هر نوع چهارچوب فلزی دیگر.  | عدد                 | ۱۰۱۷,۰۰۰         |
| ۴۴۰۱۰۵۰۲ | برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، دورچین کردن آهن ورق صاف یا کرکره ای از روی شیروانی، سقفها، سایه بان، جان پناه، کف پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده شده.   | مترمربع             | ۳۰۹,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۵۰۳ | برچیدن ورق های صاف یا موج دار آزبست سیمان، برحسب سطح برچیده شده.   | مترمربع             | ۳۰۹,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۵۰۴ | برچیدن نعل درگاه فرسوده چوبی یا فلزی به همراه کلیه متعلقات و اتصالات مربوط.  | مترطول<br>نعل درگاه | ۳۳۹,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۵۰۵ | برش کاری و جمع آوری کلیه زواید بصری و فیزیکی فلزی از قبیل هر نوع تیرآهن، میلگرد، لوله، میله و سایر اقلام مشابه در صورتی که قطعه فلزی حداقل تا وزن ۲۵ کیلوگرم و به صورت پراکنده و مجزا از سایر عناصر فلزی جمع آوری گردد.                          | عدد                 | ۱۰۰۲۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۵۰۶ | برش کاری و جمع آوری کلیه زواید بصری و فیزیکی سنتین از قبیل هر نوع تیرآهن، میلگرد، لوله، میله و سایر اقلام مشابه با هر گونه اتصال، برای قطعات فلزی با وزن کل بیش از ۲۵ کیلوگرم در هر قطعه.  | کیلوگرم             | ۶۶,۸۰۰           |
| ۴۴۰۱۰۵۰۷ | برش کاری و جمع آوری کلیه زواید بصری و فیزیکی سبک از قبیل پیچ و برج، میخ، بست کایل و موارد مشابه و حمل به هر میزان.   | عدد                 | ۵۳,۰۰۰           |
| ۴۴۰۱۰۵۰۸ | برش کاری و جمع آوری تابلوهای نصب شده روی نما و سر درب ورودی مغازه ها و ساختمان ها (به غیر از تابلوهای LED و نمون) با پیش آمدگی تا ۴۰ سانتی متر به همراه زیرسازی آن شامل کلیه متعلقات و اتصالات مربوط.  | مترمربع             | ۹۹۸,۰۰۰          |





| شماره    | شرح  | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|----------|--|---------|------------------|
| ۴۴۰۱۰۵۰۹ | برش کاری و جمع آوری تابلوهای نصب شده روی نما و سردر بروودی مغازه‌ها و ساختمان‌ها (به غیر از تابلوهای LED و نون) با پیش‌آمدگی بیش از ۴۰ سانتی‌متر به همراه زیرسازی آن شامل کلیه متعلقات و اتصالات مربوط.                                  | مترمربع | ۱,۱۹۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۵۱۰ | جمع آوری کرکره‌های فرسوده به همراه کلیه متعلقات و اتصالات مربوط.   | مترمربع | ۶۵۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۵۱۱ | برچیدن صفحات رابیتس از سطوح کاذب همراه انود روی آن در صورت وجود.   | مترمربع | ۲۰۳,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۵۱۲ | برچیدن زیرسازی فولادی سطوح کاذب و نمای ساختمان از نبیشی، سپری، میلگرد، پروفیل‌های توخالی و مانند آن.   | کیلوگرم | ۵۴,۳۰۰           |
| ۴۴۰۱۰۵۱۳ | برچیدن هر نوع نرده فلزی و چوبی.  | مترمربع | ۲۰۳,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۵۱۴ | برچیدن روکش روی ستون‌ها، دیوارها و نما از هر نوع ورق فلزی.   | مترمربع | ۴۶۳,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۵۱۵ | برچیدن در و پنجه‌های آلومینیومی یا U.P.V.C.  | مترمربع | ۷۷۴,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۵۱۶ | برچیدن هر نوع کانال‌ها (مانند کانال کولر و هواکش)، همراه با عایق آن در صورت وجود بر حسب مترمربع کانال.   | مترمربع | ۱۱۶,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۵۱۷ | جمع آوری لوله بخاری و هود به همراه متعلقات نصب و ایمن‌سازی مربوط.  | مترطول  | ۲۷۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۵۱۸ | برچیدن ورق یا پانل‌های پلیمری از روی شیروانی، سقف، سایه‌بان و مانند آن به هر ضخامت بر حسب سطح برچیده شده.  | مترمربع | ۲۳۳,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۵۱۹ | جمع آوری و برچیدن هرگونه سازه فلزی با استفاده از لوله داربست به همراه کلیه بست و متعلقات مربوط.  | مترمربع | ۱۳۶,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۵۲۰ | اضافه‌بها به عملیات برچیدن زواید بصری و فیزیکی از نمای ساختمان‌ها با وزن کل حداکثر تا ۲۵ کیلوگرم، در صورتی که در ارتفاع بیش از ۵ متر انجام شده و مستلزم استفاده از هر نوع جرثقیل یا بالابر باشد (صرفاً با دستورکار دستگاه نظارت).        | عدد     | ۲,۹۷۱,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۵۲۱ | اضافه‌بها به عملیات برچیدن زواید بصری و فیزیکی از نما یا پشت‌بام ساختمان‌ها با وزن کل بیش از ۲۵ کیلوگرم، در صورتی که در ارتفاع بیش از ۵ متر انجام شده و مستلزم استفاده از هر نوع جرثقیل یا بالابر باشد (صرفاً با دستورکار دستگاه نظارت). | کیلوگرم | ۱۴۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۶۰۱ | برچیدن انواع لوله‌های فلزی، پلیمری، آزبست سیمان، لوله‌های پیش‌ساخته سیمانی و چدنی، مدفنون و غیرمدفنون با هر قطر به همراه اتصالات مربوط.  | مترطول  | ۲۸۱,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۶۰۲ | برچیدن هر نوع سیم و کابل از کلیه سطوح.   | مترطول  | ۴۱,۲۰۰           |
| ۴۴۰۱۰۶۰۳ | برچیدن دریچه‌ها، دمپر و مانند آن.  | عدد     | ۲۲۲,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۶۰۴ | برش و جمع آوری تابلوهای LED و نون به همراه متعلقات نصب و ایمن‌سازی مربوط.  | مترمربع | ۸۴۹,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۶۰۵ | جمع آوری پروژکتور به همراه متعلقات و ایمن‌سازی مربوط.  | عدد     | ۹۹۲,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۶۰۶ | برش کاری و جمع آوری سایبان به همراه لوله‌های نگهدارنده با هر ابعاد و اندازه.   | عدد     | ۱,۰۷۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۶۰۷ | جمع آوری کولر آبی به همراه متعلقات، پایه و بزرنگ و ایمن‌سازی مربوط.  | عدد     | ۲,۰۵۷,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۶۰۸ | جمع آوری کولر گازی به همراه متعلقات و ایمن‌سازی مربوط.   | عدد     | ۴,۶۹۶,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۶۰۹ | جمع آوری بر حسب شیشه‌ها و پنجه‌ها (شیزینگ و روزینگ).   | مترمربع | ۳۴۸,۰۰۰          |



| شماره    | شرح  | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|----------|--|---------|------------------|
| ۴۴۰۱۰۶۱۰ | جمع آوری بتن، فلکسی، پلاکارد برزنتی و سایر موارد مشابه از روی جدارهای شهری به انضمام هرگونه اتصالات مربوط تا مساحت ۳ مترمربع.                | عدد     | ۱۷۸,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۶۱۱ | جمع آوری بتن، فلکسی، پلاکارد برزنتی و سایر موارد مشابه از روی جدارهای شهری به انضمام هرگونه اتصالات مربوط به مساحت بیش از ۳ و تا ۳۰ مترمربع. | عدد     | ۵۳۳,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۶۱۲ | جمع آوری بتن، فلکسی، پلاکارد برزنتی و سایر موارد مشابه از روی جدارهای شهری به انضمام هرگونه اتصالات مربوط به مساحت بیش از ۳۰ مترمربع.        | عدد     | ۲,۷۹۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۰۶۱۳ | جمع آوری آتنن‌ها و پایه‌های روی نما و بام به همراه متعلقات و اینمن‌سازی مربوط.   | عدد     | ۴۴۷,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۷۰۱ | شست و شوی تابلوها و نمای ساختمان‌ها با دستگاه واتر جت و با استفاده از مواد شوینده.   | مترمربع | ۲۵۰,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۷۰۲ | شست و شوی تابلوها و نمای ساختمان‌ها با دستگاه واتر جت و بدون استفاده از مواد شوینده.   | مترمربع | ۲۱۶,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۷۰۳ | پاکسازی نمای آجری با دستگاه فرز و ساب ماشینی.  | مترمربع | ۷۰۵,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۷۰۴ | پاکسازی نمای آجری با سنگ ساب دستی (سنگ پا).  | مترمربع | ۶۹۴,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۷۰۵ | شستشوی دستی نما با استفاده از مواد شوینده.   | مترمربع | ۲۳۳,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۷۰۶ | پاکسازی نمای سیمانی از تبلیغات و نوشтар غیرمجاز با مواد ترکیبی شامل سیمان، پودر سنگ، پودر مل، چسب بتون و ...                                 | مترمربع | ۶۵۲,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۷۰۷ | شست و شو و پاکسازی نمای ساختمان‌ها به روش واتر سند بلاست.  | مترمربع | ۴۱۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۰۷۰۸ | شست و شو و پاکسازی نمای ساختمان‌ها با دستگاه واتر بلاست.   | مترمربع | -----            |
| ۴۴۰۱۰۷۰۹ | پاکسازی و شست و شوی جدارهای شهری با مواد شوینده به روش بخارشوی.  | مترمربع | -----            |



|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>فصل دوم . عملیات خاکی با دست</b><br><b>صفحه: ۱۵</b> | <br><b>شورای فنی شهرداری تهران</b> | <b>فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید</b><br><b>جدارهای شهری - سال ۱۴۰۳</b><br><b>سند شماره: ۴-۴۴۰</b> |
|--|---|---|

## فصل دوم . عملیات خاکی با دست

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. عملیات خاکی به طور معمول باید به وسیله ماشین انجام شود. در مواردی که به علت کمی حجم عملیات خاکی یا محدودیت‌های محل اجرا، انجام عملیات خاکی با دست اجتناب ناپذیر باشد، هنگام تهیه برآورد اقلام این نوع کارها با استفاده از ردیفهای فصل عملیات خاکی با دست برآورد می‌شود. در صورتی که حجم عملیات خاکی با دست از میزان برآورده بیشتر شود، پرداخت حجم مقادیر افزایش یافته با قیمت‌های این فصل تنها با تایید کارفرما مجاز می‌باشد.
۲. عملیات خاکی که در آن ابزاری مانند چکش بادی یا برقی دستی (دجبر)، غلطک شامل تخماق دستی یا وبراتورهای صفحه‌ای یا موتوری دستی (غیر خودرو یا کششی) و موارد مشابه استفاده گردد، عملیات خاکی با دست محسوب می‌شود.
۳. ردیفهای حمل درج شده در این فصل برای خاک‌ها و نخاله‌ها تا فواصل مشخص شده تنها یک بار پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر برای جایه‌جایی مجدد خاک یا نخاله‌ها پرداخت مجددی صورت نمی‌گیرد.
۴. در کلیه عملیات خاکی پیمانکار ملزم به انجام هر نوع اقدام لازم به منظور تأمین ایمنی و انجام عملیات حفاظتی است و پرداخت اضافی از این بابت صورت نخواهد گرفت.
۵. منظور از کندن زمین، انجام هرگونه عملیات خاکی شامل خاکبرداری، گودبرداری، پیکنی، کانال‌کشی، ترانشه‌کنی و مانند آن است.
۶. چنانچه کندن زمین بیش از اندازه‌های درج شده در نقشه‌های اجرایی و دستورکارها انجام شود، پر کردن مجدد قسمت‌های اضافی با مصالح با کیفیت و قابل قبول دستگاه نظارت و در صورت لزوم کوبیدن آن، به عهده پیمانکار است و از این بابت وجهی تعلق نمی‌گیرد.
۷. منظور از نخاله در فصل حاضر، کلیه مواد حاصل از عملیات تخریب یا جمع‌آوری و برچیدن ضایعات ساختمانی (مانند سایه‌بان، دریچه‌ها و دودکش‌ها و سایر موارد مشابه) است که در فرآیند پژوهش‌های مرمت، پیرایش و حذف زواید جدارهای شهری از نمای ساختمان‌ها و یا جدارهای شهری تخریب یا برچیده شده است.
۸. حجم عملیات خاکی براساس کار اجرا شده طبق مشخصات فنی، نقشه‌ها، دستورکارها و صورت جلسه‌ها محاسبه می‌شود و از بابت تغییر حجم ناشی از نشتست، تورم یا تراکم به استثنای آنچه که به صراحت بیان شده است، هیچ‌گونه هزینه جدأگانه‌ای منظور نمی‌گردد.

### الزامات گروه ۱

۱. در بهای ردیف ۱۰۱، هزینه کندن هر نوع زمین در شرایط شهر تهران لاحظ گردیده و از بابت جنس و نوع زمین پرداخت جدأگانه‌ای انجام نمی‌شود.

### الزامات گروه ۲

۱. حجم خاک حمل شده براساس حجم محل کنده شده که طبق مشخصات فنی و دستورکارها اجرا گردیده است، محاسبه می‌شود و هزینه‌های مربوط به افزایش حجم ناشی از تورم در بهای واحد ردیفهای حمل منظور شده است و هزینه دیگری از این بابت منظور نمی‌گردد.
۲. برای حمل دستی خاک و نخاله به فاصله مازاد بر ۲۰ متر پرداختی به عمل نخواهد آمد.
۳. در مواردی که خاک حاصل از کندن زمین در کنار محل کنده شده دپو یا ریسه شود و سپس در همان محل (خاکریز برگشتی) استفاده گردد، در این صورت هزینه حمل خاک تعلق نمی‌گیرد.



|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>فصل دوم . عملیات خاکی با دست</b><br><b>صفحه: ۱۶</b> | <br><b>شورای فنی شهرداری تهران</b> | <b>فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید</b><br><b>جدارهای شهری - سال ۱۴۰۳</b><br><b>سند شماره: ۴-۴۴۰</b> |
|--|---|---|

۴. ردیفهای حمل درج شده در این گروه، برای خاکها و نخاله‌های ساختمانی که به خارج کارگاه حمل می‌شوند یا در داخل کارگاه جابه‌جا می‌شوند، تنها یک بار منظور می‌شود. به عبارت دیگر برای انباشتن (دیو کردن)، بارگیری و باراندازی مجدد پرداختی صورت نخواهد گرفت.

۵. ردیف ۴۴۰۲۰۲۰۱ به منظور پرداخت حمل دستی نخاله و مواد زاید ساختمانی و ردیف ۴۴۰۲۰۲۰۲ به منظور حمل دستی خاک تا فاصله حداقل ۲۰ متر لحاظ می‌گردد.

۶. در صورت نیاز به حمل دستی زوائد حذف شده موضوع ردیفهای فصل اول که دارای واحد عدد می‌باشند، به ازای هر عدد قطعه برچیده شده، ۱۰ درصد بهای ردیف ۴۴۰۲۰۲۰۱ لحاظ می‌گردد.

۷. حمل دستی به هر فاصله در بهای ردیفهای ۴۴۰۱۰۵۰۷ و ۴۴۰۱۰۵۱۹ لحاظ گردیده و هزینه جدایگانه‌ای از بابت حمل در این ردیفها لحاظ نمی‌گردد.

۸. در صورت نیاز به حمل دستی زواید بصری و فیزیکی فلزی سنگین از قبیل هر نوع تیرآهن، میلگرد، لوله، میله و سایر اقلام مشابه با هرگونه اتصال، برای قطعات فلزی با وزن کل بیش از ۲۵ کیلوگرم در هر قطعه در جداره شهری موضوع ردیف ۴۴۰۱۰۵۰۶، به ازای هر عدد قطعه برچیده شده، ۲۰ درصد بهای ردیف ۴۴۰۲۰۲۰۱ لحاظ می‌گردد.

### الزامات گروه ۳

۱. در بهای ردیف ۴۴۰۲۰۳۰۱ هزینه‌های لازم جهت پخش، تسطیح و رگلاژ لایه‌های خاک‌ریزی لحاظ گردیده است.



| شماره    | شرح   | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|----------|---|---------|------------------|
| ۴۴۰۲۰۱۰۱ | کنن زمین در هر نوع زمین و ریختن خاک‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط.   | مترمکعب | ۱۰۴۰,۰۰۰         |
| ۴۴۰۲۰۲۰۱ | بارگیری مواد زاید و نخله‌های حاصل از هر نوع عملیات ساختمانی، عملیات حذف زواید و پیرایش شهری و حمل با هر نوع وسیله دستی و تخلیه آن تا فاصله ۲۰ متری. | مترمکعب | ۹۰۳,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۰۲۰۲ | بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.          | مترمکعب | ۷۱۱,۵۰۰          |
| ۴۴۰۲۰۳۰۱ | ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی‌ها، گودها، تراشه‌ها و کانال‌ها، به درون آن‌ها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم.         | مترمکعب | ۳۴۳,۰۰۰          |



## فصل سوم . حمل خاک، نخاله و زواید شهری

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. منظور از نخاله در فصل حاضر، کلیه مواد حاصل از عملیات تخریب یا جمع‌آوری و برچیدن ضایعات ساختمانی (مانند سایه‌بان، دریچه‌ها و دودکش‌ها و سایر موارد مشابه) است که در فرآیند پروژه‌های مرمت، پیرایش و حذف زواید جداره‌های شهری از نمای ساختمان‌ها و یا جداره‌های شهری برچیده شده است.

۲. واحد تهیه‌کننده برآورد موظف است، فواصل حمل انواع نخاله‌های ساختمانی حاصل از عملیات تخریب یا جمع‌آوری و برچیدن را بصورت یک جدول در استناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول ضمیمه پیمان بوده و پرداخت هزینه حمل براساس فاصله‌های مندرج در این جدول باید باشد. چنانچه فاصله حمل بیشتر از فاصله‌های مندرج در جدول باشد، فاصله‌های مندرج در این جدول، ملاک پرداخت خواهد بود و لذا ضرورت دارد پیمانکار هزینه‌های حمل مزاد را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ کند. فاصله‌های حمل ذکر شده در استناد ارجاع کار و مندرج در پیمان، مبنای پرداخت بوده و صورت‌جلسه فاصله‌های حمل تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر این فواصل، اضافه و یا کاهش پرداختی از این بابت به پیمانکار اعمال نخواهد شد.

تبصره ۱: چنانچه در زمان اجرای عملیات، تعییری در شرایط کار احداث شود که در زمان ارجاع کار قابل پیش‌بینی نباشد، هرگونه تغییر در فاصله حمل مصالح با درخواست پیمانکار و پس از بررسی، تایید و قبول مسئولیت معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و حداکثر تا ۳۰ درصد فاصله حمل پیش‌بینی شده در استناد ارجاع کار ردیف مورد نظر مجاز می‌باشد.

تبصره ۲: حداکثر فاصله حمل خاک و مواد حاصل از هر نوع عملیات تخریب تا گود مجاز، برابر با ۳۰ کیلومتر می‌باشد و ردیف ۴۴۰۰۳۰۱۰۲ برای حمل این موارد قابل محاسبه و پرداخت نمی‌باشد.

### الزامات گروه ۱

۱. حجم خاک حمل شده براساس حجم محل کنده شده که طبق مشخصات فنی یا دستور کارها اجرا گردیده است، محاسبه می‌شود و هزینه‌های مربوط به افزایش حجم ناشی از تورم در بهای واحد ردیف‌های حمل منظور شده است و هزینه دیگری از این بابت منظور نمی‌گردد.

۲. در مواردی که خاک حاصل از کندن زمین در کنار محل کنده شده دپو یا ریسه شود و سپس در همان محل (خاکریز برگشتی) استفاده گردد، در این صورت هزینه حمل خاک تعلق نمی‌گیرد.

۳. در مورد حمل خاک حاصل از کندن زمین به محل دپو یا گود مجاز (خارج از کارگاه)، کوتاه‌ترین فاصله واقعی بین مرکز ثقل کندن زمین و محل دپو یا گود مجاز که مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما می‌باشد، ملاک محاسبه هزینه حمل است.

۴. ردیف‌های حمل درج شده در این گروه، برای خاک‌ها و نخاله‌های ساختمانی که به خارج کارگاه حمل می‌شوند یا در داخل کارگاه جابه‌جا می‌شوند، تنها یک بار منظور می‌شود. به عبارت دیگر برای انباشتن (دپو کردن)، بارگیری و باراندازی مجدد پرداختی صورت نخواهد گرفت.

۵. در صورت نیاز به حمل ماشینی زوائد حذف شده موضوع ردیف‌های فصل اول که دارای واحد عدد می‌باشند، به ازای هر عدد قطعه برچیده شده، ۲۰ درصد بهای ردیف‌های حمل ماشینی لحاظ می‌گردد.

۶. حمل ماشینی به هر فاصله در بهای ردیف‌های ۴۴۰۰۱۰۵۱۹ ۴۴۰۰۱۰۵۰۷ و ۴۴۰۰۱۰۰۵۰۷ لحاظ گردیده و هزینه جداگانه‌ای از بابت حمل در این ردیف‌ها لحاظ نمی‌گردد.

۷. در صورت نیاز به بارگیری و حمل انواع تابلوها و کرکره‌های برچیده شده و تخلیه و تحويل آنها به انبار کارفرما، بهای عملیات اجرایی از ردیف ۴۴۰۰۳۰۱۰۳ لحاظ خواهد گردید، در محاسبه احجام عملیات اجرایی، سطح کرکره‌های برچیده شده با ضریب ۰/۴۰ لحاظ می‌گردد.





| شماره    | شرح   | واحد              | بهای واحد (ریال) |
|----------|---|-------------------|------------------|
| ۴۴۰۳۰۱۰۱ | بارگیری خاک، مواد زاید و نخاله‌های حاصل از هر نوع عملیات ساختمانی، عملیات حذف زواید و پیرایش شهری و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۳۰ کیلومتری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.  | مترمکعب           | ۱۰۰۳۰۰۰          |
| ۴۴۰۳۰۱۰۲ | حمل مواد زاید و نخاله‌های حاصل از عملیات حذف زواید و پیرایش شهری، وقتی که فاصله حمل بیش از ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مزاد بر ۳۰ کیلومتر(کسر کیلومتر، به نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می‌شود). | مترمکعب - کیلومتر | ۲۳۵۰۰            |
| ۴۴۰۳۰۱۰۳ | بارگیری و حمل انواع تابلوها و کرکره‌های برچیده شده به منظور انتقال به انبار کارفرما با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر به هر فاصله از محل پرورژه و تخلیه و تحويل آن.                            | مترمربع           | ۶۴۸،۰۰۰          |





## فصل چهارم . قالببندی غیرفولادی

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. قالب‌های موضوع ردیف‌های این فصل قالب چوبی ساخته شده از تخته نراد وارداتی (خارجی) است.
۲. استفاده از قالب چوبی در مرحله تهیه برآورده باید به پیشنهاد دستگاه نظارت یا مهندس مشاور و تصویب کارفرما صورت گیرد.
۳. در اندازه‌گیری قالببندی‌ها، سطوحی از قالب که در تماس با بتن است، ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
۴. در اندازه‌گیری سطوح قالببندی شده، پخ نیش یا گردی گوشه‌ی قالب از سطح کار کسر نمی‌گردد.
۵. بابت ارتفاع یا جدار خارجی، هیچ‌گونه اضافه‌بهایی به ردیف‌های قالببندی چوبی تعلق نمی‌گیرد.
۶. در ردیف‌های این فصل، هزینه‌های پشت‌بند، چوب‌بست و داربست، بازکردن قالب، ماده رهاساز، پیچ و مهره، رنده کردن قالب چوبی، تمیز کردن و اجرای کامل کار، در هر ارتفاع، در نظر گرفته شده است.
۷. منظور از چوب‌بست و داربست در این فصل، مجموعه‌ای از قطعات فولادی یا چوبی یا مخلوطی از آن دو، به صورت افقی یا قائم و یا مایل و یا قوسی است که برای نگهداری قالب و انتقال نیروهای ناشی از بتن‌ریزی از قالب به زمین یا سایر تکیه‌گاه‌ها، به کار برده می‌شود.
۸. منظور از پشت‌بند در این فصل، قطعات افقی، قائم یا مایل و یا قوسی است که از آن‌ها برای اتصال قطعات قالب به یکدیگر و تقویت آن‌ها، استفاده می‌شود و می‌تواند چهارتراش چوبی، قطعات فلزی یا ترکیبی از چوب و فولاد باشد. در صورتی که در ردیف‌های قالببندی چوبی از پشت‌بند فلزی استفاده شود، قالب چوبی به حساب می‌آید و بهای آن از ردیف‌های این فصل منظور می‌شود.
۹. بهای انجام عملیات لازم برای ایجاد پخ نیش با گردی گوشه‌ی قالب، در قیمت‌های این فصل منظور شده است.
۱۰. منظور از تخته نراد وارداتی (خارجی) چوب‌های روسی یا مشابه آن است. چوب کاج وارداتی معروف به چوب روسی اعم از اینکه محصول کشور روسیه یا سایر کشورهایی باشد که چوب کاج آن‌ها شبیه چوب روسی است تخته نراد وارداتی نامیده می‌شود. در صورت استفاده از چوب‌های غیرمشابه نراد وارداتی (نظیر چوب‌های جنگلی و معمولی)، ۳۵ درصد کسریها به ردیف‌های مربوط تعلق می‌گیرد.

### الزامات گروه ۱

۱. در صورت قالببندی با قالب چوبی برای اجرای بتن پشت جداول پیش‌ساخته یا درجا، وجه خارجی کفسازی‌های بتنی یا بتن مگر با تایید دستگاه نظارت، بهای ردیف ۴۰۱۰۴۰۴۰ منظور می‌شود.

### الزامات گروه ۲

۱. قالببندی وجه قائم دال بتنی، از ردیف ۴۰۲۰۴۰۴۰ منظور می‌شود.





| شماره     | شرح   | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|---------|------------------|
| ۴۴۰۰۴۰۱۰۱ | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد وارداتی، برای بتن ریزی پشت جدول، کفسازی و بتون مگر به هر ارتفاع. | مترمربع | ۱,۶۰۷,۰۰۰        |
| ۴۴۰۰۴۰۲۰۱ | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد وارداتی، در دال‌ها (تاوهها) به هر ارتفاع.                        | مترمربع | ۴,۱۰۷,۰۰۰        |
| ۴۴۰۰۴۰۲۰۲ | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد وارداتی، در تیرهای بتونی به هر ارتفاع.                           | مترمربع | ۵,۳۳۷,۰۰۰        |





## فصل پنجم . قالب‌بندی فولادی و داربست

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. منظور از قالب فولادی در این فصل، قالبی است که از ورق، توام با انواع پروفیل‌های فولادی ساخته شده باشد. قالب‌های فولادی می‌تواند به صورت قالب گستردۀ (دارای سطح وسیع) یا قالب مونتاژ شده مدولار باشد.
۲. در اندازه‌گیری قالب‌بندی‌ها، سطوحی از قالب که در تماس با بتن است، ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
۳. در اندازه‌گیری سطوح قالب‌بندی شده، پخ نیش با گردی گوشۀ قالب از سطح کار کسر نمی‌گردد.
۴. منظور از ارتفاع در ردیف‌های تیر یا دال (تاوه)، ارتفاع متوسط از روی کف طبقه یا هر نوع سطح سازه‌ای دیگری که پای نگهدارنده‌های قالب‌بندی بر آن‌ها اتکا دارند، تا سطح زیرین بتن تیر یا دال می‌باشد.
۵. در ردیف‌های این فصل هزینه‌های پشت‌بند، چوببست، داربست و بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است.
۶. منظور از چوببست و داربست در این فصل، مجموعه‌ای از قطعات فولادی یا چوبی یا مخلوطی از آن دو، به صورت افقی، قائم، مایل و یا قوسی است که برای نگهداری قالب و انتقال نیروهای ناشی از بتن‌ریزی از قالب به زمین یا سایر تکیه‌گاهها، به کار برده می‌شود.
۷. منظور از پشت‌بند، پروفیل‌های فولادی افقی، قائم یا مایل و یا قوسی است که از آن‌ها برای نگهداری قالب در مقابل نیروهای ناشی از بتن‌ریزی به کار برده می‌شود. پشت‌بند قالب فولادی می‌تواند از جنس چوب نیز باشد.
۸. بهای انجام عملیات لازم برای ایجاد پخ نیش با گردی گوشۀ قالب در قیمت‌های این فصل منظور شده است.
۹. در ردیف‌های قالب‌بندی این فصل، بهای ماده رهاساز (روغن و مانند آن)، پیچ و مهره لازم، در قیمت‌ها منظور شده است.
۱۰. هزینه تمیز کردن قالب‌ها در قیمت‌ها در نظر گرفته شده است.

### الزامات گروه ۱

۱. در صورت قالب‌بندی با قالب فولادی برای اجرای بتن پشت جداول پیش‌ساخته یا درجا، وجه خارجی کفسازی‌های بتنی یا بتن مگر با تایید دستگاه نظارت، بهای ردیف ۱۰۱ ۴۴۰۰۵۰۱۰۱ منظور می‌شود.

### الزامات گروه ۲

۱. قالب‌بندی وجه قائم دال بتنی، حسب مورد از ردیف‌های ۳ ۴۴۰۰۵۰۲۰۳ و ۴ ۴۴۰۰۵۰۲۰۴ ۴ ۴۴۰۰۵۰۲۰۴ منظور می‌شود.

### الزامات گروه ۳

۱. هرگونه نصب حجمی داربست که به منظور جلوگیری از ریزش نخاله‌های ساختمانی در معابر شهری ایجاد شود، مشمول ردیف کفرآبندی گردیده و بهای عملیات اجرایی مطابق ردیف‌های ۳۰۳ ۴۴۰۰۵۰۳۰۴ و ۴۴۰۰۵۰۳۰۴ منظور می‌گردد. بهای عملیات اجرایی بخش مشترک بین داربست و کفرآبندی، از ردیف‌های کفرآذپرداخت می‌گردد.
۲. لوله‌ها، اتصالات و کلیه اقلام مورد نیاز جهت اجرای داربست و کفرآبندی، پس از اتمام عملیات اجرایی متعلق به پیمانکار بوده و می‌بایست همزمان با اتمام موردي هر قسمت از پروژه، با هماهنگی دستگاه نظارت برچیده شود.
۳. در بهای ردیف‌های ۱۰۳ ۴۴۰۰۵۰۳۰۱ الی ۵۰۳۰۵ ۴۴۰۰۵۰۳۰۵، هزینه‌های ناشی از پرت، استهلاک و سایر موضوعات مشابه تجهیزات و اقلام مورد استفاده بر عهده پیمانکار بوده و از این بابت هزینه جداگانه‌ای منظور نخواهد گردید.
۴. در محاسبه کارهای اجرای داربست و کفرآبندی، شروع عملیات و برچیدن می‌بایست با دستور کار دستگاه نظارت انجام پذیرد و کسر ماه در ماه اول، معادل یک ماه و از ماه دوم به بعد، کسر ماه به تناسب و از ردیف‌های مربوطه لحظه می‌گردد.



|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>فصل پنجم . قالب‌بندی فولادی و داربست</b><br><b>صفحه: ۲۳</b> | <br><b>شورای فنی شهرداری تهران</b> | <b>فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید</b><br><b>جدارهای شهری - سال ۱۴۰۳</b><br><b>سنده شماره: ۴۴۰-۴-۴۴۰</b> |
|--|--|--|

۵. محاسبه احجام عملیات اجرایی موضوع ردیف‌های ۴۴۰۰۵۰۳۰۱ الی ۴۴۰۰۵۰۳۰۴ براساس حجم و مساحت واقعی اجرای کفراز و داربست منظور می‌گردد. جهت جلوگیری از اختلافات ناشی از احجام انجام کار، قبل از آغاز عملیات اجرایی، اخذ تاییدیه از دستگاه نظارت درخصوص نحوه اجرای داربست و کفراز، ضروری می‌باشد. بهای ردیف‌های یادشده با احتساب هزینه برچیدن است.

۶. بهای ردیف ۴۴۰۰۵۰۳۰۵ به ازای هر چهار پایه چرخدار متتحرک و به ازای هر ماه محاسبه می‌گردد:

۷. حداکثر ارتفاع قابل قبول هر چهار پایه چرخدار متتحرک، حداکثر تا ۶ متر بوده و چهار پایه‌های با مقاطع کوچکتر از  $3 \times 3$  متر، معادل مقطع ۹ مترمربع در محاسبات ردیف ۴۴۰۰۵۰۳۰۳ لحاظ می‌گردد.

مثال: بهای تهیه و به کارگیری یک عدد چهار پایه چرخدار متتحرک با مقطع  $2 \times 2$  متر و یک عدد چهار پایه چرخدار متتحرک با مقطع  $3 \times 3$  متر، هر دو با ارتفاع ۶ متر و مجموعاً هر کدام برای ۱ ماه به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

- تهیه، حمل و اجرای کفراز جهت حذف زواید و پیرایش جدارهای شهری با حفاظت اینمی به همراه ضربه‌گیر پایه‌ها، علائم اینمی موضوع ردیف ۴۴۰۰۵۰۳۰۳:

متربمکعب  $(1+1) \times (1+1) \times (9 \times 6) = 108$  متر اجرا گردد موضوع ردیف ۴۴۰۰۵۰۳۰۵:

- اضافه‌بها نسبت به ردیف ۴۴۰۰۵۰۳۰۳ در صورتی که داربست به صورت چهار پایه چرخدار متتحرک و تا ارتفاع حداکثر

عدد  $2 = (1+1) \times 1$

در استفاده و بکارگیری از چهار پایه چرخدار متتحرک، پیمانکار ملزم به انجام کلیه اقدام‌های لازم به منظور تأمین اینمی و انجام هرگونه عملیات حفاظتی می‌باشد.



| شماره     | شرح   | واحد              | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|-------------------|------------------|
| ۴۴۰۰۵۰۱۰۱ | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتونریزی پشت جدول، کفسازی و بتون مگر به هر ارتفاع.   | مترمربع           | ۱,۱۲۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۰۵۰۲۰۱ | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوهها (دال‌ها) تا ارتفاع حداکثر ۳/۵ متر.   | مترمربع           | ۳,۰۸۱,۰۰۰        |
| ۴۴۰۰۵۰۲۰۲ | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تاوهها (دال‌ها) که ارتفاع بیش از ۳/۵ متر و حداکثر ۵/۵ متر باشد.                                 | مترمربع           | ۳,۴۶۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۰۵۰۲۰۳ | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتونی تا ارتفاع حداکثر ۳/۵ متر.  | مترمربع           | ۳,۲۱۷,۰۰۰        |
| ۴۴۰۰۵۰۲۰۴ | تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتونی که ارتفاع بیش از ۳/۵ متر و حداکثر ۵/۵ متر باشد.                                    | مترمربع           | ۳,۵۷۲,۰۰۰        |
| ۴۴۰۰۵۰۳۰۱ | تهیه، حمل و اجرای داربست جهت حذف زواید و پیرایش جدارهای شهری با حفاظ ایمنی به همراه ضربه‌گیر پایه‌ها، علائم ایمنی و سایر متعلقات در ماه اول.        | مترمربع - ماهیانه | ۳۵۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۰۵۰۳۰۲ | تهیه، حمل و اجرای داربست جهت حذف زواید و پیرایش جدارهای شهری با حفاظ ایمنی به همراه ضربه‌گیر پایه‌ها، علائم ایمنی و سایر متعلقات از ماه دوم به بعد. | مترمربع - ماهیانه | ۲۸۲,۰۰۰          |
| ۴۴۰۰۵۰۳۰۳ | تهیه، حمل و اجرای کفراز جهت حذف زواید و پیرایش جدارهای شهری با حفاظ ایمنی به همراه ضربه‌گیر پایه‌ها، علائم ایمنی و سایر متعلقات در ماه اول.         | مترمکعب - ماهیانه | ۲۱۰,۰۰۰          |
| ۴۴۰۰۵۰۳۰۴ | تهیه، حمل و اجرای کفراز جهت حذف زواید و پیرایش جدارهای شهری با حفاظ ایمنی به همراه ضربه‌گیر پایه‌ها، علائم ایمنی و سایر متعلقات از ماه دوم به بعد.  | مترمکعب - ماهیانه | ۱۷۸,۰۰۰          |
| ۴۴۰۰۵۰۳۰۵ | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۴۴۰۰۵۰۳۰۳ در صورتی که داربست به صورت چهار پایه چرخ‌دار متحرک و تا ارتفاع حداکثر ۶ متر اجرا گردد.                             | عدد - ماهیانه     | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰       |





## فصل ششم . کارهای فولادی با میلگرد

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. میلگردهای ساده و آج دار باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲ با عنوان "میلگردهای فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون" را تامین نماید.
۲. در مورد ردیفهایی که پرداخت بهای واحد آن‌ها بر اساس وزن کار صورت می‌گیرد، وزن کار طبق ابعاد درج شده در نقشه یا دستور کارها به مأخذ جدول‌های استاندارد محاسبه و منظور خواهد شد.
۳. هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، مفتول یا سیم آرماتوربندی، در بهای واحد مربوط لحاظ شده و از این بابت، اضافه‌بهای یا اضافه وزن تعلق نمی‌گیرد.
۴. بهای خرک‌ها و فاصله نگهدارهایی از جنس میلگرد، که به منظور حفظ فاصله میلگردها از یکدیگر و یا از قالب‌بندی، مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی می‌مانند، بر اساس مشخصات فنی یا دستورکار و طبق ردیفهای مربوط در این فصل منظور می‌شود. بهای تهیه و جاگذاری فاصله نگهدارهای بتنی در ردیف‌ها پیش‌بینی شده است. در صورت استفاده از فاصله نگهدارهای پلاستیکی مطابق مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان، ردیف ۴۴۰۲۰۰۵۰۳ منظور می‌شود.

### الзамات گروه ۳

۱. هزینه میلگردگذاری برای تقویت واحدهای بنایی نظیر میلگردگذاری افقی و قائم اطراف بازشو یا تقویت دیوارهای جدا شده از سیستم اصلی سازه‌ای، از ردیف ۴۴۰۰۶۰۳۰۱ منظور می‌شود. نحوه میلگردگذاری تقویتی واحدهای بنایی مطابق مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به پیمان صورت می‌گیرد.
۲. میلگرد بستر موضوع ردیف ۴۴۰۰۶۰۳۰۲ باید حداقل موارد مندرج در نشریه شماره ۷۲۹ با عنوان "راهنمای طراحی لرزه‌ای دیوارهای بنایی غیرسازه‌ای مسلح به میلگرد بستر" را تامین نماید.

### الзамات گروه ۵ و ۶

۱. در صورتی که مطابق نقشه‌ها استفاده از چسب مخصوص در عملیات اجرایی رول بولت‌ها الزامی باشد، بهای چسب مصرفی باید بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه گردد.
۲. در بهای ردیفهای کاشت میلگرد، بهای تهیه میلگرد لحاظ نشده است.
۳. در ردیفهای کاشت میلگرد، بهای تهیه چسب مصرفی براساس چسب تولید داخل محاسبه گردیده و در صورتی که مطابق نقشه‌های اجرایی، استفاده از چسب وارداتی ضرورت داشته باشد، مابهالتفاوت بهای چسب وارداتی از ردیف ۴۴۰۰۶۰۵۰۸ قابل پرداخت می‌باشد.
۴. حجم چسب مصرفی بابت اضافه‌بهای موضوع ردیف ۴۴۰۰۶۰۵۰۸ براساس حجم ثوری سوراخکاری (مطابق نقشه‌های اجرایی) و با کسر حجم میلگرد به مأخذ جدول‌های استاندارد مربوط، محاسبه و منظور خواهد شد.
۵. هدر رفت (پرت) چسب مصرفی در کاشت میلگردها در بهای ردیفهای ۴۴۰۰۶۰۵۰۱ الی ۴۴۰۰۶۰۵۰۸ لحاظ گردیده است و پرداخت هرگونه مابهالتفاوت و نظایر آن مجاز نیست.





| شماره     | شرح   | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|---------|------------------|
| ۴۴۰۰۶۰۱۰۱ | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.                              | کیلوگرم | ۳۳۷,۵۰۰          |
| ۴۴۰۰۶۰۱۰۲ | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر ۱۲ میلی‌متر و بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.                          | کیلوگرم | ۳۰۹,۰۰۰          |
| ۴۴۰۰۶۰۲۰۱ | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجراء به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.                             | کیلوگرم | ۳۳۳,۵۰۰          |
| ۴۴۰۰۶۰۲۰۲ | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجراء به قطر ۱۲ میلی‌متر و بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.                         | کیلوگرم | ۲۸۱,۵۰۰          |
| ۴۴۰۰۶۰۳۰۱ | تهیه و اجرای میلگرد در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه‌ای.   | کیلوگرم | ۳۱۷,۰۰۰          |
| ۴۴۰۰۶۰۳۰۲ | تهیه و اجرای میلگرد بستر گالوانیزه در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه‌ای.  | کیلوگرم | ۵۳۹,۵۰۰          |
| ۴۴۰۰۶۰۴۰۱ | تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد آجراء تا قطر ۴۰ میلی‌متر، با متعلقات لازم قبل از بتون‌ریزی.                                       | کیلوگرم | ۵۲۹,۱۰۰          |
| ۴۴۰۰۶۰۴۰۲ | میخ کوبی به وسیله چکش فشنگی (تیانچه) روی سطوح بتونی با فولادی با میخ مخصوص فولادی به طول ۲۰ تا ۳۵ میلی‌متر.                       | عدد     | ۶۶,۹۰۰           |
| ۴۴۰۰۶۰۵۰۱ | اجرای عملیات سوراخکاری، پاکسازی، تهیه و تزریق چسب کاشت و کاشت میلگرد به قطر ۱۲ میلی‌متر داخل بتون (عمق کاشت ۲۰ سانتی‌متر).        | عدد     | ۵۳۸,۰۰۰          |
| ۴۴۰۰۶۰۵۰۲ | اجرای عملیات سوراخکاری، پاکسازی، تهیه و تزریق چسب کاشت و کاشت میلگرد به قطر ۱۴ میلی‌متر داخل بتون (عمق کاشت ۲۰ سانتی‌متر).        | عدد     | ۶۰۷,۰۰۰          |
| ۴۴۰۰۶۰۵۰۳ | اجرای عملیات سوراخکاری، پاکسازی، تهیه و تزریق چسب کاشت و کاشت میلگرد به قطر ۱۶ میلی‌متر داخل بتون (عمق کاشت ۲۵ سانتی‌متر).        | عدد     | ۷۵۷,۰۰۰          |
| ۴۴۰۰۶۰۵۰۴ | اجرای عملیات سوراخکاری، پاکسازی، تهیه و تزریق چسب کاشت و کاشت میلگرد به قطر ۱۸ میلی‌متر داخل بتون (عمق کاشت ۲۵ سانتی‌متر).        | عدد     | ۸۳۷,۰۰۰          |
| ۴۴۰۰۶۰۵۰۵ | اجرای عملیات سوراخکاری، پاکسازی، تهیه و تزریق چسب کاشت و کاشت میلگرد به قطر ۲۰ میلی‌متر داخل بتون (عمق کاشت ۳۵ سانتی‌متر).        | عدد     | ۱۰۰۵۲,۰۰۰        |
| ۴۴۰۰۶۰۵۰۶ | اجرای عملیات سوراخکاری، پاکسازی، تهیه و تزریق چسب کاشت و کاشت میلگرد به قطر ۲۲ میلی‌متر داخل بتون (عمق کاشت ۴۰ سانتی‌متر).        | عدد     | ۱۲۳۵,۰۰۰         |
| ۴۴۰۰۶۰۵۰۷ | اجرای عملیات سوراخکاری، پاکسازی، تهیه و تزریق چسب کاشت و کاشت میلگرد به قطر ۲۴ الی ۲۶ میلی‌متر داخل بتون (عمق کاشت ۴۵ سانتی‌متر). | عدد     | ۱۴۱۳,۰۰۰         |
| ۴۴۰۰۶۰۵۰۸ | اضافه‌بها به ردیفهای ۴۴۰۰۶۰۵۰۱ الی ۴۴۰۰۶۰۵۰۷ در صورتی که مطابق نقشه‌های اجرایی از چسب وارداتی به جای چسب تولید داخل استفاده شود.  | لیتر    | ----             |
| ۴۴۰۰۶۰۵۰۹ | کسری‌بها به ردیفهای ۴۴۰۰۶۰۵۰۱ الی ۴۴۰۰۶۰۵۰۷، به ازای هر سانتی‌متر کاهش عمق کاشت.  | درصد    | - ۴              |
| ۴۴۰۰۶۰۶۰۱ | تهیه، حمل، سوراخکاری و اجرای رول بولت M12.  | عدد     | ۳۶۷,۰۰۰          |
| ۴۴۰۰۶۰۶۰۲ | تهیه، حمل، سوراخکاری و اجرای رول بولت M14.  | عدد     | ۴۴۵,۰۰۰          |
| ۴۴۰۰۶۰۶۰۳ | تهیه، حمل، سوراخکاری و اجرای رول بولت M16.  | عدد     | ۵۹۰,۰۰۰          |
| ۴۴۰۰۶۰۶۰۴ | تهیه، حمل، سوراخکاری و اجرای رول بولت M20.  | عدد     | ۹۱۴,۰۰۰          |



**فصل هفتم . بتن درجا****مقدمه - الزامات عمومی**

۱. مشخصات بتن مصرفی مانند مقاومت فشاری مشخصه، نوع سیمان، حداقل مقدار سیمان در هر مترمکعب بتن و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان درج شود.
۲. در تمام ردیف‌های این فصل، منظور از سیمان به طور عام، سیمان پرتلند است.
۳. نوع شن و ماسه مصرفی در این فصل به صورت طبیعی رودخانه‌ای، شکسته رودخانه‌ای و شکسته کوهی، با توجه به مشخصات فنی است.
۴. هزینه دانه‌بندی مصالح، ساخت بتن به هر روش، حمل بتن از محل ساخت تا محل مصرف به هر فاصله و با هر وسیله، ریختن بتن به اشکال مختلف با هر وسیله، مرتعش کردن بتن و هرگونه افت ناشی از متراکم کردن بتن، اتفاق ناشی از حمل و تخلیه آن، مرتبط نگهداشت بتن و سایر هزینه‌های مربوط، در بهای ردیفها منظور شده است.
۵. حجم حفره‌های تعبیه شده در بتن، که حجم هر یک از آن‌ها  $0.5\text{ m}^3$  مترمکعب یا کمتر باشد، در اندازه‌گیری از حجم بتن، کسر نمی‌گردد.

**الزامات گروه ۱**

۱. بابت تهیه و اجرای بتن در ضخامت‌های مختلف یا بتن کفسازی و موارد مشابه اضافه‌بهایی تعلق نمی‌گیرد.
۲. مشخصات فنی و اجرایی بتن موضوع ردیف ۱۰۲  $0.7 \times 0.4 \times 0.4$  و جزئیات اجرایی مربوط، می‌باشد توسط کارفرما در اسناد ارجاع کار تعیین و درج گردد.
۳. در بهای ردیف ۱۰۲، هزینه تهیه، حمل و بکارگیری از انواع مواد افزودنی بتن مد نظر کارفرما پیش‌بینی و منظور شده است و اضافه‌بهای دیگری از این بابت قابل محاسبه و اعمال نمی‌باشد.

**الزامات گروه ۳**

۱. لزوم اجرای ردیف ۳۰۲  $0.7 \times 0.3 \times 0.4$ ، باید در مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان پیش‌بینی شده باشد.

**الزامات گروه ۵**

۱. ردیف ۱۰۵  $0.7 \times 0.5 \times 0.4$  در مواردی که به منظور انجام رنگ‌آمیزی سطوح بتنی نیاز به انجام زیرسازی کاسماتیک می‌باشد و با دستورکار دستگاه نظارت قابل محاسبه است. حداکثر ضخامت زیرسازی قابل محاسبه در زیرسازی‌های کاسماتیک در سطوح قائم و افقی (به جز زیر سقف‌ها و دال‌های بتنی) تا  $0.5 \text{ m}$  می‌باشد و برای زیرسقف‌ها و دال‌های بتنی حداکثر تا  $0.5 \text{ m}$  می‌باشد. در صورت اجرای زیرسازی کاسماتیک با ضخامت‌های مازاد بر موارد مندرج در بند حاضر هیچ‌گونه بهای جداگانه‌ای قابل پرداخت نمی‌باشد.





| شماره    | شرح   | واحد        | بهای واحد (ریال) |
|----------|---|-------------|------------------|
| ۴۴۰۷۰۱۰۱ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.   | مترمکعب     | ۱۱,۸۳۶,۰۰۰       |
| ۴۴۰۷۰۱۰۲ | تهیه و اجرای بتن با عیار حداقل ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن مطابق مشخصات فنی مندرج در استاندار پیمان.   | مترمکعب     | ۱۳,۲۹۳,۰۰۰       |
| ۴۴۰۷۰۲۰۱ | تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.  | مترمکعب     | ۱۰,۰۸۳,۰۰۰       |
| ۴۴۰۷۰۲۰۲ | پوکه‌ریزی معدنی برای کف به همراه دوغاب‌ریزی و تسطیح رویه.   | مترمکعب     | ۹,۷۵۸,۰۰۰        |
| ۴۴۰۷۰۳۰۱ | اضافه‌بها برای کرمبندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرمبندی انجام شده ملاک محاسبه است).   | مترمکعب     | ۲۰۸,۰۰۰          |
| ۴۴۰۷۰۳۰۲ | لیسه‌ای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش.  | مترمربع     | ۴۰۳۵۰۰           |
| ۴۴۰۷۰۴۰۱ | تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیربیس‌پلیت و محله‌ای لازم.   | دسي مترمکعب | ۲۶۳,۰۰۰          |
| ۴۴۰۷۰۵۰۱ | تهیه مصالح و ترمیم بتن با هرگونه ملات ترمیمی به منظور انجام زیرسازی اجرای پوشش‌های محافظه بتن (یا رنگ) و یا ترمیم سطوح بتنی تا ارتفاع حدکثر برابر با ۵ متر. | دسي مترمکعب | ۴۱۹,۰۰۰          |
| ۴۴۰۷۰۵۰۲ | اضافه‌بها به ردیف ۴۴۰۷۰۵۰۱ در صورتی که عملیات در ارتفاع بیش از ۵ متر انجام شده و مستلزم استفاده از جرثقیل با بالابر باشد.                                   | مترمربع     | ۳۱۱,۰۰۰          |



## فصل هشتم . کارهای فولادی سنگین

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. فولاد منظور شده در این فصل، فولاد نرم معمولی مانند HR235 (S235JR) یا St37 (S235J0) است، مگر اینکه استفاده از سایر فولادها به صراحت ذکر شده باشد.
۲. مشخصات فولاد مصرفی، الکترود، سیم جوش، پیچ و مهره، نوع جوش و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت، نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان درج شود.
۳. در مورد ردیفهایی که پرداخت بهای واحد آن‌ها بر اساس وزن کار صورت می‌گیرد، وزن کار طبق ابعاد درج شده در نقشه و دستورکارها به مأخذ جدول‌های استاندارد محاسبه و منظور می‌گردد.
۴. در قطعات فولادی که در فرآیند اجرا روی آن‌ها مطابق مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان عملیات پخ زنی یا سوراخ کاری انجام شود، وزن قطعات بدون کسر پخ با سوراخ در نظر گرفته می‌شود.
۵. در ردیفهای این فصل، هزینه‌های آماده‌سازی برای جوش کاری، برش کاری، سنگ‌زنی و مانند آن جزو بهای واحد هر ردیف منظور شده است. همچنین، هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف انواع الکترود و سیم جوش در بهای واحد مربوط لحاظ شده و از این بابت، اضافه‌بها یا اضافه وزن تعلق نمی‌گیرد.
۶. منظور از ورق‌های تقویتی و بسته‌های افقی یا مایل در ردیفهای این فصل، ورق‌هایی است که به صورت سراسری یا موضعی، جهت تقویت قطعه فولادی مركب، مشتمل از یک یا چند پروفیل، به کار برده می‌شود. همچنین منظور از اتصالات مربوط، قطعاتی از ورق، نبشی و مانند آن است که جهت اتصال اعضای اسکلت‌های فولادی به یکدیگر (مانند تیر به ستون) مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش پرداخت این اتصالات در الزامات عمومی هر گروه تعیین شده است.

### الزامات گروه ۱

۱. بهای اتصالات واسطه بین کف ستون و پی (بولت)، از ردیف ۴۰۱۶۰۰۴۴ تعیین می‌گردد.

### الزامات گروه ۲

۱. منظور از تیر ساده آن است که پروفیل بریده شده، در صورت نیاز به یکدیگر متصل شوند و بدون جوش کاری در محل تکیه‌گاه در جای خود نصب شوند، مانند نعل درگاه.
۲. بهای تهیه و کار گذاشتن نعل درگاه ساده از ردیف ۲۰۰۸۰۴۴ و در صورتی که نعل درگاه از تیرآهن یا ناوданی باشد که در محل تکیه‌گاه با جوشکاری متصل شده‌اند از ردیف ۲۰۰۸۰۸۴۴ محاسبه می‌شود.
۳. منظور از تیر اصلی در ردیف ۳۰۰۸۰۰۴۴، تیرهایی هستند که به ستون متصل می‌شوند، اتصالات این تیرها، از ردیفهای تهیه و نصب ستون منظور می‌شود.
۴. پرلين ساخته شده از ورق، موضوع ردیف ۴۰۰۸۰۰۴۴، عضوی است از ورق به شکل Z، ناوданی و مانند آن که به روش سرد خم کاری و شکل داده شده باشد.

### الزامات گروه ۳

۱. منظور از دهانه خرپا در تیرهای خربایی، فاصله محور تا محور دو تکیه‌گاه متواالی آن است.



## الزامات گروه ۷

۱. بهای تهیه و نصب صفحه ستون‌های فلزی از ردیف ۱، ۴۰۰۸۰۴۰۱، منظور می‌شود.



| شماره    | شرح  | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|----------|--|---------|------------------|
| ۴۴۰۸۰۱۰۱ | تهیه، ساخت و نصب ستون از یک یا چند تیرآهن، ناوданی یا نبیشی به همراه ورق‌های تقویتی و یا اتصال مستقیم جوشی به یکدیگر.  | کیلوگرم | ۳۹۶,۵۰۰          |
| ۴۴۰۸۰۲۰۱ | تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیریزی ساده) از یک یا چند تیرآهن یا ناوданی به همراه ورق‌های تقویتی و یا اتصال مستقیم جوشی به یکدیگر.  | کیلوگرم | ۳۴۸,۰۰۰          |
| ۴۴۰۸۰۲۰۲ | تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناوданی، به همراه اتصالات مربوط.   | کیلوگرم | ۳۹۵,۰۰۰          |
| ۴۴۰۸۰۲۰۳ | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک یا چند تیرآهن یا ناوданی با ورق‌های تقویتی و یا اتصال مستقیم جوشی به یکدیگر.   | کیلوگرم | ۳۹۰,۰۰۰          |
| ۴۴۰۸۰۲۰۴ | تهیه و نصب پرلین از تیرآهن یا ناوданی روی سطوح شبکه اسکلت فولادی یا خرپا به همراه اتصالات مربوط.   | کیلوگرم | ۳۴۴,۵۰۰          |
| ۴۴۰۸۰۳۰۱ | تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناوданی، نبیشی، سپری و مانند آن با اتصال اعضای خرپا به یکدیگر بدون استفاده از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع. | کیلوگرم | ۳۸۹,۰۰۰          |
| ۴۴۰۸۰۴۰۱ | تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبیشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک‌های لازم.         | کیلوگرم | ۵۰۹,۰۰۰          |






## فصل نهم . آجرکاری و شفته‌ریزی

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. آجرهای مورد استفاده در ردیفهای آجر فشاری، آجر ماشینی و آجر پلاک حسب مورد، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۷ با عنوان "آجر رسی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون" را تامین نمایند.
۲. منظور از ابعاد آجر فشاری در این فصل، حدود  $21 \times 5 \times 5$  سانتی‌متر است. منظور از ضخامت یک و نیم آجره، حدود ۳۳ سانتی‌متر، یک آجره، حدود ۲۱ سانتی‌متر و نیم آجره، حدود ۱۰ سانتی‌متر است.
۳. مشخصات آجرهای مصرفی مانند ابعاد، ضخامت، رنگ، طرح چیدمان و همچنین منبع تهیه آن‌ها و هرگونه مشخصات فنی دیگر که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد باید در مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان درج شود.
۴. کلیه مصالح مورد مصرف در این فصل باید طبق مشخصات فنی از نوع درجه یک تولید داخلی و مورد تایید دستگاه نظارت باشد.
۵. بابت تعییه حفره یا سوراخ با سطح مقطع کمتر از ۵/۰ مترمربع که در حین دیوار چینی، آجرکاری یا طاق زنی انجام می‌گردد، پرداخت جداگانه‌ای صورت نمی‌گیرد و مقدار آن از عملیات مربوط کسر نمی‌گردد. در صورت تعییه حفره یا سوراخ به منظور طرح‌دار نمودن دیوار چینی یا آجرکاری نما، ردیفهای مربوط باید بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه گردد.
۶. هزینه دوغاب‌ریزی روی کارهای آجری در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده و از این بابت هزینه جداگانه‌ای منظور نمی‌گردد.
۷. در ردیفهای مربوط به نماچینی و نماسازی، ضخامت ملات باید در تمام روح‌ها یکنواخت بوده و رواداری‌های مجاز برای امتداد و ضخامت بندهای افقی و قائم مطابق مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان باشد.
۸. در نماهای آجری که نماچینی روی کار جدا از پشت کار انجام می‌شود، هزینه انجام کار برای سطح نما، بر حسب مورد از ردیفهای مربوط به نماچینی محاسبه و منظور می‌شود. توضیح اینکه، بهای قطعات فولادی مانند میلگرد که برای اتصال نما به پشت کار بکار می‌روند، جداگانه از ردیف ۴۰۰۸۰۴۰۱ منظور می‌گردد. بهای ملات مصرفی بین نماچینی و پشت کار در قیمت‌های ردیفهای مربوط منظور شده است.
۹. در ردیفهای این فصل، هزینه تهیه و کارگذاری قطعات فولادی که طبق مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان در آجرچینی مصرف می‌شوند، منظور نشده است و بهای آن جداگانه لحظه می‌گردد.
۱۰. در صورتی که اجرای دیوار یا نماچینی در ضخامت یک آجر و کمتر، در قوس نسبت به محور قائم انجام شود، بابت سطحی که در قوس انجام شود، ۳۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه می‌گردد.
۱۱. ضخامت ملات مصرفی برای نماچینی با آجر پلاک، به طور متوسط ۳ سانتی‌متر در نظر گرفته شده است.
۱۲. اندازه‌گیری سطوح نماهای آجری موضوع ردیفهای این فصل، بر اساس سطح کار اجرا شده خواهد بود. در محاسبه سطح کار مساحت بندکشی کسر نمی‌گردد. بهای بندکشی جداگانه از ردیفهای مربوط در فصل پانزدهم منظور می‌شود.
۱۳. ردیفهای با موضوع آجرهای سنتی  $20 \times 20$  سانتی‌متر مورد استفاده در فصل حاضر، شامل آجرکاری با آجر ختایی نیز می‌باشد. ابعاد آجرهای سنتی موضوع این فصل  $20 \times 5$  سانتی‌متر است و تغییرات ضخامت آجر در حدود ۵/۰ تا ۱۰/۰ سانتی‌متر، با اندازه ذکر شده قابل قبول می‌باشد.

### الزامات گروه ۲


۱. مشخصات فنی بلوک‌های سفالی (آجر تیغه‌ای) باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۷۱۲۲ با عنوان "آجرهای رسی سبک غیرباربر با سوراخ‌های افقی و پتل‌های آجری رسی سبک غیرباربر با سوراخ‌های افقی - ویژگی‌ها" را تامین نماید.

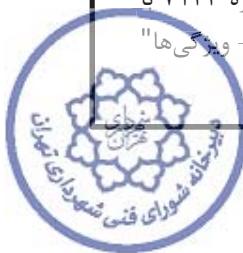




## الزامات گروه ۵

۱. اضافه‌بهای ردیف ۱، ۴۴۰۰۹۰۵۰۱، در صورتی محاسبه می‌شود که کل ضخامت دیوار چینی از یک نوع باشد.
۲. در صورتی که طبق مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان، برای دیوار به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر، نمازای در دو وجه، الزامی باشد، به هر وجه دیوار اضافه‌بهای ۴۴۰۰۹۰۵۰۱ تعلق می‌گیرد.
۳. برای پرداخت ردیفهای ۴۴۰۰۹۰۵۰۱ و ۴۴۰۰۹۰۵۰۲، ابتدا حجم کل آجرچینی از ردیفهای مربوط محاسبه و منظور می‌شود، سپس اضافه‌بهای باد شده برای سطوحی که به صورت نما چیده شده است، لحاظ می‌گردد.
۴. منظور از نماچینی و نمازای در ردیفهای درج شده در این فصل، نماچینی به صورت راسته یا کله راسته است.
۵. منظور از دیوار دو جداره در ردیف ۴۴۰۰۹۰۵۱۰ دیواری است که به منظور کنترل تبادل حرارتی و برودتی به صورت دو جداره اجرا می‌شود. بین دو جدار دیوار که همزمان چیده می‌شود، باید کاملاً از مصالح بنایی خالی بوده و از ریختن ملات درون آن جلوگیری شود. هزینه قطعات اتصالی مورد استفاده در بین دو دیوار مانند میلگرد، جدگانه از ردیف ۴۴۰۰۸۰۴۰۱ منظور می‌گردد. همچنین بهای هر نوع عایق مصرفی در قیمت واحد منظور نشده و در صورت نیاز حسب مورد، مطابق ضوابط اقلام ستاره‌دار عمل می‌گردد.
۶. میلگردهای مصرفی در ردیف ۴۴۰۰۹۰۵۱۱، حسب مورد از ردیفهای ۴۴۰۰۶۰۳۰۱ و ۴۴۰۰۶۰۳۰۲ محاسبه و منظور می‌گردد.
۷. اضافه‌بهای آب‌ساب نمودن (ردیف ۴۴۰۰۹۰۵۰۳) منوط به دستور کار کتبی کارفرما می‌باشد.
۸. منظور از آهن گم کردن، برش آجر قزاقی به ابعاد مورد نیاز در کار و نماچینی جهت پنهان کردن عناصر فلزی (مانند نبشی لبه بالکن، پروفیل فلزی نعل درگاه و ...) از روی نمای ساختمان و جدارهای شهری است. طول ملاک عمل در ردیف ۴۴۰۰۹۰۵۰۹، براساس طول در راستای قطعه یا قطعات فلزی که آهن گم شده‌اند، لحاظ می‌گردد.
۹. ردیف ۴۴۰۰۹۰۵۰۸ با موضوع مرمت هره دندان‌موشی و قطاریندی موجود با آجر نمای قزاقی، صرفا در مواردی که بخشی از هره موجود، بنا به تشخیص کارفرما می‌بایست حفظ گردد، مورد استفاده بوده و نیازمند صدور دستور کار توسط دستگاه نظارت می‌باشد.
۱۰. منظور از "دندان‌موشی" یا "زه و زنجیر" در نماچینی، نوعی از تزیینات آجری در بخش فوقانی نمای ساختمان یا دیوار است که در آن آجرها به صورت برجسته روی نما کار شده و سطح نمایان آن‌ها از رویه‌رو، به صورت دندانهای دیده می‌شود (شکل‌های شماره ۱ و ۲). طرح و جزئیات اجرایی می‌بایست در اسناد و مشخصات فنی پیمان، به پیمانکار ارائه شود.

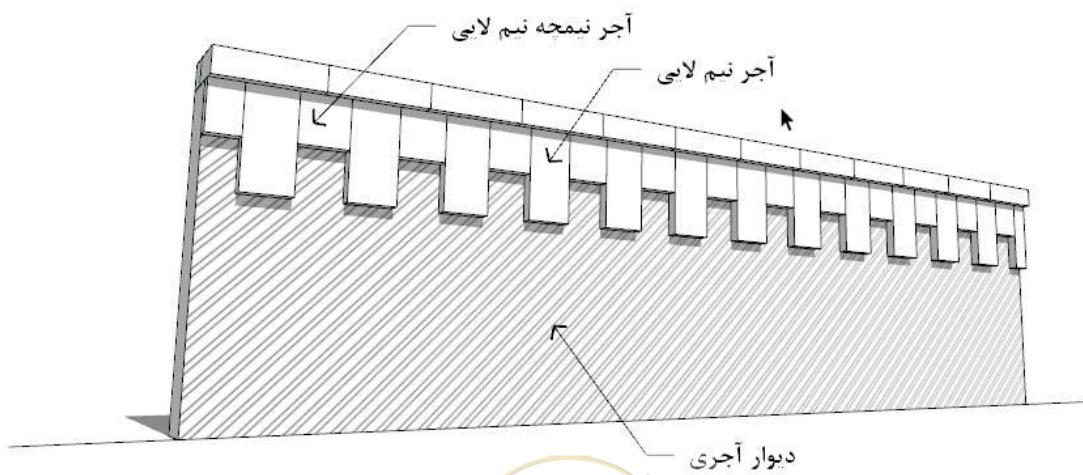


شکل ۱: نمونه دندان‌موشی در نمای آجری



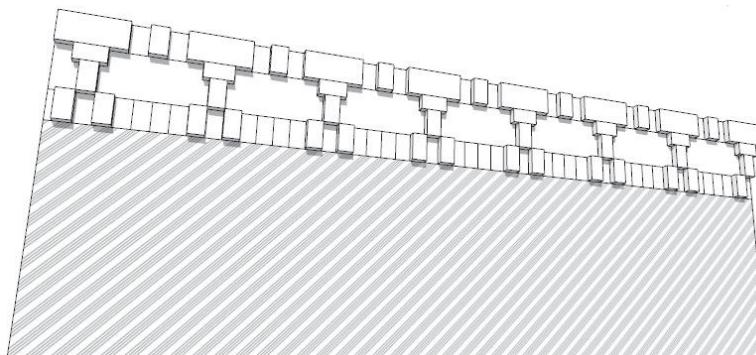


شکل ۲: نمونه دندان موسی در نمای آجری

۱۱. منظور از قطاربندی، نوعی از مقنس کاری آجری (یکی از تزیینات حجمی در معماری ایرانی) است که در خط مستقیم (به صورت نواری) انجام شده و آجرهای مورد استفاده در آن از ردیفهای زیرین خود پیش نشسته‌اند. نمای قطاربندی شده به صورت برجستگی و تورفتگی آجری دارای نظم و قاعده دیده می‌شود (شکل‌های شماره ۳ و ۴). طرح و جزئیات اجرایی می‌بایست در اسناد و مشخصات فنی پیمان، به پیمانکار ارائه شود.

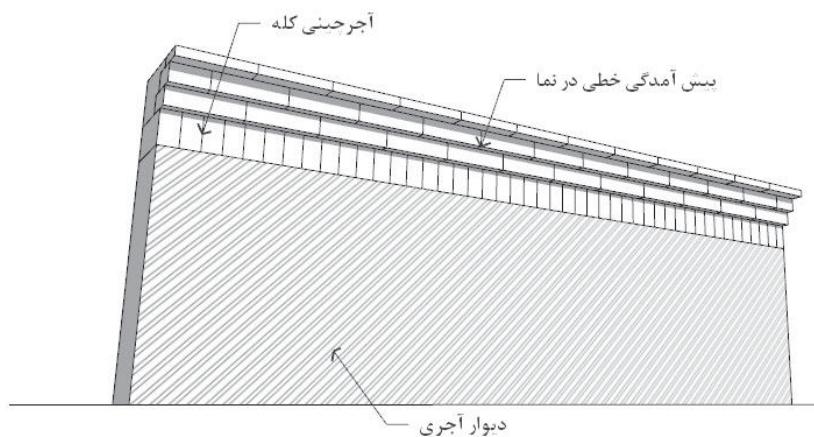


شکل ۳: نمونه قطاربندی در نمای آجری

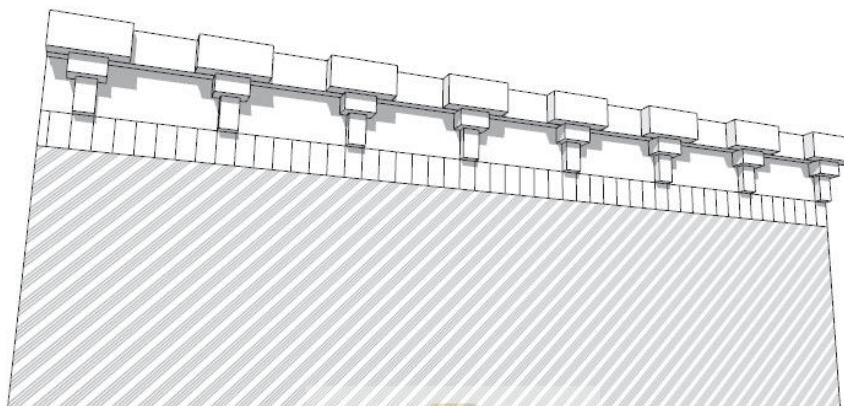


شکل ۴: نمونه قطاربندی در نمای آجری



۱۲. منظور از هره‌چینی، نماچینی آجر با استفاده از سطوح باریک آن در محل فوقانی یا تحتانی دیوار، لبه‌های اطراف درب و پنجه، پله‌ها و موارد مشابه است. به طور عمومی، ردیف‌های هره‌چینی، غیرهمسان با نماچینی سطوح اطراف آن انجام می‌پذیرد (شکل‌های شماره ۵ و ۶).

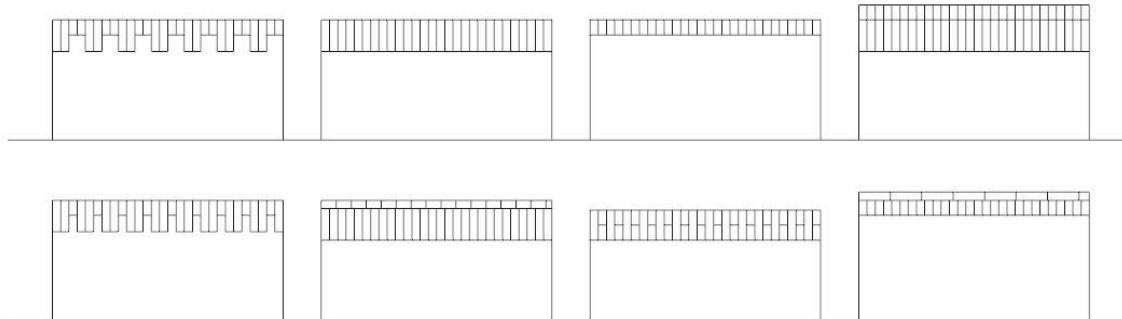


شکل ۵: نمونه‌هایی از انواع هره‌چینی در بخش فوقانی دیوار آجری

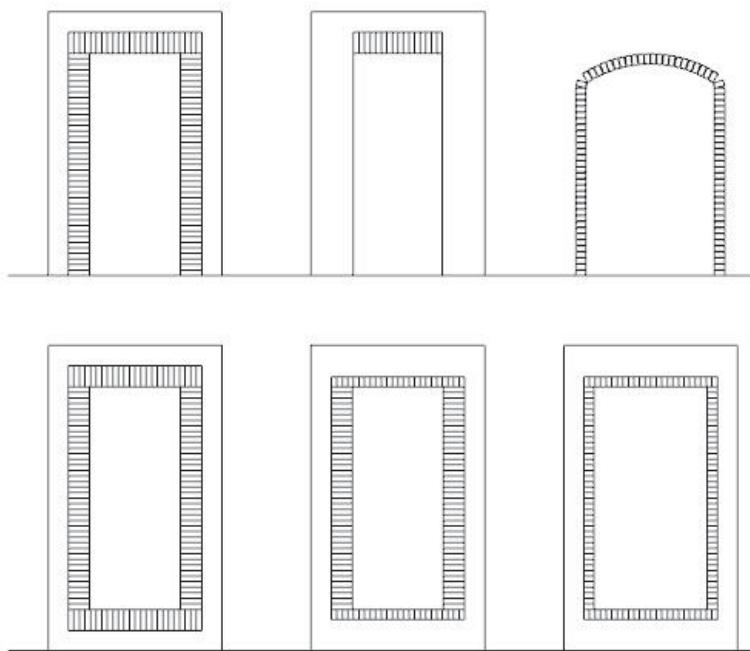


شکل ۶: نمونه‌هایی از انواع هره‌چینی در لبه درب و پنجه‌ها

۱۳. در موارد استفاده از انواع هره‌چینی یا قطاربندی یا دندان موشی ترکیبی، ملاک تعیین سطح کار، بزرگترین طول و عرض پوشش دهنده کل تریینات آجری (هره‌چینی یا قطاربندی یا دندان موشی) است. به عنوان مثال در شکل شماره ۷ مبنای محاسبه سطح دندان موشی، بیشترین طول دندان موشی برابر با  $2/5$  متر و بیشترین عرض  $0/3$  متر تعیین می‌شود. به همین ترتیب در شکل شماره ۸ مبنای محاسبه سطح قطاربندی، بیشترین طول قطاربندی برابر با  $2/5$  متر و بیشترین عرض  $0/2$  متر تعیین می‌شود.



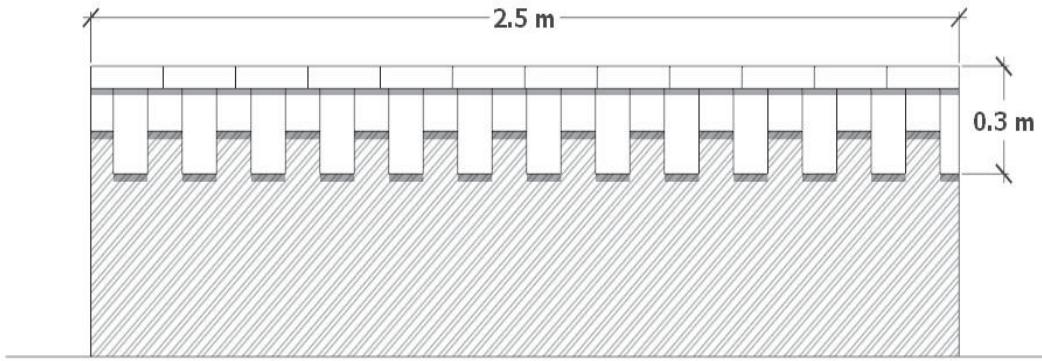

شکل ۷: تعیین سطح دندان موشی

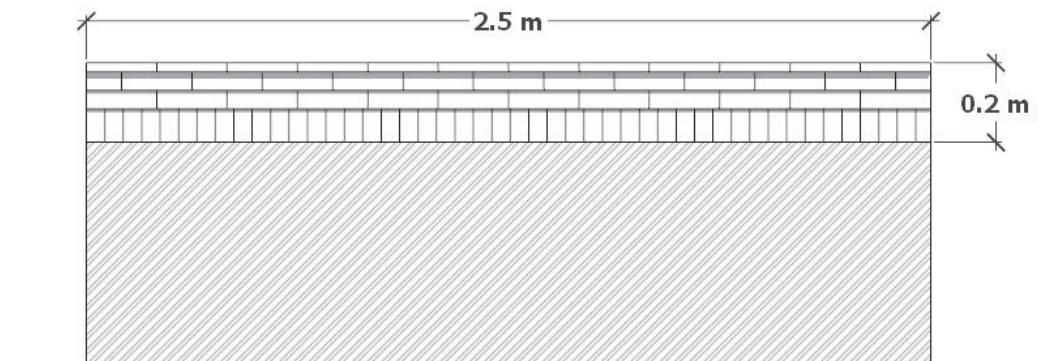

شکل ۸: تعیین سطح قطاربندی

۱۴. در مواردی مانند هرچینی لبه درب و پنجره‌ها و موارد مشابه، که دو یا چند وجه نمایان وجود دارد، ملاک محاسبه مجموع سطوح نمایان هرچینی می‌باشد و در برآورد مساحت کل کار، کلیه سطوح قابل رویت آجرها در محاسبه مساحت هرچینی منظور می‌شود.
۱۵. در مواردی که جهت نصب هرچینی، از عملیات فلزی استفاده شود، بهای عملیات فلزی به صورت جداگانه و از ردیف ۴۴۰ ۱۳۰ ۳۰۷ محاسبه و منظور می‌شود.
۱۶. در مواردی که هرچینی با آجر سنتی یا ختایی به صورت دوبل (دو ردیف روی هم) انجام شود، از آنجایی که بهای ردیف بر اساس مترطول محاسبه می‌شود، دو بار هزینه هرچینی به آن تعلق می‌گیرد.

## الزامات گروه ۷

۱. لکه‌گیری و مرمت نماهای آجری از نوع آجر فشاری، آجر قراقی و یا آجر سنتی و ختایی با مساحت بیش از یک مترمربع، از ردیف‌های مربوط به نمسازی از همان نوع آجر پرداخت شده و اضافه‌بهای ردیف ۱ ۴۴۰۰ ۹۰۷۰۱ به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.



|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>فصل نهم . آجرکاری و شفته‌ریزی</p> <p>صفحه: ۳۷</p> | <br>شورای فنی شهرداری تهران | <p>فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید</p> <p>جداره‌های شهری - سال ۱۴۰۳</p> <p>سند شماره: ۴-۴-۴۴۰</p> |
|--|---|---|

#### الزامات گروه ۱۰

۱. بهای عملیات کفسازی با آجر سنتی یا ختایی با هر ضخامت، از ردیف ۴۴۰۰۹۱۰۰۱ پرداخت می‌شود.
۲. مشخصات فنی آجرهای فرش کف، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۹۴۸۱ با عنوان "آجر رسی مورد مصرف در کف - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون" را تامین نمایند.
۳. ضخامت ملات مصرفی برای فرش کف با آجر، به طور متوسط ۲/۵ سانتی‌متر در نظر گرفته شده است.

#### الزامات گروه ۱۱

۱. در ردیف ۴۴۰۰۹۱۱۰۱، مترمربع تصویر سقف پوشش داده شده با سفال ملاک محاسبه می‌باشد.





| شماره    | شرح   | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|----------|---|---------|------------------|
| ۴۴۰۹۰۱۰۱ | آجرکاری به هر ضخامت با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۵:۱.   | مترمکعب | ۱۷,۵۹۹,۰۰۰       |
| ۴۴۰۹۰۱۰۲ | آجرکاری با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتیمتر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات ماسه و سیمان ۱:۵.  | مترمکعب | ۲۴,۶۷۸,۰۰۰       |
| ۴۴۰۹۰۲۰۱ | دیوار به هر ضخامت با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۵:۱.   | مترمکعب | ۱۴۰۲۷,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۰۳۰۱ | آجرکاری به هر ضخامت با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه و سیمان ۵:۱.  | مترمکعب | ۱۹,۲۵۲,۰۰۰       |
| ۴۴۰۹۰۳۰۲ | آجرچینی سقف طاق ضربی با آجر فشاری.  | مترمربع | ۲,۴۳۹,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۰۴۰۱ | نمایچینی نیم آجره با آجر قراقی به ضخامت حدود ۵ سانتیمتر و ملات ماسه سیمان ۵:۱.  | مترمربع | ۵,۶۷۶,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۰۴۰۲ | نمایچینی نیم آجره با آجر قراقی به ضخامت حدود ۴ سانتیمتر و ملات ماسه سیمان ۵:۱.  | مترمربع | ۶,۳۰۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۰۴۰۳ | نمایچینی نیم آجره با آجر قراقی به ضخامت حدود ۳ سانتیمتر و ملات ماسه سیمان ۵:۱.  | مترمربع | ۷,۴۹۶,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۰۴۰۴ | اضافه‌بها به ردیف‌های نمایچینی با آجر قراقی در صورتی که آجر قراقی طرح دار حصیری و یا خفتۀ راسته اجرا گردد.                      | درصد    | ۱۶               |
| ۴۴۰۹۰۴۰۵ | آجرچینی سقف طاق ضربی با آجر قراقی.  | مترمربع | ۳,۶۳۹,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۰۵۰۱ | اضافه‌بها نمایسازی نسبت به ردیف‌های آجرکاری با آجر فشاری.   | مترمربع | ۹۱۹,۵۰۰          |
| ۴۴۰۹۰۵۰۲ | اضافه‌بها نمایسازی نسبت به ردیف‌های آجرکاری با آجر فشاری در صورتی که در نما از آجر قراقی به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.        | مترمربع | ۲,۵۹۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۰۵۰۳ | اضافه‌بها به ردیف‌های نمایسازی بابت آب ساب نمودن آجر.   | مترمربع | ۱,۳۱۲,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۰۵۰۴ | اضافه‌بها به ردیف‌های نمایسازی بابت تراش و کشویی نمودن آجر.   | مترمربع | ۱,۰۰۴,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۰۵۰۵ | لب گرد کردن آجرهای نمایسازی.  | مترطول  | ۶۵۸,۰۰۰          |
| ۴۴۰۹۰۵۰۶ | اضافه‌بها به ردیف‌های نمایچینی در صورتی که آجرها به صورت هر چیده شود (اندازه‌گیری بزرگترین سطح قابل رویت).                      | مترمربع | ۱,۷۵۲,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۰۵۰۷ | اضافه‌بها به ردیف ۴۴۰۹۰۵۰۶ در صورت اجرا به صورت دندان موشی و قطاریندی با آجر نمای قراقی.  | درصد    | ۵۳               |
| ۴۴۰۹۰۵۰۸ | اضافه‌بها به ردیف ۴۴۰۹۰۵۰۶ در صورت مرمت هر چند به صورت دندان موشی و قطاریندی با آجر نمای قراقی.                                 | درصد    | ۸۰               |
| ۴۴۰۹۰۵۰۹ | اضافه‌بها به ردیف‌های نمایچینی با آجر قراقی بابت آهن گم کردن.   | مترطول  | ۵۲۶,۰۰۰          |
| ۴۴۰۹۰۵۱۰ | اضافه‌بها دیوار چینی به صورت دیوار دو جداره، به ازای هر مترمربع دیوار دو جداره که هم‌زمان چیده شود (یک طرف اندازه‌گیری می‌شود). | مترمربع | ۱۶۳,۵۰۰          |
| ۴۴۰۹۰۵۱۱ | اضافه‌بها به ردیف‌های دیوارچینی در صورتی که دیوار با میل گرد به اجزای سازه‌ای مهار شود.   | مترمکعب | ۳۲۰,۵۰۰          |
| ۴۴۰۹۰۶۰۱ | نمایچینی با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتیمتر به ضخامت نیم آجر با ملات ماسه و سیمان ۱:۵.  | مترمربع | ۷۰۱۲,۰۰۰         |
| ۴۴۰۹۰۶۰۲ | نمایچینی با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتیمتر به ضخامت یک آجر با ملات ماسه و سیمان ۱:۵.   | مترمربع | ۹,۹۳۰,۰۰۰        |





| شماره    | شرح   | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|----------|---|---------|------------------|
| ۴۴۰۹۰۶۰۳ | هرهچینی نیم آجره با آجر سنتی $۲۰\times۲۰$ سانتی‌متر با ملات ماسه و سیمان ۱:۵.                                       | مترطول  | ۱.۹۳۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۰۶۰۴ | هرهچینی یک آجره با آجر سنتی $۲۰\times۲۰$ سانتی‌متر با ملات ماسه و سیمان ۱:۵.  | مترطول  | ۲.۲۴۴,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۰۶۰۵ | هرهچینی دو آجره با آجر سنتی $۲۰\times۲۰$ سانتی‌متر با ملات ماسه و سیمان ۱:۵.  | مترطول  | ۳.۷۱۹,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۰۷۰۱ | اضافه‌بهای لکه‌گیری و مرمت نمای آجر فشاری، آجر قزاقی و آجر سنتی $۲۰\times۲۰$ به مساحت تا یک مترمربع.                | درصد    | ۲۱               |
| ۴۴۰۹۰۷۰۲ | خارج نمودن آجر فرسوده از نما و دانه‌گذاری آجر قزاقی به انضمام بندکشی (تا ۱۰ عدد آجر در هر نمای هر پلاک ساختمانی).   | عدد     | ۵۱۴,۰۰۰          |
| ۴۴۰۹۰۷۰۳ | خارج نمودن آجر فرسوده از نما و دانه‌گذاری آجر قزاقی به انضمام بندکشی (از ۱۰ تا ۳۰ عدد در هر نمای هر پلاک ساختمانی). | عدد     | ۴۶۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۹۰۸۰۱ | شفته‌ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.   | مترمکعب | ۳.۶۳۶,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۰۹۰۱ | نمایچینی با آجر پلاک به رنگ قرمز به هر سطح مقطعی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به همراه دوغاب‌ریزی پشت آجر.                | مترمربع | ۵.۴۶۴,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۱۰۰۱ | فرش کف با آجر مخصوص کف به سطح نمای تا ۷ دسی‌مترمربع به هر ضخامت با ملات ماسه سیمان ۱:۵.                             | مترمربع | ۳.۰۹۶,۵۰۰        |
| ۴۴۰۹۱۱۰۱ | تهیه و نصب سفال سقف شیروانی با هر نوع طرح و رنگ.  | مترمربع | ۵.۵۳۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۹۱۲۰۱ | نمایچینی با استفاده از آجر لعاب‌دار مطابق طرح و مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار.                                | مترمربع | -----            |



## فصل دهم . بتن پیش ساخته و بلوک چینی

### مقدمه - الزامات عمومی

- در تمام ردیفهای این فصل، بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات فولادی، بر اساس ردیفهای فصلهای مربوط، جدآگانه محاسبه و پرداخت می شود، مگر آن که عدم پرداخت آن به صراحت بیان شده باشد.
- لازم است قبل از تهیه بلوکها، مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی و گواهی های فنی بلوک های سیمانی سبک مصرفی به منظور انطباق با مشخصات فنی خصوصی پیمان، جهت اخذ تاییدیه به دستگاه نظارت ارائه گردد.

### الزامات گروه ۱

- عيار سیمان در بلوک های سیمانی توخالی، حداقل ۲۸۵ کیلوگرم در هر مترمکعب ملات بلوک است.
- ردیف بنایی با بلوک سیمانی موضوع ردیف ۴۰۱۰۰۱۰۱ مربوط به بلوک های سیمانی ساخته شده از سیمان، آب، سنگدانه های معدنی و صنعتی به صورت طبیعی و شکسته، در صورت لزوم افزودنی های مناسب، با حداقل چگالی ۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب مطابق مشخصات فنی و حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۷۰ با عنوان "بلوک سیمانی توخالی - قسمت اول: ویژگی ها" می باشد.

### الزامات گروه ۲

- هزینه میلگردهای مصرفی در ردیف ۴۰۱۰۰۲۰۱، حسب مورد از ردیفهای ۴۰۰۶۰۳۰۱ و ۴۰۰۶۰۳۰۲ محاسبه و منظور می گردد.





| شماره     | شرح  | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|-----------|--|---------|------------------|
| ۴۴۰۱۰۰۱۰۱ | بنایی با بلوک سیمانی توخالی به هر ضخامت و ملات ماسه و سیمان ۱:۵.                         | مترمکعب | ۱۱,۲۶۱,۰۰۰       |
| ۴۴۰۱۰۰۲۰۱ | اضافهها به ردیفهای بنایی با بلوک در صورتی که دیوار با میل گرد به اجزای سازه‌ای مهار شود. | مترمکعب | ۳۲۰,۵۰۰          |





## فصل یازدهم . عایق کاری رطوبتی

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. در عایق کاری های رطوبتی، مقدار هم پوشانی باید به میزان درج شده در مشخصات فنی یا نقشه های منضم به پیمان باشد و در صورتی که اندازه آن تعیین نشده باشد، ۱۰ سانتی متر اجرا شود.
۲. مبنای اندازه گیری، سطح ظاهری عایق کاری شده، مطابق ابعاد درج شده در مشخصات فنی و صورت جلسه ها است. بابت هم پوشانی، هزینه جداگانه ای منظور نمی گردد.
۳. قیمت های واحد ردیفه ای این فصل، برای انجام کار در تمام سطوح، اعم از افقی، قائم، مورب، منحنی و مانند آن است و هیچ گونه اضافه بهایی بابت صعوبت، عمق، انحنا و مانند آن، به جز آنچه به صراحت در این فصل مشخص شده است، منظور نمی گردد.
۴. در ردیفه ای این فصل هر جا که نوع قیر مشخص نشده است، منظور قیرهای جامد (خالص یا اکسیده) می باشد و جهت شرایط اقلیمی و آب و هوایی مختلف هیچ اضافه پرداختی صورت نمی گیرد.
۵. زیرسازی مناسب جهت اجرای عایق کاری رطوبتی مطابق مشخصات فنی یا نقشه های منضم به پیمان، باید قبل از انجام عایق کاری به تایید دستگاه نظارت بررس و مجوز اجرای عملیات اخذ گردد.

### الزامات گروه ۱

۱. مقدار قیر مورد مصرف برای یک مترمربع عایق کاری رطوبتی در ردیف ۴۴۰۱۱۰۱۰۱ برابر ۲ کیلوگرم می باشد.

### الزامات گروه ۲

۱. مقدار قیر مورد مصرف برای یک مترمربع عایق کاری رطوبتی در ردیف ۴۴۰۱۱۰۲۰۱ برابر ۳/۵ کیلوگرم می باشد.

### الزامات گروه ۳

۱. مشخصات فنی عایق های رطوبتی پیش ساخته حسب مورد باید حداقل الزامات مندرج در استانداردهای ملی ایران به شماره ۳۸۸۵ با عنوان "ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی - ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح" یا شماره ۳۸۶۴ با عنوان "ویژگی های عایق رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی" یا شماره ۳۸۸۴ با عنوان "ویژگی های عایق های رطوبتی پیش ساخته با قیر اصلاح شده توسط پلیمرها" را تامین نماید.
۲. منظور از قشر آستر در ردیفه ای عایق های رطوبتی پیش ساخته، اجرای مشتق قیر محلول در حلal نفتی به عنوان پرایمر به میزان حداقل ۲۸۰ گرم در مترمربع می باشد و هزینه آن در قیمت ردیف ۴۴۰۱۱۰۳۰۱ منظور شده است و پرداخت بهای ردیف مربوط، منوط به اجرای پرایمر است.
۳. در صورت اجرای اندود قیری به جای قشر آستر در عایق های رطوبتی پیش ساخته، ضمن اعمال کسر بهای ردیف ۴۴۰۱۱۰۳۰۲ بابت اجرایی اندود قیری، ردیف ۴۴۰۱۱۰۱۰۱ منظور می گردد.





| شماره     | شرح  | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|-----------|--|---------|------------------|
| ۴۴۰۱۱۰۱۰۱ | عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیر.  | مترمربع | ۴۱۴،۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۱۰۲۰۱ | عایق کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای تمام سطوح.   | مترمربع | ۱۰۶۲،۰۰۰         |
| ۴۴۰۱۱۰۳۰۱ | عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته در جهه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای کلیه سطوح با روکش آلومینیومی. | مترمربع | ۱۰۲۹،۸۰۰         |
| ۴۴۰۱۱۰۳۰۲ | کسریها به ردیف ۴۴۰۱۱۰۳۰۱ در صورتی که قشر آستر با توجه به الزامات مقدمه فصل اجرا نگردد.   | مترمربع | - ۳۲،۰۰۰         |



## فصل دوازدهم . رنگآمیزی

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. اندازه‌گیری سطوح نقاشی، بر حسب مورد طبق ردیفهای زیر انجام می‌شود:

۱-۱. سطوح رنگآمیزی و زنگزدایی شده، اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۲. قطعاتی که به صورت پیش‌ساخته اجرا شده‌اند مانند نرده‌ها، پنجره‌ها، فروژه‌ها، لورتراس‌ها، خرپاهای فلزی یا چوبی و شبکه‌ها، یک رو محاسبه می‌شوند، مگر آنکه سطح گسترده اعضا رنگ خور بیش از سطح یک رو باشد که در این صورت، سطح گسترده رنگ خور، ملاک قرار می‌گیرد. برای جبران صعوبت اجرای رنگآمیزی، به بهای ردیفهای مربوط، ۵۰ درصد اضافه می‌شود.

۱-۳. در مورد درهایی که سطح شیشه‌خور داشته باشند، سطح شیشه خور از دو رو کسر می‌شود، مگر وقتی که سطح شیشه‌خور بیش از نصف سطح در باشد که در این صورت، مانند پنجره یک رو محسب خواهد شد.

۱-۴. اندازه‌گیری سطح میلگرد، بر حسب سطح ظاهری میلگرد (بر پایه قطر نامی) صورت می‌گیرد.

۲. مشخصات کامل رنگآمیزی در این فصل مانند نوع رنگ، روش اجراء، فام رنگ و همچنین منبع تهیه آن‌ها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر قیمت عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان درج شود.

۳. برای جبران صعوبت عملیات شستشو یا رنگبری تزیینات آجری با هر روشی، به بهای ردیفهای مربوط ۳۰ درصد اضافه می‌شود.

۴. بهای واحد ردیفهای ۴۴۰۱۲۰۲۰۲ و ۴۴۰۱۲۰۳۰۲، بر حسب وزن کارهای فلزی ضدزنگ یا رنگآمیزی شده، پرداخت می‌شود.

۵. کلیه عملیات پاکسازی و رنگبری موضوع فصل حاضر، می‌بایست با حفظ بستر موجود و بدون آسیب‌رساندن به آن (به جز در موارد خاص تعیین شده در استناد ارجاع کار)، انجام پذیرد.

۶. در صورت انجام عملیات موضوع گروههای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ در ارتفاع بیش از ۵ متر نسبت به سطح زمین در نمای ساختمان‌ها، به بهای ردیفهای مربوط ۵ درصد اضافه می‌شود.

### الزامات گروه ۱ و ۲

۱. منظور از آمده‌سازی در ردیف ۴۴۰۱۲۰۱۰۱، تمیز کردن سطوح فولادی از اکسید آهن ناشی از نورد، نمک‌ها، گرد و غبار، روغن و چربی می‌باشد و باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره ۳۰۶ با عنوان "آمده‌سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش" را تأمین نماید.

۲. درجه تمیزکاری ردیف ۴۴۰۱۲۰۱۰۱، معادل St ۲ در نظر گرفته شده است.

۳. ردیف ۴۴۰۱۲۰۲۰۱، سمباده یا برس زدن (زنگزدایی) سطوح فلزی تنها به زنگزدایی از کارهای مرمتی تعلق می‌گیرد و در صورت نیاز در سایر موارد، منوط به دریافت دستور کار دستگاه نظارت می‌باشد.

۴. هزینه‌های مربوط به لکه‌گیری زنگزدایی پس از نصب، در بهای ردیف‌ها لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه‌ای صورت نمی‌گیرد.

۵. در ردیفهای اجرای ضدزنگ، هزینه برس یا سمباده زدن به منظور آمده‌سازی سطوح برای رنگآمیزی دیده شده است.

Louver





۶. بهای ردیفهای ۴۴۰۱۲۰۲۰۱ بر حسب وزن کارهای فلزی زنگزدایی شده، پرداخت می‌شود.

۷. در ردیفهای مربوط به رنگآمیزی، بهای اجرای ضدنگ دیده شده و بهای ردیف ۴۴۰۱۲۰۲۰۲، جداگانه به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. در مواردی که ضدنگ به تنهایی استفاده شود، بهای عملیات از ردیف حاضر محاسبه و منظور می‌شود.

۸. ردیف ۴۴۰۱۲۰۱۰۱ جهت زنگزدایی روی اسکلت فولادی (موضوع ردیفهای فصل نهم) پیش از نصب، پیش‌بینی شده است. در صورتی که نیاز به اجرای عملیات زنگزدایی، روی سطوح اسکلت فولادی نصب شده در محل باشد، ردیفهای مربوط با اعمال ضريب ۱/۳ منظور می‌شود.

۹. در رنگآمیزی سقف‌های شیروانی، متربع تصویر افقی سقف شیروانی ملاک محاسبه و پرداخت است.

### الزامات گروه ۳

۱. هزینه‌های مربوط به آماده‌سازی و اجرای رنگ ضدنگ در ردیف ۴۴۰۱۲۰۳۰۱ پیش‌بینی شده است و از این بابت پرداخت جداگانه‌ای صورت نمی‌پذیرد.

۲. مراحل انجام عملیات رنگ روغنی با رنگ روغنی روی کارهای فولادی، شامل سمباده یا برس زدن، ضدنگ، بطانه‌کاری، سمباده زدن، آستر با رنگ روغنی و لکه‌گیری با بطانه، سمباده‌زنی روی لکه‌گیری‌ها و رنگ رویه است.

۳. هزینه‌های مربوط به لکه‌گیری رنگآمیزی پس از نصب، در بهای ردیف‌ها لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه‌ای صورت نمی‌گیرد.

۴. ردیف ۴۴۰۱۲۰۳۰۱ با موضوع تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی در مواردی که عملیات اجرایی بر روی سازه‌های فلزی موجود انجام می‌پذیرد، لحاظ می‌گردد. در صورتی که کارهای فلزی توسط پیمانکار ساخته و در محل نصب گردد، بهای عملیات رنگآمیزی براساس وزن عملیات اجرایی و از ردیف ۴۴۰۱۲۰۳۰۲ محاسبه خواهد گردید.

### الزامات گروه ۴

۱. مراحل انجام عملیات رنگآمیزی با رنگ روغنی روی کارهای چوبی شامل سمباده زنی، روغن الیف، بطانه‌کاری، سمباده‌زنی روی بطانه، آسترزنی، لکه‌گیری با بطانه، سمباده‌زنی روی لکه‌گیری‌ها و رنگ رویه است.

۲. مراحل انجام عملیات رنگآمیزی با سیلر و کیلر، شامل لیسه‌کاری، سمباده‌زنی روی بطانه، سیلرکاری، لکه‌گیری با بطانه، سمباده زنی لکه‌ها و کیلرکاری است.

۳. مراحل انجام عملیات رنگآمیزی با رنگ پلی‌استر شامل پوست‌زدن، بطانه‌کاری، رنگ پلی‌استر، پوست‌زدن با نمرات مورد نیاز، پولیش قرمز، پولیش سفید و شیر پولیش و پرداخت است.

### الزامات گروه ۵

۱. مراحل انجام عملیات رنگآمیزی با رنگ روغنی روی سطوح گچی، شامل سمباده‌زنی، روغن الیف، بطانه‌کاری، سمباده‌زنی، آستر، لکه‌گیری با بطانه، سمباده‌زنی روی لکه‌گیری‌ها و رنگ رویه است.

۲. مراحل انجام عملیات رنگآمیزی با رنگ پلاستیک روی سطوح گچی، شامل سمباده‌زنی، روغن الیف، بطانه‌کاری، سمباده‌زنی، آستر با رنگ پلاستیک، لکه‌گیری با بطانه، سمباده زنی لکه‌ها و رنگ رویه است.

### الزامات گروه ۶

۱. مصالح مندرج در ردیف ۴۴۰۱۲۰۶۰۲ برای رنگآمیزی روی سطوح سیمانی و بتونی کاربرد دارد و شامل رزین امولسیونی از نوع اکریلات، اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد فرعی دیگر است.



|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>فصل دوازدهم . رنگآمیزی</b><br><b>صفحه: ۴۶</b> | <br>شورای فنی شهرداری تهران | <b>فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید</b><br><b>جدارهای شهری - سال ۱۴۰۳</b><br><b>سنده شماره : ۴۴۰-۴-۴۶</b> |
|--|---|--|

۲. براساس بند ۳-۳ از شیوه‌نامه اجرایی پالت رنگی شهر تهران (موضوع ابلاغیه شماره ۱۳۷۲۷۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷)، اجرای رنگآمیزی جداول منوع گردیده است. چنانچه به تشخیص و مسئولیت معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران رنگآمیزی جداول ضرورت داشته باشد، استفاده از ردیف‌های ۴۴۰۱۲۰۶۰۱ الی ۴۴۰۱۲۰۶۰۳ با اعمال ۲۰ درصد کسریها محاسبه می‌گردد.

۳. انجام هرگونه عملیات رنگآمیزی سازه‌ها و اینیه‌های فنی شهری مانند پل‌های سواره‌رو، تونل‌ها، زیرگذرها و سایر موارد مشابه منوع می‌باشد. در صورت ضرورت رنگآمیزی، انجام این عملیات صرفاً با اخذ مجوز از سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و تایید مشخصات فنی رنگ مصرفی و روش انجام عملیات اجرایی امکان‌پذیر می‌باشد.

۴. در مواردی که تهیه رنگ روغنی و تینر یا رنگ اکریلیک و پرایمر مورد استفاده در رنگآمیزی روی سطوح سیمانی و بتونی، موضوع ردیف‌های ۴۴۰۱۲۰۶۰۱ و ۴۴۰۱۲۰۶۰۲ توسط کارفرما و حمل از انبار کارفرما و اجرا توسط پیمانکار انجام پذیرد، بهای عملیات اجرایی با احتساب کسریها ردیف ۴۴۰۱۲۰۶۰۴ محاسبه می‌گردد.

## الزامات گروه ۹

۱. کارفرما می‌بایست مشخصات فنی مواد پوشش محافظت نما موضوع ردیف ۴۴۰۱۲۰۹۰۱ را در اسناد ارجاع کار درج نماید. پوشش محافظت نما شامل مواد نانو نفوذناپذیرکننده مصالح (آبگریزکننده) می‌باشد. این پوشش در برابر اشعه ماوراء بنفس (UV) مقاوم بوده و برای ضدآبسازی و جلوگیری از نفوذ موبینه آب در سطوح ساختمانی جدید و قدیمی از قبیل سطوح بتونی، سطوح سیمانی، انواع آجر، بلوك‌های سیمانی، سنگ، موزائیک و سفال، بندکشی دیوارهای افقی و عمودی و سطوح گروت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. مواد محافظت نما باید روی سطوح کاملاً خشک، تمیز و عاری از هرگونه چربی و گرد و غبار اجرا گردد. برای اجرای محافظت نما می‌توان از اسپری و یا قلم مو استفاده نمود. مواد مورد استفاده می‌بایست با محیط زیست سازگار باشند.
۲. استفاده از رنگ اکریلیک نما مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفس (UV) مقاوم بوده و رنگ مورد استفاده می‌بایست قبل از استفاده توسط کارفرما می‌باشد. این پوشش در برابر اشعه ماوراء بنفس (UV) مقاوم بوده و رنگ مورد استفاده می‌بایست با تایید دستگاه نظارت بررسد.





| شماره     | شرح   | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|---------|------------------|
| ۴۴۰۱۲۰۱۰۱ | آمادهسازی یا زنجزدایی اسکلت‌های فولادی با سمباده یا برس سیمی.   | مترمربع | ۲۰۱,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۲۰۱۰۲ | رنگبری نمای ساختمان و سطوح فلزی به روش سوزاندن.   | مترمربع | ۶۵۵,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۲۰۱۰۳ | تهیه و استفاده از مواد شیمیایی زنجزدایی در نمای ساختمان‌ها.   | مترمربع | ۱,۱۸۱,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۲۰۲۰۱ | سمباده یا برس زدن (زنگزدایی) سطوح فلزی.   | کیلوگرم | ۴,۳۹۰            |
| ۴۴۰۱۲۰۲۰۲ | تهیه مصالح و اجرای یک دست ضد زنگ روی سطوح فلزی.   | کیلوگرم | ۷,۵۳۰            |
| ۴۴۰۱۲۰۳۰۱ | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی موجود.  | مترمربع | ۱,۲۴۹,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۲۰۳۰۲ | تهیه مصالح و اجرای یک دست ضد زنگ و دو دست رنگ روغنی شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی.   | کیلوگرم | ۱۶,۹۰۰           |
| ۴۴۰۱۲۰۳۰۳ | تهیه مصالح و اجرای دو دست رنگ روغنی شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی.   | کیلوگرم | ۹,۳۷۰            |
| ۴۴۰۱۲۰۳۰۴ | رنگآمیزی اتومبیلی ورق و سایر اجزای فولادی.  | مترمربع | ----             |
| ۴۴۰۱۲۰۳۰۵ | رنگآمیزی شیروانی پشت‌بام با رنگ روغنی.  | مترمربع | ۱,۰۵۰,۳۰۰        |
| ۴۴۰۱۲۰۳۰۶ | رنگآمیزی شیروانی پشت‌بام با رنگ اکریلیک لاتکس (رنگ سرنجی).  | مترمربع | ----             |
| ۴۴۰۱۲۰۴۰۱ | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی در و سایر کارهای چوبی.  | مترمربع | ۱,۳۷۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۲۰۴۰۲ | تهیه مصالح و اجرای سیلر و کیلر کاری کامل روی کارهای چوبی.   | مترمربع | ۱,۰۷۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۲۰۴۰۳ | تهیه مصالح و رنگآمیزی با رنگ پلی‌استر روی کارهای چوبی.  | مترمربع | ۷,۱۸۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۲۰۴۰۴ | تهیه مصالح و رنگآمیزی با رنگ نیم پلی‌استر روی کارهای چوبی.  | مترمربع | ۵,۰۲۸,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۲۰۵۰۱ | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقف‌ها.  | مترمربع | ۸۶۳,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۲۰۵۰۲ | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقف‌ها.  | مترمربع | ۶۹۵,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۲۰۵۰۳ | تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی با رنگ اکریلیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی شامل آستر و رویه.                                       | مترمربع | ۷۰۲,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۲۰۶۰۱ | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح سیمانی و بتنی شامل آستر و رویه.   | مترمربع | ۴۹۳,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۲۰۶۰۲ | تهیه مصالح و اجرای رنگ اکریلیک روی سطوح سیمانی و بتنی شامل یک قشر پرایمر، یک قشر آستر و یک قشر رویه.                          | مترمربع | ۴۲۰,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۲۰۶۰۳ | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه.  | مترمربع | ۳۸۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۲۰۶۰۴ | کسرهای رنگ روغنی و تینر یا رنگ اکریلیک و پرایمر مربوط توسط کارفرما تهیه شود.  | درصد    | - ۶۰             |
| ۴۴۰۱۲۰۷۰۱ | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلی‌پورتان روی کارهای چوبی.  | مترمربع | ۲,۱۴۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۲۰۷۰۲ | استفاده از رزین‌های برآکننده روی سطوح گرم‌چوب (ترمو وود).   | مترمربع | ۱,۷۵۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۲۰۸۰۱ | تهیه مصالح و اجرای کنیتکس روغنی برای دیوارها و سقف‌ها.  | مترمربع | ----             |
| ۴۴۰۱۲۰۹۰۱ | تهیه مصالح و اجرای پوشش محافظت‌نما و سازگار با محیط زیست فاقد لایه و فیلم بر روی سطوح نما مطابق با اسناد ارجاع کار.           | مترمربع | ۶۸۶,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۲۰۹۰۲ | اضافه‌ها به ردیف‌های استفاده از رنگ اکریلیک در صورتی که از "رنگ اکریلیک نما مقاوم در برابر اشعه مأواه بینش" استفاده شده باشد. | مترمربع | ۲۶,۲۰۰           |





## فصل سیزدهم . کارهای فولادی سبک

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. فولاد منظور شده در این فصل، فولاد نرم معمولی مانند St37 (HR235) یا S235JR یا S235J0 است، مگر اینکه استفاده از سایر فولادها به صراحت ذکر شده باشد.

۲. در تمام ردیفهای این فصل، بهای جوشکاری، برشکاری، پروپریتی، سوراخکاری، بستن پیچ و مهره و همچنین سنگ زدن و مانند آن منظور شده و از این بابت اضافه وجهی به جز آنچه به صراحت در این فصل مشخص شده است، منظور نمی‌شود. هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره، مفتول یا سیم لحیم، پروپریتی و مانند آن، در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده است و بابت اضافه وزن و اضافه ابعاد مازاد بر ابعاد درج شده در نقشه‌ها، اضافه‌بهایی منظور نمی‌شود.

۳. در ردیفهایی که پرداخت بهای واحد آن‌ها بر اساس وزن صورت می‌گیرد، وزن کار طبق ابعاد درج شده در نقشه، دستورکارها یا مشخصات فنی، به مأخذ جدول‌های استاندارد مربوط محاسبه و منظور خواهد شد.

۴. وزن ردیفهای مربوط به در و پنجره، در این فصل بدون احتساب وزن یراق‌آلات محاسبه می‌گردد.

۵. دستمزد نصب و جاسازی یراق‌آلات از هر نوع (تمام ملحقات در یا پنجره مانند لولا، دستگیره، بلبرینگ و مغزی) در بهای ردیفهای مربوط به این فصل لاحظ شده است. هزینه تهیه یراق‌آلات مطابق کلیات این فهرست‌بهای محاسبه و منظور می‌گردد.

۶. منظور از تابلو با طرح خاص، تابلوهایی هستند که در ساخت سطوح آن‌ها، از ترکیب مصالح ورق‌های فلزی، ورق‌های گالوانیزه، پانل‌های ترکیبی (کامپوزیت) با روکش آلومینیومی و گرم‌ماچوب به صورت ترکیبی استفاده شده است. در صورت ساخت تابلو با طرح خاص، ۸ درصد، صرفاً به بهای ردیفهای با موضوع استفاده از ورق‌های فلزی، ورق‌های گالوانیزه، پانل‌های ترکیبی با روکش آلومینیومی و گرم‌ماچوب، افزوده می‌شود.

۷. مشخصات فنی مدنظر در ردیفهای ۴۴۰۱۳۰۸۰۱ و ۴۴۰۱۳۰۸۰۲، می‌باشد در اسناد پیمان درج گردد.

### الزامات گروه ۱

۱. بهای اعضا فرعی چهارچوب مانند شاخص و فاصله‌نگهدار پایین چهارچوب که در ساخت چهارچوب فولادی کاربرد دارد، حسب مورد از همان ردیف محاسبه و پرداخت می‌گردد.

۲. هزینه پر کردن داخل چهارچوب‌های فولادی با ملات ماسه وسیمان در ردیفهای مربوط منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه‌ای به عمل نخواهد آمد. در صورتی که در مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان، عیار ملات مصرفی تعیین نشده باشد، ملات ماسه سیمان ۱:۵ اجرا شود.

۳. در صورتی که در ساخت در و پنجره و نرده فولادی از مخلوط پروفیل‌های توپر، تسمه، ورق و پروفیل‌های توخالی، توaman استفاده شود، باید وزن پروفیل‌های توپر، تسمه و ورق بر حسب مورد، از ردیفهای ۴۴۰۱۳۰۱۰۱ و ۴۴۰۱۳۰۱۰۳ و وزن پروفیل‌های توخالی از ردیفهای ۴۴۰۱۳۰۱۰۲ و ۴۴۰۱۳۰۱۰۴ محاسبه و منظور شود.

۴. بهای ورق‌های فلزی مورد استفاده در عملیات تابلوسازی در ضخامت‌های مختلف، از ردیف ۴۴۰۱۳۰۳۰۲ محاسبه و منظور می‌شود.

۵. بهای تهیه، ساخت و نصب لوورتراس با انواع پروفیل‌های فلزی حسب مورد از ردیفهای ۴۴۰۱۳۰۱۰۱ و ۴۴۰۱۳۰۱۰۲ به همراه اضافه‌بهای ردیف ۷ ۴۴۰۱۳۰۱۰۷ محاسبه می‌شود.

۶. منظور از لوورتراس، نوعی نمازای ترکیبی با انواع پروفیل‌های فلزی (غالباً پروفیل‌های توخالی و تسمه فلزی) متصل به یکدیگر با استفاده از جوشکاری می‌باشد که با هدف عبور مناسب هوا، ایجاد سایه و انسداد دید، در محلهای مانند بالکن یا تراس یا بالای تابلوهای مغازه‌ها و موارد مشابه اجرا می‌شود.





### الزامات گروه ۳

۱. بهای زیرسازی فلزی پشت تابلوها، براساس نوع پروفیل‌های مصرفی از ردیف‌های ۴۴۰۱۳۰۳۰۷ و ۴۴۰۱۳۰۳۰۸ محاسبه و منظور می‌شود. تمامی هزینه‌های مربوط به برشکاری، جوشکاری، ساییدن، پخ زدن یا قاب‌سازی عملیات زیرسازی در بهای ردیف‌های یادشده منظور شده است و این با بت هیچ‌گونه اضافه‌بهایی تعلق نمی‌گیرد.
۲. در صورت نیاز به اتصال زیرسازی فلزی تابلوها به نمای ساختمانی از طریق کاشت بولت، بهای عملیات کاشت بولت حسب مورد از ردیف‌های مربوطه در فصل ششم محاسبه و منظور می‌شود. با بت اتصال زیرسازی فلزی به نمای ساختمانی از طریق جوشکاری، هیچ‌گونه اضافه‌بهایی به ردیف‌های ۴۴۰۱۳۰۳۰۷ و ۴۴۰۱۳۰۳۰۸ تعلق نمی‌گیرد.
۳. هزینه عملیات بنایی با ملات ماسه سیمان برای نصب دریچه‌ها در ردیف‌های ۴۴۰۱۳۰۳۰۱ پیش‌بینی شده است. در صورتی که در مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان، عیار ملات مصرفی تعیین نشده باشد، مات ماسه سیمان ۱:۵ اجرا شود.
۴. زیرسازی فولادی جهت اجرای سطوح کاذب، حسب مورد از ردیف‌های ۴۴۰۱۳۰۳۰۳ یا ۴۴۰۱۳۰۳۰۴ محاسبه و منظور می‌گردد.
۵. بهای آویزها یا دستک‌های مورد نیاز در زیرسازی سطوح کاذب، حسب مورد از ردیف‌های ۴۴۰۱۳۰۳۰۳ یا ۴۴۰۱۳۰۳۰۴ منظور می‌شود، اما عملیات اضافی که برای تامین اتصال آویز یا دستک به سطوح دیگر به سقف انجام می‌شود، مانند کارگذاری لوله پلاستیکی برای عبور آویز یا دستک، حسب مورد از ردیف ۴۴۰۲۰۰۵۰۲، کارگذاری ورق با شاخک مربوط در بتن برای جوش دادن آویز یا دستک به آن از ردیف ۴۴۰۰۸۰۴۰۱ و ایجاد پایه آویز یا دستک به وسیله چکش‌های فشنگی (تپانچه)، از ردیف ۴۴۰۰۶۰۴۰۲ جداگانه منظور می‌شود.
۶. در اتصال نگهدارنده‌های دیوارهای بنایی به اجزای سازه‌ای بتنی، در صورت نیاز به نصب قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی قبل از بتن‌ریزی، هزینه تهیه و ساخت و نصب این قطعات اتصالی به صورت جداگانه از ردیف ۴۴۰۰۸۰۴۰۱ منظور می‌شود.
۷. تهیه، ساخت و نصب نعل درگاه و لبه از نیشی یا پروفیل توخالی و آبچکان از ناوданی، نیشی یا پروفیل توخالی به همراه میلگرد یا تسمه با جوشکاری لازم، حسب مورد از ردیف‌های ۴۴۰۱۳۰۳۰۵ یا ۴۴۰۱۳۰۳۰۶ منظور می‌گردد.
۸. زیرسازی فولادی جهت نماسازی ساختمان به منظور نصب ورق‌های ساندویچی آلومینیومی، نصب سنگ یا کاشی سرامیکی به روش خشک، پوشش‌های چوبی، PVC، صفحات گچی روکش‌دار، صفحات سیمانی الیافدار و یا هرگونه انودکاری، سنگ‌کاری با ملات و مانند آن حسب مورد از ردیف‌های ۴۴۰۱۳۰۳۰۷ یا ۴۴۰۱۳۰۳۰۸ محاسبه و منظور می‌شود.
۹. بهای تهیه و نصب پوشش فلاشینگ‌های فلزی از ردیف ۴۴۰۱۳۰۳۰۲، محاسبه و منظور می‌شود.
۱۰. بهای زیرسازی و آهن‌کشی جهت نصب شیروانی بر حسب پروفیل‌های فلزی مصرفی از ردیف‌های ۴۴۰۱۳۰۳۰۷ یا ۴۴۰۱۳۰۳۰۸ محاسبه و منظور می‌شود.

### الزامات گروه ۴

۱. منظور از سوراخ‌کاری در سطوح از جنس ورق گالوانیزه، ایجاد سوراخ جهت عبور لوله‌های اسپیلت و موارد مشابه در تابلوها است.
۲. منظور از بازشوها، تعییه محل‌هایی جهت دسترسی به پشت تابلوها و سطوح کاذب است که با برشکاری بخش‌هایی از سطح ورق گالوانیزه ایجاد می‌شود.
۳. منظور از پانچ کردن، ایجاد شبکه‌ای از سوراخ‌های هم شکل و منظم در بخشی از سطوح ورق گالوانیزه جهت ایجاد امکان جابه‌جایی هوای دوطرف سطح می‌باشد.
۴. منظور از لول کردن ورق گالوانیزه، پیچ دادن دورانی ورق گالوانیزه به عرض تقریبی ۱۰ سانتی‌متر به سمت داخل و ایجاد دایره‌هایی حلزونی شکل جهت حرکت آب می‌باشد.





۵. منظور از گریل کردن، برشکاری و خالی کردن بخش هایی از ورق های فلزی جهت عبور هوا است. مساحت گریل شده براساس مجموع سطح پر و خالی بخش گریل محاسبه می شود.

۶. در ردیف های پوشش سقف با ورق گالوانیزه صاف، مترمربع ورق مصرفی با توجه به ضخامت ورق، محاسبه و منظور می شود.

۷. منظور از فلاشینگ در ردیف های ۱۳۰۴۰۱ و ۱۳۰۴۰۲ و ۱۳۰۴۰۴، درزبندی و آببندی محل برخورد بامهای شیبدار با دیوارهای قائم نظیر دیوار همسایه، دیوار دودکش، دست انداز، محلی عبور هواروها، دور رها و نظایر آن با استفاده از ورق گالوانیزه می باشد.

۸. در ردیف ۱۳۰۴۰۶ بابت شکل مقطع آبرو اعم از دایره ای، مکعبی، مثلثی و سایر مقاطع، بهای جداگانه ای منظور نمی گردد. همچنین هزینه های مربوط به درزبندی در بهای ردیف مربوط پیش بینی شده است.

۹. زیرساری فولادی مورد نیاز جهت اجرای پوشش سطوح با ورق گالوانیزه، آبرو و مانند آن، حسب مورد از ردیف های ۱۳۰۳۰۴ یا ۱۳۰۴۰۳ منظور می شود.

۱۰. بهای تهیه و نصب پالانی رأس شیروانی، از ردیف های ۱۳۰۴۰۱ و ۱۳۰۴۰۲ ۴۴۰ محاسبه و منظور می شود.

۱۱. بهای تهیه، ساخت و نصب تابلوهای با ورق گالوانیزه صاف از ردیف های ۱۳۰۴۰۱ و ۱۳۰۴۰۲ و ۱۳۰۴۰۳ و کرکرهای از ردیف ۱۳۰۴۰۳ محاسبه و منظور می شود.

۱۲. در لول کردن ورق های گالوانیزه جهت آبرو، بهای ورق مصرفی از ردیف ۱۳۰۴۰۶ و هزینه لول کردن آن با استفاده از اضافه بهای ردیف ۱۳۰۴۰۷ ۴۴۰ محاسبه و منظور می شود.

۱۳. اضافه بهای ردیف های ۱۳۰۴۰۸ و ۱۳۰۴۰۹ به صورت همزمان برای یک بخش از ورق پرداخت نمی گردد.

۱۴. بابت تهیه ورق موج دار سینوسی بر روی داربست (یا کفرآژندی) به ازای هر ماه استفاده از ورق های یاد شده، معادل شش درصد بهای ردیف ۱۳۰۴۰۳ ۴۴۰ لحظه می گردد. سطح ورق های موج دار سینوسی می بایست از کیفیت و زیبایی لازم برخوردار بوده و به تایید دستگاه نظارت بررسد. به ازای هر نوبت حمل و جابه جایی تا هر موقعیت نصب، نصب موقت و برچیدن ورق های موج دار، معادل دو درصد بهای ردیف ۱۳۰۴۰۳ (یک درصد به منظور عملیات نصب و یک درصد به منظور عملیات جمع آوری ورق های سینوسی) لحظه می گردد. در محاسبه بهای تهیه، استهلاک و استفاده از ورق های یاد شده کسر یک ماه به تناسب محاسبه می شود. ورق های یاد شده پس از برچیده شدن، به پیمانکار تعلق دارد.

## الزامات گروه ۵

۱. مشخصات فنی رابیتس، موضوع ردیف ۱۳۰۵۰۲ باید با توجه به محل مصرف، قبل از سفارش به تایید دستگاه نظارت بررسد.

۲. در اندازه گیری ردیف ۱۳۰۵۰۲، وزن رابیتس مصرفی در کار، محاسبه و منظور می شود.

۳. هزینه عملیات مربوط به اتصال رابیتس به سطوح بتونی یا فولادی بوسیله چکش های فشنگی (تپانچه)، جداگانه از ردیف

۱۴۰۰۶۰۴۰۲ منظور می شود.

## الزامات گروه ۷

۱. ردیف ۱۳۰۷۰۱ برای اجرای نرده و دستگیره با مقاطع فولادی ضد زنگ بوده و باید مشخصات فنی قبل از تهیه به تایید دستگاه نظارت بررسد. ردیف فوق جهت اجرای انواع نرده های خطی (سه خط، چهار خط و مانند آن) و یا نرده های عمودی در نظر گرفته شده است.

## الزامات گروه ۹ الی ۱۴

۱. در صورت استفاده از زانوی عمودی قابل تنظیم (مفصلی) سینی کابل به جای زانوی افقی سینی کابل، ۵ درصد به بهای واحد ردیف زانوی افقی سینی کابل مربوط (گروه ۱۰) اضافه خواهد شد.



۲. در صورتی که در ردیفهای سینی کابل، زانوی افقی، سهراهی و چهارراهی سینی کابل به عرض ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیمتر از درپوش سینی کابل ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر استفاده شود، ۵۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.


۳. در صورتی که در ردیفهای سینی کابل، زانو، سهراهی و چهارراهی سینی کابل طول لبه افزایش یابد، به ازای هر ۲ سانتی متر افزایش در طول لبه تا طول حداقل ۱۰ سانتی متر، ۷ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

۴. ورق گالوانیزه پیش‌بینی شده در این فصل، از نوع کارخانه‌ای است.





| شماره     | شرح   | واحد        | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|-------------|------------------|
| ۴۴۰۱۳۰۱۰۱ | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از ورق، نبشی، سپری، ناودانی، میلگرد و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.                     | کیلوگرم     | ۴۸۲,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۱۰۲ | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از پروفیل های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم.  | کیلوگرم     | ۵۵۰,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۱۰۳ | تهیه ساخت و نصب حفاظ نرده و نرده بان و قابسازی فولادی کف پله ها از نبشی، سپری، ناودانی و میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم. | کیلوگرم     | ۴۳۴,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۱۰۴ | تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نرده بان و قابسازی فولادی کف پله ها از لوله سیاه و پروفیل های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم.              | کیلوگرم     | ۴۸۶,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۱۰۵ | تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقه فولادی برای درها و پنجره های کشویی.  | کیلوگرم     | ۵۱۱,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۱۰۶ | تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقه فولادی گالوانیزه برای درها و پنجره های کشویی.  | کیلوگرم     | ۷۴۹,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۱۰۷ | اضافه های به ردیف های ۱۰۱ و ۴۴۰۱۳۰۱۰۲ و ۴۴۰۱۳۰۱۰۳، جهت تهیه و نصب لوور تراس فلزی بالکن یا بالای تابلو با انواع پروفیل های فلزی.   | درصد        | ۷                |
| ۴۴۰۱۳۰۱۰۸ | اضافه های پانچ کردن ورق های فلزی یا گالوانیزه بر حسب سطح پانچ شده به همراه کلیه حمل و جابه جایی های لازم.   | دسی مترمربع | ۱۳۵,۴۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۱۰۹ | اضافه های برشکاری سی ان سی ورق های فلزی یا گالوانیزه تا ضخامت ۲ میلی متر بر حسب طول سی ان سی به همراه کلیه حمل و جابه جایی های لازم.  | متر طول     | ۲۸۶,۶۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۳۰۱ | تهیه، ساخت و نصب دریچه ها، دریوش ها به همراه قاب مربوط و کفسازی های فولادی با ورق ساده یا آج دار، همراه با سپری، نبشی، تسمه و سایر پروفیل های لازم با جوش کاری و ساییدن.          | کیلوگرم     | ۵۱۰,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۳۰۲ | تهیه، برش کاری، جوش کاری، فرم دادن، ساییدن و نصب ورق های فولادی به منظور پوشش سطوح ستون ها، تیرها، کف پنجره ها و مانند آن.  | کیلوگرم     | ۵۹۰,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۳۰۳ | تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم با نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن.  | کیلوگرم     | ۳۸۳,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۳۰۴ | تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با پروفیل های توخالی.   | کیلوگرم     | ۴۸۹,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۳۰۵ | تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه ای به صورت افقی یا قائم، از سپری، ناودانی، نبشی، میلگرد، مقاطع ساخته شده از ورق یا مواد مشابه آن.                       | کیلوگرم     | ۴۰۹,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۳۰۶ | تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه ای به صورت افقی یا قائم، از پروفیل های توخالی.  | کیلوگرم     | ۴۹۸,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۳۰۷ | تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن.   | کیلوگرم     | ۴۰۱,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۳۰۸ | تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از پروفیل های توخالی.   | کیلوگرم     | ۵۰۰,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۴۰۱ | تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف و فلاشینگ ها، با ورق گالوانیزه صاف به ضخامت ۰/۸ میلی متر با تمام وسایل و لوازم نصب.   | مترمربع     | ۳,۳۴۷,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۳۰۴۰۲ | تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف و فلاشینگ ها، با ورق گالوانیزه صاف به ضخامت ۱ میلی متر، با تمام وسایل و لوازم نصب.  | مترمربع     | ۴,۱۸۴,۰۰۰        |





| شماره     | شرح   | واحد         | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|--------------|------------------|
| ۴۴۰۱۳۰۴۰۳ | تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف، با ورق گالوانیزه کرکرهای یا ذوزنقه‌ای، با تمام وسایل و لوازم نصب.  | کیلوگرم      | ۵۴۷,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۴۰۴ | اضافه‌ها به ردیفهای ورق‌های گالوانیزه در تابلوسازی.   | درصد         | ۵                |
| ۴۴۰۱۳۰۴۰۵ | تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کلاهک دودکش و مانند آن با ورق گالوانیزه، لحیم کاری، پروژ و سایر کارهای لازم روی آن.  | کیلوگرم      | ۱۰۰۴,۰۰۰         |
| ۴۴۰۱۳۰۴۰۶ | تهیه، ساخت و نصب آبرو از ورق گالوانیزه، با تمام وسایل و لوازم نصب.  | کیلوگرم      | ۷۲۷,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۴۰۷ | اضافه‌های دستمزد لول کردن ورق گالوانیزه.  | مترطول       | ----             |
| ۴۴۰۱۳۰۴۰۸ | اضافه‌های گریل کردن ورق‌های گالوانیزه بر حسب سطح ورق گریل شده به همراه کلیه حمل و جابه‌جایی‌های لازم.   | دسمترمربع    | ۱۴۳,۲۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۴۰۹ | اضافه‌های تهیه لولا، تعبیه و اجرای درب بازشو در ورق‌های گالوانیزه بر حسب سطح بازشو.   | دسمترمربع    | ۱۴۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۴۱۰ | اضافه‌های گردبر کردن محل نصب چراغ‌های روشنایی روی ورق‌های گالوانیزه با هر سطح مقطع.   | عدد          | ۲۵۳,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۴۱۱ | تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به هر قطر و ضخامت از ورق گالوانیزه، با اتصالات مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب.   | کیلوگرم      | ۷۰۲,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۴۱۲ | تهیه و نصب درپوش لوله بخاری به هر قطر از آهن سفید.  | عدد          | ۶۸۵,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۴۱۳ | تهیه و ساخت کف پنجره و درپوش روی دیوارها و دست اندازها و مانند آن از ورق گالوانیزه.   | کیلوگرم      | ۶۶۹,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۴۱۴ | اضافه‌ها به ردیفهای ۱۴۰۱۳۰۴۰۲ و ۴۴۰۱۳۰۴۰۱ در صورتی که ورق گالوانیزه در یک رو رنگی پخته شده در کوره باشد.  | مترمربع      | ۹۸۹,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۵۰۱ | تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود.  | مترمربع      | ۳۱۶,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۵۰۲ | تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم.  | کیلوگرم      | ۷۳۴,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۵۰۳ | تهیه شبکه میل گرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد آجردار یا ساده به انضمام بریدن و کار گذاشت آن همراه با سیم پیچی لازم.  | کیلوگرم      | ۲۸۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۰۶۰۱ | تهیه مصالح، اجرا و نصب زیرسازی و بدنه سقفهای کاذب مشبك از پروفیل‌های فولادی سرد نورد شده گالوانیزه پلی استر روکار با زینه‌های اتصال کشوبی، مطابق مشخصات فنی با اتصالات، آویزها و حزیبات اجرایی. | کیلوگرم      | ۱,۱۸۸,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۳۰۷۰۱ | تهیه، ساخت و نصب نرده یا لوله فولادی ضد زنگ از رده SS201 یا SS304 به همراه کلیه اتصالات لازم از رده SS304.  | کیلوگرم      | ۱,۵۴۹,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۳۰۷۰۲ | تهیه و نصب نبشی از استیل برای لبه‌های تیز و مشابه آن.   | کیلوگرم      | ----             |
| ۴۴۰۱۳۰۷۰۳ | تهیه و نصب پاخور و مانند آن از ورق استیل.   | کیلوگرم      | ----             |
| ۴۴۰۱۳۰۸۰۱ | تهیه و نصب سایه‌بان دستی مغازه شامل تهیه، ساخت و رنگ‌آمیزی زیرسازی فلزی آهنی، تهیه و اجرای روکش از جنس بزرگ نت و اتصال سایه‌بان به نما.   | مترطول دهانه | ----             |
| ۴۴۰۱۳۰۸۰۲ | تهیه و نصب سایه‌بان دستی مغازه شامل تهیه، ساخت و رنگ‌آمیزی زیرسازی فلزی آلمینیومی، تهیه و اجرای روکش از جنس بزرگ نت و اتصال سایه‌بان به نما.  | مترطول دهانه | ----             |
| ۴۴۰۱۳۰۹۰۱ | سینی کابل به عرض ۱۰۰ میلی‌متر، پانچ شده منقطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری.   | مترطول       | ۱,۹۱۲,۰۰۰        |





| شماره     | شرح   | واحد   | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|--------|------------------|
| ۴۴۰۱۳۰۹۰۲ | سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری.                     | مترطول | ۲,۷۰۷,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۳۱۰۰۱ | زانوی افقی سینی کابل به عرض ۱۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری.          | عدد    | ۱,۳۲۷,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۳۱۰۰۲ | زانوی افقی سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری.          | عدد    | ۱,۸۳۸,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۳۱۱۰۱ | سرراهی سینی کابل به عرض ۱۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری.              | عدد    | ۲,۱۰۹,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۳۱۱۰۲ | سرراهی سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری.              | عدد    | ۳,۰۳۲,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۳۱۲۰۱ | چهارراهی سینی کابل به عرض ۱۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری.            | عدد    | ۲,۶۸۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۳۱۲۰۲ | چهارراهی سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری.            | عدد    | ۴,۰۸۴,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۳۱۳۰۱ | نگهدارنده (سپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلی‌متر برای سینی به عرض ۱۰۰ میلی‌متر.   | عدد    | ۱,۷۷۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۳۱۳۰۲ | نگهدارنده (سپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلی‌متر برای سینی به عرض ۲۰۰ میلی‌متر.   | عدد    | ۲,۷۴۶,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۳۱۴۰۱ | ناودانی عمودی به طول ۲۰۰ میلی‌متر برای نصب نگهدارنده‌های افقی ردیف‌های ۴۴۰۱۳۱۳۰۱ الی ۴۴۰۱۳۱۳۰۲، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلی‌متر برای یک ردیف سینی. | عدد    | ۹۵۶,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۳۱۴۰۲ | ناودانی عمودی به طول ۴۰۰ میلی‌متر برای نصب نگهدارنده‌های افقی ردیف‌های ۴۴۰۱۳۱۳۰۱ الی ۴۴۰۱۳۱۳۰۲، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلی‌متر برای دو ردیف سینی. | عدد    | ۱,۳۴۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۳۱۴۰۳ | ناودانی عمودی به طول ۸۰۰ میلی‌متر برای نصب نگهدارنده‌های افقی ردیف‌های ۴۴۰۱۳۱۳۰۱ الی ۴۴۰۱۳۱۳۰۲، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲/۵ میلی‌متر برای سه ردیف سینی. | عدد    | ۲,۱۱۰,۰۰۰        |



## فصل چهاردهم . کارهای آلومینیومی

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. مشخصات مصالح آلومینیومی مصرفی، ابعاد، ضخامت، پوشش رنگ، منبع تهیه و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان درج شود. کارخانه تولید کننده در ردیف‌های مربوط جهت تطابق با مشخصات فنی قبل از تهیه باید به تأیید دستگاه نظارت بررسد.

۲. هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف پرج، پیچ و مهره، رول پلاک، نوارهای لاستیکی و مانند آن‌ها در قیمت‌های واحد منظور شده است و از این بابت، اضافه‌بهای اضافه وزن یا اضافه ابعاد مازاد بر ابعاد درج شده در نقشه‌ها، لحاظ نمی‌گردد.

۳. دستمزد نصب و جاسازی يراق‌آلات از هر نوع (تمامی ملحقات در یا پنجه مانند لولا، دستگیره و مغزی) در بهای ردیف‌های مربوط لحاظ شده است. هزینه تهیه يراق‌آلات مطابق بخش کلیات، جداگانه محاسبه و منظور می‌گردد.

۴. در مورد کارهایی که واحد آن در ردیف‌های این فصل به صورت کیلوگرم پیش‌بینی شده، وزن آلومینیوم مصرفی در کار بدون احتساب وزن يراق‌آلات) محاسبه می‌شود.

۵. منظور از قطعات اتصالی در این فصل، قطعاتی است که برای اتصال قطعات به یکدیگر یا به زیرسازی، مورد استفاده قرار می‌گیرد و بهای آن در مورد ردیف‌هایی که واحد آن بر حسب کیلوگرم تعیین شده، جزو وزن کار توزین و منظور می‌شود.

۶. در مورد ردیف‌هایی که واحد آن‌ها بر حسب مترمربع است، قطعات اتصالی، در بهای ردیف منظور شده و پرداخت جداگانه‌ای به عمل نخواهد آمد. مشخصات فنی و اجرایی ساخت تابلوها با استفاده از پانل‌های ترکیبی (کامپوزیت) (مانند استفاده از لایه میانی مقاوم در برابر آتش) و قطعات اتصالی مورد استفاده (مانند ریل‌های موشکی و سایر موارد مشابه) می‌باشد در اسناد ارجاع کار لحاظ گردد.

۷. در خصوص ردیف‌های مربوط به پانل‌های ترکیبی (کامپوزیتی)، باید حداقل الزامات نشریه شماره ۷۱۴ با عنوان "دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها" رعایت گردد.

۸. در اندازه‌گیری پانل‌های ترکیبی و سقف‌های کاذب آلومینیومی، سطوح جاسازی شده یا بازگذاشته شده برای نصب چراغ‌ها، دریچه‌های تاسیساتی و موارد مشابه، که مساحت آن‌ها کمتر از ۰/۲۵ مترمربع است، از سطح کار کسر نمی‌شود.

۹. پانل‌های ترکیبی بر حسب سطح ورق نصب شده و نمایان اندازه گیری می‌شود، همپوشانی و خم شدگی ورق و نظایر آن در بهای ردیف منظور شده است.

۱۰. منظور از تابلو با طرح خاص، تابلوهایی هستند که در ساخت سطوح آن‌ها، از ترکیب مصالح ورق‌های فلزی، ورق‌های گالوانیزه، پانل‌های ترکیبی با روکش آلومینیومی و گرم‌چوب به صورت ترکیبی استفاده شده است. در صورت ساخت تابلو با طرح خاص، ۸ درصد، صرفاً به بهای ردیف‌های با موضوع استفاده از ورق‌های فلزی، ورق‌های گالوانیزه، پانل‌های ترکیبی با روکش آلومینیومی و گرم‌چوب، افزوده می‌شود.

### الزامات گروه ۱

۱. در و پنجه آلمینیومی، حسب مورد، باید با استانداردهای ملی ایران به شماره ۷۵۶ با عنوان "ویژگی‌های در و پنجه آلمینیومی"، شماره ۲۳۸۴ با عنوان "ویژگی پروفیل آلمینیوم" و شماره ۱۰۲۹۱ با عنوان "در و پنجه آلمینیومی ساختمان" مطابقت داشته باشد.





۲. در ردیفهای این گروه، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه‌ها به مأخذ جدول‌های کارخانه تولید کننده محاسبه و منظور خواهد شد. در صورت مغایرت وزن محاسبه شده تئوری با وزن توزین شده در محل، ملاک پرداخت، وزن توزین شده می‌باشد، به شرطی که از وزن محاسبه شده تئوری با لحاظ نمودن حداکثر رداداری‌های جدول کارخانه تولید کننده بیشتر نباشد.

۳. ردیفهای این گروه شامل انواع در و پنجره‌های یک جداره، دو جداره، کشویی، لوایی و مانند آن می‌شود و اضافه‌بهایی از این بابت منظور نمی‌گردد.

۴. بهای چهارچوب از پروفیل فولادی توخالی جهت زیرسازی نصب در یا پنجره آلومینیومی، جداگانه از ردیف ۴۴۰۱۳۰۱۰۲ منظور می‌شود.

## الزامات گروه ۲


۱. منظور از فلاشینگ در ردیف ۴۴۰۱۴۰۲۰۱، درزبندی و آببندی محل برخورد بام‌های شیبدار با دیوارهای قائم نظیر دیوار همسایه، دیوار دودکش، دستانداز، محل عبور هواروها و دورروها و نظایر آن با استفاده از ورق آلومینیومی می‌باشد.

## الزامات گروه ۵

۱. ردیف ۴۴۰۱۴۰۵۰۳، باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۸۲۹۹-۱ با عنوان "فرآورده‌ها و اجزای ساختمانی - قسمت ۱: طبقه‌بندی واکنش در برابر آتش" را تامین نماید.

۲. ورق آلومینیومی پشت پنل‌های ترکیبی با پایی استر و روی آن‌ها (نما) با پرایمر و پلی‌وینیلیدن دی فلوراید (P.V.D.F) پوشانده شده است و برای حفاظت سطح نما، فیلم پلاستیکی روی آن چسبانده شده که پس از نصب، آن را از نما جدا می‌سازند.

۳. در صورت قابسازی روی صفحه تابلو با استفاده از پانل‌های ترکیبی، بهای تهیه مصالح و انجام عملیات اجرایی براساس سطح پنل مصرف شده در ساخت قاب، از ردیفهای ۴۴۰۱۴۰۵۰۲ یا ۴۴۰۱۴۰۵۰۱ و با احتساب ۲۸ درصد اضافه‌بهای (صرفًا به ورق استفاده شده در ساخت قاب) محاسبه خواهد گردید.

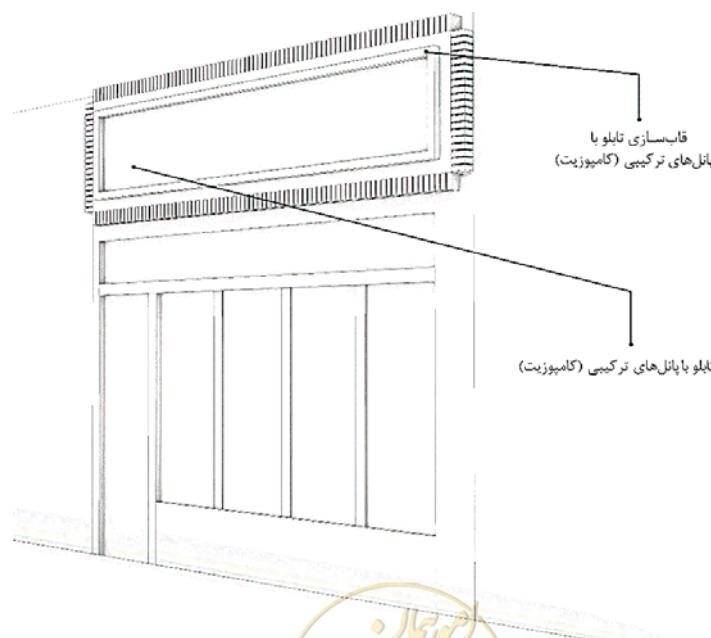

شکل ۹: قابسازی در ساخت تابلو با استفاده از پانل‌های ترکیبی



## الزامات گروه ۶

- منظور از بازشوها، تعبیه محل‌های جهت دسترسی به پشت تابلوها و سطوح کاذب است که با برشکاری بخش‌هایی از سطوح آلومینیومی ایجاد می‌شود.
- منظور از پانج کردن، ایجاد شبکه‌ای از سوراخ‌های هم شکل و منظم در بخشی از سطوح آلومینیومی جهت ایجاد امکان جابه‌جایی هوای دوطرف سطح می‌باشد.
- منظور از گریل کردن، برشکاری و خالی کردن بخش‌هایی از سطوح آلومینیومی جهت عبور هوا است. مساحت گریل شده براساس مجموع سطح پر و خالی بخش گریل محاسبه می‌شود.
- اضافه‌بهای ردیف‌های ۴۴۰۱۴۰۶۰۱، ۴۴۰۱۴۰۶۰۲، ۴۴۰۱۴۰۶۰۳ و ۴۴۰۱۴۰۶۰۴ به صورت همزمان برای یک بخش از سطوح آلومینیومی لحاظ نمی‌گردد.

## الزامات گروه ۷

- مشخصات فنی کرکره‌های آلومینیومی مصرفی مورد استفاده، می‌بایست در اسناد ارجاع کار و پیمان درج گردد.
- در بهای ردیف تهیه و نصب کرکره آلومینیومی به همراه ریل‌گذاری آن، هزینه تهیه و نصب موتور کرکره برقی لحاظ نگردیده است. بهای عملیات یادشده از ردیف مربوط در فصل بیست و دوم محاسبه می‌گردد.





| شماره     | شرح   | واحد        | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|-------------|------------------|
| ۴۴۰۱۴۰۱۰۱ | تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی استی و کرونت، با پوشش آنادایز غیرنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.                                | کیلوگرم     | ۱,۸۲۴,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۴۰۱۰۲ | تهیه، ساخت و نصب نرده و شبکه آلومینیومی و مانند آن از پروفیلهای قوطی آلومینیومی با پوشش آنادایز غیرنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.                          | کیلوگرم     | ۱,۵۲۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۴۰۲۰۱ | تهیه مصالح و اجرای فلاشینگ با ورق آلومینیومی رنگ نشده.  | کیلوگرم     | ۱,۷۵۲,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۴۰۲۰۲ | تهیه، خمکاری و نصب ورق آلومینیومی رنگ نشده.   | کیلوگرم     | -----            |
| ۴۴۰۱۴۰۳۰۱ | تهیه و نصب پاخور و مانند آن از ورق آلومینیوم رنگ نشده.  | کیلوگرم     | ۲,۱۹۱,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۴۰۴۰۱ | اضافه‌ها به کارهای آلومینیومی رنگ نشده، بابت پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ تا ۸۰ میکرون.   | کیلوگرم     | ۱۷۰,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۴۰۵۰۱ | تهیه و نصب پانل‌های ترکیبی (کامپوزیتی) به ضخامت ۴ میلی‌متر، شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یک به ضخامت $\frac{1}{3}$ میلی‌متر با لایه میانی پلی‌اتیلن. | مترمربع     | ۸,۸۸۱,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۴۰۵۰۲ | تهیه و نصب پانل‌های ترکیبی (کامپوزیتی) به ضخامت ۴ میلی‌متر شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یک به ضخامت $\frac{1}{5}$ میلی‌متر با لایه میانی پلی‌اتیلن.  | مترمربع     | ۱۱,۲۴۷,۰۰۰       |
| ۴۴۰۱۴۰۵۰۳ | اضافه‌ها به ردیف‌های $۴۴۰۱۴۰۵۰۱$ و $۴۴۰۱۴۰۵۰۲$ در صورت استفاده از لایه میانی مقاوم در برابر آتش با طبقه واکنش در برابر آتش از نوع B.                | مترمربع     | ۱,۴۶۲,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۴۰۶۰۱ | تعییه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی به قطر تا ۱۵ سانتی‌متر یا سطح معادل آن.  | عدد         | ۴۲۴,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۴۰۶۰۲ | تعییه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی به قطر بیش از ۱۵ سانتی‌متر یا سطح معادل آن.  | عدد         | ۶۵۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۴۰۶۰۳ | اضافه‌های گریل کردن پانل‌های ترکیبی (کامپوزیتی) بر حسب سطح گریل شده به همراه کلیه حمل و جابه‌جایی‌های لازم.   | دسی‌مترمربع | ۷۸,۰۰۰           |
| ۴۴۰۱۴۰۶۰۴ | اضافه‌های پانچ کردن پانل‌های ترکیبی (کامپوزیتی) بر حسب سطح پانچ به همراه کلیه حمل و جابه‌جایی‌های لازم.   | دسی‌مترمربع | ۷۴,۰۰۰           |
| ۴۴۰۱۴۰۶۰۵ | گردبر کردن محل نصب چراغ‌های روشنایی در پانل‌های ترکیبی (کامپوزیتی) با هر سطح مقطع.  | عدد         | ۱۸۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۴۰۷۰۱ | تهیه و نصب کرکره آلومینیومی به همراه ریل گذاری.   | کیلوگرم     | ۲,۵۰۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۴۰۷۰۲ | بازکردن کرکره آلومینیومی به همراه موتور، متعلقات و نصب و را اندازی مجدد.  | عدد         | ۱۶,۲۱۹,۰۰۰       |
| ۴۴۰۱۴۰۷۰۳ | بازکردن، جابه‌جایی و نصب موتور کرکره آلومینیومی به همراه کلیه اتصالات و را اندازی مجدد کرکره.   | عدد         | ۵,۸۵۳,۰۰۰        |





## فصل پانزدهم . اندودکاری و بندکشی

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. مبنای اندازه‌گیری اندودکاری‌ها، سطح روی اندود می‌باشد. برای صعوبت اجرای فصل مشترک، پخی یا گردی نبش‌ها و یا چفت‌ها و همچنین قلت احجام عملیات اجرایی، جز آنچه در ردیف‌ها پیش‌بینی شده، اضافه قیمتی منظور نمی‌شود.
۲. ضخامت، ابعاد، منبع تهیه و هرگونه مشخصات فنی دیگر، طرح چیدمان و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان درج شود.
۳. سطوح مورب تا زاویه ۳۰ درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی محسوب می‌شوند.
۴. بابت زخمی کردن سطوح غیر بتی به منظور اندودکاری روی آن‌ها، هیچ‌گونه هزینه اضافه منظور نمی‌شود.
۵. چنانچه اندود گچ و خاک، گچ یا سیمان، روی سطوح ساده رابیتس انجام شود، اضافه‌بهایی معادل ۲۰ درصد به بهای ردیف‌های مربوط به اندود اعمال می‌شود.
۶. بابت اجرای عملیات موضوع این فصل در سطوح شبیدار یا فرورفتگی‌ها و بیرون‌زدگی‌ها که با عرض حداقل ۵۰ سانتی‌متر، اضافه‌بهایی معادل ۳۰ درصد به بهای ردیف‌های مربوط اعمال می‌شود. این اضافه‌بهای فقط به آن بخش از سطوح شبیدار یا فرورفتگی‌ها و بیرون‌زدگی‌ها که با عرض حداقل ۵۰ سانتی‌متر باشد، تعلق می‌گیرد.
۷. ردیف‌های مربوط به سطوح قوس‌دار باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه شود.
۸. در این فصل منظور از چفت، در آوردن درز روی اندود پس از اجرای اندود و قبل از گیرش نهایی آن می‌باشد و منظور از بند، ایجاد درزی است که محل آن به وسیله شمشه و امثال آن قبل از اندودکاری تعییه شده و پس از اندود کاری برداشته می‌شود. منظور از چفت و ارطانی نیز شیارهایی می‌باشد که با استفاده از ابزارکاری به صورت تورفتگی و بر جستگی خطی از جنس اندود سیمانی بر روی نمای ساختمان ایجاد می‌شود. جزئیات اجرایی انواع چفت‌ها، حسب مورد می‌باشد در اسناد پیمان درج گردد.
۹. منظور از ابزار سیمانی غیرطرح‌دار، ابزار سیمانی ساده بدون هرگونه نقش و طرح می‌باشد که معمولاً به عنوان قاب و با استفاده از یک قالب اجرا می‌گردد. همچنین ابزار سیمانی طرح‌دار نیز شامل قاب‌هایی می‌باشد که دارای نقش‌هایی مانند انواع گل، گیاه و سایر موارد مشابه بوده و در حین اجرای قاب با استفاده از ابزار، نقوش بر روی قاب ایجاد می‌گردد. جزئیات اجرایی انواع ابزارهای سیمانی، حسب مورد می‌باشد در اسناد پیمان درج گردد.
۱۰. مشخصات فنی چسب‌های مصرفی در این فصل و میزان مصرف آن‌ها بایستی در شرایط خصوصی پیمان مشخص شود.

### الزامات گروه ۱

۱. گچ مصرفی در این گروه باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۰۱۵ با عنوان "گچ‌های ساختمانی و اندودهای گچی آماده" را تامین نماید.
۲. اضافه‌بهای ردیف‌های ۴۴۰۱۵۰۱۰۵ و ۴۴۰۱۵۰۱۰۷، جهت لکه‌گیری موردي با حداقل سطح تا ۲ مترمربع در جدارهای شهری با اندود گچی در نظر گرفته شده است.

### الزامات گروه ۲

۱. اجرای ردیف ۴۴۰۱۵۰۲۰۱، مستلزم دستورکار دستگاه نظارت است.
۲. اضافه‌بهای ردیف‌های ۴۴۰۱۵۰۲۰۴، ۴۴۰۱۵۰۲۰۶، ۴۴۰۱۵۰۲۰۸ و ۴۴۰۱۵۰۲۰۸، جهت لکه‌گیری موردي با حداقل سطح تا ۲ مترمربع در جدارهای شهری با اندود سیمانی در نظر گرفته شده است.



### الزامات گروه ۳

۱. آیتم ۴۴۰۱۵۰۳۰۵ با موضوع تهیه و استفاده از چسب بتن در کارهای سیمان‌کاری، بر حسب میزان چسب مصرفی براساس مشخصات فنی پیمان محاسبه و منظور می‌گردد. در بهای ردیف یادشده کلیه هزینه‌های تهیه، حمل و بکارگیری چسب بتن و صعوبت‌های اجرایی لحاظ گردیده و هیچگونه مابه التفاوت دیگری از بابت استفاده و به کارگیری از چسب لحاظ نخواهد گردید.

### الزامات گروه ۵

۱. در ردیف ۱۴۰۱۵۰۵۰۱، هیچگونه اضافه‌بهایی بابت رنگی بودن پودر و سنگدانه ملات و همچنین ابعاد سنگدانه‌ها منظور نمی‌شود.

۲. ردیف ۴۴۰۱۵۰۵۰۴، جهت تعییه بند به هر ابعادی و به هر وسیله و به هر روش، روی سطوح نماسازی‌های چکشی، موzaییکی و موzaییکی شسته می‌باشد.

۳. ردیف مربوط به تهیه و حمل مصالح فلزی که جهت تعییه بند در ردیف ۴۴۰۱۵۰۵۰۴ در کار باقی می‌ماند، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تهیه شود.

### الزامات گروه ۷

۱. در بندکشی‌ها، تمیز کردن سطح زیر کار، در آوردن ملات اضافی و همچنین آبپاشی، در بهای ردیف‌های مربوط منظور شده است.

۲. در ردیف ۴۴۰۱۵۰۷۰۵، هیچگونه اضافه‌بهایی بابت رنگی بودن پودر و یا استفاده از دوده و مانند آن منظور نمی‌شود.

### الزامات گروه ۸

۱. در خصوص صفحات سیمانی الیافدار موضوع ردیف‌های ۴۴۰۱۵۰۸۰۱ و ۴۴۰۱۵۰۸۰۲، علاوه بر مطابقت با استاندارد BS EN 12467 دستگاه نظارت ارائه شود و آزمایش‌های لازم به منظور انطباق با مشخصات فنی به عمل آید.

۲. در ردیف‌های ۴۴۰۱۵۰۸۰۱ و ۴۴۰۱۵۰۸۰۲، بهای قطعات اتصال مانند پیچ و پرچ‌ها در ردیف‌ها در نظر گرفته شده است. بهای زیرسازی با سازه چوبی، فولادی، گالوانیزه و مانند آن، حسب مورد از ردیف‌های مربوط منظور می‌شود.

۳. در صورت اجرای صفحات سیمانی الیافدار روی زیرسازی‌هایی به جز فولاد گالوانیزه سرد نورد شده، هیچگونه هزینه اضافه منظور نمی‌گردد.

۴. در اندازه‌گیری ردیف‌های مربوط به صفحات سیمانی الیافدار، سطوح جاسازی شده یا باز گذاشته شده که مساحت آن‌ها کمتر از ۰/۲۵ مترمربع است، از سطح کار کسر نمی‌شود.

### الزامات گروه ۹

۱. بابت مصالح مصرفی در ردیف‌های این گروه، هزینه جدآگانه‌ای منظور نمی‌گردد.






| شماره     | شرح  | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|-----------|--|---------|------------------|
| ۴۴۰۱۵۰۱۰۱ | شمشه‌گیری سطوح قائم و سقفها، با ملات گچ و خاک یا گچ.   | مترمربع | ۱۹۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۱۰۲ | اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲/۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم.   | مترمربع | ۵۸۵,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۱۰۳ | اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲/۵ سانتی‌متر، برای زیر سقف‌ها.   | مترمربع | ۷۰۵,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۱۰۴ | اندود گچ به ضخامت تا ۱/۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم.   | مترمربع | ۵۰۷,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۱۰۵ | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۴۴۰۱۵۰۱۰۴ در صورت انجام اندودکاری روی سطوح قائم به مساحت کمتر از ۲ مترمربع.                   | درصد    | ۲۲               |
| ۴۴۰۱۵۰۱۰۶ | اندود گچ به ضخامت تا ۱/۵ سانتی‌متر، برای زیر سقف‌ها.   | مترمربع | ۶۲۰,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۱۰۷ | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۴۴۰۱۵۰۱۰۶ در صورت انجام اندودکاری زیر سقف‌ها به مساحت کمتر از ۲ مترمربع.                      | درصد    | ۲۴               |
| ۴۴۰۱۵۰۱۰۸ | سفیدکاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته.   | مترمربع | ۵۳۸,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۱۰۹ | سفیدکاری زیر سقف‌ها و پرداخت آن با گچ کشته.  | مترمربع | ۶۶۷,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۱۱۰ | سفیدکاری با گچ گیپتوں روی سطوح بتی.  | مترمربع | ۵۶۹,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۱۱۱ | درآوردن چفت در سطوح گچ کاری.   | مترطول  | ۹۹,۸۰۰           |
| ۴۴۰۱۵۰۱۱۲ | تعییه بند در سطوح گچ کاری.   | مترطول  | ۲۶۵,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۲۰۱ | زخمی کردن روی سطوح بتی به منظور اجرای اندود.   | مترمربع | ۸۴,۲۰۰           |
| ۴۴۰۱۵۰۲۰۲ | شمشه‌گیری سطوح قائم و سقفها، با ملات ماسه سیمان.   | مترمربع | ۱۷۷,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۲۰۳ | اندود سیمانی به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.   | مترمربع | ۱,۱۱۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۵۰۲۰۴ | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۴۴۰۱۵۰۲۰۳ در صورت انجام اندودکاری در سطوح قائم به مساحت کمتر از ۲ مترمربع.                    | درصد    | ۲۲               |
| ۴۴۰۱۵۰۲۰۵ | اندود سیمانی به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۴:۱.   | مترمربع | ۹۵,۰۰۰           |
| ۴۴۰۱۵۰۲۰۶ | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۴۴۰۱۵۰۲۰۵ در صورت انجام اندودکاری در سطوح افقی به مساحت کمتر از ۲ مترمربع.                    | درصد    | ۲۱               |
| ۴۴۰۱۵۰۲۰۷ | اندود سیمانی به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر، برای زیر سقف، با ملات ماسه سیمان ۴:۱.  | مترمربع | ۱,۷۹۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۵۰۲۰۸ | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۴۴۰۱۵۰۲۰۷ در صورت انجام اندودکاری برای زیر سقف به مساحت کمتر از ۲ مترمربع.                    | درصد    | ۲۵               |
| ۴۴۰۱۵۰۲۰۹ | اضافه‌بها به اندودهای سیمانی با ملات ماسه سیمان یا باتارد، در صورتی که سطح روی آن لیسه‌ای و پرداخت شود.              | مترمربع | ۸۸,۰۰۰           |
| ۴۴۰۱۵۰۲۱۰ | تهیه و اجرای بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان به روش پاششی با دستگاه، برای ضخامت ۱ تا ۳ سانتی‌متر به ازای هر سانتی‌متر. | مترمربع | ۳۵۸,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۲۱۱ | اضافه‌بها به ردیف ۴۴۰۱۵۰۲۱۰ برای ضخامت‌های بیش از ۳ سانتی‌متر، به ازای هر یک سانتی‌متر تا ۱۰ سانتی‌متر.              | مترمربع | ۲۶۵,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۲۱۲ | تعییه بند در سطوح اندود سیمانی.  | مترطول  | ۲۹۹,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۲۱۳ | درآوردن چفت در سطوح سیمانی.  | مترطول  | -----            |
| ۴۴۰۱۵۰۲۱۴ | درآوردن چفت سیمان شسته با حاشیه دور (چفت وارطائی).   | مترطول  | -----            |





| شماره     | شرح  | واحد     | بهای واحد (ریال) |
|-----------|--|----------|------------------|
| ۴۴۰۱۵۰۲۱۵ | ابزار سیمان شسته غیرطرح دار.   | متر طول  | -----            |
| ۴۴۰۱۵۰۲۱۶ | ابزار سیمان شسته طرح دار.  | متر مربع | -----            |
| ۴۴۰۱۵۰۳۰۱ | اندواد تخته ماله‌ای (قشر رویه) در یکدست، به ضخامت حدود ۰/۰ سانتی‌متر، روی سطوح قائم و افقی با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.  | متر مربع | ۵۶۳,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۳۰۲ | اندواد تخته ماله‌ای (قشر رویه) در یکدست، به ضخامت حدود ۰/۵ سانتی‌متر، متر، زیر سقف‌ها با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.   | متر مربع | ۸۱۸,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۳۰۳ | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۴۴۰۱۵۰۳۰۱ و ۴۴۰۱۵۰۳۰۲، در صورتی که، به جای سیمان پرتلند از سیمان سفید استفاده شود.  | متر مربع | ۱۷,۰۰۰           |
| ۴۴۰۱۵۰۳۰۴ | اضافه‌بها به ردیف‌های ۴۴۰۱۵۰۳۰۱ و ۴۴۰۱۵۰۳۰۲، در صورت مصرف سیمان رنگی، به غیر از سیمان سفید.  | متر مربع | ۲۴,۸۰۰           |
| ۴۴۰۱۵۰۳۰۵ | تهیه و استفاده از چسب بتن در کارهای سیمان کاری.  | کیلوگرم  | ۹۵۳,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۴۰۱ | اندواد تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت حدود ۲ میلی‌متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف، با ملات سیمان و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.  | متر مربع | ۴۵۲,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۴۰۲ | اندواد تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت حدود ۲ میلی‌متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف، با ملات سیمان سفید و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳ و استفاده از مواد رنگی در صورت لزوم. | متر مربع | ۴۳۵,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۴۰۳ | اندواد تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت حدود ۲ میلی‌متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف، با ملات سیمان رنگی (غیر از سفید) و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.                       | متر مربع | ۳۷۲,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۵۰۱ | نماسازی موزاییکی شسته (قشر رویه) به ضخامت ۱ تا ۱/۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم یا افقی با ملات موزاییک ۲/۵:۲/۵ و شستن آن.   | متر مربع | ۲,۷۳۸,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۵۰۵۰۲ | اضافه‌بها به ردیف ۴۴۰۱۵۰۵۰۱، در صورتی که به جای سیمان پرتلند، سیمان سفید مصرف شود.   | متر مربع | ۶۲,۰۰۰           |
| ۴۴۰۱۵۰۵۰۳ | اضافه‌بها به ردیف‌های ۴۴۰۱۵۰۵۰۱، در صورت مصرف سیمان رنگی به غیر از سیمان سفید.   | متر مربع | ۹۰,۶۰۰           |
| ۴۴۰۱۵۰۵۰۴ | تعییه بند روی نماسازی چکشی یا موزاییکی.  | متر طول  | ۳۷۰,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۵۰۵ | شمشه‌گیری روی نماسازی چکشی یا موزاییکی با شیشه به ضخامت حدود ۶ میلی‌متر، که شیشه الزاما در کار باقی بماند.   | متر طول  | ۳۹۲,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۶۰۱ | تهیه مصالح و ساختن درپوش روی دیوار (یک‌طرفه یا دوطرفه)، کف‌بنجره (داخل یا خارج)، با تعییه آب‌چکان، درز انساط و قالب‌بندی، با ملات ماسه سیمان ۶:۱.                              | متر مکعب | ۵۲,۶۱۰,۰۰۰       |
| ۴۴۰۱۵۰۶۰۲ | تهیه مصالح و ساختن سایه‌بان بتنی بالای پنجره به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب، با تعییه آب‌چکان و قالب‌بندی، به طور کامل (میلگرد مصرفی از ردیف مربوط پرداخت می‌شود).      | متر مکعب | ۸۱,۹۱۳,۰۰۰       |
| ۴۴۰۱۵۰۷۰۱ | بندکشی توپر یا توالی با ملات گچ و خاک روی نمای آجری.   | متر طول  | ۲۲,۸۰۰           |
| ۴۴۰۱۵۰۷۰۲ | بندکشی توپر یا توالی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.  | متر طول  | ۲۲,۹۵۰           |
| ۴۴۰۱۵۰۷۰۳ | بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۱ روی سطوح سنگ‌کاری شده با سنگ پلاک، در صورتی که ضخامت بند ۳ میلی‌متر و بیشتر باشد.   | متر طول  | ۸۰,۴۰۰           |



| شماره     | شرح   | واحد     | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|----------|------------------|
| ۴۴۰۱۵۰۷۰۴ | بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح کاشی کاری شده با کاشی سرامیکی، در صورتی که ضخامت بند ۳ میلی متر و بیشتر باشد.   | متر طول  | ۶۷۸۳۰۰           |
| ۴۴۰۱۵۰۷۰۵ | اضافهها به ردیف های ۴۴۰۱۵۰۷۰۱ تا ۴۴۰۱۵۰۷۰۴، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود.                                       | متر طول  | ۳۰۰              |
| ۴۴۰۱۵۰۸۰۱ | تپیه و نصب صفحات سیمانی الیاف دار، به ضخامت حدود ۸ میلی متر، با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی. | متر مربع | ۴۶۶۵،۰۰۰         |
| ۴۴۰۱۵۰۸۰۲ | اضافهها به ردیف ۴۴۰۱۵۰۸۰۱ در صورتی که سطح صفحات سیمانی الیاف دار، برجسته باشد.  | متر مربع | ----             |
| ۴۴۰۱۵۰۸۰۳ | تپیه و اجرای نوار و بتونه مخصوص جهت درز بندی روی صفحات سیمانی الیاف دار.  | متر مربع | ۳۸۱،۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۸۰۴ | تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی الیاف دار، به قطر تا ۲۵ سانتی متر یا سطح معادل آن.  | عدد      | ۴۰۵،۷۵۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۹۰۱ | اجرای ماهیچه سیمانی به سطح مقطع تا ۱۵ سانتی متر مربع از ملات ماسه سیمان ۱:۳ در محل های موردنیاز، قبل از اجرای عایق رطوبتی.  | متر طول  | ۱۴۹،۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۹۰۲ | پر کردن شیار محل عبور لوله های تاسیساتی با ملات ماسه سیمان ۱:۳ به سطح مقطع تا ۱۰۰ سانتی متر مربع.   | متر طول  | ۵۹۸،۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۵۰۹۰۳ | پر کردن شیار محل عبور لوله های تاسیساتی با ملات گچ یا گچ و خاک به سطح مقطع تا ۱۰۰ سانتی متر مربع.   | متر طول  | ۴۵۴،۵۰۰          |





## فصل شانزدهم . کارهای چوبی

### مقدمه - الزامات عمومی

١. تمام چوبهای مصرفی در این فصل، باید از نوع چوبهای عمل آورده باشد و قبل از مصرف، به تایید دستگاه نظارت برسد.
٢. منظور از چوب نراد وارداتی (خارجی)، چوبهای روسی یا مشابه آن است. چوبهای کاج وارداتی معروف به چوب روسی، اعم از اینکه چوبهای یاد شده محصول کشور روسیه یا سایر کشورهایی باشد که چوب کاج آن‌ها شبیه چوب روسی است، تخته نراد وارداتی نامیده می‌شود.
٣. منظور از چوب تولید داخل در ردیفهای این فصل، چوبهای توسکا، ملچ، افرا، راش، نمدار، ممزز، کاج و خانواده صنوبر محصول داخل کشور است.
٤. منظور از یراق‌آلات در ردیفهای این فصل، انواع قفل، دستگیره، کشو مغزی، کشو پشتی، لولای معمولی، لولای قدی و مانند آن است. هزینه تهیه یراق‌آلات مطابق کلیات این فهرست‌بها جداگانه محاسبه و منظور می‌شود.
٥. مشخصات کامل کارهای چوبی مانند نوع مصالح چوبی، ابعاد، ضخامت، طرح و همچنین منع تهیه آن‌ها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان درج شود.
٦. در تمام ردیفهای این فصل، بهای چسب، پیچ، میخ، اسکوب و سایر لوازم اتصال، منظور شده است.
٧. اندازه‌گیری کارهای چوبی، بر اساس ابعاد درج شده در نقشه‌ها و مشخصات انجام می‌شود.
٨. درهای پیش‌ساخته چوبی تولید داخل، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ٧٤٨ با عنوان "ویژگی‌های درهای پیش‌ساخته چوبی داخلی" را تامین نماید.
٩. در صورتی که درهای پیش‌ساخته چوبی تولید داخل، دارای سطح شیشه‌خور یا بازشو باشد، سطح شیشه‌خور یا بازشو، در اندازه‌گیری ردیفهای مربوط به شبکه داخلی کسر می‌گردد ولی از سطح ردیفهای مربوط به کلاف، پوشش و روکش در، کسر نمی‌گردد. بابت جبران صعوبت ساخت این درها اضافه‌بهای ٤٤٠١٦٠٢٠١ بر حسب محیط سطح شیشه‌خور یا بازشو، منظور می‌گردد. بهای شیشه‌خور حسب مورد از ردیفهای مربوط لحاظ می‌گردد.
١٠. منظور از تابلو با طرح خاص، تابلوهایی هستند که در ساخت سطوح آن‌ها، از ترکیب مصالح ورق‌های فلزی، ورق‌های گالوانیزه، پانل‌های ترکیبی (کامپوزیت) با روکش آلومینیومی و گرم‌اچوب به صورت ترکیبی استفاده شده است. در صورت ساخت تابلو با طرح خاص، ٨ درصد، صرفاً به بهای ردیفهای با موضوع استفاده از ورق‌های فلزی، ورق‌های گالوانیزه، پانل‌های ترکیبی با روکش آلومینیومی و گرم‌اچوب، افزوده می‌شود. ضریب حاضر صرفاً در مواردی قابل پرداخت می‌باشد که ضریب ساخت تابلو با طرح خاص، در برآورد منضم به پیمان لحاظ گردیده باشد.

### الزامات گروه ١

١. در ردیفهای تهیه و نصب چهارچوب درها و کمدها، بهای مشتی‌ها، شاخص‌ها و قطعه مهاری پای چهارچوب در قیمت‌ها منظور شده و موقع اندازه‌گیری طول چهارچوب، این قطعات اندازه‌گیری نخواهد شد.
٢. آستانه و کتیبه چهارچوب‌ها، اندازه‌گیری و حسب مورد از ردیفهای چهارچوب منظور می‌شود.
٣. ملاک تعیین سطح مقطع چهارچوب‌ها در شرح ردیف، قبل از قابل‌های کردن چهارچوب می‌باشد. نحوه اندازه‌گیری چهارچوب‌ها، پشت تا پشت چهارچوب می‌باشد.

### الزامات گروه ٤

١. گرم‌اچوب‌ها باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد شماره ١٩٠٩٢ با عنوان "گرم‌اچوب (ترمو وود) - خواص فیزیکی، مکانیکی و مقاومت بیولوژیکی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون" را تامین نمایند. استفاده از مواد مشابه به جای گرم‌اچوب‌ها مجاز نمی‌باشد.



۲. ملاک اندازهگیری پوشش‌ها در این گروه، براساس سطح پوشش نصب شده نمایان خواهد بود. در اندازهگیری سطح، ضخامت پوشش‌ها مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد.
۳. مساحت سطوح سوراخ‌کاری شده، گریل شده و یا بازشوها در کارهای گرماقب از مساحت کلی کار کسر نمی‌شود.
۴. از آنجایی که گرماقب‌های مصری در ردیف‌های ۴۰۱۶۰۴۰۲ الی ۴۰۱۶۰۴۰۴ از نوع تولید داخلی درجه یک با گرید A هستند، لازم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدی موردن تایید و گواهی‌های فنی کالا، پیش از خرید به دستگاه نظارت ارائه شود. پرداخت هزینه این ردیف‌ها منوط به ارائه مدارک و مستندات مربوط به گرید و درجه‌بندی ذکر شده و دریافت تأییدیه آن‌ها می‌باشد.
۵. بهای ردیف‌های گرماقب فصل حاضر براساس نوع تولید داخل لحظه گردیده است. درصورت استفاده از گرماقب فنلاندی، بهای عملیات باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه شود. لحظه هزینه مربوط به تهیه و نصب گرماقب از جنس فنلاندی، منوط به ارائه گواهینامه، مدارک و مستندات مربوط و اخذ تأییدیه از دستگاه نظارت می‌باشد.
۶. گرماقب‌های موضوع ردیف ۴۰۱۶۰۴۰۳، ضخامت حدود ۱۹ تا ۲۲ میلی‌متر را شامل می‌شود.
۷. بهای سیانسی کاری تابلوها و تقسیم‌کننده‌ها از جنس گرماقب، براساس ردیف ۴۰۱۶۰۴۰۶ لحظه می‌شود.
۸. منظور از گریل کردن، برشکاری و خالی کردن بخش‌هایی از گرماقب‌ها جهت عبور هوا است. مساحت گریل شده براساس مجموع سطح پر و خالی بخش گریل محاسبه می‌شود.
۹. به سطوح گریل شده‌ای که به عنوان بازشو تعبیه می‌شوند، تنها بهای ردیف گریل، تعلق گرفته و اضافه‌بهای تعییه بازشو تعلق نمی‌گیرد.
۱۰. منظور از بازشوها، تعییه محل‌هایی جهت دسترسی به پشت تابلوها و سطوح کاذب است که با برشکاری بخش‌هایی از سطح گرماقب ایجاد می‌شود و لبه‌های کار با استفاده از نوار و یا پچ زدن یا گردکردن آن‌ها اصلاح می‌شود.
۱۱. منظور از سوراخ‌کاری در سطوح گرماقب، ایجاد سوراخ جهت عبور لوله‌های اسپیلت و موارد مشابه در تابلوها است.
۱۲. در اندازه‌گیری سطوح سوراخ‌کاری شده، دسی‌متربع سطح سوراخ‌کاری شده، ملاک محاسبه و اندازه‌گیری است.
۱۳. در اندازه‌گیری سطوح بازشو، دسی‌متربع سطح بازشو ملاک محاسبه و اندازه‌گیری است.
۱۴. منظور از پانچ کردن، ایجاد شبکه‌ای از سوراخ‌های هم شکل و منظم در بخشی از سطوح گرماقب جهت ایجاد امکان جابه‌جایی هوای دوطرف سطح می‌باشد.
۱۵. اضافه‌بهای موضوع ردیف‌های گریل کردن، سوراخ‌کردن و پانچ کردن گرماقب‌ها، صرفاً به ردیف‌های ۴۰۱۶۰۴۰۲ و ۴۰۱۶۰۴۰۳ تعلق گرفته و به سایر ردیف‌های فصل حاضر تعلق نمی‌گیرد.

## الزامات گروه ۵

۱. نحوه اندازه‌گیری درهای چوبی، پشت تا پشت در، می‌باشد. در صورتی که محیط در چوبی، قابل‌نمود شده باشد، ملاک اندازه‌گیری، پشت تا پشت قابل‌نمود می‌باشد.
۲. در صورتی که در چوبی دارای سطح شیشه‌خور یا بازشو باشد، مساحت قسمت شیشه‌خور یا بازشو از سطح کار کسر می‌شود. بهای تهیه و نصب شیشه، جداگانه از ردیف‌های مربوط منظور می‌شود.
۳. مرمت درب و پنجره‌های دارای ابزار باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه شود.





| شماره     | شرح   | واحد        | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|-------------|------------------|
| ۴۴۰۱۶۰۱۰۱ | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد وارداتی به سطح مقطع ۵۰ تا ۷۵ سانتی‌مترمربع، بطور کامل.   | مترطول      | ۲۰۱۱,۰۰۰         |
| ۴۴۰۱۶۰۱۰۲ | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد وارداتی به سطح مقطع ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی‌مترمربع، بطور کامل.   | مترطول      | ۲۸۰۵,۰۰۰         |
| ۴۴۰۱۶۰۱۰۳ | اضافه‌بها به ازای هر سانتی‌مترمربع افزایش سطح مقطع چارچوب نسبت به آیتم مربوطه.  | مترطول      | ۲۸,۸۰۰           |
| ۴۴۰۱۶۰۲۰۱ | تعییه و جاسازی محل سطوح شیشه‌خور یا بازشو در درهای پیش‌ساخته چوبی، به همراه تهیه و کوبیدن زهوار از جنس چوب نراد وارداتی (برحسب محیط سطح شیشه‌خور یا بازشو). | مترطول      | ۶۲۶,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۶۰۳۰۱ | نصب در پیش‌ساخته چوبی تولید داخل و براق کوبی آن (بدون بهای براق‌آلات).  | مترطول      | ۲۰۰۵۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۶۰۴۰۱ | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد وارداتی به ضخامت بیش از ۱۶ تا ۱۴ میلی‌متر.  | مترمربع     | ۵,۵۸۸,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۶۰۴۰۲ | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات گرم‌اچوب به ضخامت حدود ۱۶ میلی‌متر.  | مترمربع     | ۱۰,۳۳۳,۰۰۰       |
| ۴۴۰۱۶۰۴۰۳ | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات گرم‌اچوب به ضخامت حدود ۱۹ میلی‌متر.  | مترمربع     | ۱۱,۸۶۲,۰۰۰       |
| ۴۴۰۱۶۰۴۰۴ | تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات گرم‌اچوب به ضخامت حدود ۲۶ میلی‌متر.  | مترمربع     | ۱۴,۸۵۳,۰۰۰       |
| ۴۴۰۱۶۰۴۰۵ | اضافه‌بها به ردیف‌های ۴۴۰۱۶۰۴۰۲ الی ۴۴۰۱۶۰۴۰۴، در صورت اجرای گرم‌اچوب به عنوان تابلو.   | درصد        | ۳                |
| ۴۴۰۱۶۰۴۰۶ | اضافه‌بها بر بشکاری سیانسی بر روی گرم‌اچوب‌ها در تابلوها به ضخامت حدود ۲ الی ۳ سانتی‌متر به همراه کلیه حمل و جابه‌جایی‌های لازم.                            | مترطول      | ۱,۵۱۴,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۶۰۴۰۷ | اضافه‌بها گریل کردن گرم‌اچوب‌ها برحسب سطح ورق گریل شده به همراه کلیه حمل و جابه‌جایی‌های لازم.  | دسی‌مترمربع | ۸۲۹,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۶۰۴۰۸ | تعییه و جاسازی بازشو یا سوراخ روی پوشش‌های چوبی، به سطح بیش از مترمربع.   | عدد         | ۳۴۰,۸۰۰          |
| ۴۴۰۱۶۰۴۰۹ | تعییه و جاسازی بازشو یا سوراخ روی پوشش‌های چوبی، به سطح بیش از ۰/۲۵ مترمربع.  | مترمربع     | ۱,۴۶۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۶۰۴۱۰ | اضافه‌بها پاچ کردن گرم‌اچوب‌ها بر حسب سطح پانچ به همراه کلیه حمل و جابه‌جایی‌های لازم.  | دسی‌مترمربع | ۷۸۲,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۶۰۴۱۱ | اضافه‌بها گردیر کردن محل نصب چراغ‌های روشنایی در گرم‌اچوب‌ها با هر سطح مقطع.  | عدد         | ۲۸۵,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۶۰۵۰۱ | تهیه و نصب در و پنجره تمام چوب از چوب نراد وارداتی به ضخامت ۴ تا ۵ سانتی‌متر.   | مترمربع     | ۱۴,۰۲۰,۰۰۰       |
| ۴۴۰۱۶۰۵۰۲ | تهیه و نصب در و پنجره تمام چوب از چوب نراد وارداتی به ضخامت بیش از ۵ تا ۷ سانتی‌متر.  | مترمربع     | ۱۸,۴۸۰,۰۰۰       |
| ۴۴۰۱۶۰۵۰۳ | اضافه‌بها به ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت درب و پنجره نسبت به آیتم ۴۴۰۱۶۰۵۰۲  | مترمربع     | ۳,۰۶۵,۵۰۰        |





| شماره     | شرح   | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|---------|------------------|
| ۴۴۰۱۶۰۵۰۴ | اضافه‌بها به ردیفهای تهیه و نصب در و پنجره تمام چوب، در صورتی که به جای چوب نراد وارداتی از چوب راش وارداتی استفاده شود.                              | مترمکعب | ۱۶۹,۵۷۵,۰۰۰      |
| ۴۴۰۱۶۰۵۰۵ | زیرسازی چوبی جهت نصب شیروانی.   | مترمربع | -----            |
| ۴۴۰۱۶۰۵۰۶ | تعییه و جاسازی محل سطوح شیشه‌خور یا بازشو در درهای تمام چوب، به همراه تهیه و کوبیدن زهوار از جنس چوب نراد وارداتی (برحسب محیط سطح شیشه خور یا بازشو). | مترطول  | ۲,۵۴۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۶۰۵۰۷ | مرمت درب و پنجره چوبی شامل رنگ‌بری، رساندن به چوب و تعویض قطعات مفقود و پوسیده.   | مترمربع | -----            |
| ۴۴۰۱۶۰۶۰۱ | کسریها به ردیفهای مربوط به کارهای چوبی، در صورتی که به جای چوب نراد وارداتی، از چوب تولید داخل استفاده شود، برحسب حجم چوب مصرفی.                      | مترمکعب | - ۵۸,۲۷۵,۰۰۰     |





## فصل هفدهم . کاشی کاری با کاشی های سرامیکی

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. در تمام ردیفهای این فصل منظور از کاشی های سرامیکی، قطعات نازکی است که از رس و یا به همراه دیگر مواد اولیه معدنی تشکیل شده، در دمای معمول شکل داده شده و سپس در دمای کافی پخته می شود و باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۲۵ با عنوان "کاشی های سرامیکی - تعاریف، طبقه بندی، ویژگی ها و نشانه گذاری" و همچنین مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره ۹۱۶۹ را تامین نماید.

۲. ردیفهای این فصل برای کاشی های سرامیکی با ضخامت های مختلف در نظر گرفته شده است و بابت افزایش یا کاهش ضخامت، اضافه بها یا کسر بها منظور نخواهد شد.

۳. مشخصات کامل کاشی های سرامیکی مانند تعیین رده جذب آب، بعد، برجستگی یا فروفتگی سطح، رنگ های تیره، لعاب براق، اصلاحات ابعادی لبه ها (رکتیفای شده)، لوستر و همچنین منبع تهیه آن ها و هرگونه مشخصات فنی دیگر، طرح چیدمان و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه های منضم به پیمان درج شود.

۴-۱. ردیفهای مربوط به کاشی کاری با کاشی های اسلیمی و تذهیبی، بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تهیه می شود.

۴-۲. هیچ گونه اضافه بها یا بابت عنوانی پرسلانی، گرانیتی، فول بادی، کالربادی، بدنه های سفید یا رنگی جز آنچه به صراحت در این فصل برای آن، بها یا اضافه بها پیش بینی شده است، منظور نمی گردد.

۴. در تمام ردیفهای این فصل تهیه مصالح در قیمت ردیفها منظور شده و کاشی های سرامیکی در نظر گرفته شده در این فصل از نوع درجه یک تولید داخل است.

۵. سطوح مورب تا زاویه ۳۰ درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی محسوب می شوند. اندازه گیری سطوح ردیفهای این فصل بر اساس سطح کار تمام شده نمایان خواهد بود.

۵-۱. برای آن قسمت از سطوح کاشی شده که پس از اجرای کفسازی نمایان نباشد، پرداختی صورت نمی گیرد.

۵-۲. به طور کلی ردیفهای این فصل به جز ردیف ۴۴۰۱۷۰۳۰۲، برای کاشی های سرامیکی یک پخت پس از اندواد لعاب است. منظور از یک پخت پس از اندواد لعاب، آن است که بدنه و لعاب هر کدام جداگانه در یک مرحله و یا هم زمان پخته شوند.

۷. بهای کاشی های سرامیکی در این فصل برای هر نوع طرح و تعداد چاپ است و اضافه بها یی جز آنچه در این بند نوشته شده به کاشی های سرامیکی این فصل تعلق نمی گیرد.

۷-۱. سطح کاشی های سرامیکی این فصل به صورت مُستوی (تخت) منظور شده است. چنانچه سطح کاشی های سرامیکی دارای برجستگی یا فروفتگی باشد، ۶ درصد به بهای هر یک از ردیفها اضافه می شود.

۷-۲. بهای کاشی های سرامیکی این فصل برای رنگ های روشن است. چنانچه رنگ کاشی از رنگ هایی مانند سرمه ای، زرشکی، خاکستری، قهوه ای، فسفری و مسی که طیف رنگی آن ها تیره باشد، انتخاب شود، ۴ درصد به بهای هر یک از ردیفها اضافه می شود.

۷-۳. بهای کاشی های سرامیکی این فصل برای سطوح لعاب دار مات و یا بدون لعاب مات است. چنانچه سطح کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب، براق باشد، ۹ درصد به بهای هر یک از ردیفها اضافه می شود.

۷-۴. بهای ردیفهای این فصل برای کاشی های سرامیکی بدون لوستر است؛ منظور از لوستر در این فصل نوعی تزیین رولعابی و عبارت از لایه نازکی از فلز است که بر روی سطح لعاب به وجود می آورند.

۸. ملات نصب کاشی های سرامیکی اعم از افقی یا قائم، ملات ماسه سیمان ۱:۵ و بندکشی با دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ به نسبت ۱:۴ می باشد. بهای اندواد تخته ماله ای با سیمان و خاک سنگ در سطوح افقی نیز در قیمت ردیفها منظور شده و از این بابت پرداخت جداگانه ای به عمل نمی آید.



۹. ضخامت ملات ماسه سیمان مصرفی برای اجرای کاشی های سرامیکی روی سطح افقی، به طور متوسط ۲ سانتی متر و اندود تخته ماله ای با سیمان و خاک سنگ به ضخامت ۵ میلی متر در نظر گرفته شده است. ضخامت ملات مصرفی برای اجرای کاشی های سرامیکی روی سطح قائم، به طور متوسط ۳ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

۱۰. در صورت استفاده از چسب به جای ملات در اجرای کاشی های سرامیکی در سطح افقی و قائم باید حداقل موارد مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۴۹۲ با عنوان "چسب های کاشی - الزامات، طبقه بندی و شناسایی" و همچنین مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۲۴۹۵ رعایت گردد.

۱۱. هزینه عملیات مربوط به اجرای بستر کار و عایق کاری در ردیف های این فصل در نظر گرفته نشده و بهای آن جداگانه از ردیف های مربوط منظور می گردد.

۱۲. در صورتی که در سطوح کاشی کاری شده، ضخامت بند بین کاشی های سرامیکی ۳ میلی متر یا بیشتر از آن باشد، بهای بند کشی جداگانه از ردیف ۴۴۰۱۵۰۷۰۴ منظور می شود.

### الزامات گروه ۱

۱. کاشی های سرامیکی موضوع ردیف ۱۰۱، ۱۷۰۱۴۰، براساس جذب آب گروه I (جذب آب کمتر از ۵٪ درصد) در نظر گرفته شده است و بابت سایر گروه های جذب آب اضافه بها یا کسر بها منظور نمی گردد.

### الزامات گروه ۳

۱. منظور از کاشی های هفت رنگ موضوع ردیف ۳۰۱، ۳۰۰۱۷۰۱۰۱، کاشی های تولید شده به روش سنتی و دستی می باشد و استفاده از ردیف یادشده در کارهایی که کاشی هفت رنگ به روش مکانیزه تولید گردیده باشد، مجاز نمی باشد. ردیف کاشی هفت رنگ موضوع فصل حاضر صرفاً در کارهای مرمتی یا با تعدد تکرار پذیری پایین، مورد استفاده قرار می گیرد.

۲. از جمله تفاوت های کاشی هفت رنگ تولید شده به روش دستی نسبت به روش مکانیزه و موارد کاربرد کاشی های هفت رنگ دستی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- طرح کاشی در کاشی های هفت رنگ تولید شده به روش سنتی، با دست هنرمند بر روی جسم کاشی گرته و ترسیم می شود. با توجه به این موضوع لرزش خطوط، تغییر ضخامت خط و تفاوت های جزئی در مقیاس نقوش، زیبایی کاشی هفت رنگ تولید شده به روش دستی را دو چندان می کند. این در حالی است که در روش مکانیزه طرح با دستگاه پیاده می گردد و با توجه به استفاده از شابلون، سرعت تولید مکانیزه به نسبت تولید سنتی افزایش پیدا می کند (البته تنها در مواردی که نقوش تکرار شونده باشند).

- ضخامت جسم یا خشت کاشی در کاشی های سنتی هفت رنگ از کاشی های تولید شده به روش مکانیزه بیشتر بوده و می تواند به حدود یک تا نیم سانتی متر برسد. همچنین در روش سنتی با توجه به اینکه رنگ آمیزی با دست انجام می پذیرد، برجستگی توده هی رنگ به غنای اثر کمک می نماید. در مرمت جداره های دارای تزئینات کاشی کاری با توجه به ارزش های زیبایی شناسانه، از کاشی های سنتی استفاده می شود.

- در طرح ها و نقوش خاص (مانند مینیاتور یا اسلامی های پیچیده) که نقوش دقیقاً تکرار نمی شوند، از کاشی های تولید شده به روش سنتی بهره گرفته می شود و طرح با دست پیاده می گردد.





| شماره     | شرح  | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|-----------|--|---------|------------------|
| ۴۴۰۱۷۰۱۰۱ | تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم در هر ابعاد و اندازه کاشی. | مترمربع | ۳۰۷۸,۰۰۰         |
| ۴۴۰۱۷۰۲۰۱ | تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی در هر ابعاد و اندازه کاشی. | مترمربع | ۳,۴۹۹,۳۰۰        |
| ۴۴۰۱۷۰۳۰۱ | تهیه و نصب کاشی های هفت رنگ.   | مترمربع | ۲۰,۹۹۲,۰۰۰       |
| ۴۴۰۱۷۰۳۰۲ | اضافه بها به ردیف ۴۴۰۱۷۰۳۰۱، برای سه پخته بودن کاشی های هفت رنگ.                           | مترمربع | -----            |
| ۴۴۰۱۷۰۴۰۱ | اضافه بها به ردیف های ۴۴۰۱۷۰۱۰۱ و ۴۴۰۱۷۰۲۰۱ چنانچه به جای ملات از چسب استفاده شود.         | مترمربع | ۳۱۰,۰۰۰          |



## فصل هجدهم . فرش موزاییک و کفپوش بتنی

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. موزاییک‌ها و کفپوش‌های بتنی پیش‌ساخته مورد استفاده در این فصل حسب مورد، باید حداقل الزامات مندرج در استانداردهای ملی ایران به شماره‌های ۱۷۵۵ با عنوان "موزاییک سیمانی" - قسمت ۱: برای کاربرد داخلی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون، شماره ۲۷۵۵ با عنوان "موزاییک سیمانی" - قسمت ۲: برای کاربرد بیرونی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون" و شماره ۲۰۱۸۵ با عنوان "بلوک‌های کفپوش بتنی - الزامات و روش‌های آزمون" را تامین نمایند.
۲. مشخصات کامل موزاییک‌ها و کفپوش‌های بتنی پیش‌ساخته، همچنین منبع تهیه آن‌ها، طرح چیدمان، و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نشانه‌های منضم به پیمان درج شود.
۳. پیش از تهیه موزاییک‌ها و کفپوش‌های بتنی پیش‌ساخته، باید تاییدیه مربوط به مشخصات فنی مانند ضخامت، رنگ، طرح، مقاومت مکانیکی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر لغزش، مقاومت در برابر یخ‌زدگی برحسب کاربری فضای مربوط به ویژه فضای باز، به منظور انطباق با استانداردها و مشخصات فنی خصوصی پیمان، از دستگاه نظارت اخذ گردد.
۴. ابعاد موزاییک‌های مورد استفاده در این فصل،  $30 \times 30$  یا  $40 \times 40$  سانتی‌متر و ابعاد موزاییک‌های شسته (واش بتن)،  $30 \times 30$  یا  $40 \times 40$  سانتی‌متر در نظر گرفته شده است.
۵. اندازه‌گیری سطوح ردیف‌های این فصل براساس سطح کار اجرا شده خواهد بود. در محاسبه سطح کار، مساحت بندکشی کسر نمی‌گردد.
۶. در ردیف‌های این فصل، در صورتی که مطابق مشخصات فنی، نیاز به اجرای کف با شیب بیش از ۲۰ درصد باشد، ردیف‌های مربوط با اعمال ضریب ۱/۰۶ منظور می‌گردد.
۷. ملات نصب موزاییک و کفپوش بتنی پیش‌ساخته، ملات ماسه سیمان ۱:۵ بوده و دوغاب‌ریزی‌ها و بندکشی‌های آن، با دوغاب سیمان و خاک سنگ ۱:۶ است.
۸. ضخامت ملات مصرفی برای فرش موزاییک و کفپوش‌های بتنی پیش‌ساخته، به طور متوسط  $2/5$  سانتی‌متر در نظر گرفته شده است.
۹. هزینه عملیات مربوط به کرم‌بندی از ردیف مربوط، منظور می‌گردد.
۱۰. هزینه‌های عمل‌آوری به روش اتوکلاو کردن، در بهای ردیف‌های مربوط به موزاییک‌های ماشینی و کفپوش‌های بتنی پیش‌ساخته در نظر گرفته شده و از این بابت پرداخت جداگانه‌ای صورت نمی‌گیرد.
۱۱. در ردیف‌های این فصل، عملیات کفسازی و کوبیدن خاک و همچنین اجرای بتن مگر لحظ نشده است و هزینه آن‌ها از فصل‌های مربوط، جداگانه منظور می‌شود.

### الزامات گروه ۱

۱. ردیف ۱۰۱۱۰۱۰۱، جهت تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش بتنی با هر رنگ و هر طرحی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### الزامات گروه ۲

۱. مشخصات فنی، ضخامت، رنگ و نوع کفپوش‌های بتنی پیش‌ساخته باید، قبل از تهیه به تایید دستگاه نظارت بررسد.





| شماره     | شرح  | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|-----------|--|---------|------------------|
| ۴۴۰۱۸۰۱۰۱ | تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش‌های بتنی پیش‌ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی‌متر و به سطح تا ۱۶ دسی‌مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵. | مترمربع | ۲,۱۴۷,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۸۰۲۰۱ | اضافه‌بهای افزایش ضخامت کفپوش بتنی پیش‌ساخته پرسی به ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت نسبت به ۴ سانتی‌متر تا ۸ سانتی‌متر.                        | مترمربع | ۱۳۹,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۸۰۳۰۱ | فرش کف با موزاییک پرسی یا وپیرهای آحدار (حیاطی).   | مترمربع | ۲۰۰۵۶,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۸۰۴۰۱ | تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه‌ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.  | مترمربع | ۲,۰۱۴,۰۰۰        |





## فصل نوزدهم . کارهای سنگی با سنگ پلاک

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. مشخصات سنگ‌های مصرفی مانند ضخامت، ابعاد، رنگ و همچنین معدن تهیه سنگ‌ها و هرگونه مشخصات فنی دیگر، طرح چیدمان، شکل و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان درج شود. نمونه سنگ مصرفی جهت مطابقت با مشخصات فنی، قبل از تهیه باید به تایید دستگاه نظارت برسد.

۲. رنگ ذکر شده در ردیفهای این فصل، طیف رنگی است که سنگ در بازار به آن شناخته می‌شود. همچنین نام استانی که معدن سنگ در آن واقع می‌باشد نیز، در بخش الزامات یا در شرح ردیفها آورده شده است.

۳. تمامی قیمت‌های ردیفهای سنگ پلاک برای عرض سنگ حداقل  $40$  سانتی‌متر در نظر گرفته شده است. چنانچه عرض سنگ پلاک، بیش از  $40$  سانتی‌متر تا حداقل  $60$  سانتی‌متر باشد،  $35$  درصد به بهای ردیفهای مربوط اضافه می‌شود. در صورتی که عرض سنگ مصرفی بیش از  $60$  سانتی‌متر باشد، لازم است واحد تهیه کننده برآورد ردیفهای مناسب را براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه نماید.

۴. در صورتی که برای سنگ‌های پلاک، محدودیت ابعاد در هر دو بعد سنگ پیش‌بینی شده باشد، یا شکل سنگ‌ها به طریقی انتخاب شود که دارای زوایای قائم نباشند، به منظور جبران هزینه‌های مربوط به حکمی بودن سنگ،  $10$  درصد قیمت ردیف مربوط، جداگانه منظور می‌شود.

۵. ضخامت سنگ‌های پلاک مصرفی در این فصل  $1/5$  تا  $2$  سانتی‌متر در نظر گرفته شده است. در مواردی که براساس مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان، ضخامت سنگ‌های پلاک، بیش از  $2$  سانتی‌متر باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

۱-۱. برای ضخامت بیش از  $2$  سانتی‌متر تا  $3$  سانتی‌متر، به ازای هر  $5/0$  سانتی‌متر افزایش،  $25$  درصد به بهای ردیف مربوط به سنگ  $2$  سانتی‌متر اضافه می‌شود.

۱-۲. برای ضخامت بیش از  $3$  سانتی‌متر تا  $4$  سانتی‌متر، به ازای هر  $5/0$  سانتی‌متر افزایش،  $15$  درصد به بهای ردیف مربوط به سنگ  $3$  سانتی‌متر اضافه می‌شود.

۱-۳. برای ضخامت‌های بیش از  $4$  سانتی‌متر، لازم است واحد تهیه کننده برآورد، ردیفهای مناسب را براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه نماید.

مثال: بهای سنگ پلاک به ضخامت  $4$  سانتی‌متر به شرح ذیل می‌باشد:

$$\text{محاسبه درصد افزایش بهای سنگ } 3 \text{ سانتی‌متر نسبت به سنگ } 2 \text{ سانتی‌متر: } \frac{1}{25} + \frac{1}{25} = \frac{2}{50}$$

لذا بهای سنگ به ضخامت  $3$  سانتی‌متر با ضریب  $1/5$  نسبت به سنگ  $2$  سانتی‌متر منظور می‌شود.

$$\text{محاسبه درصد افزایش بهای سنگ } 4 \text{ سانتی‌متر نسبت به سنگ } 3 \text{ سانتی‌متر: } \frac{1}{15} + \frac{1}{15} = \frac{2}{30}$$

لذا بهای سنگ به ضخامت  $4$  سانتی‌متر با ضریب  $1/3$  نسبت به سنگ  $3$  سانتی‌متر منظور می‌شود.

بهای سنگ به ضخامت  $4$  سانتی‌متر =  $1/5 \times 1/3 \times \text{بهای سنگ به ضخامت } 2 \text{ سانتی‌متر}$

۶. در صورتی که سنگ‌های پلاک در مرحله فرآوری، به دلیل تیشهای یا کلنگی کردن سطح سنگ، نیاز به ساب نداشته باشد، پس از محاسبه قیمت سنگ بر اساس ضوابط مندرج در این فصل، از قیمت نهایی سنگ مربوط،  $15$  درصد قیمت پایه سنگ  $2$  سانتی‌متر کاسته می‌شود و بابت تیشهای یا کلنگی کردن سنگ، اضافه بهای  $440190607$  به آن تعلق می‌گیرد.

۷. سطوح مورب تا زاویه  $30$  درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی محسوب می‌شوند.

۸. اندازه‌گیری سطوح ردیفهای این فصل بر اساس سطح کار تمام شده نمایان خواهد بود. به سطوح زیر در پوشش‌های کف پنجره و پله‌ها و ضخامت سنگ و مانند آن‌ها که نمایان است، پرداختی صورت نمی‌گیرد.

۹. در صورت استفاده از سیمان سفید یا مواد رنگی در دوغاب سنگ فرش کف یا نماهای سنگی، هیچ‌گونه تفاوت قیمتی منظور نخواهد شد.



|   |   |   |
|---|---|---|
| فصل نوزدهم. کارهای سنگی با<br><b>سنگ پلاک</b><br>صفحه: ٧٤ | <br>شورای فنی شهرداری تهران | <b>فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید</b><br><b>جدارهای شهری - سال ۱۴۰۳</b><br><b>سند شماره: ۴-۴-۴۴۰</b> |
|---|---|---|

۱۰. در صورتی که در سطوح سنگ‌کاری شده با سنگ پلاک، ضخامت بند بین سنگ‌ها ۳ میلی‌متر یا بیشتر از آن باشد، بهای بندکشی جدآگانه از ردیف ۴۴۰۱۵۰۷۰۳ منظور می‌شود.
۱۱. ملات نصب انواع سنگ‌های پاک در سطوح افقی و دوغاب پشت سنگ‌های قائم و قرنیزها با ملات ماسه و سیمان ۱:۴ و بندکشی با دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ به نسبت ۱:۴ می‌باشد.
۱۲. ضخامت ملات مصرفی برای فرش سنگ با سنگ پلاک، به طور متوسط ۲/۵ سانتی‌متر در نظر گرفته شده است.
- ۱-۱۲. هزینه عملیات مربوط به کرم‌بندی از ردیف مربوط، منظور می‌گردد.
- ۲-۱۲. ضخامت ملات مصرفی برای سنگ‌کاری روی سطوح قائم، به طور متوسط ۳ سانتی‌متر در نظر گرفته شده است.

## الزامات گروه ۱

۱. تعاریف و مشخصات سنگ‌های تراورتن مصرفی در این فصل براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۲۴۷ با عنوان "سنگ ساختمانی - تراورتن - ویژگی‌ها" می‌باشد.

۲. ردیف ۴۰۱۹۰۱۰۱ شامل انواع سنگ‌های پلاک تراورتن به شرح ذیل است:

سنگ پلاک تراورتن لیمویی، قرمز، دودی یا گردوبی آذرشهر (آذربایجان شرقی)، سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی تکاب (آذربایجان غربی)، سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی خوی (آذربایجان غربی)، سنگ پلاک تراورتن کرم، لیمویی یا قرمز ماکو (آذربایجان غربی)، سنگ پلاک تراورتن کرم مهاباد (آذربایجان غربی)، سنگ پلاک تراورتن کرم یا بژ خلخال (اردبیل)، سنگ پلاک تراورتن کرم، شکلاتی تجره یا میمه (اصفهان)، سنگ پلاک تراورتن کرم کمشچه (اصفهان)، سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی زنجان (زنجان)، سنگ پلاک تراورتن کرم آبیار (مرکزی)، سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی ترشاب (مرکزی)، سنگ پلاک تراورتن کرم یا قهقهه‌ای تفرش (مرکزی)، سنگ پلاک تراورتن شکلاتی همدان (همدان)، سنگ پلاک تراورتن کرم ابرکوه (یزد)، سنگ پلاک تراورتن بژ یزد (یزد) و سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی یزد (یزد).

## الزامات گروه ۲

۱. تعاریف و مشخصات سنگ‌های آهک مصرفی (لایم استون) در این فصل براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۵۶۹۵ با عنوان "سنگ ساختمانی - سنگ آهک - ویژگی‌ها" می‌باشد.

## الزامات گروه ۳

۱. تعاریف و مشخصات سنگ‌های مرمریت مصرفی در این فصل براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۵۶۹۶ با عنوان "سنگ ساختمانی - مرمریت - ویژگی‌ها" می‌باشد.

۲. سنگ‌های پلاک مرمریت موضوع ردیف ۱ ۴۰۱۹۰۳۰۱، شامل سنگ پلاک مرمریت سفید خوی (آذربایجان غربی) و سنگ پلاک مرمریت سفید مرودشت (فارس) است.

۳. سنگ‌های پلاک مرمریت کرم موضوع ردیف ۴ ۴۰۱۹۰۳۰۲، شامل سنگ‌های پلاک مرمریت خوی (آذربایجان غربی)، خور و بیبانک (اصفهان)، کاشان (اصفهان)، بجستان (خراسان رضوی)، آباده (فارس)، دهبید (فارس)، نیریز (فارس)، جیرفت (کرمان) و سنگ پلاک مرمریت کرم مرودشت (فارس) است.

## الزامات گروه ۴

۱. تعاریف و مشخصات سنگ‌های چینی مصرفی در این فصل براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۵۶۹۶ با عنوان "سنگ ساختمانی - مرمریت - ویژگی‌ها" می‌باشد.

۲. سنگ‌های پلاک چینی ردیف ۲ ۴۰۱۹۰۴۰۲، شامل سنگ پلاک چینی نیریز (فارس)، سنگ پلاک چینی کریستال قروه (کردستان) و سنگ پلاک چینی الیگودرز (لرستان) است.



|  |   |  |
|--|---|--|
| فصل نوزدهم. کارهای سنگی با<br>سنگ پلاک<br>صفحه: ۷۵ | <br>شورای فنی شهرداری تهران | فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید<br>جدارهای شهری - سال ۱۴۰۳<br>سند شماره: ۴-۴۴۰ |
|--|---|--|

## الزامات گروه ۵

- تعاريف و مشخصات سنگ‌های گرانیت مصرفی در این فصل براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۵۶۹۴ با عنوان "سنگ‌های ساختمانی - گرانیت - ویژگی‌ها" می‌باشد.
- ردیف ۱۴۰۱۹۰۵۰۱، شامل سنگ‌های پلاک گرانیت گل پنبه‌ای تکاب (آذربایجان غربی) و سنگ پلاک گرانیت پرغالی، کرم یا سفید نهیندان (خراسان جنوبی) و سنگ پلاک گرانیت هلوبی تایباد (خراسان رضوی) است.
- ردیف ۱۴۰۱۹۰۵۰۲، شامل سنگ‌های پلاک گرانیت سفید نطنز (اصفهان) و سنگ پلاک گرانیت سفید بروجرد (لرستان) است.

## الزامات گروه ۶

- در ردیف‌های ۴۴۰۱۹۰۶۰۲ و ۴۴۰۱۹۰۶۰۳، تهیه و نصب کامل اسکوب، انواع مختلف اسکوب‌های آماده فلزی با اشکال مختلف، یا مفتول فولادی ضدزنگ در نظر گرفته شده است.
- اجراي سنگ آستانه، مشمول اضافه‌بهای ۴۴۰۱۹۰۶۰۵ می‌باشد.
- با لحاظ نمودن ردیف ۴۴۰۱۹۰۶۰۵، ردیف ۴۴۰۱۹۰۶۰۱ ۴۴۰۱۹۰۶۰۱ منظور نمی‌شود.
- بهای ردیف ۴۴۰۱۹۰۶۰۸، فقط به آن قسمت از سطح سنگ که شعله‌ای شده است تعلق می‌گيرد.
- پنجم زدن، تعبيه چفت و شيار زدن با هر زاويه و هر بعد و همچنین گرد کردن لبه سنگ‌های پلاک به هر ساعي، حسب مورد از ردیف‌های ۴۴۰۱۹۰۶۱۴ تا ۴۴۰۱۹۰۶۱۴ می‌باشد.
- در بهای ردیف ۴۴۰۱۹۰۶۱۵، هزينه كامل سوراخ‌كاری‌ها، نصب پيچ براساس مشخصات فني مورد نياز و پوشش روی سطح پيچ با مصالح مناسب بعد از نصب سنگ، در نظر گرفته شده است.
- چنانچه برای نصب سنگ در سطوح قائم مطابق مشخصات فني مقرر شود بجای ملات ماسه سيمان از چسب مخصوص سنگ استفاده شود، در اين صورت نمونه چسب همراه كاتالوج، مشخصات فني و استاندارد مربوط باید پيش از تهيه مورد تاييد دستگاه نظارت و تصويب كارفرما قرار گيرد. ردیف ۴۴۰۱۹۰۶۱۶، مربوط به نصب سنگ با چسب، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قيمت گردد.
- بهای هرگونه عمليات لازم جهت تخریب، برچیدن و تراشیدن اندود انواع سنگ پلاک، به منظور مرمت و تعويض سنگ‌های پلاک شکسته موضوع ردیف ۴۴۰۱۹۰۶۰۶، از ردیف مربوط در فصل اول با اعمال ضريب ۱/۲۰ محاسبه می‌گردد.
- بهای ردیف ۴۴۰۱۹۰۶۰۶ براساس قيمت پایه سنگ با ضخامت ۲ سانتي متر محاسبه می‌گردد.

## الزامات گروه ۷

- با لحاظ نمودن ردیف‌های اين گروه، ردیف ۴۴۰۱۹۰۶۰۱ منظور نمی‌شود.
- اضافه‌بهای ۴۴۰۱۹۰۷۰۲، به سنگ کف پله و همچنین سنگ پاخور (پيشاني) پله تعلق می‌گيرد.
- منظور از سنگ فتيله در ردیف ۴۴۰۱۹۰۷۰۴، سنگی است که سطح مقطع آن برابر ۳۰ سانتي متر مربع و يا کمتر باشد. اضافه‌بهای ۴۴۰۱۹۰۷۰۴ به سنگ قرنيز يا ازاره تعلق نمی‌گيرد.
- در ردیف‌های ۴۴۰۱۹۰۷۰۱ تا ۴۴۰۱۹۰۷۰۴، در صورت پنجم زدن، گرد کردن لبه سنگ، تعبيه شيار يا آبچakan، هزينه‌هاي آن، حسب مورد، از ردیف‌های مربوط، جداگانه منظور می‌شود.

## الزامات گروه ۸

- با توجه به اينكه ابعاد سنگ‌های پلاک بادر در شرح ردیف‌های اين گروه تعیین شده، بنابر اين اضافه‌بهای بند ۴ الزامات عمومي، در صورتی به ردیف‌های ياد شده تعلق می‌گيرد که اندازه دو بعد حكم شده به غير از ۳۰×۱۵ باشد. ضمناً ضخامت سنگ‌های بادر ۲ سانتي متر بدون در نظر گرفتن "بار سنگ" است.





| شماره     | شرح   | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|---------|------------------|
| ۴۴۰۱۹۰۱۰۱ | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن در سطوح افقی.   | مترمربع | ۶,۳۲۹,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۹۰۱۰۲ | تهیه و نصب سنگ قیچی از نوع تراورتن در سطوح قائم.  | مترمربع | ----             |
| ۴۴۰۱۹۰۲۰۱ | تهیه و نصب سنگ پلاک آهک گوهره خرم آباد (لرستان) در سطوح افقی.   | مترمربع | ۴,۵۳۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۹۰۳۰۱ | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت سفید در سطوح افقی.   | مترمربع | ۵,۷۴۴,۵۰۰        |
| ۴۴۰۱۹۰۳۰۲ | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم در سطوح افقی.  | مترمربع | ۵,۸۴۲,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۹۰۳۰۳ | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت جوشقان (اصفهان) در سطوح افقی.  | مترمربع | ۶,۰۴۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۹۰۳۰۴ | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت لاشتر (اصفهان) در سطوح افقی.   | مترمربع | ۴,۸۳۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۹۰۳۰۵ | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت مشکی نجف آباد (اصفهان) در سطوح افقی.   | مترمربع | ۵,۴۸۹,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۹۰۳۰۶ | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گندمک شیراز (فارس) در سطوح افقی.   | مترمربع | ۵,۰۴۸۹,۰۰۰       |
| ۴۴۰۱۹۰۴۰۱ | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ابری لاپید (اصفهان) در سطوح افقی.  | مترمربع | ۵,۰۲۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۹۰۴۰۲ | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی در سطوح افقی.  | مترمربع | ۷,۸۴۸,۳۳۳        |
| ۴۴۰۱۹۰۵۰۱ | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت گل پنبه ای، پر غالی، کرم، سفید و هلوبی در سطوح افقی.   | مترمربع | ۶,۱۳۸,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۹۰۵۰۲ | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سفید در سطوح افقی.   | مترمربع | ۵,۲۱۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۹۰۵۰۳ | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی نطنز (اصفهان) در سطوح افقی.   | مترمربع | ۸,۹۳۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۹۰۵۰۴ | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مروارید مشهد (خراسان رضوی) در سطوح افقی.   | مترمربع | ۴,۰۰۰,۵,۰۰۰      |
| ۴۴۰۱۹۰۵۰۵ | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی الموت (قزوین) در سطوح افقی.   | مترمربع | ۷,۶۷۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۹۰۵۰۶ | تهیه و نصب سنگ شبے گرانیت اکن آباد در سطوح افقی.  | مترمربع | ----             |
| ۴۴۰۱۹۰۵۰۷ | تهیه و نصب سنگ قیچی از نوع چینی لاپید (اصفهان)، شبے گرانیت اکن آباد، مرمریت لاشتر (اصفهان) و سنگ چینی کربیتل قروه (کردستان).  | مترمربع | ----             |
| ۴۴۰۱۹۰۶۰۱ | اضافه‌ها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح قائم نصب شوند.  | مترمربع | ۴۱۸,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۹۰۶۰۲ | اضافه‌ها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ‌های پلاک بجز سنگ‌های گرانیت برای سطوح قائم. | مترمربع | ۳۹۲,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۹۰۶۰۳ | اضافه‌ها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ‌های گرانیت برای سطوح قائم.                      | مترمربع | ۶۶۶,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۹۰۶۰۴ | اضافه‌ها به ردیف‌های سنگ کاری قائم، درصورتی که کار دارای انحنا باشد.  | مترمربع | ۸۵۷,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۹۰۶۰۵ | اضافه‌ها به سنگ کاری سطوح افقی، درصورتی که سنگ پلاک، داخل قاب در یا پنجره نصب شود.  | مترمربع | ۱,۱۰۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۹۰۶۰۶ | اضافه‌ها به ردیف‌های سنگ پلاک در صورت مرمت و تعویض سنگ‌های پلاک شکسته.  | درصد    | ۱۰               |
| ۴۴۰۱۹۰۶۰۷ | اضافه‌ها برای تیشه‌ای کردن یا کلنگی کردن سنگ‌های پلاک.  | مترمربع | ۵۲۵,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۹۰۶۰۸ | اضافه‌ها برای شعله‌ای کردن سطوح سنگ‌های پلاک گرانیت.  | مترمربع | ۸۱۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۹۰۶۰۹ | گرد کردن لبه سنگ‌های پلاک بجز گرانیت بر حسب هر متر طول لبه سنگ به ازای هر بار.  | مترطول  | ۲۰۲,۵۰۰          |





| شماره     | شرح   | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|---------|------------------|
| ۴۴۰۱۹۰۶۱۰ | بیخ زدن یا تعییه چفت در لبه سنگ‌های پلاک بجز گرانیت برحسب هر متر طول لبه سنگ به ازای هر بار.  | مترطول  | ۱۲۲,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۹۰۶۱۱ | تعییه شیار یا آچکان در سنگ‌های پلاک بجز گرانیت به ازای هر بار.  | مترطول  | ۷۶,۴۰۰           |
| ۴۴۰۱۹۰۶۱۲ | گرد کردن لبه سنگ‌های پلاک گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.  | مترطول  | ۳۶۷,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۹۰۶۱۳ | بیخ زدن یا تعییه چفت در لبه سنگ‌های پلاک از نوع گرانیت برحسب هر متر طول لبه سنگ به ازای هر بار.   | مترطول  | ۱۸۴,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۹۰۶۱۴ | تعییه شیار یا آچکان در سنگ‌های پلاک گرانیت به ازای هر بار.  | مترطول  | ۹۲,۹۰۰           |
| ۴۴۰۱۹۰۶۱۵ | اضافه‌بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و نصب پیچ بازشونده روی سطوح سنگ کاری شده به همراه سوراخ کاری های لازم.   | مترمربع | ۳۷۱,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۹۰۶۱۶ | اضافه‌بها به ردیف‌های نصب سنگ پلاک، چنانچه بجای ملات از چسب استفاده شود.  | مترمربع | ----             |
| ۴۴۰۱۹۰۷۰۱ | اضافه‌بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، درصورتی که سنگ پلاک، به عنوان قرنیز یا ازاره مورد استفاده قرار گیرد.  | مترطول  | ۱۰۱,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۹۰۷۰۲ | اضافه‌بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، درصورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ پله مورد استفاده قرار گیرد.   | مترمربع | ۶۳۳,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۹۰۷۰۳ | اضافه‌بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ درپوش (با هر عرض) روی دست اندازها و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد.  | مترطول  | ۱۴۶,۵۰۰          |
| ۴۴۰۱۹۰۷۰۴ | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، درصورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ فتیله مورد استفاده قرار گیرد.   | مترطول  | ۱۳۷,۰۰۰          |
| ۴۴۰۱۹۰۸۰۱ | تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد $۳۰ \times ۱۵$ سانتی متر از تراورتن قرمز ماکو (آذربایجان غربی)، آذرشهر (آذربایجان شرقی)، و یا تراورتن سفید رامشه، طرق، تجهه، میمه (اصفهان)، یزد (بزد)، گلچشمہ یا آبگرم (مرکزی)، سلاماس (آذربایجان غربی). | مترمربع | ۴,۱۵۱,۰۰۰        |
| ۴۴۰۱۹۰۸۰۲ | تهیه و نصب سنگ پلاک بادبر به ابعاد $۳۰ \times ۱۵$ سانتی متر از سنگ مرمریت جوشقان (اصفهان).  | مترمربع | ۴,۳۳۶,۰۰۰        |





## فصل بیستم . کارهای پلاستیکی و پلیمری

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. مشخصات فنی مصالح مصرفی و همچنین منبع تهیه آنها و بطور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان درج شود.

۲. حدود رواداری ضخامت‌های درج شده در ردیف‌های این فصل می‌تواند تا ۱۰۰ میلی‌متر باشد و از این بابت کسر یا اضافه بهایی منظور نخواهد شد.

### الزامات گروه ۱

۱. مشخصات فنی لوله ناودان موضوع ردیف ۴۰۲۰۰۱۰۱ باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران با شماره ۱۲۱۴۲-۱ با عنوان "پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری آب باران برای کاربرد روکار و ناودان - پلی (وینیل کلرید) صلب (PVC-U) - قسمت ۱: ویژگی‌های لوله، اتصالات و سامانه" را تأمین نماید.

### الزامات گروه ۲

۱. مشخصات فنی ورق‌های پلی‌کربنات موضوع ردیف ۴۰۲۰۰۲۰۵، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد BS EN 16153 را تأمین نماید.

۲. چنانچه ضخامت ورق‌های پلیمری برابر مشخصات مندرج در ردیف ۴۰۲۰۰۲۰۱ نباشد، بهای آن به تناسب افزایش یا کاهش ضخامت، محاسبه و منظور می‌شود.

۳. مبنای اندازه‌گیری و پرداخت ردیف‌های این گروه، سطح کار انجام شده بدون احتساب موج یا همپوشانی است و هیچ‌گونه اضافه‌بهایی بابت صعوبت، انحنا و مانند آن قابل پرداخت نمی‌باشد.

۴. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی به منظور نصب ورق‌های پلیمری موضوع ردیف‌های این گروه، حسب مورد از ردیف‌های مربوط محاسبه و پرداخت می‌شود.

۵. در ردیف ۴۰۲۰۰۲۰۴، هزینه تهیه و اجرای قطعات اتصالی در محل درزهای ورق‌های پلیمری نظیر پروفیل H، گرد هماهی و مانند آن همراه با نوارهای لاستیکی آب بند، در بهای واحد ردیف منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه‌ای به عمل نخواهد آمد.

۶. مستندات و مشخصات فنی طلق‌های مصرفی ردیف‌های ۴۰۲۰۰۲۰۲ و ۴۰۲۰۰۲۰۳ باید قبل از مصرف به تایید دستگاه نظارت بررسد.

### الزامات گروه ۴

۱. مشخصات فنی ماستیک آب بند پلی یورتان و سیلیکونی موضوع ردیف ۴۰۲۰۰۴۰۱، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۵۰۰ با عنوان "درزگیرها - درزگیرهای اتصالی الاستومری - ویژگی‌ها" را تأمین نماید.

۲. ماستیک آب بند پلی یورتان موضوع ردیف ۴۰۲۰۰۴۰۱ بر پایه پلیمر پلی یورتان یک جزئی بوده و برای آب‌بندی درزها در مخازن، منابع آب، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، دیوارهای آب بند به کار می‌رود. هزینه اجرا با پرداخت نهایی برای هر نوع سطوح مستوی یا منحنی در ردیف مربوط منظور گردیده است.

### الزامات گروه ۵

۱. مشخصات فنی فاصله نگهدارهای پلاستیکی موضوع ردیف ۴۰۲۰۰۵۰۳ باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد BS 7973 را تأمین نماید.





۲. مشخصات فنی موضوع ردیف ۴۴۰۲۰۰۵۰۲ با عنوان "پلاستیکها - سامانهای لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی فاضلاب و زهکشی تحت فشار - پلی‌اتیلن (PE)" را تامین نماید.

۳. بهای واحد فاصله نگهدارهای پلاستیکی موضوع ردیف ۴۴۰۲۰۰۵۰۳ برای هر شکل، هر قطر، هر نوع شبکه‌بندی میلگرد و مصرف در هر محل می‌باشد و بابت حمل، جاگذاری و نصب فاصله نگهدار هیچ پرداخت جداگانه‌ای صورت نمی‌گیرد.

## الزامات گروه ۷

۱. در یا پنجره‌های U.P.V.C موضوع ردیف ۴۴۰۲۰۰۷۰۱ دارای مشخصات زیر است:

۱-۱. لازم است مشخصات فنی پروفیل‌ها حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۲۹۱ با عنوان "پروفیل‌های پلی وینیل کلراید سخت (U-PVC)" برای تولید در و پنجره‌ها - طبقه‌بندی، الزامات و روش‌های آزمون" را تامین نماید. همچنین مشخصات فنی در و پنجره‌های ساخته شده از پروفیل‌های U.P.V.C باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۸۵۱۰ با عنوان "پنجره و درهای ساخته شده از پروفیل‌های توخالی روزن‌رانی شده از جنس پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) و پیشگی‌ها" را تامین نماید.

۱-۲. نوار لاستیکی برای آب‌بندی از نوع E.P.D.M است.

۱-۳. در مواردی که در یا پنجره روی چهارچوب فلزی نصب شود، بهای چهارچوب فلزی جداگانه از ردیف‌های مربوط در فصل سیزدهم پرداخت می‌شود.

۱-۴. بهای ردیف ۴۴۰۲۰۰۷۰۱ برای انواع در یا پنجره‌های U.P.V.C شامل ثابت، لولایی و سیستم دو جهت بازشو (day & night) و سایر موارد طبق مشخصات فنی است.

۱-۵. بهای ردیف ۴۴۰۲۰۰۷۰۱ برای انواع پروفیل U.P.V.C در یا پنجره اعم از پروفیل قاب، میانی، بازشو، پانل در و زهوار به انضمام ورق گالوانیزه تقویتی، نوار لاستیک آب بند و فوم تزریق پلی یورتان جهت هوایندی لحاظ شده است.

۱-۶. بهای در یا پنجره‌های U.P.V.C موضوع ردیف ۴۴۰۲۰۰۷۰۱ صرفاً براساس وزن پروفیل U.P.V.C بدون ورق تقویتی گالوانیزه و نوار لاستیک آب بند می‌باشد، وزن پروفیل طبق ابعاد درج شده در نقشه، مشخصات و دستورکارها و به مأخذ جدول‌های کارخانه سازنده محاسبه و با مقادیر بدست آمده از توزیع مقایسه شده و کمترین وزن، مینای پرداخت قرار می‌گیرد.

۱-۷. در ردیف ۴۴۰۲۰۰۷۰۱ وزن پروفیل‌های مصرف شده U.P.V.C در کار محاسبه و منظور می‌شود.

۱-۸. ردیف ۴۴۰۲۰۰۷۰۱ برای در یا پنجره‌های U.P.V.C از نوع ساده یا چایی می‌باشد. در صورتی که طبق مشخصات فنی و نقشه‌ها از در یا پنجره‌های U.P.V.C با لایه پوشش رنگی در یک طرف نما استفاده گردد، ۱۵ درصد و در صورتی که در دو طرف نما استفاده گردد، ۲۵ درصد اضافه لحاظ می‌گردد.

۱-۹. دستمزد نصب و جاسازی یراق‌آلات از هر نوع (تمام لوازمی که روی در و پنجره نصب می‌شود) مانند لولا، قفل و دستگیره در بهای واحد ردیف منظور شده است. هزینه تهیه یراق‌آلات مطابق کلیات این فهرست‌بهای جداگانه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

## الزامات گروه ۸

۱. لازم است مشخصات فنی ژئونت‌های مصرفی در این فصل حداقل الزامات استاندارد GSI، را دارا باشد.


۲. هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت همپوشانی، پرت، چین خوردگی، سوراخ‌کاری، صعوبت و ادوات اضافی نصب در ردیف‌های این گروه جز آنچه به صراحت ذکر شده است پرداخت نمی‌گردد. در صورت استفاده از بسته به وسیله تپانچه طبق مشخصات فنی جهت نصب محصولات ژئوسنتیک موضوع ردیف‌های این گروه، بهای آن، با تایید دستگاه نظارت جداگانه از ردیف ۴۴۰۰۶۰۴۰۲ پرداخت می‌گردد.

۳. چنانچه وزن ژئونت مصرفی برابر مشخصات مندرج در ردیف‌های این گروه نباشد، بهای آن به تناسب افزایش یا کاهش وزن، محاسبه و پرداخت می‌شود.





| شماره     | شرح   | واحد             | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|------------------|------------------|
| ۴۴۰۲۰۰۱۰۱ | تهیه، ساخت و نصب لوله ناودانی از جنس P.V.C برای مصرف روکار به قطر تا ۱۲۵ میلی متر.  | کیلوگرم          | ۶۹۹,۵۰۰          |
| ۴۴۰۲۰۰۲۰۱ | تهیه ورقهای تخت یا موج دار شفاف و رنگی پلی کربنات به ضخامت اسمی ۲ میلی متر.   | مترمربع          | ۳,۹۳۸,۵۰۰        |
| ۴۴۰۲۰۰۲۰۲ | تهیه ورق طلق ۴ میلی متری درجه یک تولید داخل.  | مترمربع          | ۳,۸۹۶,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۰۰۲۰۳ | تهیه ورق طلق ۴ میلی متری وارداتی.   | مترمربع          | -----            |
| ۴۴۰۲۰۰۲۰۴ | نصب ورقهای موضوع ردیفهای ۴۴۰۲۰۰۲۰۱ الی ۴۴۰۲۰۰۲۰۳ با تمام وسایل نصب.   | مترمربع          | ۶۴۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۰۰۲۰۵ | تهیه ورقهای چند جداره شفاف و رنگی پلی کربنات.   | کیلوگرم          | ۱,۸۴۹,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۰۰۲۰۶ | نصب ورقهای چند جداره شفاف و رنگی پلی کربنات ردیف ۴۴۰۲۰۰۲۰۵ با تمام وسایل نصب.   | مترمربع          | ۹۷۳,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۰۰۳۰۱ | تهیه و نصب نایلون با استفاده از مواد بازیافتی، (فیلم پلی اتیلن) به وزن حدود ۱۵۰ گرم بر مترمربع، برای کارهایی که نایلون الزاماً در کار باقی بماند. | مترمربع          | ۱۰۴,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۰۰۳۰۲ | تهیه و نصب گونی پلاستیکی به عنوان پوشش نما یا داربست.   | مترمربع          | ۱۵۰,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۰۰۳۰۳ | تهیه و نصب نایلون دو لایه به ضخامت ۳۰۰ میکرون روی کفرآژ.  | مترمربع          | ۴۵۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۰۰۴۰۱ | تهیه و اجرای ماستیک آب بند پلی بورتان برای مصرف در درزها با پرداخت سطح به طور کامل.   | دسی مترمکعب      | ۲,۸۹۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۰۰۵۰۱ | تهیه، سوراخ کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی از جنس U.P.V.C برای زهکشی.   | کیلوگرم          | ۱,۵۴۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۰۰۵۰۲ | تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی از جنس پلی اتیلن در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف.   | کیلوگرم          | ۲,۴۳۱,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۰۰۵۰۳ | تهیه فاصله نگهدار (Spacer) از جنس پلاستیک برای تامین پوشش بتن.  | کیلوگرم          | ۴۹۷,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۰۰۶۰۱ | بست کائوچوبی به قطر ۱۴-۱۵-۱۶-۱۷ میلی متر، یا پیچ و رول بلگ مربوط.   | عدد              | ۲۰۳,۵۰۰          |
| ۴۴۰۲۰۰۶۰۲ | کanal پلاستیکی تا عرض ۴ سانتی متر با سطح مقطع ۵۰۰ الی ۱۶۰۰ میلی مترمربع.  | مترطول           | ۹۹۲,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۰۰۶۰۳ | کanal پلاستیکی تا عرض ۴ تا ۶ سانتی متر با سطح مقطع بزرگتر از ۱۶۰۰ الی ۳۶۰۰ میلی مترمربع.  | مترطول           | ۱,۰۰۹۷,۰۰۰       |
| ۴۴۰۲۰۰۷۰۱ | تهیه، ساخت و نصب در یا پنجه ره U.P.V.C به همراه نوار لاستیک آب بند و ورق تقویتی گالوانیزه.  | کیلوگرم          | ۲,۵۶۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۰۰۷۰۲ | اضافه بهای لمینت پنجه ره های U.P.V.C.   | مترمربع          | -----            |
| ۴۴۰۲۰۰۸۰۱ | تهیه و اجرای ژئوت از جنس پلی اتیلن سنگین (توری پلاستیکی سنگین) به وزن ۲۰۰ گرم در هر مترمربع.  | مترمربع          | -----            |
| ۴۴۰۲۰۰۹۰۱ | تهیه و نصب پوشش مناسب از جنس بنز با اونس ۸ تا ۱۰ برای تابلوهای بدون پوشش.   | مترمربع          | ۱,۰۰۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۰۱۰۰۱ | ساخت و نصب حروف بر جسته از نوع چلتیوم (قلم تا حداکثر اندازه ۱۲).  | مترطول محیط حروف | ۵,۰۴۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۰۱۰۰۲ | ساخت و نصب حروف بر جسته از نوع چلتیوم (قلم اندازه ۱۴ و به بالا).  | مترطول محیط حروف | ۶,۳۶۷,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۰۱۰۰۳ | ساخت و نصب باکس پلاک و لوگو از جنس پلکسی ۱۵ میلی متری.  | مترطول محیط باکس | ۴,۲۵۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۰۱۰۰۴ | ساخت و نصب سوتیر با استفاده از چلتیوم بدون نور.   | مترطول محیط حروف | ۴,۵۰۰,۰۰۰        |

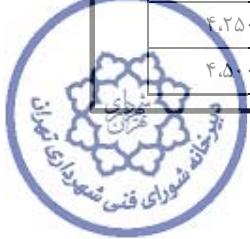

## فصل بیست و یکم . شیشه و نصب آن

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. مبنای اندازه‌گیری ردیفهای این فصل، سطح شیشه‌ای است که نصب می‌شود.
۲. مشخصات کامل شیشه‌های مورد استفاده مانند نوع، ضخامت، رنگ، دو یا سه جداره بودن، لایه‌کاری، پوشش‌دار بودن و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه‌های منضم به پیمان درج شود.
۳. در تمام ردیفهای این فصل، هزینه اندازه‌گیری، قواره‌کردن، سوراخ‌کاری برای نصب یراق‌آلات، بازکردن زهوارها و بستن مجدد آنها و سایر عملیات لازم برای اجرای کامل کار، منظور شده است.
۴. بهای تهیه چسب سیلیکون، نوار پلاستیکی یا بطانه برای نصب شیشه، حسب مورد، از ردیفهای ۴۴۰۲۱۰۶۰۱ تا ۴۴۰۲۱۰۶۰۳ منظور می‌گردد.
۵. در صورتی که شیشه‌های ساده یا مشجر مورد استفاده در این فصل رنگی باشد، ۵۰ درصد و برای رنگی بودن شیشه‌های ایمنی آبدیده حرارتی، ۳۰ درصد، حسب مورد به بهای ردیفهای مربوط اضافه می‌شود.
۶. شیشه‌هایی که داخل قاب یا بدون قاب نصب می‌شوند، شیشه‌های مورد استفاده در نرده‌های شیشه‌ای، دیوارهای پرده‌ای و مانند آن، حسب مورد از ردیفهای همین فصل منظور می‌شود.
۷. شیشه‌های ساده، ایمنی آبدیده حرارتی و بازتابنده، از نوع فلوت و مسطح بوده و برش‌کاری آنها مستقیم است. بهای شیشه‌ها در این فصل شامل شیشه‌های خم و برش منحنی نیست.

### الزامات گروه ۱

۱. شیشه‌های ساده موضوع ردیفهای این فصل، باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۶۷۳-۲ با عنوان "شیشه ساختمانی - محصولات اولیه شیشه سیلیکاتی - سودا - لایم قسمت ۲: شیشه فلوت" را تأمین نماید.

### الزامات گروه ۲

۱. شیشه‌های مشجر موضوع ردیفهای این فصل، باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۶۷۳-۵ با عنوان "شیشه ساختمانی - محصولات اولیه شیشه سیلیکاتی - سودا- لایم قسمت ۵: شیشه مشجر" را تأمین نماید.

### الزامات گروه ۳

۱. شیشه‌های ایمنی آبدیده حرارتی موضوع ردیفهای این فصل، باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۸۵ با عنوان "شیشه‌های ساختمانی - ایمنی آبدیده ساختمانی" را تأمین نماید.
۲. در خصوص ردیف ۴۴۰۲۱۰۳۰۴، هزینه تهیه یراق‌آلات مطابق کلیات این فهرست‌بهای و هزینه لبه‌سازی شیشه از ردیف ۴۴۰۲۱۰۵۰۱ جداگانه محاسبه و منظور می‌گردد.

### الزامات گروه ۵

۱. ردیف ۱۰۵۰۱، ۴۴۰۲۱۰۵۰۱، برای لبه‌سازی شیشه اعم از پخت کردن زاویه‌دار، نیم‌گرد یا تمام‌گرد و پخت فارسی‌بر در نظر گرفته شده است.



| شماره     | شرح  | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|-----------|--|---------|------------------|
| ۴۴۰۲۱۰۱۰۱ | تهیه و نصب شیشه ۴ میلی‌متری ساده.  | مترمربع | ۲۰۱۶۸,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۱۰۱۰۲ | تهیه و نصب شیشه ۶ میلی‌متری ساده.  | مترمربع | ۳۰۳۱۸,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۱۰۲۰۱ | تهیه و نصب شیشه ۴ میلی‌متری مشجر.  | مترمربع | ۱۰۷۰۸,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۱۰۲۰۲ | تهیه و نصب شیشه ۶ میلی‌متری مشجر.  | مترمربع | ۲۰۴۱۴,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۱۰۳۰۱ | تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۸ میلی‌متر.   | مترمربع | ۶,۴۶۱,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۱۰۳۰۲ | تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۱۰ میلی‌متر.  | مترمربع | ۷,۰۴۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۱۰۳۰۳ | تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۱۲ میلی‌متر.  | مترمربع | ۸,۰۴۶,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۱۰۳۰۴ | اضافه‌بها با پت نصب یراق‌آلات روی شیشه‌های ایمنی آبدیده حرارتی که در داخل قاب نصب نمی‌شوند، اعم از ثابت یا بازشو.  | مترمربع | ۱۰۷۰۷,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۱۰۴۰۱ | تهیه و نصب شیشه ۴ میلی‌متری بازتابنده به رنگ طلایی.  | مترمربع | ۳۰۷۰۹,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۱۰۴۰۲ | تهیه و نصب شیشه ۶ میلی‌متری بازتابنده به رنگ طلایی.  | مترمربع | ۴,۵۰۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۱۰۴۰۳ | اضافه‌بها به ردیف‌های ۴۰۱ و ۴۰۲، در صورتی که رنگ شیشه، به جز رنگ طلایی باشد.                                       | مترمربع | ۵۴۷,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۱۰۵۰۱ | لبه‌سازی شیشه به همراه پرداخت سطح آن بر حسب هر مترطول لبه شیشه.  | مترطول  | ۴۳۳,۵۰۰          |
| ۴۴۰۲۱۰۶۰۱ | تهیه چسب سیلیکون جهت نصب شیشه (بر حسب سطح شیشه نصب شده).   | مترمربع | ۷۶۵,۵۰۰          |
| ۴۴۰۲۱۰۶۰۲ | تهیه نوار پلاستیکی جهت نصب شیشه (بر حسب سطح شیشه نصب شده).   | مترمربع | ۲۰۴,۵۰۰          |
| ۴۴۰۲۱۰۶۰۳ | تهیه بطانه جهت نصب شیشه (بر حسب سطح شیشه نصب شده).   | مترمربع | ۸۴,۱۰۰           |
| ۴۴۰۲۱۰۶۰۴ | اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه ساده، در صورتی که شیشه از نوع پوشش دار با خاصیت انکاس نور باشد.              | مترمربع | ۶۵۰,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۱۰۶۰۵ | اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه ساده یا ایمنی آبدیده حرارتی، در صورتی که شیشه از نوع لعاب دار باشد.          | مترمربع | ۵,۴۷۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۱۰۶۰۶ | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، بر حسب محیط شیشه دوجداره شده. | مترطول  | ۸۳۷,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۱۰۷۰۱ | لایه‌کاری دو شیشه مسطح با لایه پلیمری پلی وینیل بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت ۰/۳۸ میلی‌متر.                        | مترمربع | ۴,۸۸۷,۰۰۰        |





## فصل بیست و دوم . تاسیسات مکانیکی

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. در صورتی که جمع کل مبلغ ردیفهای فصل حاضر در برآورد اسناد ارجاع کار (با احتساب ردیفهای ستاره‌دار احتمالی و بدون احتساب مبلغ برآورد ردیفهای گروههای ۵ و ۶) بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه برآورد گردد، استفاده از ردیفهای فصل حاضر مجاز نبوده و می‌باشد از ردیفهای منتظر در فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده گردد.

### الزامات گروه ۱

۱. ضریب هدایت حرارتی عایق الاستومری باید مطابق استاندار ملی ایران به شماره ۱۶۸۳۷ و یا استاندارد EN14304 و یا استاندارد ASTM C177 آندازه‌گیری شود و حداقل مقدار برای آن، از مقادیر ذکر شده در استاندارد ASTM C534 تجاوز ننماید.

۲. در ردیفهای عایق‌کاری با عایق الاستومری لوله‌ای، جزئیات عایق‌کاری مانند اجرای نوار چسب‌های طولی در طول لوله و کanal و سطوح و نوار چسب‌های عرضی در محل اتصال لبه‌های عایق دیده شده است و هزینه جداگانه محاسبه نمی‌شود.

۳. عایق‌های الاستومری لوله‌ای از نظر ضریب انتشار شعله و ضریب گسترش دود باید معیارهای ذکر شده در استاندارد ASTM E84 را تأمین نمایند.

۴. چگونگی نصب و اجرای عایق‌های الاستومری لوله‌ای باید در اسناد ارجاع کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان تعیین و مورد عمل قرار گیرد.

### الزامات گروه ۲

۱. برای اختصار، در شرح ردیفهای مربوط به لوله‌های مسی، عبارت "طبق استاندارد DIN 1786، با تمام قطعات اتصال پیش‌ساخته و مصالح لازم برای اتصال لحیمی مویینگ (Capillary Soldering)"، درج نشده است.

### الزامات گروه ۳

۱. برای اختصار، در شرح ردیفهای مربوط به لوله‌های PVC، عبارت "طبق استاندارد DIN 8062، با تمام قطعات و مصالح اتصال لازم"، درج نشده است.

### الزامات گروه ۴

۱. لوله‌های فولادی گالوانیزه موضوع فصل حاضر، طبق استانداردهای DIN 2440 و BS 1387 (وزن متوسط) است.

### الزامات گروه ۵

۱. در بهای ردیف ۴۴۰۲۲۰۵۰۲، شارژ گاز مخصوص سیکل تبرید کولر گازی لحاظ نگردیده است.

۲. بهای ردیفهای ۴۴۰۲۲۰۵۰۳ و ۴۴۰۲۲۰۵۰۴ براساس میزان وزن گاز شارژ شده در هر دستگاه قبل محاسبه و پرداخت می‌باشد.





| شماره     | شرح   | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|---------|------------------|
| ۴۴۰۲۲۰۱۰۱ | تهیه، حمل، نصب و آزمایش عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۰ میلی‌متر برای لوله به قطر یک دوم اینچ.             | مترطول  | ۳۹۶,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۲۰۱۰۲ | تهیه، حمل، نصب و آزمایش عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر یک دوم اینچ.             | مترطول  | ۵۳۱,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۲۰۱۰۳ | تهیه، حمل، نصب و آزمایش عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۳ میلی‌متر برای لوله به قطر سه چهارم اینچ.           | مترطول  | ۵۹۴,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۲۰۱۰۴ | تهیه، حمل، نصب و آزمایش عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۹ میلی‌متر برای لوله به قطر سه چهارم اینچ.           | مترطول  | ۸۸۲,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۲۰۲۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۱۲ و حداقل ضخامت جدار یک میلی‌متر.         | مترطول  | ۲,۰۴۲,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۲۰۲۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۱۵ و حداقل ضخامت جدار یک میلی‌متر.         | مترطول  | ۲,۶۲۱,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۲۰۲۰۳ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۱۸ و حداقل ضخامت جدار یک میلی‌متر.         | مترطول  | ۳,۱۵۴,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۲۰۳۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۴۰ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار.              | مترطول  | ۵۷۴,۵۰۰          |
| ۴۴۰۲۲۰۳۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۵۰ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار.              | مترطول  | ۶۶۷,۵۰۰          |
| ۴۴۰۲۲۰۳۰۳ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۶۳ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار.              | مترطول  | ۹۳۵,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۲۰۳۰۴ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار.              | مترطول  | ۱,۱۲۳,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۲۰۳۰۵ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۹۰ میلی‌متر و فشار کار ۶ بار.              | مترطول  | ۱,۴۱۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۲۰۴۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ).                       | مترطول  | ۱,۷۱۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۲۰۴۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ).                     | مترطول  | ۲,۰۱۱,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۲۰۴۰۳ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ).                           | مترطول  | ۲,۳۴۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۲۰۵۰۱ | نصب و راهاندازی مجدد کولر آبی موجود.  | دستگاه  | ۸,۰۸۱,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۲۰۵۰۲ | نصب و راهاندازی مجدد کولر گازی موجود.   | دستگاه  | ۸,۷۴۸,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۲۰۵۰۳ | تهیه، حمل و شارژ گاز مخصوص سیکل تیرید کولر گازی از نوع R22.   | کیلوگرم | ۴,۹۰۶,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۲۰۵۰۴ | تهیه، حمل و شارژ گاز مخصوص سیکل تیرید کولر گازی از نوع R410.  | کیلوگرم | ۴,۹۱۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۲۰۶۰۱ | تهیه، حمل، نصب و راهاندازی موتور کرکره برقی از نوع توبولار (تیوبلاز) با قدرت ۱۴۰ نیوتن به همراه کلیه متعلقات. | دستگاه  | ۴۲,۱۱۸,۰۰۰       |
| ۴۴۰۲۲۰۶۰۲ | اضافه‌بها به ردیف ۴۴۰۲۲۰۶۰۱ در صورت استفاده از موتور نوع ساید به جای تیوبلاز.                                 | دستگاه  | ۵,۰۰۰,۰۰۰        |





## فصل بیست و سوم . تاسیسات برقی

### مقدمه - الزامات عمومی

۱. تهیه و نصب چراغ‌های روشنایی تابلوها از انواع COB و LED ۱۸ وات درجه یک تولید داخل و همچنین تایمرهای درجه یک تولید داخل طبق دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شده و تمامی چراغها و تایمرها بایستی دارای ضمانتنامه مورد تأیید کارفرما یا دستگاه نظارت باشند.
۲. در صورت نیاز به استفاده از سینی فلزی و یا کانال پلاستیکی در کارهای تاسیسات برقی، بهای عملیات اجرایی به ترتیب از ردیف‌های مربوط در فصول سیزدهم (کارهای فولادی سبک) و بیستم (کارهای پلاستیکی و پلیمری) محاسبه می‌گردد.
۳. در بهای وسایل فشار ضعیف تابلویی که در انواع تابلوهای فشار ضعیف توزیع، فرمان، اعم از اصلی، نیم اصلی و فرعی، مورد استفاده قرار می‌گیرند، عملیات زیر در نظر گرفته شده و هزینه آن‌ها پیش‌بینی شده است.
  - ۱-۱. ساخت تابلو، شامل طراحی تابلو، ساخت و رنگ‌آمیزی آن.
  - ۱-۲. مونتاژ تابلو، شامل نصب تجهیزات، شینه‌کشی و رنگ‌آمیزی شینه، اجرای اتصالات داخلی و شماره‌گذاری، تکمیل و آزمایش کارخانه‌ای.
  - ۱-۳. حمل به کارگاه، استقرار تابلو در محل نصب، تنظیم، رگلاز، آزمایش و راهاندازی آن.
۴. در مورد اتصال کابل‌ها به ورودی‌ها و خروجی‌های تابلوهای برق به وسیله کابلشوها، بهای عملیات اجرایی در ردیف‌های مربوط لحاظ گردیده است. در مورد اتصال کابل‌ها و سیم‌ها به ترمینال‌ها هزینه مربوط به فرم و آرایش دادن، برچسب زدن، آزمایش کردن و تطبیق دادن سرسیم‌ها، در قیمت ترمینال‌ها منظور شده است.
۵. در بهای وسایل فشار ضعیف تابلویی، هزینه سیم‌ها و کابلشوها مورد مصرف پیش‌بینی نشده و برای پرداخت هزینه آن‌ها حسب مورد باید از ردیف‌های مربوط در این فصل استفاده شود.
۶. در صورتی که جمع کل مبلغ ردیف‌های فصل حاضر در برآورد استناد ارجاع کار (با احتساب ردیف‌های ستاره‌دار احتمالی و بدون احتساب مبلغ برآورد ردیف‌های گروه ۲) بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه برآورد گردد، استفاده از ردیف‌های فصل حاضر مجاز نبوده و می‌بایست از ردیف‌های متناظر در فهرست‌بهای واحد پایه رشتہ تاسیسات برقی سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده گردد.

### الزامات گروه ۱

۱. تمام کابل‌های قابل انعطاف پلاستیکی چند رشتہ‌ای درج شده در این فصل، باید طبق استاندارد IEC 60227 بین‌المللی، یا BS 6500 بریتانیا و یا VDE 0250 آلمان ساخته شده و ولتاژ اسمی آن‌ها ۳۰۰/۵۰۰ ولت باشد.
۲. هزینه بسته‌های مصرفی برای نصب کابل‌های فشار ضعیف روی دیوارها یا روی سینی کابل در بهای ردیف‌های این فصل منظور نشده و به صورت جداگانه از ردیف ۴۴۰۲۰۰۶۰۱ در فصل بیستم "کارهای پلاستیکی و پلیمری" پرداخت می‌شود.
۳. تمام کابل‌های زمینی چند سیمه، درج شده در این فصل، باید طبق استاندارد ملی ISIRI ایران یا بین‌المللی IEC، یا VDE 0271 آلمان یا سایر استانداردهای بین‌المللی ساخته شده و ولتاژ اسمی آن‌ها ۶۰۰/۱۰۰۰ ولت باشد.
۴. تمام سیم‌های مسی درج شده در این فصل، باید طبق استانداردهای ملی ISIRI 607 یا استاندارد بین‌المللی IEC 60227 یا استاندارد ۰۲۵۰ آلمان و یا استاندارد ۶۰۰۴ BS بریتانیا، ساخته شده باشد.
۵. ولتاژ اسمی سیم‌های افshan NYAF، از مقطع ۱ تا ۲/۵ میلی‌مترمربع برابر ۵۰۰ ولت خواهد بود.
۶. در عملیات نصب و خواباندن کابل‌های فشار ضعیف در داخل تراشه، عملیات خاکی پیش‌بینی نشده و هزینه عملیات مذکور براساس ردیف‌های مربوط در سایر فصول فهرست‌بهای حاضر تعیین می‌شود.
۷. در صورتی که کابل زمینی روی دیوار نصب شود، ۱۵ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.
۸. در صورتی که کابل زمینی روی سینی کابل و یا درون لوله نصب شود، ۸ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.





#### الزامات گروه ۳ و ۴

۱. تمام فیوزهای فشنگی کندکار و تندکار، باید طبق استاندارد DIN 49522 DIN 49515 DIN 0636 و VDE 269 IEC 269-3A ساخته شده باشند.
۲. تمام فیوزهای فشنگی کندکار و تندکار، دارای ولتاژ اسمی ۵۰۰ ولت بوده و شامل، پایه کلاهک چینی و واشر کالیبره به طور کامل هستند.

#### الزامات گروه ۵ الی ۷

۱. تمام کلیدهای اتوماتیک مینیاتوری نوع کندکار یا تندکار با قدرت قطع ۶ کیلو آمپر بوده و می‌توانند از نوع کلاس A یا B یا C یا D باشند. کلیدهای یک پل دارای ولتاژ اسمی ۲۵۰ ولت و کلیدهای دو پل یا سه پل دارای ولتاژ اسمی ۵۰۰ ولت بوده، باید براساس استاندارد DIN 46277 و VDE 0641 ساخته شده باشند.
۲. در صورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تک پل با قطع نول باشد، ۷۰ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.
۳. در صورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع قطع نول باشد، ۵۰ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.
۴. در صورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوری یک یا دو یا سه پل با قدرت قطع ۳ کیلو آمپر باشد، ۱۰ درصد از بهای واحد ردیف مربوط کسر خواهد شد.
۵. در صورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوری یک یا دو یا سه پل با قدرت قطع ۱۰ کیلو آمپر باشد، ۱۵ درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

#### الزامات گروه ۸

۱. در صورتی که ردیف ۴۴۰۲۳۰۸۰۱ برای نصب کلید اتوماتیک یا حرارتی یا گردان در داخل تابلوهای برق بکار رود، ۵ درصد به بهای واحد ردیف مذکور اضافه خواهد شد.

#### الزامات گروه ۹ و ۱۰

۱. کلیدهای حفاظت نشست جریان زمین باید طبق استاندارد DINVDE 0664 و کلیدهای کنترل از راه دور (رله ضربهای) باید طبق استاندارد DINVDE 0660 تولید شده باشند.

#### الزامات گروه ۲۰

۱. جعبه‌های چدنی برای کلیدهای تابلویی، باید دارای درجه حفاظت IP65 باشند.

#### الزامات گروه ۲۲ الی ۲۵

۱. چراغهای سیگنال و دکمه‌های فشاری برای نصب روی تابلو و نیز جعبه‌های پلاستیکی روکار باید دارای درجه حفاظت IP54 باشند.
۲. چنانچه به جای دکمه فشاری از قفل ایمنی (یا کلید سویچی) استفاده شود، ۱۰۰ درصد به بهای واحد ردیفهای گروه ۲۳ اضافه خواهد شد.

#### الزامات گروه ۲۶

۱. ترمینال‌های پیچی، باید قابل نصب روی ریل‌های استاندارد 50022-35 DINEN باشند.



### الزامات گروه ۳۰

- در صورتی که قدرت اتصال کوتاه مقره‌های تابلویی اتکایی و ایزولاتورها ۶۰ تا ۱۲۰ کیلو آمپر باشد، ۳۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.
- در صورتی که ایزولاتورهای گروه ۳۰ برای شینه‌های بیش از ۱۰۰۰ آمپر تا ۴۰۰۰ آمپر باشند، ۲۰۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.


### الزامات گروه ۳۱

- تابلوهای برق ایستاده و دیواری پیش‌بینی شده در این فصل، با درجه حفاظت IP20 می‌باشند. این تابلوها شامل لوازم برقی مورد مصرف نیستند و هزینه لوازم یاد شده، در بهای واحد تابلوها منظور نشده است.
- در صورتی که تابلوهای برق ایستاده و دیواری دارای درجه حفاظت IP42 یا بالاتر باشند، ۲۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.
- در صورتی که تابلوهای برق ایستاده و دیواری از رنگ پودری به طریقه الکترواستاتیک (پخته) استفاده شود، ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.
- در صورتی که تابلوهای برق ایستاده و دیواری از ورق گالوانیزه استفاده شود، ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.
- در صورتی که تابلوهای برق ایستاده و دیواری از ورق استنلس استیل استفاده شود، ۱۰۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.
- در ردیف ۴۴۰۲۳۳۱۰۱ با توجه به مشخصات فنی، استفاده از ستون‌های پیش‌ساخته خمکاری شده با ورق ۱/۵ میلی‌متر بلامانع است.





| شماره     | شرح  | واحد             | بهای واحد (ریال) |
|-----------|--|------------------|------------------|
| ۴۴۰۲۳۰۱۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار سیمه، با روکش ترمопلاستیک از نوع NYMHY به مقطع ۴×۲/۵ میلی‌مترمربع، برای نصب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف کنندگان متوجه. | مترطول           | ۶۵۶۵۰۰           |
| ۴۴۰۲۳۰۱۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمопلاستیک از نوع NYW به مقطع ۳×۲/۵ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.   | مترطول           | ۶۲۰،۵۰۰          |
| ۴۴۰۲۳۰۱۰۳ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمопلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۱/۵ میلی‌مترمربع.  | مترطول           | ۱۱۲،۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۳۰۱۰۴ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمопلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۲/۵ میلی‌مترمربع.  | مترطول           | ۱۶۶۵۰۰           |
| ۴۴۰۲۳۰۲۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی حروف بر جسته از جنس پلاکسی ۱۵ میلی‌متری با رنگ آمیزی و با نور SMD (نور اندریک).   | مترطول محیط حروف | ۳،۸۳۵،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۰۲۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی حروف بر جسته ثنوون.   | مترطول محیط      | ۵،۲۵۵،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۰۲۰۳ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی حروف بر جسته گالوانیزه با رنگ آمیزی کورهای و نور SMD (نور اندریک).  | مترطول محیط حروف | ۸،۳۳۳،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۰۲۰۴ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی نوار SMD یا نوکلکسی.  | مترطول           | ۳،۶۵۰،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۰۳۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی فیوز فشنگی نوع صنعتی کندکار یا تندکار ۲ تا ۶ آمپر اندازه E27,DII.   | عدد              | ----             |
| ۴۴۰۲۳۰۳۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی فیوز فشنگی نوع صنعتی کندکار یا تندکار ۱۰ تا ۲۵ آمپر اندازه E27,DII.   | عدد              | ----             |
| ۴۴۰۲۳۰۳۰۳ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی فیوز فشنگی نوع خانگی (کتابی) کندکار یا تندکار ۲ تا ۶ آمپر اندازه E27,DII.   | عدد              | ----             |
| ۴۴۰۲۳۰۳۰۴ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی فیوز فشنگی نوع خانگی (کتابی) کندکار یا تندکار ۱۰ تا ۲۵ آمپر اندازه E27,DII.   | عدد              | ----             |
| ۴۴۰۲۳۰۴۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی فیوز شیشه‌ای ۲ تا ۱۰ آمپر مخصوص حفاظت تجهیزات تابلویی.  | عدد              | ۱،۵۳۲،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۰۵۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار ۲ تا ۶ آمپر.   | عدد              | ۱،۶۱۹،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۰۵۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار ۱۰ تا ۳۲ آمپر.   | عدد              | ۱،۵۲۹،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۰۶۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید اتوماتیک مینیاتوری دو پل، از نوع تندکار یا کندکار ۲ تا ۶ آمپر.   | عدد              | ۲،۶۴۶،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۰۶۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید اتوماتیک مینیاتوری دو پل، از نوع تندکار یا کندکار ۱۰ تا ۳۲ آمپر.   | عدد              | ۲،۶۰۵،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۰۷۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار ۲ تا ۶ آمپر.   | عدد              | ۳،۷۳۹،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۰۷۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار ۱۰ تا ۳۲ آمپر.   | عدد              | ۳،۶۴۸،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۰۷۰۳ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید اتوماتیک مینیاتوری.  | عدد              | ۵،۹۳۱،۰۰۰        |



| شماره     | شرح  | واحد   | بهای واحد (ریال) |
|-----------|--|--------|------------------|
| ۴۴۰۲۳۰۸۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی ریل فلزی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از قبیل پیچ، مهره و پرج و بسته‌های مخصوص برای نصب کلید اتوماتیک مینیاتوری. | مترطول | ۱۰۹۰،۰۰۰         |
| ۴۴۰۲۳۰۹۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید حفاظت نشست جریان زمین دو پل، با ولتاژ نامی ۲۵۰ ولت و با حساسیت ۳۰ میلیآمپر و جریان نامی ۲۵ تا ۴۰ آمپر.             | عدد    | -----            |
| ۴۴۰۲۳۰۹۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید حفاظت نشست جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و با حساسیت ۳۰ میلیآمپر و جریان نامی ۲۵ تا ۴۰ آمپر.           | عدد    | ۱۲۰۷۹۱،۰۰۰       |
| ۴۴۰۲۳۱۰۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید کنترل از راه دور (رله ضربه‌ای) با یک کنتاکت باز و بسته و با ولتاژ ۲۵۰ ولت و جریان ۱۶ آمپر.                         | عدد    | ۶،۹۹۰،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۰۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید کنترل از راه دور (رله ضربه‌ای) با دو کنتاکت باز و بسته و با ولتاژ ۲۵۰ ولت و جریان ۱۶ آمپر.                         | عدد    | ۵،۱۲۲،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۰۰۳ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی رله ۲۳۰ ولت متناوب با یک یا دو کنتاکت مستقل.  | عدد    | ۴،۸۶۹،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۰۰۴ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی رله ۲۳۰ ولت متناوب با سه یا چهار کنتاکت مستقل.  | عدد    | ۵،۵۱۴،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۰۰۵ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی رله استارت مجدد، ۳۳۰ ولت.   | عدد    | ۵،۲۸۴،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۱۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی تایمر تابلو ۱۰ آمپر با ولتاژ نامی ۲۵۰ ولت و زمان تنظیم حداکثر تا شش دقیقه.  | عدد    | ۶،۸۰۱،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۲۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید گردان تابلویی یک پل، ۱۶ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.                                  | عدد    | ۲،۶۷۵،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۲۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید گردان تابلویی یک پل، ۲۵ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.                                  | عدد    | ۳،۰۲۱،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۳۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید گردان تابلویی دو پل، ۱۶ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.                                  | عدد    | ۲،۷۴۵،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۳۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید گردان تابلویی دو پل، ۲۵ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.                                  | عدد    | ۳،۰۱۴،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۴۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید گردان تابلویی سه پل، ۱۶ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.                                  | عدد    | ۳،۷۰۹،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۴۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید گردان تابلویی سه پل، ۲۵ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.                                  | عدد    | ۳،۹۴۰،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۵۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید گردان تابلویی چهار پل، ۱۶ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.                                | عدد    | ۵،۱۱۴،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۵۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید گردان تابلویی چهار پل، ۲۵ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.                                | عدد    | ۵،۱۱۴،۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۶۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید گردان تابلویی تک پل، از نوع سه حالته (۱-۲-۱۶) آمپر با ولتاژ حداکثر ۲۴۰ ولت، قابل قطع زیر بار، به طور کامل.         | عدد    | ۲،۶۴۵،۰۰۰        |



| شماره     | شرح   | واحد | بهای واحد (ریال) |
|-----------|---|------|------------------|
| ۴۴۰۲۳۱۷۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته (۱ - ۰ - ۰) ۱۶ آمپر با حداکثر ولتاژ ۴۱۵ ولت، قابل قطع زیر بار، به طور کامل. | عدد  | ۴,۲۷۸,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۷۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته (۱ - ۰ - ۰) ۲۵ آمپر با حداکثر ولتاژ ۴۱۵ ولت، قابل قطع زیر بار، به طور کامل. | عدد  | ۴,۴۱۶,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۸۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلیدگردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته (۲ - ۱ - ۰) ۱۶ آمپر با حداکثر ولتاژ ۲۴۰ ولت، قابل قطع زیر بار، به طور کامل. | عدد  | ۲,۹۵۲,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۸۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلیدگردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته (۲ - ۰ - ۱) ۲۵ آمپر با حداکثر ولتاژ ۲۴۰ ولت، قابل قطع زیر بار، به طور کامل. | عدد  | ۳,۱۸۲,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۹۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته (۲ - ۱ - ۰) ۱۶ آمپر با ولتاژ حداکثر ۴۰۰ ولت، قابل قطع زیر بار، به طور کامل. | عدد  | ۴,۱۸۱,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۱۹۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته (۲ - ۰ - ۱) ۲۵ آمپر با ولتاژ حداکثر ۴۰۰ ولت، قابل قطع زیر بار، به طور کامل. | عدد  | ۴,۳۳۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۲۰۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی جعبه چدنی برای کلیدهای گردان تابلویی ۱۶ آمپر، از تک پل تا چهار پل.   | عدد  | ۳,۶۸۰,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۲۰۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی جعبه چدنی برای کلیدهای گردان تابلویی ۴۰ آمپر، از تک پل تا چهار پل.   | عدد  | ۵,۳۹۹,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۲۱۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) یک پل با ولتاژ نامی ۲۵۰ ولت تا جریان ۳۲ آمپر با فیوز مریبوط به طور کامل.         | عدد  | ۵,۰۰۲,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۲۲۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی چراغ سیگنال برای نصب روی تابلو، به رنگ‌های مختلف، با لامپی به قدرت ۲ تا ۶ وات، ۲۳۰ یا ۲۴۰ یا ۱۱۵ یا ۲۴ یا ۶ ولت.     | عدد  | ۱,۶۷۲,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۲۲۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی چراغ سیگنال برای نصب روی تابلو، به رنگ‌های مختلف، به قدرت ۲ تا ۶ وات، ۲۳۰ یا ۲۴۰ یا ۱۱۵ یا ۲۴ و یا ۶ ولت.            | عدد  | ۱,۹۸۴,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۲۳۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی دکمه فشاری برای نصب روی تابلو، با یک کنتاکت باز و یک بسته، به رنگ‌های مختلف.   | عدد  | ۲,۳۸۱,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۲۳۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی دکمه فشاری برای نصب روی تابلو، با دو کنتاکت باز و دو بسته، به رنگ‌های مختلف.   | عدد  | ۶,۴۶۸,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۲۴۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی دکمه فشاری دوبل برای قطع و وصل.  | عدد  | ۱,۳۷۸,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۲۴۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی دکمه فشاری دوبل برای قطع و وصل، در صورتی که دکمه فشاری دارای چراغ سیگنال نیز باشد.                                   | عدد  | ۱,۸۱۹,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۲۵۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی دکمه فشاری پلاستیکی روکار، با دو عدد دکمه فشاری برای کارانداختن موتور یا کنترلورهای روشنایی.                         | عدد  | ۲,۰۶۱,۰۰۰        |





| شماره     | شرح  | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|-----------|--|---------|------------------|
| ۴۴۰۲۳۲۵۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی جعبه پلاستیکی روکار، با دو عدد دکمه فشاری برای به کار اندختن موتور یا کنترلورهای روشنایی، در صورتی که جعبه دارای چراغ سیگنال باشد.  | عدد     | ۲,۴۵۸,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۲۶۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی ترمینال پیچی با بدنه‌ای از جنس ترمومپلاستیک برای هادی‌هایی تا مقطع ۲/۵ میلی‌مترمربع.  | عدد     | ۵۳۴,۵۰۰          |
| ۴۴۰۲۳۲۶۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی ترمینال پیچی با بدنه‌ای از جنس ترمومپلاستیک برای هادی‌هایی به مقطع ۴ تا ۶ میلی‌مترمربع.   | عدد     | ۷۱۷,۵۰۰          |
| ۴۴۰۲۳۲۶۰۳ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی ترمینال پیچی با بدنه‌ای از جنس ترمومپلاستیک برای هادی‌هایی به مقطع ۱۰ تا ۱۶ میلی‌مترمربع.   | عدد     | ۸۰۰,۵۰۰          |
| ۴۴۰۲۳۲۶۰۴ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی ترمینال پیچی با بدنه‌ای از جنس ترمومپلاستیک برای هادی‌هایی به مقطع ۲۵ تا ۳۵ میلی‌مترمربع.   | عدد     | ۱,۳۳۹,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۲۶۰۵ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی ترمینال پیچی با بدنه‌ای از جنس ترمومپلاستیک برای هادی‌هایی به مقطع ۵۰ تا ۷۰ میلی‌مترمربع.   | عدد     | -----            |
| ۴۴۰۲۳۲۷۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی ترمینال پیچی با بدنه‌ای از جنس دیوروپلاستیک (Duroplastic) برای هادی‌هایی به مقطع ۹۵ میلی‌مترمربع.   | عدد     | ۲,۳۲۴,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۲۷۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی ترمینال پیچی با بدنه‌ای از جنس دیوروپلاستیک (Duroplastic) برای هادی‌هایی به مقطع ۱۲۰ میلی‌مترمربع.  | عدد     | ۲,۸۰۵,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۲۷۰۳ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی ترمینال پیچی با بدنه‌ای از جنس دیوروپلاستیک (Duroplastic) برای هادی‌هایی به مقطع ۲۴۰ میلی‌مترمربع.  | عدد     | -----            |
| ۴۴۰۲۳۲۸۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی بست فلزی برای نگهداری ترمینال‌ها روی ریل.   | عدد     | ۲۰۲,۰۰۰          |
| ۴۴۰۲۳۲۹۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی ریل فلزی برای نصب ترمینال پیچی.   | متر طول | -----            |
| ۴۴۰۲۳۳۰۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی مقره عموری برای پایه شینه‌های ارت از جنس صفحه مصنوعی یا اپوکسی رزین با کلیه لوازم نصب مورد نیاز.  | عدد     | ۱,۵۸۷,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۳۱۰۱ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی تابلوی برق ایستاده فشار ضعیف با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مومنتاز قطعات و ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۲ و ۲/۵ میلی‌متر شامل قفل و لولا و قلاب و دستگیره و استوپر درب‌ها و صفحه مطالعه نقشه و جیب برای نقشه با حداکثر ارتفاع ۲۲۰ سانتی‌متر، رنگ آمیزی شده با رنگ مایع کوره‌ای (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت.        | کیلوگرم | ۱,۲۸۴,۰۰۰        |
| ۴۴۰۲۳۳۱۰۲ | تهیه، حمل، نصب، آزمایش و راهاندازی تابلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار یا توکار با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مومنتاز قطعات و ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱/۵ میلی‌متر شامل قفل و لولا و استوپر درب‌ها و صفحه مطالعه نقشه و جیب نقشه، دستگیره و گوشواره‌ها با حداکثر ارتفاع ۱۲۰ سانتی‌متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره‌ای (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت. | کیلوگرم | ۱,۳۹۴,۰۰۰        |



پیوست یک:

شرح اقلام هزینه‌های بالاسری



## پیوست ۱ . شرح اقلام هزینه‌های بالاسری

### شرح اقلام بالاسری:

به طور کلی هزینه‌های بالاسری پیمانکار به دو بخش هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار و به شرح زیر تفکیک می‌شود.

#### ۱. هزینه بالاسری عمومی

این هزینه از نوع هزینه‌هایی است که نمی‌توان آن‌ها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه‌های درج شده در زیر:

۱-۱. هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات

۱-۲. هزینه بیمه‌های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.

۱-۳. هزینه وسائل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه‌های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان با مدیران، با وسائل نقلیه عمومی انجام می‌شود.

۱-۴. هزینه سرمایه‌گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

۱-۵. هزینه نگهداری دفتر مرکزی.

۱-۶. هزینه استهلاک وسائل دفتری دفتر مرکزی.

۱-۷. هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزی.

۱-۸. هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.

۱-۹. هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

۱-۱۰. هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.

۱-۱۱. هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

۱-۱۲. هزینه تهیه اسناد، برای شرکت در مناقصه‌ها.

۱-۱۳. هزینه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه‌ها.

۱-۱۴. هزینه‌های متفرقه، شامل هزینه‌های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجتمع و مانند آن‌ها.

۱-۱۵. هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.

۱-۱۶. هزینه سرمایه‌گذاری یا اجاره و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از انبار مرکزی.

۱-۱۷. هزینه دستگاه‌ها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.

#### ۲. هزینه بالاسری کار

این هزینه، از نوع هزینه‌هایی است که می‌توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه‌های درج شده در زیر:

۲-۱. هزینه‌های سرمایه‌گذاری که شامل موارد زیر است:

۲-۱-۱. هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوده پیش‌پرداخت که نزد پیمانکار است.

۲-۱-۲. هزینه ناشی از وجود نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.

۲-۲. هزینه ضمانت‌نامه‌ها، که شامل موارد زیر است:

۲-۲-۱. هزینه ضمانت‌نامه انجام تعهدات.

۲-۲-۲. هزینه ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت.

۲-۲-۳. هزینه ضمانت‌نامه وجود حسن اجرای کار.

۲-۲-۴. هزینه مالیات.

۴-۲. سود پیمانکار.





- ۵-۲. هزینه‌های مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است:
- ۱-۵-۲. هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات و حفاظت و حراست. همچنین، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیفهای فهرست‌بها و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.
- ۲-۵-۲. هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرگانی و آزمایش قرار می‌گیرد.
- ۳-۵-۲. هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.
- ۴-۵-۲. هزینه تهیه نسخه‌های اضافی اسناد و مدارک پیمان.
- ۵-۵-۲. هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار.
- ۶-۵-۲. هزینه پذیرایی کارگاه.
- ۷-۵-۲. هزینه‌های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مستولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه.
- ۸-۵-۲. هزینه تامین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله نقلیه برای تدارکات کارگاه.
- ۹-۵-۲. هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.
- ۱۰-۵-۲. هزینه آزمایش‌های پیمانکار.
- ۱۱-۶-۲. هزینه‌های تهیه مدارک فنی و تحويل کار.
- ۱۲-۶-۲. هزینه‌های تهیه عکس و فیلم.
- ۱۳-۶-۲. هزینه تهیه نقشه‌های کارگاهی (Shop Drawings)، در حد نیاز کار نظیر آبروها و سایر ابینیه تیپ.
- ۱۴-۶-۲. هزینه تهیه نقشه‌های چون ساخت (As Built Drawings).
- ۱۵-۶-۲. هزینه‌های برنامه ریزی و کنترل پروژه.
- ۱۶-۶-۲. هزینه‌های نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحويل موقع.
- ۱۷-۶-۲. هزینه‌های مربوط به امور تحويل موقع و تحويل قطعی.
- ۱۸-۶-۲. هزینه تبدیل نقشه‌های چون ساخت به فرمت GIS.
- ۱۹-۷-۲. هزینه‌های بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه در طرح‌های غیرعمرانی.
- توضیح (۱) هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین‌آلات جزو هزینه ساعتی ماشین‌آلات پیش‌بینی شده است و از این بابت هزینه‌ای در هزینه‌های بالاسری منظور نشده است.







## پیوست ۲ . دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

### ۱. تعاریف

- ۱-۱. تجهیز کارگاه، عبارت از عملیات، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود.
- ۱-۲. ساختمان های پشتیبانی، به ساختمانی گفته می شود که برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بهره برداری قرار می گیرند، مانند کارگاه های سرپوشیده، شامل کارگاه های تاسیساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات پیش ساخته و مانند آن، تعمیرگاه های سرپوشیده ماشین آلات، انبار های سرپوشیده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق، ایستگاه سوخت رسانی و مانند آن.
- ۱-۳. ساختمان های عمومی، به ساختمانی گفته می شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آن ها، مورد استفاده قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسر، ساختمان های مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، پارکینگ های سرپوشیده.
- ۱-۴. محوطه سازی، شامل خیابان بندی، سیستم جمع آوری و دفع آب های سطحی و فاضلاب، ایجاد خاکریز و کانال های هدایت آب و تمہیدات دیگر برای حفاظت کارگاه در مقابل سیل، فضای سبز، انبارهای روباز، زمین های ورزشی، پارکینگ های روباز، حصار کشی، تامین روشنایی محوطه، تأمین تجهیزات ایمنی و حفاظت و کارهای مشابه است.
- ۱-۵. منظور از ورودی کارگاه، محل یا محل هایی از کارگاه است که در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای کار، از سوی کارفرما تامین و تحويل پیمانکار می شود، مگر آن که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.
- ۱-۶. انبار کارگاه، محل یا محل هایی از کارگاه است که با توجه به طرح جانمایی تجهیز کارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح و تجهیزات با رعایت دستورالعمل های مربوط، از آن ها استفاده می شود.
- ۱-۷. راه های سرویس، راه هایی هستند که برای دستیابی به محل اجرای عملیات، احداث شود.
- ۱-۸. راه انحرافی، راهی است که برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی، که قبل از مسیر موجود انجام می شد اما به علت عملیات موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود. هزینه احداث راه انحرافی در صورت لزوم مطابق با دستور کار ابلاغی به پیمانکار و احجام و مقادیر کار اجرا شده بر اساس ردیفهای فصل های مرتبط در فهرست بهای محاسبه و پرداخت می شود.
- ۱-۹. منظور از تامین در شرح ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه، فراهم کردن ساختمان ها، تاسیسات و ماشین آلات، به روش احداث یا نصب در کارگاه یا در اختیار گرفتن آن ها از امکانات موجود در محل، به صورت خرید خدمت یا اجاره و اقدام های مربوط به نگهداری و بهره برداری از آن هاست.
- ۱-۱۰. برچیدن کارگاه، عبارت از جمع آوری مصالح، تاسیسات و ساختمان های موقت، خارج کردن مواد زاید و مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه، تسطیح، تمیز کردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمین ها و محل های تحويلی کارفرما، طبق نظر کارفرماست.
- ۱-۱۱. طرح جانمایی تجهیز کارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه هایی که محل قرار گرفتن بخش های مختلف یک کار را نشان می دهد.

۲. روش تهیه برآورده زینه تجهیز و برچیدن کارگاه توسط واحد تهیه کننده برآورده  
به منظور تهیه برآورده زینه تجهیز و برچیدن کارگاه، واحد تهیه کننده برآورده لازم است با نقشه ها، مشخصات فنی و حدائق فضاهای و تسهیلات مورد نیاز را قبل از مناقصه تهیه و ضمیمه این برآورده بنماید.





۱-۲. مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، باید با توجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب شده برای اجرای آن، اقتصادی‌ترین روش برای تجهیز کارگاه را تعیین و بر مبنای آن، هزینه‌های مربوط را طبق ردیفهای پیش‌بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه این پیوست، بر حسب قیمت‌های محل اجرای کار و با منظور نمودن هزینه‌های بالاسری بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع - ماه برآورد کرده و در برابر ردیفهای مورد نظر، درج کند. همچنین مشخصات فنی و مساحت دفتر کارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان، پیش‌بینی کند. تجهیز کارگاه، صرفا براساس ردیفهای مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.

برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث کسر شده و حاصل، به عنوان برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته، مانند کاروان‌ها و قطعات پیش‌ساخته ساختمان‌ها، مانند قاب‌های فلزی، هزینه حمل و نصب، استهلاک و سرمایه‌گذاری آن‌ها، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می‌شود.

تبصره) در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می‌شود.

۲-۲. نحوه تامین آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوره اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان، مشخص شود. چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و برق‌واری ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه، لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی، برای دوره اجرا لازم باشد، باید چگونگی انجام دادن آن در اسناد ارجاع کار و پیمان، پیش‌بینی شود.

۳-۲. چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق‌رسانی تا ورودی کارگاه را به عهده بگیرد، که کارهای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات آن، کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت تعریفهای ثابت برق (دیماند) و هزینه‌های انشعاب و اشتراک برق و سایر کارهای مشابه است، تعهدات کارفرما در این زمینه، به طور مشخص در اسناد ارجاع کار و پیمان درج می‌شود و هزینه‌ای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی‌شود. چنانچه تدارک برق‌رسانی تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن برآورد و پس از کسر هزینه‌های قابل برگشت در پایان کار، باقیمانده به صورت مقطوع جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می‌شود.

۴-۲. در صورتی که کارفرما در نظر دارد تدارک آبرسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب را به عهده بگیرد، در حالت استفاده از شبکه عمومی آب که کارهای آن، شامل اجرای خط انتقال آب از شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت هزینه‌های اشتراک و انشعاب آب و سایر کارهای مشابه است، یا احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و پرداخت هزینه‌های برداشت آب، تعهدات کارفرما در این زمینه، در اسناد ارجاع کار و پیمان درج می‌شود و هزینه‌ای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی‌شود. چنانچه تدارک آبرسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب، به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن برآورد و پس از کسر هزینه‌های قابل برگشت در پایان کار، باقیمانده به صورت مقطوع جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می‌شود.

۵-۲. با وجود این که طبق شرایط عمومی پیمان، تامین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه توسط پیمانکار تامین شود، باید تامین زمین از سوی پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌بینی کرده و هزینه اجاره آن را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نماید.

۶-۲. به استثنای تعهداتی که در این فهرست‌بها و شرایط عمومی پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده است، هر نوع تسهیلات دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار قرار دهد، باید آن را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌بینی کند.

۷-۲. هزینه تجهیز کارگاه‌هایی مانند تاسیساتی، آهنگری، نجاری، آرتوریندی و ساخت قطعات پیش‌ساخته، در بهای واحد ردیفهای فصل‌های مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه‌ای در ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی‌شود.





- ۸-۲. هزینه تجهیز تعمیرگاههای ماشینآلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاههای سرپوشیده ماشینآلات در هزینه ساعتی ماشینآلات، در بهای واحد ردیفهای فصلهای مربوط محاسبه شده است و از این بابت، هزینهای در ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی‌شود.
- ۹-۲. هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای کار، در بهای واحد ردیفهای فصلهای مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینهای در ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی‌شود.
- ۱۰-۲. هزینه غذای کارمندان پیمانکار در کارگاه، در هزینه بالاسری (هزینهای مستمر کارگاه) پیش‌بینی شده است و از این بابت، هزینهای در ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی‌شود. در کارهایی که لازم است پیمانکار هزینه یا کمک هزینهایی برای تامین غذای کارگران پرداخت کند، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینههای تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می‌شود.
- ۱۱-۲. هزینه نگهداری و حفاظت کارگاه، در هزینه بالاسری (هزینهای مستمر کارگاه) پیش‌بینی شده است. در کارهایی که لازم است پیمانکار هزینه یا کمک هزینهایی برای تامین نگهداری و حفاظت کارگاه دریافت کند، این هزینه جزو هزینههای تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می‌شود. تعداد نفرات و شیفت‌های کاری نگهداری یا نگهداران هر پروژه، می‌باشد در اسناد ارجاع کار و پیمان درج گردد.
- ۱۲-۲. در کارهایی که تامین غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در کارگاه ضروری است، شمار استفاده کننده از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین می‌شود و هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینههای تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می‌شود.
- ۱۳-۲. پیش‌بینی هزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد هزینه اجرای کار مجاز نیست.
- ۱۴-۲. هزینه احداث راههای انحرافی، جزو ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی‌شود. برآورد هزینه عملیات مربوط به احداث راههای انحرافی (چنانچه در شرایط خصوصی پیمان پیش‌بینی شده باشد)، براساس فهرستبهای پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سازمان برنامه و بودجه کشور، محاسبه شده و مقادیر آن در فهرستبهای و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.
- ۱۵-۲. نقشه، مشخصات و تجهیزات مربوط به ساختمانهای دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، با رعایت بند ۴-۴، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج شود و هزینه اجرای آن‌ها، با توجه به نقشه‌های اجرایی، مشخصات و تجهیزات مربوط محاسبه شده و جزو هزینههای تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می‌شود.
- ۱۶-۲. جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، بدون احتساب هزینههای مربوط به ردیفهای ۱۰۴، ۱۰۱، ۱۰۰۱ و ۱۰۰۴ تا ۱۰۰۳ تا ۱۰۰۳ تا ۱۰۰۴ در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه (که خود این ردیفها نیز باید به صورت مقطوع منظور شوند)، نباید از میزان ۴ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینههای تجهیز و برچیدن کارگاه بیشتر شود. در صورتی که در موارد استثنایی، این هزینه از حد تعیین شده، بیشتر باشد، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، باید قبل از ارجاع کار، به تصویب شورای فنی شهرداری تهران برسد.

### ۳. شرایط کلی

- ۱-۱. به طور کلی و عمومی هزینههای ناشی از دسترسی به محل پروژه و انتقال مصالح و ماشینآلات به محل انجام کار، جزو هزینههای تجهیز کارگاه محسوب می‌گردد.
- ۲-۳. پیمانکار موظف است بی‌درنگ پس از تحویل کارگاه در هر پروژه یا دستورکار، با توجه به فهرست تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید دستگاه نظارت، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.





۳-۳. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، اینمی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید دستگاه نظارت، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.

۴-۳. کارفرما با توجه به روش پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان برای تامین آب، برق، گاز و مخابرات، پیمانکار را به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه، برای استفاده موقت در دوره ساختمان، معرفی می‌کند.

۵-۳. پیمانکار موظف است عملیات تجهیز کارگاه را در مدت زمان و مشخصات فنی تعیین شده برای تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان و همچنین شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برساند.

۶-۳. تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در حدی که در اسناد و مدارک پیمان پیش‌بینی شده است، انجام می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ پیش‌بینی شده در پیمان (به استثنای ردیفهای ۶۴۰۴۲۰۳۰۴ الی ۶۴۰۴۲۰۳۰۱) که مقدار آن در شرایط خصوصی ذکر شده است) که مورد نیاز انجام کار است، به هزینه پیمانکار است و پرداخت اضافی از این بابت، انجام نمی‌شود. چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان تغییر کند، بهای کل مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه تغییر نمی‌کند و پرداخت آن تابع بند ۴ این پیوست می‌باشد. هزینه تجهیز کارگاه اضافی، تنها برای کارهای جدید (موضوع تبصره دو دستورالعمل نحوه تعیین قیمت کارهای جدید)، پرداخت می‌گردد.

۷-۳. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورت تامین هر یک از ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه، با توجه به مفاد بند ۴، تا سقف بهای کل پیش‌بینی شده در ردیفهای مربوط، پرداخت می‌شود.

۸-۳. پیمانکار موظف است، ساختمان‌ها و تاسیسات موقت کارگاه را که برای تجهیز کارگاه احداث می‌کند، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش‌سوزی و سیل، بیمه کند.

۹-۳. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات مربوط به تجهیز کارگاه که در زمین‌های تحویلی کارفرما احداث شده است، باید پس از انجام کار برچیده شوند. تجهیزات و مصالح بازیافتی تجهیز کارگاه (به استثنای تجهیز انجام شده توسط کارفرما)، متعلق به پیمانکار است. بجز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات پیش‌ساخته قبل انتقال، چنانچه ساختمان‌ها و تاسیسات تجهیز کارگاه که توسط پیمانکار در زمین کارفرما احداث شده است، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای مصالح بازیافتی آن‌ها، بر اساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار، ساختمان‌ها و تاسیسات یاد شده، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت نباید وجهی بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار پرداخت شود.

تبصره: تجهیز ساختمان‌های اداری، دفاتر و محل‌های سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.  
۱۰-۳. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، درخصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

#### ۴. نحوه پرداخت

۱-۴. ردیفهای این پیوست از نظر نحوه پرداخت به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه هر یک از ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه و پرداخت می‌گردد.

نوع اول، ردیفهایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، ۷۰ درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و ۳۰ درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان پرداخت می‌گردد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، ۳۰ درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و ۷۰ درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان پرداخت می‌گردد.



|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>پیوست ۲ . دستورالعمل</b><br><b>تجهیز و برچیدن کارگاه</b><br><b>صفحه: ۱۰۰</b> | <br><b>شورای فنی شهرداری تهران</b> | <b>فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید</b><br><b>جدارهای شهری - سال ۱۴۰۳</b><br><b>سند شماره: ۴۴۰-۴۴۰-۴</b> |
|---|---|---|

تبصره: درخصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیف‌های ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات مربوط به آن ردیف‌ها و ۸۵ درصد بهای واحد آن ردیف‌ها با بت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان پیرداخت می‌گذرد.

نوع دوم، ردیفهایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیفها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان پرداخت می‌گردد.

نوع سوم. ردیفهایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی اجرا می‌شود. بهای این ردیفها متناسب با پیشرفت عملیات مربوط به همان ردیف تجهیز و پر جیدن کارگاه، پرداخت می‌گردد.

۴-۲. هزینه تجهیز و ریجیدن، کارگاه، پرس، احتساب تخفیف یا اضافه بیشنهادی بیمانکار، در صورت وضعیت‌ها منظور می‌شود.

۴-۳. هز نهه بر جيدن، کارگاه، بس، از اتمام عملات و بر جيدن، کارگاه، د، صورت وضعت منظمه، و پرداخت مم شود.

۴-۴. در صورت دخواست واحد تدبیره کننده برآورد و با مهندس، مشاور، قیل، از ارجاع کار و تصویب کار، هنرها، مربوط

به مهندس مشاور در ردیف‌های ۴۴۰۴۲۰۳۰۱ تا ۴۴۰۴۲۰۳۰۴ درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزنه‌های مربوط، حداکانه به مشاور، پرداخت می‌شود.

۴-۵. در قراردادهای با ماهیت دستورکاری، کارفرما هم زمان با ابلاغ هر دستورکار جدول ساختار شکست نحوه پرداخت ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه را تهیه و ابلاغ می‌نماید. هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه مناسب با پیشرفت عملیات ادامه دارد.

۴-۶. تهیه، نصب و بروزگیری از کارهای رشته مرمت، پیرایش و حذف





### جدول ۳. فهرست ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه

| شماره     | نوع | شرح   | واحد    | بهای واحد (ریال) |
|-----------|-----|---|---------|------------------|
| ۴۴۰۴۲۰۱۰۱ | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.  | مترمربع | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۱۰۲ | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.   | مترمربع | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۱۰۳ | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار.   | مترمربع | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۱۰۴ | دوم | هزینه اجراء زمین برای انجام تجهیز کارگاه.   | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۱۰۵ | سوم | تامین کمک هزینه لازم برای نگهداری و حفاظت کارگاه.   | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۲۰۱ | دوم | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.   | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۲۰۲ | دوم | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.  | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۳۰۱ | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)                                      | مترمربع | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۳۰۲ | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)                          | مترمربع | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۳۰۳ | دوم | تامین غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)  | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۳۰۴ | اول | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند ۴-۴)                               | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۳۰۵ | اول | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.          | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۳۰۶ | دوم | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در استاندار پیمان.            | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۴۰۱ | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سروپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.                                 | مترمربع | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۴۰۲ | اول | تامین و تجهیز انبار مواد منفجره.  | مترمربع | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۴۰۳ | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار.  | مترمربع | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۴۰۴ | اول | محوطه‌سازی.   | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۵۰۱ | سوم | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.   | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۶۰۱ | اول | تامین آب کارگاه و شبکه آبرسانی داخل کارگاه.   | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۶۰۲ | اول | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.  | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۶۰۳ | اول | تامین سیستمهای مخابراتی داخل کارگاه.  | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۶۰۴ | اول | تامین سیستم‌های گازرسانی در داخل کارگاه.  | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۶۰۵ | اول | تامین سیستم سوخت‌رسانی کارگاه.  | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۷۰۱ | اول | تامین راههای سروپس.   | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۸۰۱ | دوم | تامین ایاب و ذهاب کارگاه.   | مقطوع   | ----             |
| ۴۴۰۴۲۰۹۰۱ | سوم | تامین بی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتون، کارخانه آسفالت، زناتورها و مانند آن‌ها. | مقطوع   | ----             |





### ادامه جدول ۳. فهرست ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه


| شماره     | نوع | شرح   | واحد  | بهای واحد (ریال) |
|-----------|-----|---|-------|------------------|
| ۴۴۰۴۲۰۹۰۲ | سوم | نصب ماشین آلات و تجهیزات و راهاندازی آنها، یا تامین آنها از راه خرید خدمت یا خرید مصالح.                                  | مقطوع | -----            |
| ۴۴۰۴۲۰۹۰۳ | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آلات و تجهیزات کارگاه و برعکس.   | مقطوع | -----            |
| ۴۴۰۴۲۱۰۰۱ | سوم | بارگیری، حمل، باراندازی، مونتاژ و دموتاژ ماشین آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.                       | مقطوع | -----            |
| ۴۴۰۴۲۱۰۰۲ | سوم | دموتاژ، جابجایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به کارگاه در کارگاه.                  | مقطوع | -----            |
| ۴۴۰۴۲۱۰۰۳ | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین آلات شمع کوبی و سپرکوبی به کارگاه و برعکس.   | مقطوع | -----            |
| ۴۴۰۴۲۱۱۰۱ | سوم | تامین علایم و وسایل اینمی برای اطراف ترانشه ها و میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع | -----            |
| ۴۴۰۴۲۱۱۰۲ | سوم | تامین وسایل لازم و برقراری ترد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه ها و گودهایی.                                     | مقطوع | -----            |
| ۴۴۰۴۲۱۱۰۳ | سوم | تامین مسیر مناسب برای ترد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می شود.   | مقطوع | -----            |
| ۴۴۰۴۲۱۱۰۴ | سوم | تامین روشنایی و تهییه مناسب در داخل نقب و تونل ها و کانال های سربوشیده در موارد لازم.                                     | مقطوع | -----            |
| ۴۴۰۴۲۱۲۰۱ | سوم | حفظ یا انحراف موقت نهرهای موجود در محدوده کارگاه.   | مقطوع | -----            |
| ۴۴۰۴۲۱۳۰۱ | سوم | بیمه تجهیز کارگاه.  | مقطوع | -----            |
| ۴۴۰۴۲۱۳۰۲ | سوم | برچیدن کارگاه.  | مقطوع | -----            |
|           |     | جمع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه.  | مقطوع | -----            |





پیوست سه:

کارهای جدید





### پیوست ۳ . کارهای جدید

اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می‌شود:

۱. چنانچه در فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید جدارهای شهری (سنند شماره: ۴۴۰-۴-۴) و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.

۲. در صورتی که برای کار جدید ابلاغی در فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید جدارهای شهری (سنند شماره: ۴-۴-۴۴۰) و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) قیمت واحد پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در الزامات فصل‌ها تصریح شده باشد، برای پرداخت کار جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند ضریب بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و بر حسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداقل جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره ۱) چنانچه کار جدید ابلاغی صرفاً خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری ۱/۱۴ به آن اعمال می‌شود.

تبصره ۲) چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آن‌ها، با پیمانکار توافق می‌شود. مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی، حداقل تا ۲۵ درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می‌تواند توافق شود.



فهرست مراجع:

۱. سازمان برنامه و بودجه کشور (۱۴۰۲)، فهرستبهای واحد پایه رشته اینیه سال ۱۴۰۳. بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۷۰۹۶۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ : رییس سازمان.
۲. سازمان برنامه و بودجه کشور (۱۴۰۲)، فهرستبهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال ۱۴۰۳. بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۷۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ : رییس سازمان.
۳. سازمان برنامه و بودجه کشور (۱۴۰۲)، فهرستبهای واحد پایه رشته راه، راهآهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳. بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۷۰۸۹۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ : رییس سازمان.
۴. سازمان برنامه و بودجه کشور (۱۴۰۲)، فهرستبهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۳. بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۷۰۹۶۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ : رییس سازمان.
۵. سازمان برنامه و بودجه کشور (۱۴۰۲)، فهرستبهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۳. بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۷۰۹۷۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ : رییس سازمان.
۶. مرکز آمار ایران (۱۴۰۲). نشریه دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی : دفتر شاخص قیمت‌های مرکز آمار ایران.
۷. مرکز آمار ایران (۱۴۰۲). نشریه قیمت مصالح ساختمانی : دفتر شاخص قیمت‌های مرکز آمار ایران.
۸. مرکز آمار ایران (۱۴۰۲). نشریه کرایه‌ی ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی : دفتر شاخص قیمت‌های مرکز آمار ایران.



## نظرات و پیشنهادات

### خواننده گرامی

دفتر نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهیه این دستورالعمل کرده و آن را برای استفاده، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، بی تردید این اثر نیازمند بهبود و ارتقای کیفی است.

از این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پیشنهادهای خود، ما را در تکمیل مقررات و دستورالعمل‌های نظام فنی و اجرایی یاری رسانند.

پیش‌پیش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می‌کنیم.

نشانی برای مکاتبه: تهران- خیابان حافظ شمالی - روبروی پارک بهشت‌آباد - پلاک ۵۵۹  
ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ کد پستی : ۱۵۹۷۶۱۴۴۱۳

Email: Technical-council@Tehran.ir





Technical & Executive Regulations of Tehran Municipality

Price List For Mending, Trimming & Removing Excess  
Urban Crusts – 2024

Code No: 4-4-440



Technical Council of Tehran Municipality ■  
[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)