



وزارت مسکن و شهرسازی  
معاونت امور مسکن و ساختمان

## مقررات ملّی ساختمان ایران

### مبحث نوزدهم

### صرفه‌جویی در مصرف انرژی

دفتر مقررات ملّی ساختمان

۱۳۸۹



[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

سروشانه:	ایران. وزارت مسکن و شهرسازی. دفتر امور مقررات ملی ساختمان
عنوان و نام پدیدآور:	صرفه جویی در مصرف انرژی / تهیه کننده دفتر امور مقررات ملی ساختمان
مشخصات نشر:	تهران: نشر توسعه ایران، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهروی:	ص.: ۱۷۲ مقررات ملی ساختمان ایران مبحث نوزدهم. ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۸۸-۸۲-۹
فروست:	جدول
شابک:	
وضعیت فهرست نویسی:	فیبا
موضوع:	ساختمان سازی - - قوانین و مقررات - - ایران
موضوع:	ساختمان سازی - - مصرف انرژی
رده بندی کنگره:	KMH ۳۴۰/۲ ۱۳۹۰م۲۱۹۰۲/۳۴۰۲
رده بندی دیوبی:	۳۴۳
شماره کتابشناسی ملی:	۲۳۲۷۸۱۶

## عنوان کتاب: مبحث ۱۹ صرفه جویی در مصرف انرژی

تئیه کننده:	دفتر امور مقررات ملی ساختمان
ناشر:	نشر توسعه ایران
شمارگان:	۳۰۰۰ جلد
شابک:	۹۷۸-۹۶۴-۷۵۸۸-۸۲-۹
نوبت چاپ:	اول
تاریخ چاپ:	۱۳۸۹
چاپ و صحافی:	کانون
قیمت:	۳۵۰۰ ریال

حق چاپ برای تئیه کننده محفوظ است.



## پیش‌گفتار

مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم‌الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان که به منظور تأمین اینمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می‌گردد.

در کشور ما و در کنار مقررات ملی ساختمان، مدارک فنی دیگر از قبیل آیین‌نامه‌های ساختمانی، استانداردها و آیین کارهای ساختمان‌سازی، مشخصات فنی ضمیمه پیمان‌ها و نشریات ارشادی و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می‌یابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حائز اهمیت هستند، اما با مقررات ملی ساختمان تمایزهای آشکاری دارند.

آنچه مقررات ملی ساختمان را از این قبیل مدارک متمایز می‌سازد، الزامی بودن، اختصاری بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروی انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادی و اقلیم و محیط می‌باشد تا از این طریق نیل به هدف‌های پیش‌گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملی ساختمان، مجموعه‌ای از حداقل‌های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت و ساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرائی و توان مهندسی کشور و با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای روز ملی و بین‌المللی و برای آحاد جامعه کشور، تهیه و تدوین شده است.

وزارت مسکن و شهرسازی که در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین مقررات ملی را به عهده دارد، از چند سال پیش طرح کلی تدوین مقررات ملی ساختمان را تهیه و به مرحله اجرا گذاشته است که براساس آن، شورایی تحت عنوان «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان» با عضویت اساتید و صاحب‌نظران بر جسته کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی بین مباحث از حیث شکل، ادبیات، واژه‌پردازی، حدود و دامنه کاربرد تشکیل داده و در کنار آن «کمیته‌های تخصصی» را، جهت مشارکت جامعه مهندسی کشور در تدوین مقررات ملی ساختمان زیر نظر شورا به وجود آورده است.

پس از تهیه پیش‌نویس مقدماتی مبحث موردنظر، کمیته‌های تخصصی مربوط به هر مبحث پیش‌نویس مذکور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهی از مراجع ذیصلاح نظیر سازمان‌های رسمی دولتی، مراکز علمی و دانشگاهی، مؤسسات تحقیقاتی و کاربردی، انجمان‌ها

ت



@omoorepeyman.ir

و تشکل‌های حرفه‌ای و مهندسی، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و شهرداری‌های سراسر کشور، آخرین اصلاحات و تغییرات لازم را اعمال می‌نمایند.

متن نهائی این مبحث پس از طرح در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و تصویب اکثربت اعضاي شوراي مذكور، به تأييد اينجانب رسيده و به شهرداريها و دستگاههای اجرائي و جامعه مهندسي کشور ابلاغ گردیده است.

وزارت مسکن و شهرسازی، از هنگامی که اين مسؤوليت مهم بر عهدهاش و آگذار گردیده است مجدانه سعى نموده است با تشکيل شوراي تدوين مقررات مللي ساختمان و كميته‌های تخصصي مربوط به هر مبحث و كسب نظر از صاحب‌نظران و مراجع ذي صلاح بر غنای هر چه بيشتر مقررات مللي ساختمان بيفزايد و اين مجموعه را همان‌طور که منظور نظر قانون‌گذار بوده است در اختيار جامعه مهندسي کشور قرار دهد.

بدین وسیله از تلاشها و زحمات جناب آقای مهندس ابوالفضل صومعلو، معاون محترم وزیر در امور مسکن و ساختمان و جناب آقای دکتر غلامرضا هوائي، مدیرکل محترم مقررات مللي ساختمان و سایر کسانی که به نحوی در تدوین اين مجلد همکاري نموده‌اند، سپاسگزاری می‌نمایم.

علي نيكزاد

وزير مسکن و شهرسازی

ث



@omoorepeyman.ir

## هیأت تدوین کنندگان مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان

(بر اساس حروف الفبا)

### الف) شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان

عضو	مهندس محمد رضا اسماعیلی
عضو	دکتر ابذر اصغری
عضو	دکتر محمد حسن بازیار
عضو	مهندس علی اصغر جلالزاده
عضو	دکتر علیرضا رهایی
رئیس	مهندس ابوالفضل صومعلو
عضو	دکتر محمد تقی کاظمی
عضو	دکتر ابوالقاسم کرامتی
عضو	دکتر محمود گلابچی
نایب رئیس و عضو	دکتر غلامرضا هوائی

### ب) اعضای کمیته تخصصی

مسئول	دکتر محمد تقی احمدی
عضو	دکتر مرتضی محمد اردھالی
عضو	دکتر حمیدرضا حافظی
عضو	دکتر محمد تقی حریری
عضو	دکتر ریما فیاض
عضو	دکتر بهروز محمد کاری

با همکاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مسئول و تنظیم کننده متن پیش‌نویس

ج) دکتر بهروز محمد کاری

### د) دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان

معاون مدیرکل و مسئول دبیرخانه شورا	مهندس سهیلا پاکروان
کارشناس تدوین مقررات ملّی ساختمان	مهندس لاله جعفر پوریانی
رئیس گروه تدوین مقررات ملّی ساختمان	دکتر بهنام مهرپور

ج



omoorepeyman.ir



صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از چالش‌های مهم جهان امروز است. در سال‌های اخیر، افزایش نگرانی‌ها در خصوص تبعات زیستمحیطی مصرف انرژی و گرم شدن کره زمین، اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. از سوی دیگر سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی کشورها قابل توجه است، و به همین دلیل، در چند دهه اخیر، در اکثر کشورهای صنعتی، اقدامات اساسی در زمینه اصلاح الگوی مصرف، با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تدوین مقررات و ضوابط، صورت گرفته است.

در کشور ما نیز، بخش ساختمان حدود ۴۰ درصد از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهد. متأسفانه با این وجود، اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر اثربخشی مورد انتظار را در کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان نداشته است و رشد مصرف، همچنان روند افزایشی نگران‌کننده‌ای دارد. بدیهی است که تداوم این وضعیت، تبعات اقتصادی و زیستمحیطی جبران‌ناپذیری برای کشور به دنبال خواهد داشت.

تجربه کشورهای صنعتی به روشی لازمه تدوین ضوابط و مقررات منطبق با شرایط موجود در هر کشور را آشکار می‌سازد. در همین راستا، در سال ۱۳۷۰، اولین ویرایش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، تحت عنوان صرفه‌جویی در مصرف انرژی تدوین گردید که بخش اعظم آن ضوابط طراحی عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان بود. متأسفانه، به دلیل عدم وجود آمادگی لازم در جامعه مهندسی ساختمان، ضوابط تعیین‌شده در این ویرایش، در اکثر پروژه‌های ساختمانی، اعم از دولتی و خصوصی، نادیده گرفته شد. با توجه به این موضوع، در سال ۱۳۷۸، جلد اول راهنمای این مبحث تهیه گردید و در آن اصول کلی عایق‌کاری حرارتی ساختمان مطرح شد.

در ادامه، در سال ۱۳۸۱، ویرایش دوم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تهیه و ابلاغ گردید. در این ویرایش، علاوه بر پوسته خارجی، تأسیسات مکانیکی و روشنایی ساختمان نیز، هر یک در فصلی جداگانه مطرح شدند، و توصیه‌هایی نیز برای طراحی ساختمان ارائه گردید. از طرف دیگر، در گروه‌بندی ساختمان‌ها، علاوه بر کاربری، عوامل دیگری نظری نیاز انرژی سالانه نیز مد نظر قرار گرفت. همچنین برای یکسان‌سازی داده‌های فنی در خصوص مصالح و فراورده‌های ساختمانی مورد استفاده در پوسته خارجی ساختمان، ضرایب هدایت حرارت و مقاومت‌های حرارتی مورد نیاز در طراحی و محاسبات نیز به پیوست ارائه گردید.

اکنون، در ویرایش حاضر مبحث نوزدهم، مسایل زیر مورد نظر قرار گرفته است:

- ساده‌سازی متن مبحث تا حد امکان؛

- گسترش حوزه شمول و ساده‌سازی راه حل‌های تجویزی؛

خ



- ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تسهیل و یکسان‌سازی روش محاسبات طراحی عاقد کاری حرارتی پوسته ساختمان مطابق با ضوابط مبحث ۱۹؛
- تکمیل داده‌های حرارتی مربوط به مصالح و فراورده‌های مورد استفاده در ساخت و ساز فعلی کشور، و همچنین فراورده‌های نوینی نظیر شیشه‌های دوجداره با پوشش‌های خاص، پنجره‌های یوپی‌وی‌سی و آلومینیوم گرماشکن و ... که جهت بهبود عملکرد حرارتی پوسته خارجی ساختمان قابل استفاده هستند؛
- افزودن پیوست جامعی در رابطه با سایه‌بان‌های مناسب برای شهرهای مختلف کشور؛
- افروختن اطلاعات فنی و مقادیر عددی مورد نیاز برای محاسبه انواع پل حرارتی در پوسته ساختمان؛
- تکمیل و ساده‌سازی فصل مربوط به تأسیسات مکانیکی و تأکید بر مواردی نظیر کاربرد سیستم‌های کنترل و برنامه‌ریزی؛
- تکمیل و ساده‌سازی فصل مربوط به سیستم روشنایی و تأسیسات الکتریکی.

امید است، با رفع ابهامات موجود در ویرایش قبلی، و ارائه اطلاعات تکمیلی مورد نیاز، زمینه اجرایی شدن این مبحث در ساخت و ساز کشور، خصوصاً در پروژه‌های دولتی، بیش از پیش فراهم گردد.

بدیهی است ضوابط در نظر گرفته شده در این ویرایش، همچنان با مقررات وضع شده در کشورهای صنعتی فاصله دارد. امید است در آینده‌ای نه‌چندان دور، برای نیل هر چه بیشتر به استانداردهای مطرح جهانی در زمینه مصرف انرژی، گام‌های لازم برداشته شود که به نظر می‌رسد اهم اقدامات در این زمینه اشاعه فرهنگ پایداری، ساختمان‌های سبز، سیستم‌های هوشمند، کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، سیستم‌های نوین تهویه و تعمیم برچسب انرژی به تمامی فراورده‌ها و تجهیزاتی است که در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کمیته تخصصی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان



## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
1	۱-۱۹ کلیات.....
۱	۱-۱-۱۹ دامنه کاربرد.....
۲	۲-۱-۱۹ تعاریف.....
۱۳	۲-۱۹ مقررات کلی طراحی و اجرا.....
۱۳	۱-۲-۱۹ ۱- مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه ساختمان.....
۱۳	۱-۱-۲-۱۹ ۱- گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح.....
۱۳	۲-۱-۲-۱۹ چک لیست انرژی.....
۱۴	۳-۱-۲-۱۹ نقشه‌های ساختمان.....
۱۴	۴-۱-۲-۱۹ مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم‌های عایق حرارت .....
۱۵	۵-۱-۲-۱۹ مشخصات فنی سیستم‌های مکانیکی و روشنایی .....
۱۵	۲-۲-۱۹ عوامل ویژه اصلی و گروه‌بندی ساختمان‌ها.....
۱۵	۱-۲-۲-۱۹ ۱- گونه‌بندی کاربری ساختمان.....
۱۶	۲-۲-۲-۱۹ ۲- گونه‌بندی نیاز سالانه انرژی محل استقرار ساختمان.....
۱۶	۳-۲-۲-۱۹ ۳- گونه‌بندی سطح زیربنای مفید ساختمان.....
۱۶	۴-۲-۲-۱۹ ۴- گونه‌بندی شهر محل استقرار ساختمان.....
۱۷	۵-۲-۲-۱۹ ۵- گروه‌بندی ساختمان‌ها از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی.....
۱۷	۳-۲-۱۹ عوامل ویژه فرعی.....
۱۷	۱-۳-۲-۱۹ ۱- گونه‌بندی از نظر شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی.....
۱۸	۲-۳-۲-۱۹ ۲- گونه‌بندی نحوه استفاده از ساختمان‌های غیرمسکونی .....
۱۸	۴-۲-۱۹ ۴- روش‌های طراحی پوسته خارجی ساختمان.....
۱۹	۵-۲-۱۹ ۵- طراحی سیستم‌های مکانیکی .....
۱۹	۶-۲-۱۹ ۶- طراحی سیستم روشنایی .....

ذ



@omoorepeyman.ir

۲۱	پوسته خارجی ساختمان	۳-۱۹
۲۱	۱-۳-۱۹ روش الف - روش کارکرده	
۲۳	۱-۱-۳-۱۹ محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع	
۲۶	۲-۱-۳-۱۹ ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی پوسته خارجی	
۲۸	۳-۱-۳-۱۹ محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح و کنترل مشخصات پوسته	
۳۳	۲-۳-۱۹ روش ب - روش تجویزی	
۳۴	۱-۲-۳-۱۹ الزامات در راه حل های فنی روش تجویزی	
۳۵	۲-۲-۳-۱۹ اثر بهره گیری مناسب از نور خورشید	
۳۵	۳-۲-۳-۱۹ اثر بهره گیری از سایه بان مناسب	
۳۵	۴-۲-۳-۱۹ نکاتی درباره مجموعه راه حل های فنی روش تجویزی	
۳۷	۵-۲-۳-۱۹ مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-۱ (با پنجره برتر)	
۴۳	۶-۲-۳-۱۹ مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-۲ (با پنجره ساده)	
۴۷	۱-۳-۳-۱۹ اصولی کلی و توصیه ها در زمینه طراحی ساختمان	
۴۷	۱-۳-۳-۱۹ جهت گیری ساختمان	
۴۷	۲-۳-۳-۱۹ حجم و فرم کلی ساختمان	
۴۸	۳-۳-۳-۱۹ جانمایی فضاهای داخلی	
۴۸	۴-۳-۳-۱۹ جدارهای نورگذر	
۴۹	۵-۳-۳-۱۹ سایه بان ها	
۴۹	۶-۳-۳-۱۹ اینرسی حرارتی	
۵۰	۷-۳-۳-۱۹ تهویه طبیعی	
۵۱	۴-۱۹ تأسیسات مکانیکی	
۵۱	۱-۴-۱۹ مقررات کلی	
۵۲	۲-۴-۱۹ تأسیسات سرمایش و گرمایش	
۵۲	۱-۲-۴-۱۹ تأمین سرمایش و گرمایش	
۵۴	۲-۲-۴-۱۹ مدارهای توزیع	
۵۵	۳-۲-۴-۱۹ پایانه های سرمایش و گرمایش	
۵۵	۳-۴-۱۹ سیستم های تهویه	
۵۵	۱-۳-۴-۱۹ تأمین هوای تازه	
۵۵	۲-۳-۴-۱۹ کیفیت درزیندی بازشوها	
۵۶	۴-۴-۱۹ تأسیسات آب گرم مصرفی	



۵۶	۱-۴-۴-۱۹ ملاحظات کلی
۵۷	۲-۴-۴-۱۹ عایق کاری حرارتی لوله و مخزن
<b>۵۹</b>	<b>۵-۱۹ سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی</b>
۵۹	۱-۵-۱۹ سیستم‌ها و تجهیزات روشنایی
۵۹	۲-۵-۱۹ سیستم‌های کنترل روشنایی
۵۹	۱-۲-۵-۱۹ روشنایی فضاهای
۶۰	۲-۲-۵-۱۹ سیستم‌های کاوش میزان و یا مدت روشنایی
۶۰	۳-۲-۵-۱۹ کنترل خاموش کردن روشنایی
۶۱	۱۹-۳-۵ شدت روشنایی فضاهای
۶۱	۴-۵-۱۹ روشنایی محوطه و بیرون ساختمان
۶۱	۱-۴-۵-۱۹ لامپ‌ها
۶۱	۲-۴-۵-۱۹ کنترل روشنایی محوطه و خارج ساختمان
۶۱	۵-۵-۱۹ کنتور
۶۲	۶-۵-۱۹ موتورها
<b>۶۳</b>	<b>پیوست ۱: روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان</b>
۶۳	پ-۱ تعیین جرم سطحی مؤثر جدار
۶۳	پ-۱-۱ جدار در تماس با خارج
۶۴	پ-۱-۲ جدار مجاور خاک
۶۴	پ-۱-۳ جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضای کنترل نشده
۶۴	پ-۱-۴ جدارهای داخل فضای کنترل شده ساختمان
۶۴	پ-۲ جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید
۶۵	پ-۳ گروه‌بندی اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن
<b>۶۷</b>	<b>پیوست ۲: روش محاسبه شاخص خورشیدی</b>
<b>۶۹</b>	<b>پیوست ۳: گونه‌بندی نیاز سالانه انرژی شهرهای ایران</b>
<b>۸۱</b>	<b>پیوست ۴: گونه‌بندی کاربری ساختمان‌ها</b>
<b>۸۳</b>	<b>پیوست ۵: تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی</b>
<b>۸۵</b>	<b>پیوست ۶: مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف، علایم</b>
<b>۸۷</b>	<b>پیوست ۷: ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول</b>

ز



پیوست ۸ : مقاومت حرارتی لایه‌های هوا و قطعات ساختمانی.....	۹۷
پ ۱-۸ مقاومت حرارتی لایه هوای مجاور سطوح داخلی و خارجی.....	۹۷
پ ۲-۸ مقاومت حرارتی لایه‌های هوای محبوس.....	۹۸
پ ۳-۸ مقاومت حرارتی برخی لایه‌های عناصر ساختمانی متداول.....	۹۹
پ ۱-۳-۸ آجر پلاک (نما).....	۹۹
پ ۲-۳-۸ آجر توپر (دیوار).....	۹۹
پ ۳-۸ آجر سوراخ دار (دیوار).....	۱۰۰
پ ۴-۳-۸ بلوک سفالی (دیوار).....	۱۰۰
پ ۵-۳-۸ بلوک سیمانی (دیوار).....	۱۰۱
پ ۶-۳-۸ تیرچه و بلوک سفالی (سقف).....	۱۰۱
پ ۷-۳-۸ تیرچه و بلوک سیمانی (سقف).....	۱۰۲
پ ۸-۳-۸ تیرچه و بلوک پلی استایرن منبسط (سقف).....	۱۰۲
پیوست ۹ : ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها.....	۱۰۷
پ ۱-۹ ضریب انتقال حرارت شیشه‌ها.....	۱۰۷
پ ۱-۱-۹ شیشه‌های ساده.....	۱۰۸
پ ۱-۲-۹ شیشه‌های دوجداره عمودی.....	۱۰۹
پ ۱-۳-۹ شیشه‌های دوجداره افقی (سففی).....	۱۱۰
پ ۲-۹ ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر.....	۱۱۲
پ ۱-۲-۹ جدارهای نورگذر دارای شیشه تک‌جداره ساده.....	۱۱۲
پ ۲-۲-۹ جدارهای نورگذر دارای انواع شیشه دوجداره.....	۱۱۲
پ ۳-۹ مثال‌های تعیین ضریب انتقال حرارت جدارهای نورگذر.....	۱۲۰
پ ۴-۹ ضرایب انتقال حرارت درها.....	۱۲۲
پیوست ۱۰ : سایهبان‌ها .....	۱۲۳
پیوست ۱۱ : روش‌های محاسبه پل‌های حرارتی.....	۱۳۹
پ ۱-۱۱ گونه‌های مختلف پل‌های حرارتی.....	۱۴۱
پ ۲-۱۱ روند محاسبات عددی.....	۱۴۱
پ ۳-۱۱ ضرایب انتقال حرارت پل‌های حرارتی متداول.....	۱۴۱
پ ۱-۱۱-۳ کف‌های زیرین مجاور خاک.....	۱۴۱
پ ۲-۱۱-۳ دیوارهای مجاور خاک.....	۱۴۶

پ ۱۱-۳-۳-۳ اتصالات متداول کفهای مجاور خارج یا فضای کنترل نشده	۱۴۷
پ ۱۱-۴-۳-۴ اتصالات متداول سقفهای میانی	۱۴۸
پ ۱۱-۵-۳-۵ اتصالات متداول بامها و دیوار	۱۴۸
پ ۱۱-۶-۳-۶ اتصال دیوارهای داخلی و خارجی	۱۴۹
پ ۱۱-۷-۳-۷ اتصالات بین بازشوها و جدارهای غیر نورگذر	۱۴۹



## 1-19 کلیات

مبحث حاضر از مقررات ملی ساختمان ضوابط طرح، محاسبه و اجرای عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی، سیستم‌های تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی، و الزامات طراحی سیستم روشنایی در ساختمان‌ها را تعیین می‌کند.

در بخش اول مبحث، کلیات و تعاریف و در بخش دوم مقررات کلی طرح و اجرا آمده است. بخش سوم به روش‌های طراحی عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان و توصیه‌هایی در مورد طراحی معماری اختصاص داده شده است. در بخش چهارم، ضوابط مربوط به تأسیسات مکانیکی و در بخش پنجم، ضوابط مربوط به سیستم روشنایی و تأسیسات الکتریکی بیان شده است. در ضمن، در پیوست‌های یازده‌گانه این مبحث نیز اطلاعات تکمیلی و روش‌های محاسبه مربوط به بخش‌های مختلف مبحث ارائه شده است.

شایان ذکر است که در کنار رعایت الزامات تعیین‌شده در این مبحث، باید همواره تأمین حداقل تهویه مورد نیاز برای سلامت ساکنان ساختمان‌ها منظور شود.

### 1-1-1 دامنه کاربرد

ضوابط ارائه شده در مورد پوسته خارجی (بخش 19-3) برای تمام ساختمان‌های جدیدالاحداث، به جز ساختمان‌های گروه چهار، از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی (ر. ک. به بخش 19-2-2-5)، لازم‌الاجراست. این ضوابط در قالب دو روش الف (کارکردی<sup>1</sup>) و روش ب (تجویزی<sup>2</sup>) ارائه شده است. از روش کارکردی می‌توان در مورد تمام ساختمان‌ها استفاده کرد؛ اما کاربرد روش تجویزی به ساختمان‌های مسکونی 1 تا 9 طبقه، با زیربنای مفید زیر 2000 مترمربع، و ساختمان‌های گروه سه از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی محدود می‌شود.

- 
- 1. System Performance Method
  - 2. Prescriptive Method
- 



همچنین، رعایت ضوابط مربوط به سیستم‌ها و تجهیزات مکانیکی (بخش ۱۹-۴) و سیستم روشنایی (بخش ۱۹-۵) در مورد تمامی ساختمان‌ها، با کاربری‌های مندرج در پیوست ۴ این مبحث، الزامی است.

کلیه ضوابط این مبحث می‌تواند، با رعایت سایر مباحث مقررات و ضوابط فنی، برای ساختمان‌های موجود نیز استفاده شود.

## 2-1-19 تعاریف

تعاریف این بخش فقط برای این مبحث ارائه شده است.

### Construction

احداث

بنا کردن ساختمان بر زمین خالی.

### Thermal inertia

اینرسی حرارتی

قابلیت کلی پوسته خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره انرژی، باز پس دادن آن و تأثیرگذاری بر نوسان‌های دما و بار گرمایی و سرمایی فضاهای کنترل شده ساختمان. اینرسی حرارتی ساختمان با استفاده از جرم سطحی مفید ساختمان گروه‌بندی می‌شود (ر.ک. به پیوست ۱).

### Renovation

بازسازی

دوباره‌سازی بخش‌های عمدahای از ساختمان که در اثر سانحه یا فرسودگی آسیب دیده است.

### Opening

بازشو

همه سطوح قابل باز شدن در پوسته ساختمان، که برای دسترسی، تأمین روشنایی، دید به خارج، خروج گاز حاصل از سوخت، تهویه و تعویض هوا ایجاد می‌گردند؛ مانند درها، پنجره‌ها و نورگیرها.

### Flat roof

بام تخت

پوشش نهایی ساختمان که شبی کمتر از ۱۰ درجه یا مساوی آن، نسبت به افق دارد.



### بام شیب دار

پوشش نهایی ساختمان که شیبی بیشتر از 10 درجه و کمتر از 60 درجه نسبت به سطح افقی دارد. بر روی سقف شیب دار، فضای خارج و در زیر آن، فضای کنترل شده یا کنترل نشده قرار دارد. اگر شیب جدار بیش از 60 درجه باشد، از دید این مبحث دیوار تلقی می شود.

### Energy label

### برچسب انرژی

برچسب تعیین شده توسط مقامات ذیصلاح، به منظور نصب بر روی تولیدات صنعتی مورد استفاده در ساختمان، برای مشخص کردن حد کیفیت محصولات از نظر مصرف انرژی.

### Thermal terminal

### پایانه حرارتی

بخشی از یک سیستم مرکزی سرمایی یا گرمایی که در آخر مدار قرار دارد و انرژی منتقل شده توسط مدار توزیع را به فضا یا فضاهای کنترل شده انتقال می دهد (مانند رادیاتور).

### Thermal bridge

### پل حرارتی

نقاطی از ساختمان که، به علت ناپیوستگی عایق حرارتی پوسته خارجی، مقاومت حرارتی در آنها کاهش می یابد و باعث افزایش موضعی میزان انتقال حرارت می گردد.

### Building envelope

### پوسته خارجی

تمام سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارها، سقفها، کفها، بازشوها، سطوح نورگذر و مانند آنها، که از یک طرف با فضای خارج یا فضای کنترل نشده، و از طرف دیگر با فضای کنترل شده داخل ساختمان در ارتباط هستند.

پوسته خارجی در تمام موارد الزاماً با پوسته کالبدی ساختمان یکی نیست، زیرا پوسته کالبدی ممکن است در برگیرنده فضاهای کنترل شده نیز باشد. پوسته خارجی ساختمان همچنین شامل عناصری است که، در وجه خارجی خود، مجاور خاک و زمین هستند.

### Physical envelope

### پوسته کالبدی

تمام سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوار، سقف، کف، بازشو و مانند آنها، که از یک طرف با فضای خارج و از طرف دیگر با فضای کنترل شده یا فضای کنترل نشده در ارتباط هستند.

### Air exchange (air change)

تعویض هوای

تأمین شرایط بهداشتی هوای داخل فضای کنترل شده، با عوض کردن میزان مشخصی از آن هوای با هوای تازه، در یک دوره زمانی.

### Change of occupancy

تغییر کاربری

تغییر نوع بهره‌برداری از ساختمان موجود.

### Development

توسعه

گسترش ساختمان موجود در سطح، یا افزودن به طبقات آن.

### Ventilation

تهویه

رونده دمیدن یا مکیدن هوا، از طریق طبیعی یا مکانیکی، به هر فضایی یا از هر فضایی، برای تأمین شرایط بهداشت و آسایش (از قبیل کنترل دما و میزان رطوبت هوا، جلوگیری از بروز میعان، جلوگیری از رشد میکروارگانیسم‌ها و مانند آنها). چنین هوایی ممکن است مطبوع شده باشد.

### Air conditioning

تهویه مطبوع

نوعی از تهویه همراه با تنظیم عواملی همچون دما و رطوبت، همراه با حذف آلاینده‌های مختلف (مانند بو، گرد و غبار، میکروارگانیسم‌ها) برای تأمین شرایط تعیین شده.

### Translucent or Transparent layer

جدار نورگذر (شفاف یا نیمه شفاف)

جداری که ضریب عبور نور مرئی آن بزرگ‌تر از ۰,۰۵ است. جدار نورگذر بر دو نوع شفاف و مات است و شامل پنجره‌ها، نماها و درهای خارجی نورگذر، نورگیرها و مشابه آنهاست.

### Surface mass

جرم سطحی

جرم متوسط یک متر مربع از سطح پوسته داخلی یا خارجی ساختمان.

### Effective surface mass of partitions

جرم سطحی مؤثر جدار ( $m_i$ )

جرم سطحی بخش رو به داخل جدار تشکیل دهنده پوسته خارجی یا جدارهای داخلی ساختمان، که در محاسبه جرم مؤثر و اینرسی حرارتی ساختمان در نظر گرفته می‌شود (ر.ک. به پیوست ۱).

**Effective mass of partitions****جرم مؤثر جدار**

حاصل ضرب جرم سطحی مؤثر در سطح جدار.

**Building effective mass****جرم مؤثر ساختمان (M)**

مجموع جرم مؤثر جدارهای تشکیل دهنده پوسته خارجی یا جدارهای داخلی ساختمان که در محاسبه اینرسی حرارتی ساختمان در نظر گرفته می شود (ر.ک. به پیوست 1).

**Building effective surface mass ( $m_s$ )**

نسبت جرم مؤثر ساختمان به سطح زیربنای مفید (ر.ک. به پیوست 1).

**Wall****دیوار**

بخشی از پوسته خارجی یا داخلی غیرنورگذر ساختمان که عمودی است، یا با زاویه بیش از 60 درجه نسبت به سطح افقی قرار گرفته است.

**Cooling degree day****روز - درجه سرمایش**

واحدی براساس دما و زمان، که برای برآورد مصرف انرژی و تعیین بار سرمایشی یک ساختمان در اوقات گرم سال به کار می رود. روز درجه سرمایش برابر است با مجموع اختلاف دمای متوسط روزانه نسبت به 21 درجه سلسیوس، در اوقاتی از سال که دمای متوسط روزانه از 21 درجه سلسیوس بالاتر است.

**Heating degree day****روز - درجه گرمایش**

واحدی براساس دما و زمان، که برای برآورد مصرف انرژی و تعیین بار گرمایشی یک ساختمان در اوقات سرد سال به کار می رود. روز درجه گرمایش برابر است با مجموع اختلاف دمای متوسط روزانه نسبت به 18 درجه سلسیوس، در اوقاتی از سال که دمای متوسط روزانه از 18 درجه سلسیوس پایین تر است.

**Building usable area****زیربنای مفید ( $A_h$ )**

مجموع سطح زیربنای فضاهای کنترل شده در یک ساختمان.



### ساختمان مستقل کمارتفاع Individual (detached or semi-detached) dwelling

ساختمانی حداکثر دو طبقه که از چهار طرف با ساختمان‌های مجاور فاصله دارد، یا دارای فصل مشترکی با مساحت کمتر از ۱۵ متر مربع با آنهاست. در این مبحث، هر جا به اختصار عبارت «ساختمان مستقل» ذکر شود، منظور «ساختمان مستقل کمارتفاع» است.

### Attached Building

### ساختمان غیرمستقل

در این مبحث، هر ساختمانی که در قالب تعریف «ساختمان مستقل کمارتفاع» نگنجد، ساختمان غیرمستقل شناخته می‌شود.

### Automatic control (& cut out) system

### سیستم قطع و کنترل اتوماتیک

سیستمی که، با روشن و خاموش کردن تأسیسات گرمایی یا سرمایی، دمای رفت سیال یا دمای فضاهای را، در محدوده تعیین شده، به صورت خودکار تنظیم می‌کند.

### Solar index

### شاخص خورشیدی ( $I_s$ )

ضریبی که، براساس آن، مقدار بهره‌گیری ساختمان از انرژی تابشی خورشید تعیین می‌شود.

### Low-E (Emissivity) glass

### شیشه کم‌گسیل

شیشه‌ای که، به علت وجود پوشش‌های پایه فلزی میکروسکوبی خاص بر روی یک یا دو سطح آن، تابش فروسرخ سطح گرم شیشه به سطوح سرد پیرامون، و در نتیجه ضریب انتقال حرارت آن، نسبت به شیشه‌های شفاف، کاهش یافته است. شیشه‌های شفاف به‌طور معمول گسیلنده‌گی (ضریب گسیل) حدود ۰/۸۵ دارند، اما گسیلنده‌گی شیشه کم‌گسیل، در سطحی که پوشش کم‌گسیل بر آن نشانده شده است، می‌تواند تا میزان ۰/۰۵ کاهش یابد.

### Building heat loss (transfer) coefficient

### ضریب انتقال حرارت طرح (H)

ضریب انتقال حرارت طرح ساختمان، یا بخشی از آن، برابر است با مجموع انتقال حرارت از جدارهای فضاهای کنترل شده، در صورتی که اختلاف دمای داخل و خارج برابر یک درجه کلوین باشد. واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت [W/K] است. در روش کارکردی، این ضریب با ضریب انتقال حرارت مرجع مقایسه می‌گردد.

**Linear thermal transmittance****ضریب انتقال حرارت خطی ( $\Psi$ )**

ضریب انتقال حرارت خطی بخشی یک بعدی از پوسته خارجی ساختمان برابر است با توان حرارتی منتقل شده از یک متر طول آن عنصر، در صورتی که اختلاف دمای داخل و خارج برابر یک درجه کلوین باشد. واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت خطی [W/m.K] است.

**Thermal transmittance****ضریب انتقال حرارت سطحی (U)**

ضریب انتقال حرارت سطحی بخشی از پوسته خارجی ساختمان برابر است با توان حرارتی منتقل شده از سطحی از آن با مساحت یک مترمربع، در صورتی که اختلاف دمای داخل و خارج برابر یک درجه کلوین باشد. واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت [W/m<sup>2</sup>.K] است.

**Required thermal transmittance****ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع ( $\hat{U}$ )**

ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع، ضریب انتقال حرارت سطحی انواع مختلف جدارهای تشکیل‌دهنده پوسته خارجی ساختمان (مانند دیوار، سقف، کف، چادر نورگذر، در) است، که در این مبحث برای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع به کار می‌رود. واحد ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع [W/m<sup>2</sup>.K] است.

**Required heat loss (transfer) coefficient****ضریب انتقال حرارت مرجع ( $\hat{H}$ )**

ضریب انتقال حرارت مرجع، حداکثر ضریب انتقال حرارت مجاز ساختمان یا بخشی از آن است، و با استفاده از روابط ارائه شده در این مبحث محاسبه می‌گردد. واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت [W/K] است.

**Surface heat transfer coefficient****ضریب تبادل حرارت در سطح جدار (h)**

نسبت شدت جریان حرارت سطحی به اختلاف دمای سطح جدار و هوای محیط مجاور، در حالت پایدار (R.C. به پیوست 8).

**Required heat transfer correction factor****ضریب تصحیح انتقال حرارت مرجع ( $\gamma$ )**

ضریبی که، در صورت طراحی مناسب و بهره‌گیری بهینه از انرژی خورشیدی در مناطق سردسیر، برای تصحیح مقادیر انتقال حرارت مرجع محاسبه می‌گردد.



### ضریب کاهش انتقال حرارت ( $\tau$ )

از آنجا که اختلاف دمای فضای داخل و فضایی کنترل نشده کمتر از اختلاف دمای میان فضاهای داخل و خارج است، در محاسبه انتقال حرارت از سطوح مجاور فضاهای کنترل نشده، ضریبی به عنوان ضریب کاهش انتقال حرارت در نظر گرفته می‌شود (ر. ک. به ۱۹-۳-۱-۵).

### ضریب عبور (گذر) خورشیدی سطح نورگذر (S)

نسبت انرژی خورشیدی عبور کرده از سطح نورگذر به انرژی خورشیدی تابیده شده به آن.

### ضریب هدایت حرارت ( $\lambda$ )

مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک متر مربع عنصری همگن به ضخامت یک متر، در حالت پایدار، می‌گذرد، در زمانی که اختلاف دمای دو سطح طرفین عنصر برابر یک درجه کلوین است. واحد ضریب هدایت حرارت [W/m.K] است.

### عایق (عایق حرارت)

مصالح یا سیستم مرکبی که انتقال گرما را از محیطی به محیطی دیگر به طور مؤثر کاهش دهد. در مواردی، عایق حرارت می‌تواند، علاوه بر کاهش انتقال حرارت، کاربردهای دیگری نیز مانند باربری، صدابندی داشته باشد. در این مبحث، کلمه «عایق» معادل عایق حرارت به کار می‌رود. تحت شرایط ویژه، هوا نیز می‌تواند عایق حرارت محسوب شود.

عایق حرارت قابل استفاده در ساختمان به عایقی اطلاق می‌شود که دارای ضریب هدایت حرارت کمتر یا مساوی  $0.065 \text{ W/m.K}$  و مقاومت حرارتی مساوی یا بیشتر از  $0.5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$  باشد.

### عایق کاری حرارتی (گرمابندی)

استفاده از عایق‌های حرارتی برای محدود کردن میزان انتقال حرارت در اجزای ساختمانی. سیستم عایق کاری حرارتی باید دو شرط زیر را دارا باشد:

- مقاومت حرارتی کل پوسته خارجی به همراه عایق حرارتی از حد مشخص شده‌ای بیشتر باشد؛
- ضریب هدایت حرارتی عایق مصرفی از حد مشخص شده‌ای بیشتر نباشد.

در برخی موارد، با انتخاب مناسب مصالح مورد نیاز در پوستهٔ خارجی، می‌توان مقاومت حرارتی یادشده در مقررات را بدون استفاده از عایق حرارتی تأمین کرد.

در صورت عایق‌کاری حرارتی مناسب عناصر ساختمان، تأمین و حفظ آسایش حرارتی در فضاهای کنترل شده به آسانی و با صرفه‌جویی در مصرف انرژی امکان‌پذیر می‌گردد.

عایق‌کاری حرارتی به وسیلهٔ یک مادهٔ یا مصالح خاص یا با سیستمی با چندین کارآیی صورت می‌گیرد. برای مثال، یک دیوار باربر می‌تواند در عین حال نقش عایق حرارتی را نیز داشته باشد. ولی در بیشتر موارد، لازم است لایه‌ای ویژه، صرفاً به عنوان عایق حرارت، به جدار اضافه شود.

### **Internal thermal insulation**

### **عایق‌کاری حرارتی از داخل**

عایق‌کاری حرارتی اجزای ساختمانی، که با افزودن یک لایهٔ عایق حرارت در سمت داخل صورت می‌گیرد.

### **External thermal insulation**

### **عایق‌کاری حرارتی از خارج**

عایق‌کاری حرارتی اجزای ساختمانی، که با افزودن یک لایهٔ عایق حرارت در سمت خارج صورت می‌گیرد.

### **Peripheral thermal insulation**

### **عایق‌کاری حرارتی پیرامونی**

عایق‌کاری حرارتی با عرضی محدود در کف روی خاک، در مجاورت و امتداد دیوارهای پوستهٔ خارجی ساختمان.

### **Distributed thermal insulation**


### **عایق‌کاری حرارتی همگن**

نوعی عایق‌کاری حرارتی که در آن مصالح ساختمانی مصرف شده، اعم از سازه‌ای و غیر سازه‌ای، در بخش اعظم ضخامت پوستهٔ خارجی (دیوار، سقف، کف)، مقاومت حرارتی زیادی داشته باشد.

### **Building elements**

### **عناصر ساختمانی**

بخش‌هایی از ساختمان که برای تأمین نیازهای سازه‌ای یا غیر سازه‌ای طراحی و ساخته شده است و در پیوند با یکدیگر، یکپارچگی ساختمان را تأمین می‌کند (مانند بام، سقف، دیوار و بازشو).



## عوامل ویژه

عواملی که وضعیت ساختمان را، از نظر میزان صرفهジョی در مصرف انرژی، تعیین می‌کند.  
این عوامل شامل دو نوع اصلی و فرعی است (ر.ک. به ۱۹-۲-۲ و ۱۹-۳).

### Living space

#### فضای زیستی

فضای مورد استفاده روزمره افراد، اعم از فضای مسکونی، فضای کار و مانند آن‌ها.

### Conditioned space

#### فضای کنترل شده

بخش‌هایی از فضای داخل ساختمان، از فضای زیستی و غیر آن، که به علت عملکرد خاص، به طور مداوم تا دمایی برابر، بالاتر یا پایین‌تر از دمای زیستگاه گرم یا سرد می‌شوند.

### Unconditioned space

#### فضای کنترل نشده

بخش‌هایی از فضای ساختمان که تعریف فضای کنترل شده در بر گیرنده آنها نیست (همانند درز انقطاع هوابندشده بین دو ساختمان، راه پله‌ها، دالان‌ها و پارکینگ‌هایی که فاقد پایانه‌های گرمایشی و سرمایشی‌اند).

### Building occupancy

#### کاربری ساختمان

نوع کاربرد ساختمان طبق گروه‌بندی ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (ر.ک. به پیوست ۴). شایان ذکر است که در برخی مباحث مقررات ملی ساختمان، به جای واژه «کاربری» عبارت «تحوّهٔ تصرف» به کار رفته است.

### Floor

#### کف

عنصر ساختمانی افقی که در بالا با فضایی کنترل شده، و در پایین با خاک، فضای کنترل نشده یا فضای خارجی در تماس است، کف بخشی از پوستهٔ خارجی ساختمان محسوب می‌شود.

### Background heating

#### گرمایش پایه

گرمایش اصلی ساختمان که با دمای خارج تنظیم می‌گردد.



**Complementary heating****گرمایش تکمیلی**

گرمایش فرعی ساختمان که برای جواب‌گویی به نیازهای گرمایی کوتاه مدت، در موقعی که گرمایش پایه به تنهایی کافی نیست، پیش‌بینی می‌گردد.

**Composite heating****گرمایش مرکب**

گرمایش تشکیل شده از دو مؤلفه پایه و تکمیلی.

**Low consumption (high efficiency) lamp****لامپ کم مصرف (پر بازده)**

لامپ با بازده بیش از 55 لومن بر وات.

**Thermal comfort zone****محدوده آسایش (حرارتی)**

شرایط حرارتی و رطوبتی که حدود 80% ساکنان یا استفاده‌کنندگان در آن احساس آسایش دارند.

**Normal tempereture interval****محدوده دمای متعارف**

محدوده دمایی که در فضاهای دارای عملکرد خاص باید حفظ گردد.

**Competent authorities****مراجع ذی صلاح**

مراجعی که صلاحیت آنها در زمینه‌های تعیین شده در این مبحث مورد تأیید رسمی است، مانند مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

**Thermal resistance** **مقاومت حرارتی**

نسبت ضخامت لایه به ضریب هدایت حرارتی آن، مقاومت حرارتی جدار مشکل از چند لایه مساوی با مجموع مقاومت‌های هر یک از لایه‌هاست.

مقاومت حرارتی مشخص کننده قابلیت عایق بودن یک یا چند لایه از پوسته یا کل پوسته از نظر حرارتی است. مقاومت حرارتی با  $R$  نمایانده می‌شود و واحد آن  $[m^2K/W]$  است.

**Air leakage****نشت هوا**

ورود یا خروج هوا در ساختمان، از منافذ و مجراهایی غیر از محل‌هایی که برای تعویض هوا پیش‌بینی شده است.



### Residential unit

### واحد مسکونی

یک واحد خانه، متشکل از یک اتاق یا بیشتر، که امکانات کامل و مستقل (خواب، خوراک، پخت و پز و بهداشت) برای زندگی یک نفر یا بیشتر در آن فراهم باشد.

### Air tightening

### هوابندی

جلوگیری از ورود و خروج هوا، از طریق پوسته یا درزهای عناصر تشکیل دهنده آن.



## 2-19 مقررات کلی طراحی و اجرا

### 1-2-19 مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه ساختمان

در زمان اخذ پروانه ساختمان، لازم است مدارک زیر، برای تأیید ساختمان از نظر ضوابط صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ارائه گردد:

#### 1-1-2-19 گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح

#### 2-1-2-19 چک لیست انرژی

چک لیست انرژی باید حاوی خلاصه اطلاعات زیر باشد:

- 1- مشخصات پرونده ساختمانی و مهندس طراح؛
- 2- عوامل ویژه اصلی:
  - گونه‌بندی کاربری ساختمان (مطابق 1-2-2-19)؛
  - گونه‌بندی نیاز انرژی سالانه محل استقرار ساختمان (مطابق 2-2-2-19)؛
  - گونه‌بندی سطح زیربنای مفید ساختمان (مطابق 3-2-2-19)؛
  - گونه‌بندی شهر محل استقرار ساختمان (مطابق 4-2-2-19)؛
- 3- گروه ساختمان از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی (که بر اساس عوامل ویژه اصلی یاد شده و مطابق بند 5 تعیین می‌شود)؛
- 4- گونه‌بندی نحوه استفاده از ساختمان (منقطع یا غیرمنقطع، مطابق 2-3-2-19)؛
- 5- روش مورد استفاده برای طراحی عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان؛
- 6- مشخصات حرارتی مصالح و عایق‌های حرارتی مصرفی در ساختمان؛
- 7- مشخصات حرارتی انواع جدارهای تشکیل‌دهنده پوسته خارجی ساختمان؛
- 8- ضرایب انتقال حرارت طرح و مرجع ساختمان (در صورت استفاده از روش کارکردی)؛

- 9- مجموعه راه حل های فنی مورد استفاده و الزامات تعیین شده در آن با توجه به موقعیت جدارها و نحوه عایق کاری حرارتی آنها (در صورت استفاده از روش تجویزی)؛
- 10- مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی سیستم مکانیکی گرمایی و سرمایی، تهویه و تهویه مطبوع و تأمین آب گرم؛
- 11- شدت روشنایی فضاهای و نحوه کنترل آن.

### 3-1-2-19 نقشه های ساختمان

نقشه های ساختمان، شامل پلان طبقات، پلان بام، نماها، مقاطع و جزئیات اجرایی پوسته خارجی ساختمان هستند. در نقشه های پلان طبقات، پلان بام، نماها و مقاطع، باید محل عایق کاری حرارتی مناسب با گروه ساختمان از نظر میزان صرفجویی در مصرف انرژی (پیوست 5) مشخص شده باشد.

جزئیات اجرایی پوسته خارجی ساختمان باید با مقیاس هایی از قبیل 1:10، 1:5، 1:2، 1:1 یا (بر حسب نیاز) تهیه شوند؛ و در آنها نحوه اجرای عایق کاری حرارتی و مشخصات فنی مصالح تشکیل دهنده پوسته خارجی مشخص شده باشد.

در صورت احداث ساختمان، نقشه های مربوط به تمامی طبقات آن باید ارائه گردد؛ و در موارد بهسازی، بازسازی، تغییر کاربری، یا توسعه ساختمان، تنها ارائه اطلاعات مربوط به واحد یا واحدهای مستقل که تغییر در آنها صورت خواهد گرفت کافی است. تمامی نقشه های نامبره و مشخصات فنی مربوط باید به تأیید و امضای مهندس یا شرکت طراح برسد.

### 4-1-2-19 مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق حرارت

در طراحی و اجرای ساختمان اگر از مصالح و سیستم های عایق حرارت سنتی و متعارف استفاده شود، لازم است مشخصات فنی مورد نیاز، مانند چگالی و پوشش محافظ احتمالی، به همراه نقشه ها و دیگر مدارک، برای تعیین ضرایب انتقال حرارت و مقاومت های حرارتی این نوع مصالح و سیستم های مورد استفاده در پوسته خارجی ساختمان، مطابق دستورالعمل های داده شده در مراجع معتبر و یا جداول پیوست های 7 و 8 این مبحث، ارائه شود.

در صورتی که مقادیر مربوط به مصالح یا اجزای ساختمانی به خصوصی در مراجع ذی صلاح یافت نشود، یا سازنده ای مدعی باشد که تولیداتی با مقادیر و مشخصات حرارتی بهتر از مقادیر تعیین شده در مراجع معتر عرضه کرده است، لازم است گواهی فنی معتر آن محصولات ضمیمه مدارک گردد. این گواهی فنی باید حاوی ضرایب هدایت حرارت، یا مقاومت های حرارتی محصول،

با ضخامت‌های مورد استفاده در طراحی ساختمان، و دیگر مشخصات فنی مورد نیاز برای ارزیابی همه‌جانبی محصول و آیین‌نامه اجرای آن باشد.

در این صورت، مقادیر ذکر شده در گواهی فنی، تا زمان اعتبار آن، در طراحی و محاسبات ملاک عمل خواهد بود. به این نکته باید توجه شود که بهره‌گیری از محصولات دارای برچسب انرژی، مانند عایق‌های حرارتی یا در و پنجره‌های عایق، تا حد امکان در اولویت قرار گیرد.

### 5-1-2-19 مشخصات فنی سیستم‌های مکانیکی و روشنایی

مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی سیستم‌های مکانیکی مورد استفاده در ساختمان‌ها، اعم از سیستم‌های گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع و تامین آب گرم مصرفی، و همچنین سیستم روشنایی، باید توسط مراجع معترض تعیین شده باشد، تا در محاسبات و طراحی مورد استفاده قرار گیرد. در صورت فقدان گواهی مشخصات فنی، ضروری است پیش از بهره‌برداری از این تجهیزات، اقدامات لازم برای تعیین مشخصات فنی مورد نیاز صورت گیرد.

## 2-2-19 عوامل ویژه اصلی و گروه‌بندی ساختمان‌ها

حداقل میزان صرفه‌جویی الزامی در مصرف انرژی، که در این مبحث برای پوسته خارجی ساختمان‌ها مشخص شده است، به چهار عامل ویژه اصلی وابسته است. براساس این عوامل ساختمان‌ها از نظر میزان صرفه‌جویی الزامی در مصرف انرژی گروه‌بندی می‌شوند. عوامل ویژه اصلی تعیین‌کننده گروه ساختمان، از نظر میزان صرفه‌جویی الزامی در مصرف انرژی، به قرار زیر است:

- گونه‌بندی کاربری ساختمان؛
- گونه‌بندی نیاز سالانه انرژی گرمایی - سرمایی محل استقرار ساختمان؛
- گونه‌بندی سطح زیربنای مفید ساختمان؛
- گونه‌بندی شهر محل استقرار ساختمان.

در این بخش، ابتدا به گونه‌بندی هر یک از عوامل فوق و سپس به گروه‌بندی ساختمان‌ها، از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی، پرداخته می‌شود.

### 1-2-2-19 گونه‌بندی کاربری ساختمان

ساختمان‌ها از نظر نوع کاربری به چهار گروه الف، ب، ج، د تقسیم می‌شوند. برای تعیین گونه‌بندی ساختمان از نظر نوع کاربری به پیوست 4 رجوع شود.



در صورتی که بخش یا بخش‌هایی از ساختمان، با مساحت بیش از 150 مترمربع، و با کاربری متفاوت با کاربری عمومی ساختمان (کاربری بخش بزرگ‌تر ساختمان) جزو فضاهای داخلی ساختمان محسوب شود، باید برای هر بخش گروه‌بندی جداگانه منظور شود و مقررات مربوط به آن گروه‌بندی رعایت شود.

#### 2-2-2-19 گونه‌بندی نیاز سالانه انرژی محل استقرار ساختمان

در این مبحث، مناطق مختلف کشور، از نظر سطح نیاز انرژی گرمایی - سرمایی سالانه، سه گونه‌اند:

- مناطق دارای نیاز سالانه انرژی کم؛

- مناطق دارای نیاز سالانه انرژی متوسط؛

- مناطق دارای نیاز سالانه انرژی زیاد.

در پیوست سوم، گونه‌بندی نیاز سالانه انرژی 245 شهر کشور، که دارای ایستگاه هواشناسی‌اند، درج شده است. در صورتی که شهر محل استقرار ساختمان در این پیوست ذکر نشده باشد، باید داده‌های نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی مندرج در این پیوست ملاک عمل قرار گیرد.

#### 3-2-2-19 گونه‌بندی سطح زیربنای مفید ساختمان

در این مبحث، ساختمان‌ها، از نظر سطح زیربنای مفید، دو گونه‌اند:

- ساختمان‌های دارای زیربنای مفید کمتر یا مساوی 1000 مترمربع؛

- ساختمان‌های دارای زیربنای مفید بیش از 1000 مترمربع.

#### 4-2-2-19 گونه‌بندی شهر محل استقرار ساختمان

شهرها، در این مبحث، به دو گونه‌اند:

- شهرهای بزرگ: مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت؛

- شهرهای کوچک: شهرهایی با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر که مرکز استان نیستند.

### 5-2-2-19 گروه‌بندی ساختمان‌ها از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی

برای طراحی ساختمان، طبق ضوابط مندرج در این مبحث، لازم است ابتدا گروه ساختمان، از نظر میزان صرفه‌جویی الزامی در مصرف انرژی تعیین گردد. در این مبحث گروه‌های چهارگانه ساختمان‌ها به قرار زیر است:

- گروه 1: ساختمان‌های ملزم به صرفه‌جویی زیاد در مصرف انرژی؛
- گروه 2: ساختمان‌های ملزم به صرفه‌جویی متوسط در مصرف انرژی؛
- گروه 3: ساختمان‌های ملزم به صرفه‌جویی کم در مصرف انرژی؛
- گروه 4: ساختمان‌های بدون نیاز به صرفه‌جویی در مصرف انرژی.

گروه ساختمان‌ها، از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی، پس از تعیین عوامل ویژه اصلی و براساس جدول مندرج در پیوست پنجم این مبحث، تعیین می‌شود. در این مبحث، مراد از «ساختمان گروه 1، 2، 3 یا 4» گروه‌بندی فوق است.

### 3-2-19 عوامل ویژه فرعی

حداقل میزان صرفه‌جویی الزامی در مصرف انرژی مشخص شده در این مبحث، به عوامل ویژه دیگری نیز وابسته است، که عوامل ویژه فرعی نامیده می‌شوند. عوامل ویژه فرعی عبارتند از:

- شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی؛
- نحوه استفاده از ساختمان با کاربری غیرمسکونی.

### 1-3-2-19 گونه‌بندی از نظر شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی

ساختمان‌ها، از نظر شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، به دو گونه تقسیم می‌شوند:

- ساختمان‌های دارای امکان بهره‌گیری مناسب از انرژی خورشیدی؛
- ساختمان‌های دارای محدودیت در بهره‌گیری از انرژی خورشیدی.

ساختمانی دارای امکان بهره‌گیری مناسب از انرژی خورشیدی شناخته می‌شود که، مطابق پیوست 3، دارای نیاز غالب سرمایی نباشد، مساحت جدارهای نورگذر آن در جهت جنوب شرقی تا جنوب غربی بیش از یک نهم زیربنای مفید ساختمان باشد، و همچنین موانع تابش نور خورشید به ساختمان با زاویه‌ای کمتر از 25 درجه نسبت به افق دیده شود (ر.ک. به پیوست 2).

ساختمانی که فاقد یکی از شرایط فوق باشد، ساختمان دارای محدودیت در بهره‌گیری از انرژی خورشیدی شناخته می‌شود.

### 2-3-2-19 گونه‌بندی نحوه استفاده از ساختمان‌های غیرمسکونی

ساختمان‌های غیر مسکونی، از نظر نحوه استفاده، به دو گونه تقسیم می‌گردد:

- استفاده منقطع: استفاده از ساختمان (یا بخشی از آن)، به گونه‌ای که در هر شب‌نیروز، دست کم ده ساعت در روند استفاده وقفه بیفتد و بتوان کنترل دما در محدوده متعارف زمان اشغال فضاهای را متوقف کرد.
- استفاده مداوم: استفاده از ساختمان (یا بخشی از آن) به گونه‌ای که تعریف استفاده منقطع بر آن صادق نباشد.

اگر از برخی فضاهای ساختمان به صورت مداوم و از برخی دیگر به صورت منقطع استفاده شود، نوع استفاده از بخش بزرگ‌تر ملاک تصمیم‌گیری در مورد کل ساختمان است، مگر آنکه مساحت بخش یا بخش‌های کوچک‌تر بیش از 150 مترمربع باشد. در این صورت لازم است محاسبات حرارتی هر بخش به صورت مستقل صورت پذیرد.


در حالت‌های زیر، فضاهای با استفاده منقطع، با استفاده مداوم تلقی می‌شوند:

- اینرسی حرارتی زیاد جدارهای فضاهای مربوط (ر.ک. به پیوست 1);
- عدم امکان کاهش دمای هوای فضا بیش از 7 درجه سلسیوس زیر محدوده دمای تعیین شده برای زمان‌های بهره‌برداری ساختمان.

این گونه‌بندی در تعیین ضرایب انتقال حرارت مرجع (روش کارکردی، بند 1-3-19-2) تأثیرگذار است.

### 4-2-19 روش‌های طراحی پوسته خارجی ساختمان

ضوابط طراحی پوسته خارجی ساختمان‌ها، برای کاهش انتقال حرارت، در بخش 3-19 بیان شده است. طراحی و تعیین میزان عایق‌کاری حرارتی اجزای پوسته ساختمان‌ها، به جز ساختمان‌های گروه چهار، از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی (ر.ک. به بخش 2-2-19-5)، باید با یکی از دو روش زیر صورت گیرد.



- روش الف (کارکردی) که در مورد همه ساختمان‌ها کاربرد دارد و مبنای آن میزان کل نیاز انرژی سالانه است (بخش 19-3-1).
- روش ب (تجویزی) که تنها در مورد ساختمان‌های مسکونی 1 تا 9 طبقه، به صورت منفرد یا مجتمع و با زیربنای کمتر از 2000 مترمربع، و ساختمان‌های گروه 3 از نظر میزان صرفهجویی در مصرف انرژی به کار می‌رود. در این روش، دو مجموعه راه حل فنی ب-1 و ب-2 ارائه شده است (بخش 19-3-2).

## 5-2-19 طراحی سیستم‌های مکانیکی

ضوابط طراحی و انتخاب تجهیزات برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در سیستم‌های مکانیکی و آب گرم مصرفی ساختمان‌ها در بخش 19-4 ارائه شده است. رعایت این ضوابط در مورد تمامی ساختمان‌های دارای کاربری‌های اعلام شده در پیوست 4 الزامی است.

## 6-2-19 طراحی سیستم روشنایی

در روشنایی با استفاده از انرژی الکتریکی، در ساختمان‌های دارای کاربری‌های اعلام شده در پیوست 4، لازم است، علاوه بر الزامات مبحث 13 مقررات ملی ساختمان، موارد مندرج در بخش 19-5 این مبحث نیز مدنظر قرار گیرد.





## 3-19 پوسته خارجی ساختمان

بخش قابل توجهی از تبادل حرارت ساختمان از طریق پوسته خارجی آن صورت می‌گیرد. در این قسمت، ضوابط طراحی پوسته خارجی ساختمان‌ها، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، توضیح داده می‌شود. این ضوابط در قالب دو روش الف (کارکردی) و روش ب (تجویزی)، در بندهای 1-3-1 و 1-3-2، ارائه می‌گردد.

در محاسبه و طراحی عایق کاری حرارتی پوسته انواع ساختمان‌ها می‌توان از روش کارکردی بهره گرفت، اما روش تجویزی تنها برای محاسبه عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان‌های مسکونی 1 تا 9 طبقه، به صورت منفرد یا مجتمع و با زیربنای کمتر از 2000 متر مربع، و ساختمان‌های گروه 3، از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به کار برد می‌شود.

### 1-3-19 روش الف - روش کارکردی


روش کارکردی را می‌توان برای تمام ساختمان‌ها به کار برد، اما طراحی با آن نیازمند محاسبات انتقال حرارت پوسته خارجی ساختمان است. در مواردی که در بند فوق مشخص شده است، می‌توان از روش تجویزی (بند 1-3-2) استفاده کرد.

برای محاسبه عایق کاری حرارتی ساختمان‌ها به روش کارکردی، ابتدا باید گروه ساختمان، از لحاظ میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تعیین گردد. گروه ساختمان با توجه به عوامل ویژه اصلی (بند 2-2-19 و براساس جدول مندرج در پیوست 5) این مبحث تعیین می‌گردد. پس از آن، باید میزان عایق کاری حرارتی ساختمان‌ها، با محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، و مقایسه آن با حداقل مقدار مجاز (ضریب انتقال حرارت مرجع) تعیین شود.

روش محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع و ضریب انتقال حرارت طرح به ترتیب در بندهای 1-3-1 و 1-3-3 توضیح داده شده است. در شکل 1 نیز نمودار گردشی مراحل محاسبات عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان در روش کارکردی نشان داده شده است.



شکل ۱- نمودار گردشی مراحل محاسبه عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان مطابق روش کارکردی

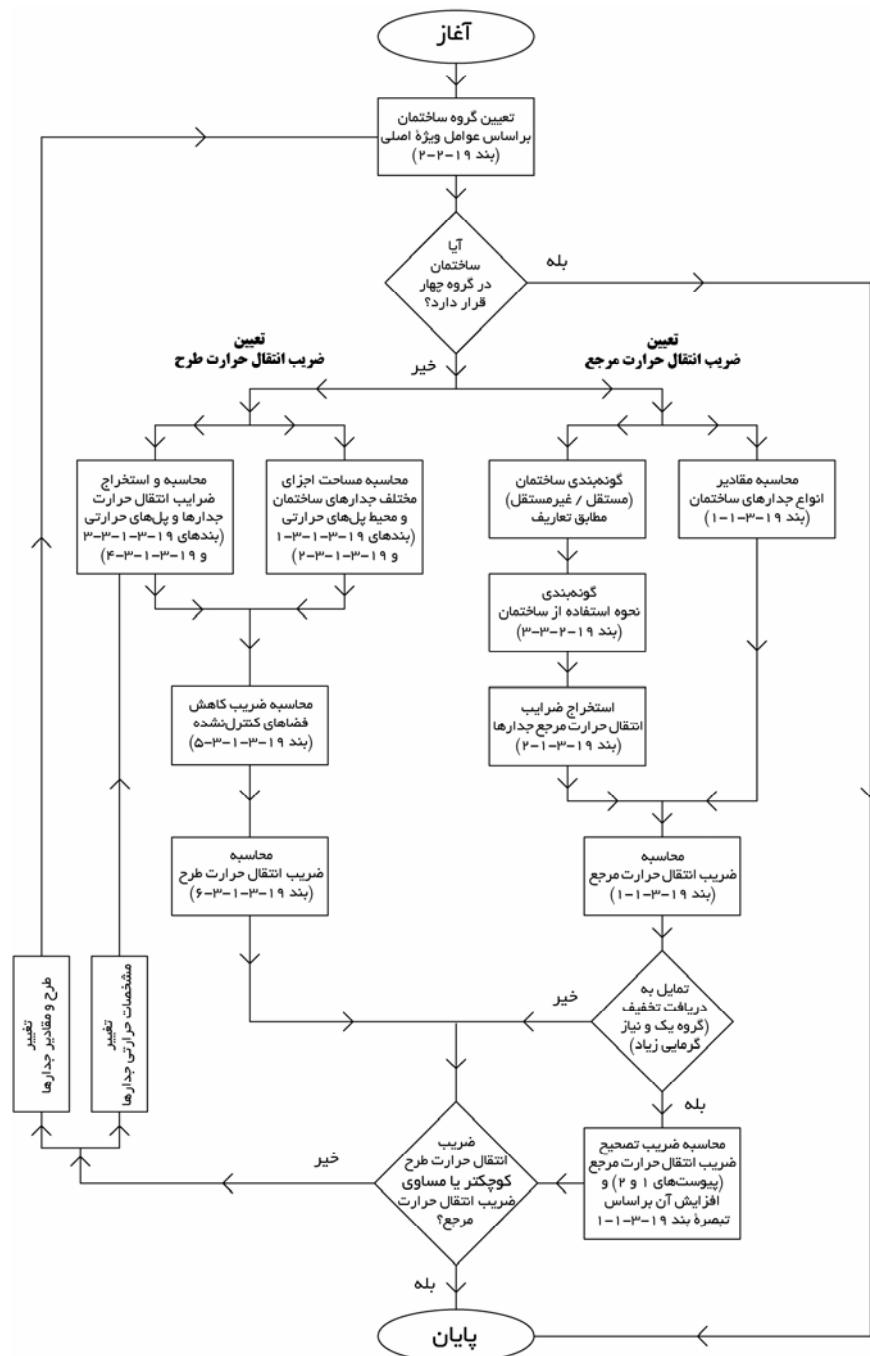

محاسبات باید برای هر ساختمان منفرد و برای هر واحد آپارتمانی به صورت مستقل انجام گردد. در صورت یکسان بودن واحدهای ساختمان از نظر مشخصات حرارتی، کافی است محاسبات براساس بعضی واحدهای شاخص صورت گیرد. شایان ذکر است واحدهای یک ساختمان در صورتی یکسان تلقی می‌شوند که:

- مشخصات حرارتی تمامی پوسته خارجی واحدهای ساختمان مشابه باشد؛
- نوع سیستم گرمایش، سرمایش و تأمین آب گرم در تمامی واحدها مشابه باشد؛
- کاربری واحدهای ساختمان یکسان باشد.

### 1-1-3-19 محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع

ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان ( $\hat{H}$ ) بر حسب  $[W/K]$  برابر است با حداکثر انتقال حرارت مجاز از پوسته خارجی ساختمان، در شرایط پایدار و به ازای یک درجه سلسیوس اختلاف دما بین هوای داخل و خارج.

در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع، انتقال حرارت از بام‌ها، دیوارها، کف‌های در تماس با هوای خاک، درها و سطوح نورگذر ساختمان در نظر گرفته می‌شود. این جدارها ممکن است در تماس با فضای خارج، فضاهای کنترل نشده یا خاک باشند.

برای تعیین ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان، لازم است ضرایب انتقال حرارت مرجع اجزای پوسته خارجی، با در نظر گرفتن گروه ساختمان (بند 2-2-2)، نحوه استفاده از ساختمان (بند 2-3-2) و مستقل یا غیرمستقل بودن آن (مطابق تعاریف صفحه 6)، از جداول بخش 1-3-1-2 استخراج گردد.

در ضمن، لازم است مقادیر اجزای پوسته خارجی ساختمان (شامل مساحت خالص کل دیوارها، بام، کف مجاور هوای در، پنجره و سطوح مجاور فضاهای کنترل نشده و محیط کف در تماس با خاک) با توجه به ابعاد داخلی محاسبه گردد.<sup>1</sup>

پس از طی مراحل بالا، ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان ( $\hat{H}$ ) از طریق رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

$$\begin{aligned}\hat{H} = & (A_W \times \hat{U}_W) + (A_R \times \hat{U}_R) + (A_F \times \hat{U}_F) + (P \times \hat{U}_P) + (A_G \times \hat{U}_G) \\ & + (A_D \times \hat{U}_D) + (A_{WB} \times \hat{U}_{WB})\end{aligned}$$

1. در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع، تنها پل حرارتی کف در تماس با خاک در نظر گرفته می‌شود.

در این رابطه تعاریف مقادیر فیزیکی به شرح زیر است:


$[m^2]$	مساحت کل دیوارهای مجاور فضای خارج	$A_W -$
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع دیوارها	$\hat{U}_W -$
$[m^2]$	مساحت کل بام‌های تخت یا شیبدار مجاور فضای خارج	$A_R -$
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع بام تخت یا شیبدار	$\hat{U}_R -$
$[m^2]$	مساحت کل کف زیرین در تماس با هوا خارج	$A_F -$
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع کف زیرین در تماس با هوا	$\hat{U}_F -$
$[m]$	محیط کل کف زیرین در تماس با خاک، مجاور فضای خارج	$P -$
$[W/mK]$	ضریب انتقال حرارت خطی مرجع کف زیرین در تماس با خاک	$\hat{U}_P -$
$[m^2]$	مساحت کل جدارهای نورگذر مجاور خارج (سطح شیشه و قاب)	$A_G -$
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع جدارهای نورگذر با قاب‌های آنها	$\hat{U}_G -$
$[m^2]$	مساحت کل درهای مجاور فضای خارج	$A_D -$
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع درها	$\hat{U}_D -$
$[m^2]$	مساحت کل سطوح در تماس با فضای کنترل نشده	$A_{WB} -$
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع جدارهای در تماس با فضای کنترل نشده	$\hat{U}_{WB} -$

توضیحات:

1- سطوح تمام جدارهای ساختمانی ( $A_{WB}, A_D, A_F, A_R, A_W$ ) و محیط کف زیرین در تماس با خاک (P) از طرف داخل ساختمان محاسبه می‌شوند.

2- تمام ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی در بخش 19-3-1-2 ارائه شده است.

3- منظور از «جدار مجاور فضای خارج» جداری است که بین یک فضای کنترل شده و فضای خارج قرار گرفته است. همچنین، منظور از «جدار مجاور فضای کنترل نشده» جداری است که بین یک فضای کنترل شده و یک فضای کنترل نشده قرار گرفته است (شکل 2). در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع، سطوح جدارهای بین فضای کنترل نشده و فضای خارج در نظر گرفته نمی‌شود.

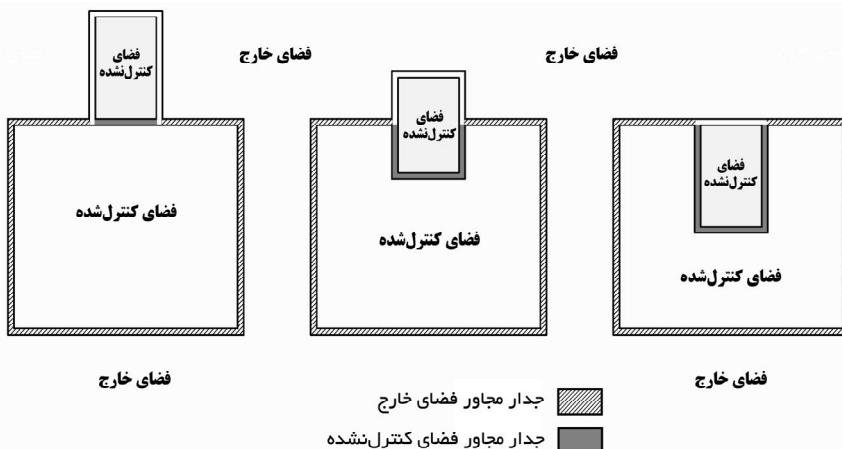

شکل 2- موقعیت جدارهای مجاور خارج و مجاور فضای کنترل نشده در پلان شماتیک سه نمونه ساختمان

تبصره ۱: در مناطق دارای نیاز گرمایی زیاد (مطابق پیوست ۳)، می توان ضریب انتقال حرارت مرجع محاسبه شده را به میزان ۷.۶ (بر حسب وات بر کلوین) افزایش داد. در این رابطه،  $V$  حجم فضای مفید ساختمان و  $\gamma$  ضریب تصحیح انتقال حرارت مرجع است.  
 مقادیر ضریب  $\gamma$  براساس اینرسی حرارتی ساختمان و شاخص خورشیدی تعیین می‌گردد.  
 برای ساختمان‌های غیرمستقل با فضاهای مورد استفاده مداوم، ضریب  $\gamma$  از جدول ۱، و برای ساختمان‌های غیرمستقل با فضاهای مورد استفاده منقطع، ضریب  $\gamma$  از جدول ۲ استخراج می‌شود.  
 روش تعیین اینرسی حرارتی ساختمان و شاخص خورشیدی به ترتیب در پیوست ۱ و پیوست ۲ آرائه گردیده است.

جدول ۱- محاسبه ضریب  $\gamma$  برای ساختمان‌های غیرمستقل - فضاهای با استفاده مداوم  
بر حسب اینرسی حرارتی ساختمان و شاخص خورشیدی

شاخص خورشیدی $I_S$			اینرسی حرارتی
$I_S \geq 0,02$	$0,02 > I_S \geq$	$0,01 > I_S$	
0,06	0,03	0	کم
0,10	0,05	0	متوسط
0,12	0,06	0	زیاد

**جدول 2- محاسبه ضریب ۷ ساختمان‌های غیرمستقل - فضاهای با استفاده منقطع بر حسب اینرسی حرارتی ساختمان و شاخص خورشیدی**

شاخص خورشیدی $I_S$			اینرسی حرارتی
$I_S \geq 0,02$	$0,02 > I_S \geq$	$0,01 > I_S$	اختیاری
0,08	0,04	0	

**2-1-3-19 ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی پوسته خارجی**

ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر پوسته خارجی، براساس گروه ساختمان، نحوه استفاده از آن، و مستقل یا غیرمستقل بودن ساختمان، در جدول ۳ تا جدول ۵ درج شده است.  
برای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان ( $\hat{H}$ )، لازم است ضرایب انتقال حرارت اجزای پوسته ساختمان از جداول مذکور استخراج و در رابطه بخش ۱-۱-۳-۱۹ قرار داده شوند.

**جدول 3- ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی\* برای ساختمان‌های گروه یک (ساختمان‌های ملزم به صرفه‌جویی زیاد در مصرف انرژی)**

نوع ساختمان و نحوه استفاده عناصر ساختمانی	ساختمان مستقل	ساختمان غیرمستقل با استفاده مداوم	ساختمان غیرمستقل با استفاده منقطع	ساختمان غیرمستقل با استفاده منقطع
دیوار	$\hat{U}_W$	0,7	0,8	1,1
بام تخت یا شیبدار	$\hat{U}_R$	0,3	0,5	0,55
کف در تماس با هوا	$\hat{U}_F$	0,45	0,5	0,55
کف در تماس با خاک	$\hat{U}_P$	1,45	1,45	1,6
جدار نورگذر	$\hat{U}_G$	2,7	2,7	3,4
در	$\hat{U}_D$	3,5	3,5	3,5
جدارهای مجاور فضای کنترل نشده	$\hat{U}_{WB}$	0,55	0,55	0,7

\* ضرایب بر حسب  $K \cdot W/m^2$  داده شده است، غیر از  $\hat{U}_P$  که بر حسب  $W/m \cdot K$  است.



جدول 4- ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی\* برای ساختمان‌های گروه دو  
(ساختمان‌های ملزم به صرفه‌جویی متوسط در مصرف انرژی)

عنصر ساختمانی	نوع ساختمان و نحوه استفاده	ساختمان مستقل	ساختمان غیرمستقل با استفاده مداوم	ساختمان غیرمستقل با استفاده منقطع	ساختمان
دیوار	$\hat{U}_w$	0,88	1,01	1,39	غیرمستقل با استفاده منقطع
بام تخت یا شیبدار	$\hat{U}_R$	0,38	0,63	0,69	غیرمستقل با استفاده مداوم
کف در تماس با هوا	$\hat{U}_F$	0,57	0,63	0,69	غیرمستقل با استفاده منقطع
کف در تماس با خاک	$\hat{U}_P$	1,83	1,83	2,02	غیرمستقل با استفاده مداوم
جدار نورگذر	$\hat{U}_G$	3,4	3,4	4,28	غیرمستقل با استفاده منقطع
در	$\hat{U}_D$	4,41	4,41	4,41	غیرمستقل با استفاده منقطع
جدارهای مجاور فضای کنترل نشده	$\hat{U}_{WB}$	0,69	0,69	0,88	غیرمستقل با استفاده منقطع

\* ضرایب بر حسب  $K \cdot W/m^2$  داده شده است، غیر از  $\hat{U}_P$  که بر حسب  $W/m \cdot K$  است.

جدول 5- ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی\* برای ساختمان‌های گروه سه  
(ساختمان‌های ملزم به صرفه‌جویی کم در مصرف انرژی)

عنصر ساختمانی	نوع ساختمان و نحوه استفاده	ساختمان مستقل	ساختمان غیرمستقل با استفاده مداوم	ساختمان غیرمستقل با استفاده منقطع	ساختمان
دیوار	$\hat{U}_w$	1,02	1,17	1,61	غیرمستقل با استفاده منقطع
بام تخت یا شیبدار	$\hat{U}_R$	0,44	0,73	0,8	غیرمستقل با استفاده منقطع
کف در تماس با هوا	$\hat{U}_F$	0,66	0,73	0,8	غیرمستقل با استفاده منقطع
کف در تماس با خاک	$\hat{U}_P$	2,12	2,12	2,34	غیرمستقل با استفاده منقطع
جدار نورگذر	$\hat{U}_G$	3,94	3,94	4,96	غیرمستقل با استفاده منقطع
در	$\hat{U}_D$	5,11	5,11	5,11	غیرمستقل با استفاده منقطع
جدارهای مجاور فضای کنترل نشده	$\hat{U}_{WB}$	0,8	0,8	1,02	غیرمستقل با استفاده منقطع

\* ضرایب بر حسب  $K \cdot W/m^2$  داده شده است، غیر از  $\hat{U}_P$  که بر حسب  $W/m \cdot K$  است.



تبصره 2: چنانچه ساختمانی، مطابق پیوست 3، دارای نیاز غالب سرمایی باشد و تمام جدارهای نورگذر پوسته خارجی آن از سایه‌بان‌های معین شده در پیوست 10 برخوردار باشند، می‌توان ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی را با ضریب ۱/۱ افزایش داد.

### 3-1-3-19 محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح و کنترل مشخصات پوسته

پس از تعیین ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان، لازم است ضریب انتقال حرارت طرح محاسبه و با مقدار مرجع مقایسه گردد. ضریب انتقال حرارت طرح باید با طی مراحل مندرج در بندهای ۱-۳-۱-۳-۶ تا ۱-۳-۱-۳-۷ تعیین و مطابق توضیحات بند ۱-۳-۱-۳-۷ با ضریب انتقال حرارت مرجع مقایسه شود.

### 1-3-1-3-19 محاسبه مساحت اجزای پوسته خارجی

برای محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، باید مقادیر تمام اجزای پوسته خارجی، که دارای مشخصات حرارتی متفاوتی هستند یا در مجاورت فضاهای متفاوتی از نظر کنترل دما قرار گرفته‌اند، به صورت جداگانه محاسبه گردد. این مقادیر شامل مساحت خالص انواع دیوارها، بام‌ها، کف‌های مجاور هوا، درها و پنجره‌های است، که در مجاورت فضای خارج، یا فضاهای کنترل نشده، قرار گرفته‌اند. در محاسبه این سطوح، باید ابعاد داخلی فضاهای ملاک قرار گیرد.


### 2-3-1-3-19 محاسبه محیط پل‌های حرارتی پوسته خارجی

همراه با محاسبه مساحت اجزای مختلف پوسته خارجی، لازم است طول پل‌های حرارتی پوسته خارجی ساختمان محاسبه گردد. مقادیر پل‌های حرارتی شامل موارد زیر است:

- محیط کف و دیوار مجاور خاک؛
- محیط کف‌های زیرین؛
- محیط سقف‌های میانی (که باید در عدد 2 ضرب شود)؛
- محیط سقف‌های نهایی؛
- طول اتصالات دیوارهای داخلی و خارجی (که باید در عدد 2 ضرب گردد)؛
- طول اتصالات بازشوها و جدارهای غیرنورگذر.

باید مذکور شد که چنانچه، برای تسريع و ساده‌سازی عملیات، حذف محاسبات دقیق و تفکیکی پل‌های حرارتی مدنظر باشد، می‌توان از محاسبه طول پل‌های حرارتی صرف‌نظر کرد؛ اما

در این صورت، لازم است ضریب انتقال حرارت اجزای ساختمانی دارای پل حرارتی، بر اساس مقادیر داده شده در جدول 32، پیوست 11 افزایش یابد.

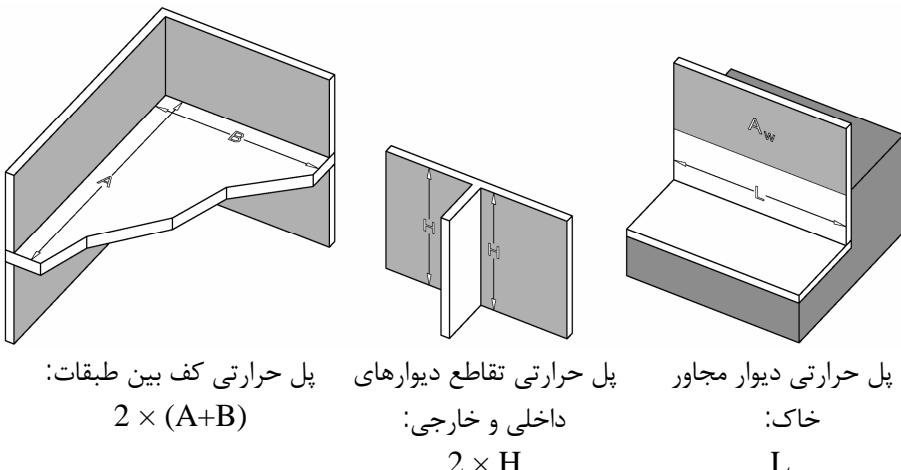

شکل 3-3-1-3-19: طرح برخی از پلهای حرارتی در پوسته خارجی ساختمان

### 3-3-1-3-19 محاسبه و استخراج ضرایب انتقال حرارت اجزای پوسته

اقدام دیگر در تعیین ضریب انتقال حرارت طرح، محاسبه یا استخراج ضرایب انتقال حرارت سطحی تمامی اجزای پوسته خارجی است.

ضریب انتقال حرارت جدارهای کدر ساختمان باید با استفاده از ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول (پیوست 7) و مقاومت‌های حرارتی قطعات ساختمانی، لایه‌های هوا و سطوح داخلی و خارجی پوسته خارجی (پیوست 8) محاسبه گردد. لازم است ضریب انتقال حرارت بازشوها و جدارهای نورگذر پوسته خارجی ساختمان نیز براساس جداول پیوست 9 این مبحث تعیین گردد.

در صورتی که مقادیر مربوط به مصالح، یا اجزایی بهخصوص، در پیوست‌های مذکور نیامده باشد و یا سازندهای مدعی باشد که محصولاتی با مشخصات حرارتی بهتر از مقادیر مندرج در منابع معتبر عرضه کرده است، لازم است گواهی فنی معتبر محصول مورد نظر ضمیمه مدارک گردد.

این گواهی فنی باید مشتمل بر ضرایب هدایت حرارت یا مقاومت‌های حرارتی محصول، با ضخامت‌های مورد استفاده در طراحی ساختمان، و همچنین دیگر مشخصات فنی مورد نیاز برای ارزیابی همه‌جانبه محصول و آیین اجرای آن باشد. در این حالت، مقادیر مذکور در گواهی فنی، تا زمان اعتبار آن، ملاک طراحی و محاسبات خواهد بود.

### 4-3-1-3-19 استخراج ضرایب انتقال حرارت خطی پل‌های حرارتی

علاوه بر محاسبه ضرایب انتقال حرارت سطحی اجزای پوسته، ضروری است ضرایب انتقال حرارت خطی پل‌های حرارتی ساختمان نیز، با استفاده از پیوست 11 این مبحث، تعیین گردد.

در صورتی که، به منظور تسريع و ساده‌سازی عملیات، تمایلی به انجام محاسبات دقیق و تفکیکی پل‌های حرارتی وجود نداشته باشد، می‌توان با صرف‌نظر از استخراج ضرایب انتقال حرارت خطی پل‌های حرارتی، ضریب انتقال حرارت سطحی اجزای ساختمانی دارای پل حرارتی را، با استفاده از مقادیر تعیین شده در جدول 32، پیوست 11 افزایش داد.

### 5-3-1-3-19 محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت فضاهای کنترل نشده

علاوه بر موارد یادشده در فوق، آنچه باید در محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح انجام گیرد، تعیین ضریب کاهش انتقال حرارت تمام فضاهای کنترل نشده ساختمان است.

با توجه به آنکه اختلاف دمای فضای داخل با فضاهای کنترل نشده کمتر از اختلاف دمای فضاهای داخل و خارج است و در نتیجه مقدار انتقال حرارت از جدارهای مجاور فضای کنترل نشده کمتر از مقدار انتقال حرارت از جدارهای مجاور خارج است، لازم است این موضوع، با استفاده از یک ضریب کاهش، در محاسبات لحاظ شود.

به این ترتیب، تعیین ضریب کاهش انتقال حرارت هر یک از فضاهای کنترل نشده ساختمان و منظور کردن آن در محاسبه انتقال حرارت اجزای مجاور این فضاهای ضرورت می‌یابد. از رابطه زیر، ضریب کاهش یک فضای کنترل نشده به دست می‌آید:

$$\tau = \frac{\sum A_e U_e}{\sum A_e U_e + \sum A_i U_i}$$

$\tau$  : ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل نشده

$A_e$  : مساحت خالص جدار بین فضای کنترل نشده و خارج

$U_e$  : ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل نشده و خارج

$A_i$  : مساحت خالص جدار بین فضای کنترل نشده و فضای کنترل شده

$U_i$  : ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل نشده و فضای کنترل شده

چنانچه، به ملاحظه ساده‌سازی عملیات، از محاسبه دقیق ضریب کاهش انتقال حرارت فضایی کنترل نشده صرف‌نظر شود، ضریب کاهش انتقال حرارت آن فضا برابر یک فرض می‌شود.

### 6-3-1-3-19 محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح

پس از مراحل فوق، باید ضریب انتقال حرارت طرح ( $H$ ) با محاسبه مجموع حاصل ضرب‌های مساحت اجزای مختلف پوسته در ضریب انتقال حرارت و ضریب کاهش انتقال حرارت متناظر هر کدام از آنها، و همچنین مجموع حاصل ضرب‌های محیط پل‌های حرارتی در ضریب انتقال حرارت خطی و ضریب کاهش انتقال حرارت متناظر با آنها تعیین گردد، که در رابطه زیر بیان شده است:

$$H = \sum_{i=1}^n (A_{wi} \times U_{wi} \times \tau_i) + \sum_{i=1}^n (A_{Ri} \times U_{Ri} \times \tau_i) + \sum_{i=1}^n (A_{Fi} \times U_{Fi} \times \tau_i) \\ + \sum_{i=1}^n (A_{Gi} \times U_{Gi} \times \tau_i) + \sum_{i=1}^n (A_{Di} \times U_{Di} \times \tau_i) + \sum_{i=1}^n (P_i \times \Psi_i \times \tau_i)$$

در این رابطه تعاریف مقادیر فیزیکی به شرح زیر است:


$[m^2]$	مساحت خالص هر یک از انواع دیوارهای مجاور خارج یا فضای	$A_{wi}$
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با هر کدام از انواع دیوارها	$U_{wi}$
$[m^2]$	مساحت خالص هر کدام از انواع بام تخت یا شیبدار مجاور خارج یا	$A_{Ri}$
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال سطحی حرارت متناظر با انواع بام تخت یا شیبدار	$U_{Ri}$
$[m^2]$	مساحت خالص هر کدام از انواع کف زیرین در تماس با هوای خارج یا	$A_{Fi}$
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع کف زیرین در تماس با هوای خارج یا	$U_{Fi}$
$[m^2]$	مساحت خالص انواع جدارهای نورگذر و قاب آنها، مجاور خارج یا	$A_{Gi}$
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع جدارهای نورگذر	$U_{Gi}$
$[m^2]$	مساحت خالص هر کدام از انواع درهای خارجی یا مجاور فضای	$A_{Di}$
$[W/m^2K]$	ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع درهای خارجی	$U_{Di}$
$[m]$	محیط انواع کف در تماس با خاک و پل‌های حرارتی	$P_i$
$[W/mK]$	ضریب انتقال حرارت خطی متناظر با انواع کف در تماس با خاک و	$\Psi_i$
	ضریب کاهش انتقال حرارت هر جدار	$\tau_i$

### توضیحات:

- 1- منظور از جدار مجاور فضای خارج جداری است که بین یک فضای کنترل شده و فضای خارج قرار گرفته باشد. همچنین منظور از جدار مجاور فضای کنترل نشده جداری است که بین فضای کنترل شده و فضای کنترل نشده قرار می گیرد (شکل 2). در رابطه بالا، سطوح جدارها و پل های حرارتی بین فضاهای کنترل نشده و فضای خارج در نظر گرفته نمی شود.
- 2- ضریب کاهش انتقال حرارت جدارهای مجاور فضای خارج برابر یک است.
- 3- ضریب کاهش انتقال حرارت هر یک از جدارهای مجاور فضای کنترل نشده برابر ضریب کاهش انتقال حرارت محاسبه شده برای آن فضای کنترل نشده است (بند 19-3-1-3-5).
- در صورت عدم تمايل به انجام محاسبه فوق، ضریب کاهش انتقال حرارت جدارهای مجاور آن فضا باید برابر یک در نظر گرفته شود.
- 4- اگر طراح بخواهد جدارهای میان فضای کنترل نشده و فضای خارج را عایق کاری حرارتی نماید (شکل 4 ب)، باید در محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، به جای جدارهای میان آن فضای کنترل نشده و فضاهای کنترل شده، تمام جدارهای میان فضای کنترل نشده مذکور و فضای خارج را در رابطه فوق قرار دهد. در این حالت، در مورد جدارهای میان آن فضای کنترل نشده و خارج، باید به جای ضریب کاهش انتقال حرارت  $\alpha_1$ ، ضریب  $\alpha_{-1}$  در محاسبه وارد گردد. اگر ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل نشده محاسبه نشده باشد، لازم است عدد یک، به عنوان ضریب کاهش انتقال حرارت این اجزا، مفروض و در رابط، بالا قرار داده شود.

### 19-3-1-3-7 مقایسه ضریب انتقال حرارت طرح و مرجع

پس از محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، این ضریب با ضریب انتقال حرارت مرجع مقایسه می شود. در روش کارکردی، عایق کاری حرارتی ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که ضریب انتقال حرارت طرح ( $H$ ) کوچکتر از یا مساوی ضریب انتقال حرارت مرجع ( $\hat{H}$ ) باشد. در صورت بیشتر بودن ضریب انتقال حرارت طرح از ضریب انتقال حرارت مرجع، باید با اصلاح مشخصات حرارتی و یا مقادیر اجزای پوسته خارجی، ضریب انتقال حرارت طرح را، تا مقداری کمتر از یا مساوی ضریب انتقال حرارت مرجع، کاهش داد.

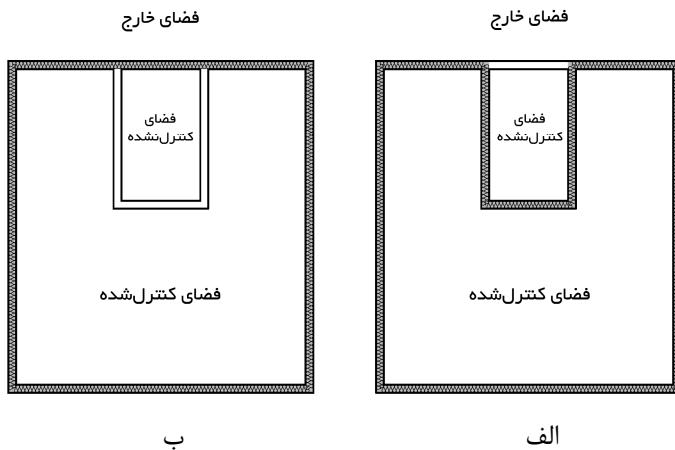

شکل 4-الف: عایق کاری حرارتی دیوارهای مجاور خارج و دیوارهای مجاور فضاهای کنترل نشده  
ب: عایق کاری حرارتی دیوارهای مجاور خارج و دیوارهای بین فضای کنترل نشده و خارج

### 2-3-19 روش ب - روش تجویزی

طراحی با روش تجویزی، در مقایسه با روش کارکردی، به مراتب ساده‌تر است. این روش در مورد ساختمان‌های مسکونی ۱ تا ۹ طبقه، به صورت منفرد یا مجتمع و با زیربنای کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع، و ساختمان‌های گروه ۳، از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، قابل استفاده است. در این روش، حداقل مشخصات حرارتی قابل قبول جدارهای پوسته خارجی، براساس گروه ساختمان از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی (ر. ک. به بخش 2-19-5-2)، در دو مجموعه راه حل فنی زیر ارائه می‌شود و لازم الاجراست:

ب-۱) مجموعه راه حل‌های فنی، با بهره‌گیری از پنجره‌های برتر (ص 37 تا 42)، که برای ساختمان‌های دارای شرایط استفاده از روش تجویزی واقع در گروه‌های ۱، ۲ یا ۳ از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، در نظر گرفته شده است.

ب-۲) مجموعه راه حل‌های فنی، با بهره‌گیری از پنجره‌های ساده (ص 43 تا 46)، که برای ساختمان‌های دارای شرایط استفاده از روش تجویزی واقع در گروه‌های ۲ یا ۳ از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، در نظر گرفته شده است.

مطابق مجموعه راه حل‌های فنی ب-۱، جدارهای نورگذر ساختمان باید به لحاظ مشخصات حرارتی از انواع برتر این جدارها باشند؛ در حالی که براساس مجموعه راه حل‌های فنی ب-۲،

استفاده از پنجره‌های ساده نیز مجاز است، ولی دیوارهای ساختمان باید مقاومت حرارتی بیشتری نسبت به مجموعه راه حل‌های فنی ب-1 داشته باشند. در جدول 6، رده‌بندی کیفی پنجره‌ها در عایق‌کاری حرارتی ساختمان مطابق روش تجویزی درج شده است.

**جدول 6- رده‌بندی کیفی پنجره‌ها در عایق‌کاری حرارتی ساختمان مطابق روش تجویزی\***

ردی	جنس پنجره	نوع شیشه	کیفیت پنجره
1	بی‌پی‌وی‌سی	دوچداره ساده یا کم‌گسیل	با گواهی‌نامه فنی
	آلومینیومی حرارت‌شکن	دوچداره کم‌گسیل	با گواهی‌نامه فنی
2	بی‌پی‌وی‌سی	دوچداره ساده یا کم‌گسیل	-
	آلومینیومی حرارت‌شکن	دوچداره ساده	با گواهی‌نامه فنی
3	چوبی	دوچداره ساده یا کم‌گسیل	با گواهی‌نامه فنی
	تمام انواع	تمام انواع تک‌چداره	-
ساده			

\* لازم است توضیح داده شود که دسته‌بندی فوق تنها از لحاظ انتقال حرارت است و میزان نشت هوا ملاک نبوده است.

### 1-2-3-19 الزامات در راه حل‌های فنی روش تجویزی

در هر یک از مجموعه راه حل‌های فنی، الزامات زیر در مورد مشخصات حرارتی جدارهای ساختمان تعیین شده است:

- 1- حداقل مقاومت حرارتی دیوارهای در دو حالت مجاورت دیوار با فضای خارج یا فضای کنترل نشده، و براساس نحوه عایق‌کاری حرارتی (خارجی، داخلی، میانی، همگن)؛
- 2- حداقل مقاومت حرارتی بام، در دو حالت مجاورت بام با فضای خارج یا فضای کنترل نشده، و براساس نحوه عایق‌کاری حرارتی بام و دیوارهای ساختمان؛
- 3- رده‌بندی کیفی جدارهای نورگذر ساختمان؛



4- حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا، در دو حالت مجاورت کف با فضای خارج یا فضای کنترل نشده، و براساس نحوه عایق کاری حرارتی کف مجاور هوا و دیوارهای ساختمان؛

5- روش قابل قبول عایق کاری حرارتی کف روی خاک (سراسری یا پیرامونی) و حداقل مقاومت حرارتی عایق حرارتی مورد استفاده.

### 2-2-3-19 اثر بهره‌گیری مناسب از نور خورشید

در صورتی که ساختمان دارای شرایط استفاده از روش تجویزی، مطابق پیوست 3 دارای نیاز غالب گرمایی باشد و مطابق توضیحات بند 1-3-2-19 امکان بهره‌گیری مناسب از انرژی خورشیدی وجود داشته باشد، می‌توان حداقل مقاومت‌های حرارتی ارائه شده در راه حل‌های فنی را با ضریب 0/95 کاهش داد.

### 3-2-3-19 اثر بهره‌گیری از سایه‌بان مناسب

در صورتی که ساختمان دارای شرایط استفاده از روش تجویزی، مطابق پیوست 3 دارای نیاز غالب سرمایی باشد و تمامی جدارهای نورگذر پوسته خارجی ساختمان نیز سایه‌بان‌های معین شده در پیوست 10 را داشته باشند، می‌توان حداقل مقاومت‌های حرارتی ارائه شده در راه حل‌های فنی را با ضریب 0/9 کاهش داد.

### 4-2-3-19 نکاتی درباره مجموعه راه حل‌های فنی روش تجویزی

در مورد مجموعه راه حل‌های فنی تجویزی، که در بخش‌های 19-2-3-19 و 19-2-3-6 آمده است، در نظر گرفتن موارد زیر لازم است:

- در عایق کاری حرارتی جدارهای خارجی ساختمان‌های غیرمسکونی گروه 3، از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، که به صورت منقطع استفاده می‌شوند (ر. ک. به 19-2-3-2)، تنها می‌توان از روش‌های عایق کاری حرارتی از داخل و مقادیر متناظر با آنها استفاده نمود.
- مقادیر مقاومت حرارتی داده شده در مورد دیوار، بام و کف مجاور هوا مربوط به تمامی ضخامت جدارها است. بنابراین، لازم است مقاومت حرارتی عایق، با استفاده از مقادیر بیان شده در راه حل فنی و با در نظر گرفتن مقاومت حرارتی دیگر لایه‌های جدار، تعیین شود.
- مقادیر مقاومت حرارتی داده شده در مورد کف روی خاک تنها مربوط به لایه عایق حرارتی است.

- در مورد فضاهای کنترل نشده، طراح می‌تواند، به جای عایق‌کاری حرارتی جدارهای مجاور فضای کنترل نشده ساختمان (شکل ۴ الف، ص ۳۳)، به عایق‌کاری حرارتی تمام جدارهای میان آن فضای کنترل نشده و فضای خارج (شکل ۴ ب، ص ۳۳)، با استفاده از مقادیر و مشخصات تعیین شده برای جدارهای مجاور خارج، بپردازد.
- در مورد آن بخش از جدارهای جانبی ساختمان که، با درز انقطاع از ساختمان قطعه مجاور جدا شده است، لازم است نکات زیر مد نظر قرار گیرد:
  - (الف) در صورت پوشیده بودن کامل فضای درز انقطاع، و نیز یقین داشتن به کنترل شده بودن فضاهای ساختمان مجاور، نیازی به عایق‌کاری حرارتی آن جدارها نیست، اما در صورتی که اطلاعی در مورد نحوه کنترل دمایی ساختمان مجاور در دست نباشد، جدار مجاور آن ساختمان مانند جدار مجاور فضای کنترل نشده در نظر گرفته می‌شود.
  - (ب) در صورت پوشیده نشدن درز میان دو ساختمان، جدار مجاور آن مانند جدار مجاور فضای خارج در نظر گرفته می‌شود.
- در مورد آن بخش از جدارهای جانبی ساختمان که بدون درز انقطاع به بنای قطعه مجاور چسبیده‌اند، اگر فضاهای بنای مجاور کنترل شده باشند، نیاز به عایق‌کاری حرارتی این جدارها نیست. اما اگر نحوه کنترل دمایی ساختمان مجاور معلوم نباشد، جدار مجاور آن ساختمان مانند جدار مجاور فضای کنترل نشده در نظر گرفته می‌شود.

## 5-2-3-19 مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-1 (با پنجره برتر)

1-5-2-3-19 ساختمان های گروه 1 از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

الف - حداقل مقاومت حرارتی دیوارها  $[m^2 \cdot K/W]$ 

دیوار مجاور فضای کنترل نشده	دیوار مجاور فضای خارج			
	عایق حرارتی همگن	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی
1,0	2,1	2,3	2,3	1,2





ب - حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف  $[m^2 \cdot K/W]$ 

بام یا سقف مجاور فضای کنترل نشده	بام یا سقف مجاور فضای خارج			
	عایق حرارتی داخلی بام یا سقف	عایق حرارتی خارجی بام یا سقف	با عایق کاری داخلی یا همگن دیوار	با عایق کاری خارجی یا میانی دیوار
1,0	2,1	3,0	3,0	3,0

#### ج - حداقل مشخصات جدارهای نورگذر

همه جدارهای نورگذر مجاور خارج باید، مطابق جدول ۶، دارای رده کیفی یک باشند. جدارهای نورگذر مجاور فضاهای کنترل نشده را می‌توان از هر کدام از ردههای کیفی ۱، ۲ یا ۳ انتخاب کرد.

#### د - حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا [ $m^2 \cdot K/W$ ]

پژوهش فضای کنترل نشده	کف مجاور فضای خارج			
	عایق حرارتی داخلی کف		عایق حرارتی خارجی کف	
	با عایق کاری خارجی یا همگن دیوار	با عایق کاری داخلی یا میانی دیوار	با عایق کاری داخلی یا همگن دیوار	با عایق کاری خارجی یا میانی دیوار
				
۰,۹	۲,۱	۳,۲	۳,۲	۳,۲

#### ه - حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک فضاهای کنترل شده [ $m^2 \cdot K/W$ ]

موقعیت کف ساختمان		
کمتر از ۴۰ سانتیمتر بالاتر از محوطه، یا هم تراز با محوطه، یا پایین تر از محوطه	بیش از ۴۰ سانتیمتر بالاتر از محوطه	
عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل ۷۰	عایق کاری سراسری	عایق کاری سراسری
۱,۱	۰,۷	۰,۹

### 2-3-5-2-2 ساختمان‌های گروه 2 از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی

#### الف - حداقل مقاومت حرارتی دیوارها [ $m^2 \cdot K/W$ ]

دیوار مجاور فضای کنترل نشده	دیوار مجاور فضای خارج			
	عایق حرارتی همگن	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی
0,8	1/4	1,5	1/5	0,9

#### ب - حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف [ $m^2 \cdot K/W$ ]

جهت سقف مجاور فضای کنترل نشده	بام یا سقف مجاور فضای خارج			
	عایق حرارتی داخلی بام یا سقف	عایق حرارتی خارجی بام یا سقف	با عایق کاری داخلی یا همگن دیوار	با عایق کاری خارجی یا میانی دیوار
0,8	1,6	2,1	2,1	2,1

## ج - حداقل مشخصات جدارهای نورگذر

جدارهای نورگذر مجاور خارج باید، مطابق جدول ۶، دارای رده کیفی ۲ یا ۱ باشند. جدارهای نورگذر مجاور فضاهای کنترل نشده را می‌توان از ردههای کیفی ۱، ۲ یا ۳ انتخاب کرد.

د - حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا [ $m^2 \cdot K/W$ ]

پیوسته کنترل فضای بینی	کف مجاور فضای خارج			
	عایق حرارتی داخلی کف		عایق حرارتی خارجی کف	
	با عایق کاری داخلی یا همگن دیوار	با عایق کاری خارجی یا میانی دیوار	با عایق کاری داخلی یا همگن دیوار	با عایق کاری خارجی یا میانی دیوار
کنترل نشده				
0,7	1,5	2,2	2,2	2,2

ه - حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک فضاهای کنترل شده [ $m^2 \cdot K/W$ ]

موقعیت کف ساختمان					
پایین تر از محوطه، هم تراز با محوطه، یا کمتر از 40 سانتی متر بالاتر از محوطه		به میزان 40 تا 100 سانتی متر بالاتر از محوطه		بیش از 100 سانتی متر بالاتر از محوطه	
عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل 50 سانتی متر	عایق کاری سراسری	عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل 70 سانتی متر	عایق کاری سراسری	عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل 100 سانتی متر	عایق کاری سراسری
0,5	0,3	0,7	0,5	0,9	0,7

### 3-5-2-3-19 ساختمان‌های گروه 3 از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی

#### الف - حداقل مقاومت حرارتی دیوارها [ $m^2 \cdot K/W$ ]

دیوار مجاور فضای کنترل نشده	دیوار مجاور فضای خارج			
	عایق حرارتی همگن	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی
0,7	1,1	1,2	1,2	0,8

#### ب - حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف [ $m^2 \cdot K/W$ ]

بام یا سقف مجاور فضای کنترل نشده	بام یا سقف مجاور فضای خارج			
	عایق حرارتی داخلی بام یا سقف	عایق حرارتی خارجی بام یا سقف	با عایق کاری داخلی یا همگن دیوار	با عایق کاری خارجی یا میانی دیوار
0,7	1,4	1,7	1,7	1,7

#### ج - حداقل مشخصات جدارهای نورگذر

تمام جدارهای نورگذر مجاور خارج باید، مطابق جدول 6، دارای رده کیفی 2 یا 1 باشند.  
جدارهای نورگذر مجاور فضاهای کنترل نشده را می‌توان از هر کدام از ردههای کیفی 2,1 یا 3  
انتخاب کرد.



د - حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا [ $m^2 \cdot K/W$ ]

ردیف نوبت کنترل شده	کف مجاور فضای خارج			
	عایق حرارتی داخلی کف		عایق حرارتی خارجی کف	
	با عایق کاری داخلي یا همگن دیوار	با عایق کاری خارجي یا میانی دیوار	با عایق کاری داخلي یا همگن دیوار	با عایق کاری خارجي یا میانی دیوار
0,6	1,3	1,7	1,7	1,7

ه - حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک فضاهای کنترل شده [ $m^2 \cdot K/W$ ]

موقعیت کف ساختمان				
کف ساختمان پایین تر از محوطه، هم تراز با محوطه، یا کمتر از 40 سانتی متر بالاتر از محوطه	کف ساختمان به میزان 40 تا 100 سانتی متر بالاتر از محوطه	بیش از 100 سانتی متر بالاتر از محوطه		
عایق کاری حرارتی کف روی خاک فضاهای کنترل شده ضرورت ندارد.	عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل 50 سانتی متر	عایق کاری سراسری	عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل 70 سانتی متر	عایق کاری سراسری
	0,3	0,2	0,5	0,2

## 6-2-3-19 مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-2 (با پنجره ساده)


## 1-6-2-3-19 ساختمان های گروه 2 از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

الف - حداقل مقاومت حرارتی دیوارها [ $m^2 \cdot K/W$ ]

دیوار مجاور فضای کنترل نشده	دیوار مجاور فضای خارج				نسبت درصد مقطع جدارهای نورگذار به دیوارهای نورگذار
	عایق حرارتی همگن	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	
0,8	غیرمجاز	غیرمجاز	غیرمجاز	2,5	16-20
0,8	4,1	4,9	4,9	1,7	11-15
0,8	2,8	3,2	3,2	1,4	10 و کمتر

ب - حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف [ $m^2 \cdot K/W$ ]





سقف مجاور فضای کنترل نشده	بام یا سقف مجاور فضای خارج				موضع: مقادیر مقاومت حرارتی بام مستقل از نسبت مقطع جدارهای نورگذار به دیوارهای نورگذار
	عایق حرارتی داخلی بام یا سقف	عایق حرارتی خارجی بام یا سقف	عایق حرارتی داخلی بام یا سقف	عایق حرارتی خارجی بام یا سقف	
	با عایق کاری داخلی یا همگن دیوار	با عایق کاری خارجی یا میانی دیوار	با عایق کاری داخلی یا همگن دیوار	با عایق کاری خارجی یا میانی دیوار	
0,8					
	1,6	2,1	2,1	2,1	



#### ج- حداقل مشخصات جدارهای نورگذر


چنانچه سطح جدارهای نورگذر فضاهای کنترل شده مساوی یا کمتر از 20 درصد سطح کل دیوارهای خارجی ساختمان باشد، می‌توان، با رعایت الزامات تعیین شده در این بخش، از پنجره‌های رده‌کیفی 3 (مطابق جدول 6) استفاده کرد. در غیر این صورت، لازم است از مجموعه راه حل‌های فنی ب-1 مربوط به این گروه (بند 19-2-3-5-2) بهره جست.

#### د- حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا [ $m^2 \cdot K/W$ ]

نوع جهت فناوری کنترل شده	کف مجاور فضای خارج				نمودار نحوه دانه‌گذاری نورگذر به دیوار مقادیر کف مجاور حرارتی کف مساخته رسانید	
	عایق حرارتی داخلی کف		عایق حرارتی خارجی کف			
	با عایق کاری داخلی یا همگن دیوار	با عایق کاری خارجی یا میانی دیوار	با عایق کاری داخلی یا همگن دیوار	با عایق کاری خارجی یا میانی دیوار		
						
0,7	1,5	2,2	2,2	2,2		

#### ه- حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک فضاهای کنترل شده [ $m^2 \cdot K/W$ ]

موقعیت کف ساختمان					
پایین تر از محوطه، هم‌تراز با آن، یا کمتر از 40 سانتی‌متر بالاتر از آن		تا ارتفاع 40 تا 100 سانتی‌متر بالاتر از محوطه		بیش از 100 سانتی‌متر بالاتر از محوطه	
عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل 50 سانتی‌متر	عایق کاری سراسری	عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل 70 سانتی‌متر	عایق کاری سراسری	عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل 100 سانتی‌متر	عایق کاری سراسری
0,5	0,3	0,7	0,5	0,9	0,7



## 2-3-19-3-6-2 ساختمان‌های گروه 3 از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی

الف - حداقل مقاومت حرارتی دیوارها [ $m^2 \cdot K/W$ ]

دیوار مجاور فضای کنترل نشده	دیوار مجاور فضای خارج				نسبت به دیوارهای خارجی
	عایق حرارتی همگن	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	
0,7	4,6	5,7	5,7	1,8	21-25
0,7	2,8	3,2	3,2	1,4	16-20
0,7	2,1	2,4	2,4	1,2	11-15
0,7	1,9	2,0	2,0	1,1	10 و کمتر





ب - حداقل مقاومت حرارتی بام [ $m^2 \cdot K/W$ ]

بام یا سقف مجاور فضای کنترل نشده	بام یا سقف مجاور فضای خارج				نحوه مقایسه مقاومت حرارتی بام مبنی‌قل از نسبت سطح جدارهای خارجی
	عایق حرارتی داخلی		عایق حرارتی خارجی		
با عایق کاری داخلی یا همگن دیوار	با عایق کاری خارجی یا میانی دیوار	با عایق کاری داخلی یا همگن دیوار	با عایق کاری خارجی یا میانی دیوار		
0,7	1,7	1,7	1,7	1,7	

### ج - جدارهای نورگذر

چنانچه سطح جدارهای نورگذر فضاهای کنترل شده مساوی یا کمتر از 25 درصد سطح کل دیوارهای خارجی ساختمان باشد، می‌توان، با رعایت الزامات تعیین شده در این بخش، از پنجره‌های رده کیفی 3 (مطابق جدول 6) استفاده کرد. در غیر این صورت، لازم است از مجموعه راه حل‌های فنی ب-1 مربوط به این گروه (بند 19-3-5-2-3-1) استفاده گردد.

### د - حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا [ $m^2 \cdot K/W$ ]

نوع کف پوشش آنالیز فناوری	کف مجاور فضای خارج				نمایه: نحوه دانه‌گذاری نورگذر به دیوار کف مسفل از سینه	
	عایق حرارتی داخلی		عایق حرارتی خارجی			
	همراه با عایق کاری داخلی یا همگن دیوار	همراه با عایق کاری خارجی یا میانی دیوار	همراه با عایق کاری داخلی یا همگن دیوار	همراه با عایق کاری خارجی یا میانی دیوار		
کنترل شده						
0,6	1,7	1,7	1,7	1,7		

### ه - حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک فضاهای کنترل شده [ $m^2 \cdot K/W$ ]

موقعیت کف ساختمان				
پایین تر از محوطه، هم تراز با آن، یا کمتر از 40 سانتی متر بالاتر از آن	تا ارتفاع 40 تا 100 سانتی متر بالاتر از محوطه		بیش از 100 سانتی متر بالاتر از محوطه	
عایق کاری حرارتی کف روی خاک فضاهای کنترل شده ضرورت ندارد.	عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل 50 سانتی متر	عایق کاری سراسری	عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل 70 سانتی متر	عایق کاری سراسری
	0,3	0,2	0,5	0,2

### 3-3-19 اصول کلی و توصیه‌ها در زمینه طراحی ساختمان

طراحی معماری ساختمان باید حتی‌الامکان سازگار با اقلیم باشد، تا ساختمان از شرایط و امکان‌های مطلوب طبیعی بهره‌گیری نماید و در برابر شرایط نامطلوب اقلیمی محافظت گردد. این رویکرد در طراحی معماری ساختمان موجب می‌شود تا مقدار انرژی مورد نیاز برای تأمین شرایط آسایش حرارتی به حداقل برسد و بخشی از آن، از طریق طبیعی و در اکثر موارد با استفاده از سیستم‌های غیرفعال، تأمین شود. علاوه بر عایق کاری حرارتی، برحی از تدبیر مؤثر در بهره‌گیری از انرژی‌های طبیعی در ساختمان عبارتند از:

- جهت‌گیری ساختمان
- حجم و فرم کلی ساختمان
- جانمایی فضاهای داخلی
- جدارهای نورگذر
- سایبان‌ها
- اینرسی حرارتی جدارها
- تهویه طبیعی

### 1-3-3-19 جهت‌گیری ساختمان

جهت‌گیری ساختمان به سمت جنوب در بهره‌گیری ساختمان از انرژی خورشیدی بسیار مؤثر است. جهت‌گیری مناسب به این معنی است که جدارهای نورگذر جنوبی، برای بهره‌برداری بیشتر از انرژی تابشی خورشید در کوتاه‌ترین روز سال، از 9 صبح تا 3 بعداز‌ظهر، در معرض تابش خورشید قرار گیرند. به علاوه، ساختمان به نحوی قرار گیرد، که در طول سال از بادهای نامطلوب محفوظ باشد و ضمناً در فصل گرم سال، بتوان از نسیم‌ها و بادهای مطلوب برای تهویه طبیعی و حفظ شرایط آسایش حرارتی استفاده کرد.

### 2-3-3-19 حجم و فرم کلی ساختمان

حجم و فرم کلی ساختمان در انتقال انرژی حرارتی بسیار مؤثر است. هر قدر نسبت سطح پوسته خارجی ساختمان به زیربنای آن کمتر باشد، انتقال حرارت ساختمان نیز کمتر خواهد بود. توصیه می‌شود در مناطق با نیاز انرژی زیاد (مطابق پیوست 3)، ساختمان به صورت متراکم طراحی شود و از مقدار سطح پوسته خارجی نسبت به سطح زیربنای آن کاسته گردد. در اقلیم‌های گرم و مرطوب و یا با نیاز سرمایی زیاد (مطابق پیوست 3) ساختمان باید به شکلی طراحی شود که امکان استفاده از تهویه طبیعی برای تمام فضاهای داخلی فراهم گردد.



### 3-3-19 جانمایی فضاهای داخلی

فضاهای داخلی ساختمان به دو دستهٔ فضاهای اصلی و فضاهای حاصل تقسیم می‌شوند. فضاهای اصلی فضاهایی هستند که در بیشتر اوقات شبانه‌روز مورد استفاده قرار می‌گیرند و افراد در آن سکونت دارند. فضاهای حاصل ساکن ندارند و به طور مستمر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

بهتر است فضاهای اصلی و فضاهای حاصل به نحوی جانمایی شوند که فضاهای حاصل بین فضاهای اصلی و جبهه‌های نامطلوب ساختمان (از نظر حرارتی) قرار گیرند، تا انتقال حرارت از فضاهای اصلی به خارج در اوقات سرد سال (یا از خارج به فضاهای اصلی در اوقات گرم سال) به حداقل برسد.

فضاهای اصلی باید حتی‌الامکان رو به جبهه‌های مطلوب ساختمان قرار داشته باشند. جبهه‌های مطلوب ساختمان به ترتیب اهمیت عبارتند از: جنوبی، شرقی، شمالی. با استقرار فضاهای اصلی رو به جنوب، در اوقات سرد بخشی از گرمای مورد نیاز ساختمان از طریق تابش آفتاب به داخل تأمین می‌شود.

### 4-3-19 جدارهای نورگذر

جدارهای نورگذر، شامل پنجره‌ها، نورگیرها و مانند آنها، باید از قاب‌های مرغوب و بدون درز مستقیم و دارای حداقل نشت هوا باشند. از طرف دیگر، این جدارها باید جوابگوی انتظارات تعريفشده در دیگر مباحث مقررات ملی، نظیر مقاومت در برابر باد و اینمی در مقابل حریق نیز باشند. استفاده از شیشه‌های معمول، یا با مشخصات حرارتی برتر (کم‌گسیل، ...)، به صورت چندجداره و یا با دو قاب موازی برای این سطوح، بهویژه در مورد پنجره‌ها، توصیه می‌شود.

قباهای این جدارها باید از جنس مناسب، مانند چوب، پلیمرهای مرغوب و یا فلز، با حداقل پلهای حرارتی، باشد. در صورت مناسب نبودن درزبندی دور قاب‌ها، باید با استفاده از نوارهای انعطاف‌پذیر از نشت هوا جلوگیری شود. قبل از انجام عملیات درزبندی، باید اطمینان حاصل شود که دریچه‌های مخصوص ورود هوای تازه، به تعداد و اندازه مناسب، در تمامی فضاهای اصلی وجود دارد، و اقدامات درزبندی شرایط بهداشت فضاهای داخل ساختمان را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد.

در مورد پنجره‌های کشویی ساده، که فاقد یراق‌آلات مخصوص درزبندی هستند، امکان بهمود درزبندی منتفی است. استفاده از این نوع بازشوها در ساختمان‌های واقع در مناطق بادخیز و همچنین در ساختمان‌های بلند به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.

مقدار سطوح نورگذر از نظر انتقال حرارت در ساختمان بسیار مؤثر است. به علت مقاومت حرارتی اندک سطوح نورگذر نسبت به دیگر اجزای پوسته خارجی، هر قدر مقدار سطوح نورگذر نسبت به سطح پوسته خارجی کمتر باشد، اتلاف حرارت از ساختمان کاهش خواهد یافت. در

نتیجه، در نظر گرفتن مقدار کافی و مناسب سطوح نورگذر، ضمن تأمین نور مناسب برای فضاهای داخل، موجب کاهش انتقال حرارت به خارج خواهد شد.

البته در بین نماهای مختلف یک ساختمان، سطوح نورگذر جنوبی عملکرد حرارتی بهتری دارند و به جذب انرژی تابشی خورشید، برای تأمین بخشی از گرمای مورد نیاز در اوقات سرد کمک می‌کنند. بهتر است در جبهه‌های نامطلوب و سرد ساختمان، مقدار سطوح نورگذر، به حداقل میزان مورد نیاز برای تأمین روشنای طبیعی کاهش یابد. مشخصات حرارتی برحی از انواع جدارهای نورگذر در پیوست 9 آمده است.

### 5-3-3-19 سایبان‌ها

سایبان‌ها برای کنترل میزان تابش آفتاب به سطوح نورگذر ساختمان به کار می‌روند. در همه مناطق اقلیمی لزوماً به سایبان نیاز نیست. برای معلوم ساختن این نیاز، باید اقلیم منطقه به‌طور دقیق مطالعه شود. زاویه سایبان افقی یا عمودی<sup>1</sup> باید با توجه به اوقات گرم سال و زوایای تابش خورشید در این اوقات تعیین شود. به این ترتیب، در اوقات گرم تمامی سطح پنجره در سایه قرار می‌گیرد و سایبان مانع از ورود تابش مستقیم خورشید به داخل و افزایش دما و ایجاد شرایط نامطلوب حرارتی در فضای داخل می‌شود.

ابعاد سایبان باید به اندازه‌های باشد که، در اوقات گرم سال، از تابش خورشید به داخل جلوگیری کند و در اوقات سرد، برای استفاده از گرمای تابشی خورشید، امکان ورود تشعشع خورشید را به داخل فراهم کند.

در پیوست 10 این مبحث، زوایای مناسب برای سایه‌بان پنجره‌ها، برای 216 شهر کشور، ارائه شده است. در جدول‌های مندرج در این پیوست، برای هر شهر، زاویه سایبان افقی و زاویه سایبان عمودی، برای حالت‌های مختلف جهت‌گیری پنجره، تعیین شده است. با استخراج این زوایا و آگاهی از ابعاد پنجره، عمق سایه‌بان‌های افقی و عمودی مشخص می‌گردد.

### 6-3-3-19 اینرسی حرارتی

برخی عناصر ساختمان، مانند کف، سقف یا دیوارها، که دارای اینرسی حرارتی یا ظرفیت حرارتی زیاد (حرم زیاد) هستند، توانایی ذخیره‌سازی حرارت را دارند. گرما یا سرمای موجود در فضا بر اثر وجود ظرفیت حرارتی، به آن عناصر منتقل می‌گردد و در ساعتی که گرما یا سرمای مورد نیاز است به محیط بازگردانده می‌شود. در نتیجه، به کمک ظرفیت حرارتی عناصر ساختمان، از نوسان شدید

1. با توجه به این نکته که در اکثر متون فنی واژه «عمودی» به جای واژه «قائم» به کار رفته است، در این مبحث نیز از واژه «عمودی» استفاده شده است.

دما در فضای داخل کاسته می‌شود. میزان نیاز به عناصر حرارتی با ظرفیت حرارت زیاد بستگی به نوع استفاده از فضا دارد. در فضاهایی که در طول شبانه‌روز به‌طور مداوم از آنها استفاده می‌شود اینرسی حرارتی زیاد مطلوب است و عایق‌کاری حرارتی در سمت خارجی پوسته ساختمان توصیه می‌گردد. اما در فضاهای با استفاده منقطع در طول شبانه‌روز، اینرسی حرارتی بهتر است تا حد ممکن کم باشد و عایق‌کاری حرارتی در سمت داخلی پوسته ساختمان صورت گیرد. جزیيات مربوط به محاسبه اینرسی حرارتی در پیوست ۱ آمده است.

### 7-3-19 تهويه طبیعی

فراهم ساختن امكان تهويه طبیعی در ساختمان‌ها موجب تأمین بهتر آسایش حرارتی و کاهش مصرف انرژی سیستم‌های مکانیکی می‌شود. این موضوع، به‌خصوص در اقلیم‌های مرطوب، اهمیت زیادی دارد.

در طراحی ساختمان در اقلیم‌های مرطوب، توصیه می‌شود که با تعیین بازشوهای روبه‌رو و مسدود نکردن مسیر جریان هوا با عناصر داخلی، امكان ایجاد کوران در فضاهای فراهم شود. در اقلیم گرم و مرطوب، بهتر است با تمهدیداتی، مانند ایجاد سایه، دمای هوا، پیش از ورود به فضاهای داخلی ساختمان، کاهش یابد.

در اقلیم گرم و خشک، در اوقات گرم، تهويه طبیعی شبانه ساختمان موجب خنک‌سازی توده مصالح می‌شود. در طول روز نیز، تهويه فضاهای داخلی، با هواخانه از طریق سیستم‌های ساده تبخیری، بخش قابل توجهی از نیازهای سرمایی ساختمان را تأمین می‌کند.

## 4-19 تأسیسات مکانیکی

علاوه بر رعایت احکام مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در تأسیسات مکانیکی، الزامات مندرج در این فصل نیز باید در همه گونه‌های کاربری ساختمان‌ها (مطابق پیوست 4) رعایت شود.

### 1-4-19 مقررات کلی

در این بخش ملاحظات و تدبیر کلی، برای کاهش نیاز انرژی تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها، بیان شده است.

(الف) به کارگیری سیستم‌ها و تجهیزات فعال، یا غیرفعال که از منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند خورشید و زمین‌گرمایی، بهره می‌برند، به خصوص در ساختمان‌های با زیربنای بیش از 2000 متر مربع، توصیه می‌شود.

(ب) تجهیزات تأمین نیازهای سرمایی و گرمایی، تهویه و آب گرم مصرفی، مانند انواع بخاری‌ها، کولرها، پمپ‌های حرارتی، پمپ‌ها، آب گرم‌گن‌ها، دمنده‌ها (فن‌ها)، و اجزای مختلف موتورخانه‌ها، باید دارای برچسب انرژی باشند.

(ج) فضاهای کنترل شده ساختمان نباید به طور مستقیم با فضاهای کنترل نشده یا فضای خارج در ارتباط باشند و باید، به شکل مناسبی، با استفاده از در، جداکننده و مانند آنها، از این فضاهای جدا شوند. در فضاهای کنترل شده پرتردد، لازم است در به صورت خودکار بسته شود.

(د) در هتل‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات، مجتمع‌های تجاری و ساختمان‌های با کاربری مشابه، لازم است سیستمی برای توقف خودکار سرمایش و گرمایش، در صورت باز ماندن طولانی مدت بازشوهای خارجی، پیش‌بینی شود. در این نوع ساختمان‌ها، کاربرد سیستم‌های هوشمند توصیه می‌شود.



- ه) در واحدهای مستقل ساختمانی که گرمایش، سرمایش یا آب گرم مصرفی آنها با یک سیستم مشترک تأمین می‌شود، توصیه می‌شود که برای هر یک از واحدها کنتور اندازه‌گیری مصرف انرژی نصب گردد، تا اثر تدبیر به کار برد شده برای کاهش مصرف انرژی در هر واحد، جدآگانه محاسبه و عاید همان واحد گردد.
- و) در ساختمان‌های گروه یک، چنانچه نیاز انرژی بخشی از ساختمان، یا بخشی از سیستم‌های آن، زیاد باشد، نصب کنتور اندازه‌گیری جدآگانه برای آن الزامی است.
- ز) دمای هوای داخل فضاهای، در محل حضور افراد، باید در اوقات سرد سال حداقل 20 درجه سلسیوس و در اوقات گرم سال حداقل 28 درجه سلسیوس تنظیم شود. در مناطق مرطوب، دمای هوای فضاهای در اوقات گرم سال باید بسته به مورد تعیین شود، و در هیچ حالتی نباید کمتر از 25 درجه سلسیوس باشد. برای فضاهای دارای شرایط خاص، رعایت مقدادیر فوق لازم نیست و دماهای تنظیم گرمایش و سرمایش آنها را باید بسته به مورد تعیین کرد.

تبصره: در مورد کولرهای آبی نیاز به رعایت مقررات دمای مبنا نیست.

- ح) در ساختمان‌هایی، مانند ساختمان‌های صنعتی، که کنترل دمای کل هوای داخل ضرورت ندارد، نیازهای آسایش حرارتی باید به صورت موضعی تأمین گردد.

## 2-4-19 تأسیسات سرمایش و گرمایش

### 1-2-4-19 تأمین سرمایش و گرمایش

سرمایش و گرمایش ساختمان ممکن است به دو صورت مرکزی یا مستقل تأمین شود. موتورخانه‌ها و پکیج‌ها از سیستم‌های مرکزی به شمار می‌روند. بخاری‌ها و کولرهای پنجره‌ای از نوع سیستم‌های مستقل است. در هر حال، ظرفیت و مشخصات فنی تجهیزات باید براساس محاسبات بارهای گرمایشی و سرمایشی تعیین شود و تا حد امکان از به کارگیری تجهیزاتی با ظرفیت بالاتر از نیاز خودداری گردد.

الزامات هر یک از سیستم‌های مرکزی و مستقل، به ترتیب، در بندهای 1-1-2-4-19 و 2-1-2-4-19 ارائه شده است.

### 1-1-2-4-19 سیستم مرکزی

الف) در سیستم‌های مرکزی گرمایشی یا سرمایشی باید برای کنترل دمای هوا و یا آب خروجی از هر یک از سیستم‌ها از ترموموستات استفاده شود.

- ب) کنترل دما باید از طریق تنظیم زمان‌های روشن و خاموشی تجهیزات گرمایشی، سرمایشی (مشعل، کمپرسور)، یا کنترل ظرفیت آنها و یا تنظیم جریان سیال فعال (توسط پمپ و شیر برقی) انجام گیرد.
- ج) لازم است پمپ مربوط به سیال فعال، براساس دمای هوا و یا آب برگشتی، کنترل و روشن یا خاموش شود.
- د) درجه تنظیم دما برای کنترل سیستم باید در ارتباط با دمای هوای بیرون ساختمان به صورت خودکار قابل تنظیم باشد.
- ه) برای همه ساختمان‌های گروه ۱ و ساختمان‌های گروه ۲ با زیربنای مفید بالای ۱۰۰۰ مترمربع (ر. ک. به پیوست ۵)، در نظر گرفتن سیستم برنامه‌ریزی کارکرد تجهیزات در ساعت شبانه روز، با در نظر گرفتن ساعت بهره‌برداری، الزامی است. برای دیگر گروه‌های ساختمانی نیز این اقدام توصیه می‌شود.
- و) در تمام سیستم‌های سرمایشی، ضریب انرژی مورد نیاز برای جابه‌جایی هوا، که مقدار آن با رابطه زیر محاسبه می‌شود، نباید هیچ‌گاه کمتر از ۵ باشد.

$$\text{ضریب انرژی جابه‌جایی هوا} = \frac{\text{بار سرمایشی محسوس جابه‌جا شده سیستم}}{\text{انرژی الکتریکی ورودی به دمنده‌های سیستم}}$$

$$(W) \qquad \qquad \qquad (W)$$

رابطه بالا در تمام سیستم‌های تمام هوا و آب- هوا و فن کویل صادق است. انرژی الکتریکی پمپ‌ها برای سیستم‌های آب- هوا باید در مخرج کسر به انرژی الکتریکی ورودی به دمنده‌های سیستم اضافه شود.

- ز) تجهیزاتی که، برای تامین رطوبت و حفظ شرایط آسایش در داخل ساختمان، نیاز به مصرف انرژی دارند باید از طریق حسگر رطوبت کنترل شوند.
- ح) در صورتی که از قسمتی از فضاهای ساختمانی غیرمسکونی با بهره‌برداری منقطع، به صورت مداوم استفاده شود، باید گرمایش و سرمایش این فضاهای از سیستم مرکزی تفکیک گردیده و به صورت مستقل در نظر گرفته شود.

#### 2-1-2-4-19 سیستم مستقل

- الف) هر نوع سیستم گرمایشی یا سرمایشی غیرمرکزی که کاملاً مستقل عمل می‌کند باید با کنترل ترموستاتیک روشن و خاموش با تنظیم شود.

تبصره: در مورد بخاری‌های نفتی و گازی نیاز به رعایت بند فوق نیست.

ب) نصب شومینه در مجاورت دیوارهای داخلی مجاز است؛ و شومینه باید کاملاً جدا از دیوار خارجی ساختمان باشد. نصب سیستم کنترل اتوماتیک، برای بسته نگهداشتن دمپر در زمان خاموش بودن شومینه، توصیه می‌شود.

## 2-2-4-19 مدارهای توزیع

مدارهای توزیع کار انتقال و توزیع سرما و گرمایی تولید شده به پایانه‌ها را انجام می‌دهند. بالانس کردن مدارهای سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی الزامی است. برای بالانس کردن، باید از تجهیزات مورد نیاز، اعم از دمپرهای دما سنج، فشارسنج‌ها و شیرهای بالانس، استفاده گردد. برای تجهیزات سرمایش و گرمایش، عایق‌کاری حرارتی سیستم‌های توزیع بخار، آب و هوا الزامی است و بر اساس مقررات این بند انجام می‌گیرد.

## 1-2-2-4-19 عایق‌کاری حرارتی لوله‌ها

تمام لوله‌های مورد استفاده در سیستم‌های سرمایش و گرمایش باید براساس بیشترین مقدار مشخص شده در مبحث 14 مقررات ملی و جدول 7 این مبحث عایق‌کاری حرارتی گردد. برای تضمین حداقل ضخامت مفید عایق حرارتی، استفاده از عایق‌های حرارتی پیش‌ساخته توصیه می‌شود. در زمان نصب، باید از فشرده کردن عایق و کاهش مقاومت حرارتی اسمی آن اجتناب شود.

جدول 7 - حداقل مقاومت حرارتی عایق لوله در سیستم‌های سرمایش و گرمایش [m<sup>2</sup>.K/W]

قطر لوله بیش از 38 میلی‌متر	قطر لوله تا 38 میلی‌متر	نوع سیال
1,32	0,88	آب گرم
2,00	1,00	بخار
1,00	0,88	آب سرد، مبرد و براین

## 2-2-2-4-19 عایق‌کاری حرارتی کانال‌ها

تمام کانال‌های مورد استفاده در سرمایش و گرمایش، در صورت قرار داشتن در فضای داخل ساختمان، علاوه بر رعایت ضوابط مندرج در مبحث 14 مقررات ملی ساختمان، باید با عایقی که از حداقل مقاومت حرارتی [m<sup>2</sup>.K/W] 0,88 برخوردار است عایق‌کاری گردد. اگر کانال‌های مورد

استفاده در سرمایش و گرمایش در خارج از ساختمان است، باید با عایقی که از حداقل مقاومت حرارتی  $1/44 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$  برخوردار است عایق‌کاری شوند. در مورد کانال‌های کولر آبی واقع در فضای داخلی ساختمان، نیازی به عایق‌کاری حرارتی نیست.

### 3-2-4-19 پایانه‌های سرمایش و گرمایش

(الف) توصیه می‌شود که برای تمام پایانه‌های سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مانند شوفاژ، فن کوبیل، و دمپر (در سیستم‌های هوا)، کنترل ترموستاتیک نصب گردد.

(ب) دمنده‌های پایانه‌های حرارتی و برودتی باید قابلیت روشن و خاموش شدن توسط یک سیستم کنترل ترموستاتیک، با امکان تنظیم دماهای مختلف در شبانه‌روز، را داشته باشند.

(ج) در ساختمان‌های غیرمسکونی، در نظر گرفتن سیستم کنترل مرکزی کارکرد دمنده‌ها در طی ساعت شبانه‌روز الزامی است.

### 3-4-19 سیستم‌های تهویه

#### 1-3-4-19 تأمین هوای تازه

تمام سیستم‌های تأمین هوای تازه، که با استفاده از دمنده یا فن کار می‌کنند، باید به کلید روشن-خاموش تجهیز شوند، تا در شرایط غیر کاری و هنگامی که به هوای تازه نیازی نیست خاموش شوند، مگر آنکه مجهر به کنترل خود کار باشند.

در تمام نقاط ورود و خروج هوا در ساختمان، در نظر گرفتن سیستم‌های خودکار، که دمپر آنها فقط در زمان کار کردن باز می‌شود، الزامی است. در مواردی که درجه آلودگی هوای داخل تغییر می‌کند، تنظیم خودکار میزان هوای تازه الزامی است.

حداکثر میزان تهویه مکانیکی نباید بیش از 20 درصد از حداقل تهویه تعیین شده از نظر سلامت و بهداشت بالاتر باشد. در صورتی که از سیستم‌های بازیافت انرژی از هوای خروجی استفاده شود، این محدودیت برطرف می‌گردد.

#### 2-3-4-19 کیفیت درزبندی بازشوها

در هر واحد مستقل، چنانچه میزان تهویه ناخواسته هوا، که از طریق بازشوهای مانند درها و پنجره‌ها صورت می‌گیرد، در شرایط عادی، از یک سوم حجم تعویض هوا در ساعت تجاوز نکند.



ضریب انتقال حرارت مرجع  $\hat{H}$ , در بند 1-3-1-1، را می‌توان تا 10% افزایش داد. میزان تهویه ناخواسته هوا از طریق مراجع مربوطه تعیین می‌گردد.

توجه: در صورتی که با استفاده از تمہیدات مختلف (مانند بهره‌گیری از پنجره‌های نوین و انواع درزبندها) میزان تهویه هوا ناخواسته از بازشوها کاهش یابد، باید هوای تازه مورد نیاز برای تأمین سلامتی و بهداشت، به صورت طبیعی یا مکانیکی، فراهم گردد.

## 4-4-19 تأسیسات آب گرم مصرفی

### 1-4-4-19 ملاحظات کلی

(الف) در سیستم مرکزی گرمایش، طراحی و اجرای تأسیسات آب گرم مصرفی باید به‌طور مجزا انجام شود یا عملکرد مجزای آن توسط شیوه‌های برقی با کنترل اتوماتیک امکان‌پذیر گردد.

(ب) کاربرد سیستم‌های خورشیدی برای پیش گرم کردن آب و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی توصیه می‌گردد.

(ج) در ساختمان‌های عمومی با زیربنای بیش از 2000 مترمربع، در آب گرم کن‌های مخزن دار بدون پمپ، استفاده از محبوس‌کننده حرارت<sup>۱</sup> الزامی است. کاربرد محبوس‌کننده در دیگر ساختمان‌ها نیز توصیه می‌شود.

(د) تجهیزات سیستم آب گرم مصرفی باید مجهرز به سیستم کنترل دما باشد. طراحی سیستم آب گرم مصرفی باید براساس ضوابط مبحث 14 مقررات ملی انجام شود و دمای آب گرم مصرفی نباید از 60 درجه سلسیوس بیشتر باشد. در استخرهایی که دمای آب کنترل می‌شود، دمای آب نباید بیش از 27 درجه سلسیوس باشد.

(ه) آب گرم کن‌های خاص مصارف ویژه، مانند آب گرم کن استخرها، برای آسانی و سهولت کار، باید مجهرز به کلید روشن و خاموش بدون وابستگی به ترمومترات، جهت راهاندازی و خاتمه کار، باشند.

(و) استفاده از کنترلر خودکار برای خاموش کردن پمپ آب گرم برگشتی، در زمانی که پیش‌بینی شده به آب گرم نیازی نیست، الزامی است.

(ز) برای به کارگیری پمپ تصفیه آب، استفاده از کنترلر ساعتی الزامی است. توصیه می‌شود، در ساعات حداکثر بار شبکه، از پمپ استفاده نشود.

- ح) آبدهی دستشویی و سردوشی‌های حمام در فشار 550 kPa (حدود 5/5 بار یا آتمسفر) نباید بیش از 0/16 لیتر بر ثانیه باشد.
- ط) در حد امکان از شیرهای مشترک آب گرم و سرد استفاده شود.
- ی) در ساختمان‌هایی با کاربری عمومی، استفاده از شیرهای فنری یا شیرهای دارای چشم الکترونیکی الزامی است.

#### 2-4-4-19 عایق‌کاری حرارتی لوله و مخزن

- الف) در سیستم‌های آب گرم مصرفی، لوله‌ها باید دارای عایق حرارتی با مقاومت حرارتی بیش از  $0/88 [m^2 \cdot K/W]$  باشند.
- ب) مخزن‌های آب‌گرم باید دارای عایق حرارتی با مقاومت حرارتی بیش از  $1/00 [m^2 \cdot K/W]$  باشند.
- ج) در استخرهای عمومی، که از آب گرم استفاده می‌کنند، استفاده از پوشش الزامی است. در مورد استخرهای شخصی ساختمان‌های مسکونی، که از آب گرم استفاده می‌کنند، بهره‌گیری از این پوشش توصیه می‌شود.



## 5-19 سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی

در تأمین روشنایی با استفاده از انرژی الکتریکی، لازم است علاوه بر الزامات مبحث 13 مقررات ملی ساختمان، موارد مندرج در این بخش نیز منظور شود. همچنین، علاوه بر الزامات این بخش، می‌توان، برای تأمین بخشی از انرژی الکتریکی ساختمان، از سلول‌های خورشیدی، به صورت مستقل یا موازی با شبکه سراسری برق، بهره گرفت.

### 1-5-19 سیستم‌ها و تجهیزات روشنایی

در فضاهای عمومی کلیه ساختمان‌ها که از روشنایی الکتریکی به صورت ممتد استفاده می‌شود، به کارگیری لامپ‌های کمصرف (پر بازده)، با حداقل بازده 55 لومن بر وات، الزامی است. بهره‌گیری از لامپ‌های کمصرف در کلیه فضاهای داخلی ساختمان‌های مسکونی که از روشنایی الکتریکی به صورت ممتد استفاده می‌شود، به ویژه در فضاهای نشیمن و آشپرخانه، توصیه می‌شود. تمامی سیستم‌های روشنایی نصب شده درون یا روی سقف باید دارای بازتابندهایی باشند، تا بیشترین روشنایی به فضا برسد.

### 2-5-19 سیستم‌های کنترل روشنایی

#### 1-2-5-19 روشنایی فضاهای

هر فضای مستقل باید یک کلید یا سیستم کنترل جداگانه داشته باشد که:

- 1- در محل ورودی - خروجی فضاهای قرار گیرد، رؤیت‌پذیر و در دسترس باشد.
- 2- با دیدن آن، خاموش یا روشن بودن چراغ‌ها معلوم شود.

این الزامات در مورد لامپ‌هایی که صرفاً برای مقاصد تزیینی استفاده می‌شود صادق نیست.



### 2-2-5-19 سیستم‌های کاهش میزان و یا مدت روشنایی

روشنایی فضاهای محصوری که مساحتی برابر 10 متر مربع یا بیشتر دارد و بار الکتریکی روشنایی آن بیش از 12 وات بر متر مربع است و با بیش از یک منبع تأمین می‌گردد، باید به نحوی کنترل شود که بار الکتریکی روشنایی چراغ‌ها تا نصف قابل کاهش باشد، ضمن اینکه همچنان سطح روشنایی با یکنواختی قابل قبول در تمام فضا تأمین گردد. کاهش روشنایی به صورت یکنواخت می‌تواند به یکی از روش‌های زیر تأمین گردد:

- 1 استفاده از کاهش‌دهنده‌های نور<sup>۱</sup> برای کنترل تمام سیستم‌های روشنایی؛
- 2 کنترل ردیفهای زوج و فرد با دو کلید؛
- 3 نصب کلید مستقل برای لامپ وسط سیستم‌های سه‌لامپی؛
- 4 نصب کلید مستقل برای هر لامپ یا هر مجموعه لامپ؛
- 5 استفاده از سیستم‌های تشخیص حضور و یا حرکت؛
- 6 استفاده از سیستم‌های زمان‌دار قابل تنظیم و یا سیستم‌هایی که به صورت خودکار خاموش می‌شوند.

در مورد فضاهای محصور که در طول روز از نور طبیعی کافی بهره‌مند می‌شوند، علاوه بر موارد فوق، توصیه می‌گردد در صورت امکان حداقل یک سیستم کنترل نور مصنوعی داشته باشند که سیستم روشنایی را، در بخشی که از نور طبیعی بهره می‌گیرد، کنترل کند.

### 3-2-5-19 کنترل خاموش کردن روشنایی

در هر منطقه روشنایی ساختمان، سیستم‌های روشنایی باید توسط یک یا چند کلید مرکزی دستی نصب شده در محل قابل کنترل باشد. همچنین استفاده از کلید اتوماتیک (حسگر تشخیص حضور یا حرکت یا کنترل زمانی) توصیه می‌شود. در موارد زیر، رعایت این ضابطه لازم نیست:  
الف) روشنایی راهروها، سرسرها (لایی‌ها) و فضاهای ورودی که فاقد روشنایی ایمنی باشند. در مورد سیستم‌های روشنایی ایمنی باید مطابق الزامات مبحث 13 مقررات ملی ساختمان عمل شود.

ب) فضاهای با کاربری خاص مانند فروشگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری، رستوران‌ها، مساجد، تئاترها، سینماها و ساختمان‌های مشابه.

- اگر یک سیستم کلیدی زمان دار پیش‌بینی شده باشد، باید شرایط زیر برقرار باشد:
- به راحتی قابل رؤیت و در دسترس باشد؛
  - در جایی باشد که بتوان به آسانی دانست که کلید مربوط به کدام فضا است؛
  - به صورت دستی نیز کار کند.

در صورتی که از سیستم برنامه‌ریزی زمانی استفاده می‌شود، سیستم باید قابلیت دریافت برنامه‌های خاص بر اساس تقویم سالانه را داشته باشد.

### 3-5-19 شدت روشنایی فضاهای

شدت روشنایی فضاهای کاربری‌های مختلف در ساختمان‌ها باید براساس مبحث 13 مقررات ملی ساختمان تعیین گردد. برای تأمین این شدت روشنایی، باید توجه شود که از چراغ‌های با ضریب بهره بالا، لامپ‌های با راندمان بالا و امکانات مناسب دیگر به نحوی استفاده شود که چگالی انرژی الکتریکی (بر حسب وات بر مترمربع) برای تأمین روشنایی مورد نظر بهینه باشد.

### 4-5-19 روشنایی محوطه و بیرون ساختمان

#### 1-4-5-19 لامپ‌ها

لامپ‌های مورد استفاده برای روشنایی محوطه و بیرون ساختمان باید حداقل دارای راندمان 50 لومن بر وات باشند.

### 2-4-5-19 کنترل روشنایی محوطه و خارج ساختمان

برای محوطه ساختمان‌هایی که در 24 ساعت یا تمام هفته مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، بهره‌گیری از کنترل‌کننده اتوماتیک یا سلول نوری برای روشن و خاموش کردن لامپ‌ها الزامی است.

### 5-5-19 کنتور

در مجتمع‌ها، تجهیز هر واحد مستقل به کنتور جداگانه، جهت تعیین میزان تفکیکی مصرف برق، الزامی است.

### 6-5-19 موتورها

هرگونه موتور الکتریکی باید مطابق با مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد. استفاده از موتورهای دور متغیر در تجهیزاتی مانند پمپ‌ها و دمندها و ابزار الکترونیک قدرت، و تنظیم فرکانس مناسب با بار متغیر و کاهش مصرف انرژی الکتریکی موتورها، توصیه می‌گردد.

## پیوست 1:

### روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان

برای تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان، یا بخشی از آن، در وهله اول لازم است جرم سطحی مؤثر جدارهای مختلف آن محاسبه گردد. میزان جرم جدار، که در تعیین گروه اینرسی حرارتی در نظر گرفته می‌شود، به موقعیت جدار و لایه‌های مختلف تشکیل‌دهنده، آن بستگی دارد. در این پیوست، روش محاسبه جرم سطحی مؤثر جدار در حالت‌ها و موقعیت‌های مختلف ارائه می‌گردد. پس از تعیین جرم سطحی مؤثر جدارهای مختلف، جرم مؤثر کل ساختمان یا بخشی از آن ( $M$ ) محاسبه می‌گردد، در پایان، مقدار جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنا ( $m_{\text{p}}$ ) تعیین می‌شود.

#### پ-1-1 تعیین جرم سطحی مؤثر جدار

##### پ-1-1-1 جدار در تماس با خارج

چنانچه جدار مجاور خارج ساختمان، یا بخشی از آن، فاقد عایق حرارت باشد، یا اگر جدار عایق حرارت همگن باشد، در محاسبه جرم مؤثر سطحی جدار، یک دوم جرم آن جدار در نظر گرفته می‌شود.

اگر جدار دارای عایق حرارت باشد، تنها جرم بخشی از جدار که در طرف رو به داخل عایق حرارتی است در محاسبه جرم مؤثر جدار منظور می‌شود.

در تمام حالات، اگر جرم سطحی مؤثر محاسبه شده یک جدار بیش از 150 کیلوگرم در متر مربع باشد، به همین مقدار اکتفا می‌شود.

### پ-1-2 جدار مجاور خاک

جرم سطحی مؤثر بخش مجاور خاک دیوار، کف روی خاک یا گربه‌رو یا فضای بسته مجاور خاک، در صورتی که فاقد عایق حرارت باشد، برابر 150 کیلوگرم در متر مربع در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که جدار دارای عایق حرارت باشد، تنها جرم سطحی بخشی از جدار که در طرف رو به داخل عایق حرارت است در محاسبه جرم سطحی مؤثر جدار منظور می‌شود. اگر جرم سطحی مؤثر محاسبه شده آن جدار بیش از 150 کیلوگرم در متر مربع باشد، به همین مقدار بسته می‌شود.

### پ-1-3 جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضای کنترل نشده

جرم سطحی مؤثر جدارهای در تماس با ساختمان مستقل دیگر، یا فضایی کنترل نشده (راه‌پله، پارکینگ، انبار، ...)، اگر فاقد عایق حرارت باشد، برابر نصف جرم سطحی جدار، و در غیر این صورت، برابر با جرم سطحی بخشی از لایه‌های جدار که در طرف رو به داخل عایق حرارتی است، در نظر گرفته می‌شود.

### پ-1-4 جدارهای داخل فضای کنترل شده ساختمان

در صورتی که جرم سطحی جداری که داخل فضای کنترل شده ساختمان (یا بخشی از آن) واقع شده است کمتر از 300 کیلوگرم در مترمربع باشد، جرم سطحی مؤثر مساوی با جرم سطحی جدار است؛ در غیر این صورت، جرم سطحی مؤثر مساوی با 300 کیلوگرم در مترمربع در نظر گرفته می‌شود.

### پ-2 جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید

اگر  $m_i$  جرم سطحی مؤثر قسمت  $i$  از پوسته خارجی و عناصر داخلی ساختمان و  $A_i$  مساحت مربوط به آن باشد، جرم مؤثر ساختمان برابر است با:

$$M = \sum (m_i \cdot A_i)$$

بدین ترتیب، جرم سطحی مؤثر ساختمان (یا بخشی از آن)  $m_a$  بر مبنای واحد سطح زیربنای مفید ساختمان (یا بخشی از آن)  $A_h$ ، براساس رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

$$m_a = M / A_h$$

### پ-3- گروه‌بندی اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن

پس از تعیین جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید ( $m_a$ )، گروه اینرسی حرارتی ساختمان، یا بخشی از آن، مطابق جدول 8 تعیین می‌گردد:

جدول 8- گروه اینرسی حرارتی ساختمان، بر حسب جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید

گروه اینرسی	جمله
کم	کمتر از 150
متوسط	مساوی یا بیش از 150 و کمتر از 400
زیاد	مساوی یا بیش از 400





## پیوست 2:

### روش محاسبه شاخص خورشیدی

طراح، در صورت تمایل، می‌تواند از این ضریب برای ساختمان‌های گروه ۱، از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی، و در مناطق با نیاز گرمایی زیاد کشور (مطابق پیوست ۳) استفاده کند. شاخص خورشیدی ساختمان، یا بخشی از آن، با علامت  $I_s$  نشان داده شده است، و بر مبنای رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

$$I_s = \sum (A_i \cdot S_i \cdot \sigma_i) / V$$

$A_i$  : مساحت بخش نورگذر ۱ پوسته خارجی ساختمان به مترمربع

$S_i$  : ضریب عبور (گذر) خورشیدی برای بخش نورگذر ۱، مطابق جدول ۹

$\sigma_i$  : ضریب کاهش مربوط به موقعیت سطح نورگذر، مطابق جدول 10

$V$  : حجم کل فضای کنترل شده ساختمان، یا بخش مورد نظر

جدول ۹ - مقادیر ضریب انتقال خورشیدی برای انواع مختلف شیشه‌های ساختمانی متعارف

و جداره	مشهیر	و فنکاسی			و ترا			و			نوع شیشه
نما	نما	بیرونی	بینی	بینی	بینی	بینی	بینی	بینی	بینی	بینی	رنگ
6-4	4	6	6	6	6	4	6	6	4	(ضخامت میلی‌متر)	
0/52	0/33	0/23	0/24	0/33	0/62	0/70	0/62	0/83	0/86		$S_i$




جدول 10- مقادیر ضریب کاهش  $\sigma_i$  مربوط به موقعیت سطح نورگذر

موقعیت و جهت <sup>1</sup> سطح نورگذر					زاویه متوسط رؤیت موانع روبروی پوسته ( $\theta$ ) (مطابق شکل 5)	
شمال	غرب		شرق	جنوب		
	فضاهای با استفاده منقطع	فضاهای با استفاده مداوم				
0,3	0/4	0,6	0/6	1,0	کمتر از 15 درجه	
0,2	0,3	0,4	0/4	0/6	بزرگ‌تر از یا مساوی 15 درجه و کمتر از 25 درجه	
0	0	0	0	0	بزرگ‌تر از یا مساوی 25 درجه	

ساختمان

مانع

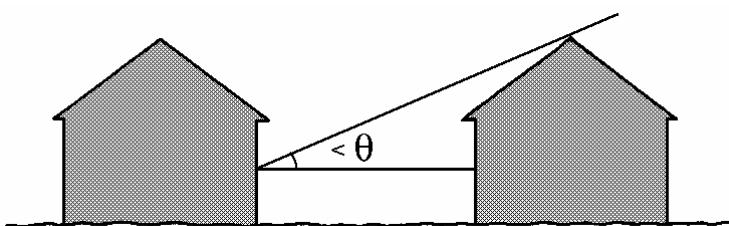

شکل 5- زاویه رؤیت موانع روبروی سطوح نورگذر

1. جهت‌ها به روش زیر تعیین می‌گردد:

جنوب : جهت‌های بین جنوب شرقی و جنوب غربی

شرق : جهت‌های بین شمال شرقی و جنوب شرقی

غرب : جهت‌های بین شمال غربی و جنوب غربی

شمال : جهت‌های بین شمال شرقی و شمال غربی

### پیوست 3:

#### گونه‌بندی نیاز سالانه انرژی شهرهای ایران

در این پیوست، گونه‌بندی نیاز انرژی 245 شهر، که دارای ایستگاه هواشناسی‌اند، درج شده است. در صورتی که نام شهر محل استقرار ساختمان در این پیوست نیامده باشد، لازم است مشخصات نزدیک‌ترین شهر به آن، با آب و هوای مشابه، ملاک عمل قرار گیرد.


نیاز غالب حرارتی		نیاز انرژی	نام شهر	شماره
سرمايش	گرمایش			
●	●	زياد	آبادان	1
		زياد	آبادچی - فریدن	2
		متوسط	آباده	3
		زياد	آبعلی	4
		زياد	آجي چاي	5
		كم	آزاد شهر	6
		متوسط	آستارا	7
		زياد	آغاراري	8
		كم	آمل	9
		زياد	آوج	10
		متوسط	احمدآباد - درودزن	11
		متوسط	احمدوند	12
		متوسط	اختحوان گلپایگان	13



شماره	نام شهر	نیاز ارزی	نیاز غالب حرارتی	سرماش	گرمایش
14	اراک	متوسط	●		
15	اردبیل	زیاد	●		
16	اردستان	متوسط	●		
17	اردکان	متوسط	●		
18	ارومیه	زیاد	●		
19	استور	متوسط	●		
20	اسدآباد بیرجند	متوسط	●		
21	اسکو	زیاد	●		
22	اسلام آباد غرب	متوسط	●		
23	اصفهان	متوسط	●		
24	افراچال	کم	●		
25	الیگودرز	زیاد	●		
26	امام قیس	زیاد	●		
27	امیدیه	زیاد	●		
28	امین آباد	متوسط	●		
29	انار	کم	●		
30	انارک	متوسط	●		
31	اندیمشک	زیاد	●		
32	اهر	زیاد	●		
33	اهواز	زیاد	●		
34	اهواز (ملاثانی)	متوسط	●		
35	ایرانشهر	زیاد	●		
36	ایلام	متوسط	●		
37	ایوانکی	متوسط	●		




شماره	نام شهر	نیاز انرژی	نیاز غالب حرارتی	
			سرمایش	گرمایش
38	بابل	کم	●	●
39	بابلسر	کم	●	
40	باراندوز چای	زیاد	●	
41	بارنیشاپور	متوفسط	●	
42	باغ ملک	کم	●	
43	بافت	متوفسط	●	
44	بجستان	کم	●	
45	بجنورد	متوفسط	●	
46	بروجرد	متوفسط	●	
47	بستان	زیاد	●	
48	بستان آباد	زیاد	●	●
49	به	متوفسط	●	
50	بمپور	متوفسط	●	
51	بن سیدان	متوفسط	●	
52	بندر انزلی	کم	●	
53	بندر بوشهر	زیاد	●	
54	بندر دیر	زیاد	●	
55	بندر عباس	زیاد	●	
56	بندر لنگه	زیاد	●	
57	بندر ماهشهر	زیاد	●	
58	بنکوه	متوفسط	●	●
59	بوئین زهرا	متوفسط	●	
60	بی بالان	کم	●	
61	بیاضه بیابانک	متوفسط	●	




نیاز غالب حرارتی		نیاز انرژی	نام شهر	شماره
سرماش	گرمایش			
●	●	زیاد	بیجار	62
		متوسط	بیرجند	63
		متوسط	پارس آباد مغان	64
		کم	پل زمانخان	65
		متوسط	پل کله	66
		زیاد	پیرانشهر	67
		کم	پیله سرا	68
		زیاد	تازه کند	69
		متوسط	تاشکویه کله گاه	70
		متوسط	تاکستان	71
		زیاد	تبریز	72
		متوسط	تریت حیدریه	73
		متوسط	تفرش	74
		زیاد	تکاب	75
		زیاد	تنگ پنج	76
		متوسط	تهران	77
		زیاد	جاسک	78
		زیاد	جزیره ابوموسی	79
		متوسط	جزیره خارک	80
		زیاد	جزیره سیری	81
		متوسط	جزیره قشم	82
		زیاد	جزیره کیش	83
		زیاد	جلفا	84
		متوسط	جیرفت	85


شماره	نام شهر	نیاز انرژی	نیاز غالب حرارتی	سرمایش	گرمایش
86	چابهار	زیاد		●	
87	چغارت	متوسط		●	
88	چناران	متوسط	●	●	
89	حاجی آباد (بندرعباس)	متوسط	●	●	
90	حجت آباد (پیشکوه)	متوسط	●	●	
91	حمیدیه	متوسط	●	●	
92	حنا	متوسط	●	●	
93	خاش	کم	●	●	
94	خرم آباد	متوسط	●	●	
95	خرم آباد تنکابن	کم	●	●	
96	خرم دره	زیاد	●	●	
97	خرمشهر	زیاد	●	●	
98	خشکه داران تنکابن	کم	●	●	
99	خفر	متوسط	●	●	
100	خلخال	زیاد	●	●	
101	خوانسار	زیاد	●	●	
102	خوربیابانک	متوسط	●	●	
103	خوی	زیاد	●	●	
104	داراب	متوسط	●	●	
105	داران	زیاد	●	●	
106	داسپند بوکان	زیاد	●	●	
107	دامغان	متوسط	●	●	
108	دامنه فریدن	زیاد	●	●	
109	درگز	متوسط	●	●	



شماره	نام شهر	نیاز انرژی	نیاز خالب حرارتی	سرماش	گرمایش
110	درود	متوسط	●		
111	دره تخت	زیاد	●		
112	دزفول	زیاد	●	●	
113	دشت ناز	کم	●	●	
114	دوگنبدان	متوسط	●	●	
115	هد صومعه	متوسط	●	●	
116	دهلران	زیاد	●	●	
117	دیهوک	کم	●	●	
118	رامسر	کم	●	●	
119	رامهرمز	زیاد	●	●	
120	رشت	کم	●	●	
121	روانسر	متوسط	●	●	
122	رودبار گیلان	کم	●	●	
123	زالیل	متوسط	●	●	
124	Zahedan	کم	●	●	
125	زردگل سرخ آباد	متوسط	●	●	
126	زرقان	متوسط	●	●	
127	زرینه اوباتو	زیاد	●	●	
128	زنجان	زیاد	●	●	
129	ساوه	متوسط	●	●	
130	سبزوار	متوسط	●	●	
131	سپید دشت	متوسط	●	●	
132	سد درودزن	متوسط	●	●	
133	سر پل ذهاب	متوسط	●	●	




شماره	نام شهر	نیاز انرژی	نیاز غالب حرارتی	سرمایش	سرمایش
134	سراب	زیاد	●	●	
135	سراوان	متوسط	●		
136	سرخس	متوسط	●		
137	سرکت تجن	کم	●		
138	سقز	زیاد	●		
139	سمنان	متوسط	●		
140	سنگ ترش	متوسط	●		
141	سنگ سوراخ	متوسط	●		
142	سنندج	متوسط	●		
143	سویاوشی	زیاد	●		
144	سیرجان	متوسط	●		
145	شاہرود	متوسط	●		
146	شبانکاره	متوسط	●		
147	شمس آباد اراک	زیاد	●	●	
148	شمعون	متوسط	●		
149	شوش	متوسط	●		
150	شوستر	زیاد	●		
151	شهربابک	متوسط	●		
152	شهرکرد	متوسط	●		
153	شیراز	متوسط	●		
154	شیرگاه	کم	●		
155	شیروان بروجرد	متوسط	●		
156	صفی آباد دزفول	زیاد	●		
157	طبس	متوسط	●		



شماره	نام شهر	نیاز انرژی	نیاز خالب حرارتی	سرماش	گرمایش
158	طرق کرتیان	متوسط	●		
159	عباس آباد قم	متوسط	●		
160	عدل	زیاد	●		
161	فردوس	متوسط	●		
162	فسا	متوسط	●		
163	فونمن	کم	●		
164	فیروزآباد خلخال	زیاد	●		
165	قائمشهر	کم	●		
166	قائن	متوسط	●		
167	قرآن تلاز	کم	●		
168	قراخیل قائمشهر	کم	●		
169	قروه	زیاد	●		
170	قره آگاج	متوسط	●		
171	قرزین	متوسط	●		
172	قصر شیرین	کم	●		
173	قطورچای	زیاد	●		
174	قم	متوسط	●		
175	قمشه (شهرضا)	متوسط	●		
176	قوچان	متوسط	●		
177	کازرون	متوسط	●		
178	کاشان	متوسط	●		
179	کاشمر	متوسط	●		
180	کبوترآباد	متوسط	●		
181	کرج	متوسط	●		



شماره	نام شهر	نیاز انرژی	نیاز خالب حرارتی	سرماش	گرمایش
182	کرمان	کم	●		
183	کرمانشاه	متوسط	●		
184	کرند	متوسط	●		
185	کره سنگ	کم	●		
186	کشف رود	متوسط	●		
187	کنارک چابهار	زیاد	●		
188	کنگاور	متوسط	●		
189	کوتیان صفی آباد	متوسط	●		
190	کوهرنگ	زیاد	●		
191	کهنوج	زیاد	●		
192	گتوند	زیاد	●		
193	گچساران	متوسط	●		
194	گرگان آشتیان	متوسط	●		
195	گرگان	متوسط	●		
196	گرمسار	متوسط	●		
197	گرمسار (داور آباد)	متوسط	●		
198	گلمکان	متوسط	●		
199	گتاباد	متوسط	●		
200	گنبد قابوس	کم	●		
201	گورگین - خبر	کم	●		
202	گوشنه نهادوند	متوسط	●		
203	لار	زیاد	●		
204	لار - پلور	زیاد	●		
205	لاهیجان	کم	●		



شماره	نام شهر	نیاز انرژی	نیاز غالب حرارتی	سرماش	گرمایش
206	لتیان	متوسط	●		
207	لردگان	متوسط	●		
208	لیقوان	زیاد	●		
209	ماکو	زیاد	●		
210	مراغه	زیاد	●		
211	مرند	زیاد	●		
212	مرودشت	متوسط	●		
213	مسجد سلیمان	زیاد	●		
214	مشهد	متوسط	●		
215	مشیران	متوسط	●		
216	ملایر	متوسط	●		
217	موچان	زیاد	●		
218	مهاباد	متوسط	●		
219	مهرگرد	زیاد	●		
220	میاندوآب	متوسط	●		
221	میانده جیرفت	متوسط	●		
222	میانه	زیاد	●		
223	میرجاوه	متوسط	●		
224	میمه	زیاد	●		
225	میناب	زیاد	●		
226	نایین	متوسط	●		
227	نجف آباد	متوسط	●		
228	طنز	متوسط	●		
229	نورآباد ممسنی	متوسط	●		



نیاز غالب حرارتی		نیاز انرژی	نام شهر	شماره
سرماش	گرمایش			
•	•	زیاد	نوژیان	230
	•	کم	نوشهر	231
	•	متوسط	نهبندان	232
	•	کم	نی ریز	233
	•	متوسط	نیشابور	234
	•	متوسط	ورامین	235
	•	متوسط	ورزنه	236
	•	متوسط	ولد آباد	237
	•	متوسط	هفت تپه	238
	•	زیاد	همدان	239
•	•	متوسط	همگین	240
	•	زیاد	همند آبرسید	241
	•	متوسط	هوتن (چات)	242
	•	متوسط	هویزه	243
	•	متوسط	یاسوج	244
•	•	متوسط	یزد	245





## پیوست 4:

### گونه‌بندی کاربری ساختمان‌ها

در این مبحث، ساختمان‌ها از لحاظ نوع کاربری، مطابق جدول زیر، به چهار گونه تقسیم شده‌اند. این گونه‌بندی براساس سه عامل زیر تعیین شده است:

- 1- تداوم استفاده از ساختمان در طول سال و در طول شباهه‌روز؛
- 2- شدت اختلاف دمای احتمالی بین داخل و خارج ساختمان؛
- 3- اهمیت ثبیت دمای فضاهای داخل ساختمان.

نوع کاربری الف	مسکونی، بیمارستان، هتل، مهمنسرا، آسایشگاه، آزمایشگاه، مرکز تحقیقاتی، خوابگاه، زایشگاه، سرخانه
نوع کاربری ب	ایستگاه رادیو و تلویزیون، مرکز اصلی یا فرعی مخابرات، مرکز اصلی یا شعبه بانک، ایستگاه اصلی و مرکز کنترل مترو، بخش اداری ساختمان صنعتی، ساختمان آموزشی، خانه بهداشت، ساختمان پست و پلیس و آتش‌نشانی، مجتمع فنی - حرفه‌ای، سالن غذاخوری، دانشسرا و مرکز تربیت معلم، ساختمان آموزشی دانشگاهی، ساختمان اداری یا تجاری بزرگ، کتابخانه
نوع کاربری ج	مسجد و تکیه، اردوگاه جهانگردی، بنای یادبود، ترمینال فرودگاه بین‌المللی یا داخلی، استادیوم ورزشی سرپوشیده، فروشگاه، تعمیرگاه بزرگ، کارخانه صنعتی (غیر از موارد ذکر شده در کاربری د)، نمایشگاه، باشگاه، تئاتر، سینما، سالن اجتماع و کنفرانس
نوع کاربری د	انبار، تعمیرگاه کوچک، کارگاه کوچک، کارخانه صنعتی اتومبیل‌سازی، نورد و ذوب فلزات، سیلو و مشابه آنها، پارکینگ در طبقات، آشیانه حفاظتی هواپیما، ساختمان ایستگاه وسایل نقلیه زمینی، ساختمان میدان‌های میوه و ترهبار، ایستگاه فرعی مترو، ترمینال راه‌آهن، پناهگاه، ساختمان کشتارگاه





## پیوست 5:

### تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی

گونه‌بندی کاربری ساختمان (از پیوست 4)	نیاز انرژی محل استقرار ساختمان (از پیوست 3)	شهرهای بزرگ (براساس بند 19-2-2-4)	شهرهای کوچک (براساس بند 19-2-2-4)
نوع الف	زیاد	زیربنای بیش از 1000 متر مربع	زیربنای کمتر از 1000 متر مربع
نوع ب	متوسط	زیربنای بیش از 1000 متر مربع	زیربنای کمتر از 1000 متر مربع
نوع ج	کم	گروه 3	گروه 2
نوع د	زیاد	گروه 2	گروه 1
نوع ب	متوسط	گروه 3	گروه 2
نوع ج	کم	گروه 4	گروه 3
نوع د	زیاد	گروه 2	گروه 1
نوع ب	متوسط	گروه 3	گروه 2
نوع ج	کم	گروه 4	گروه 3
نوع د	زیاد	گروه 4	گروه 3
نوع ب	متوسط	گروه 4	گروه 3
نوع ج	کم	گروه 4	گروه 3





## پیوست 6:

### مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف، علایم

ردیف	مقادیر فیزیکی و تعاریف	معادل انگلیسی	علامت	واحد
1	حرارت، مقدار حرارت	Heat, quantity of heat	Q	J
2	توان حرارتی مقدار حرارتی که در واحد زمان منتقل می‌شود: $\Phi = dQ/dt$	Heat flow rate	$\Phi$	W
3	ضریب هدایت حرارتی توان حرارتی که از لایه‌ای به ضخامت یک متر می‌گذرد اگر اختلاف دما (در حالت پایدار) بین دو طرف لایه برابر یک درجه باشد: $q = -\lambda \cdot \text{grad } T$	Thermal conductivity	$\lambda$	$W/(m \cdot K)$
4	مقاومت حرارتی سطحی قابلیت عایق حرارت بودن یک یا چند لایه از جدار و یا کل جدار. مقدار اختلاف دمای لازم، بین دو طرف یک متر مربع از یک لایه یا جدار (در حالت پایدار) تا توان حرارتی برابر با واحد از آن عبور کند: $R = (T_i - T_e)/q$ در مورد لایه‌ای با ضخامت $d$ که در آن مقدار $R$ ثابت است و یا رابطه خطی با دما دارد: $R = d / \lambda$	Thermal resistance	R	$m^2 \cdot K/W$

ردیف	مقادیر فیزیکی و تعاریف	معادل انگلیسی	علامت	واحد
5	ضریب تبادل حرارت در سطح جدار نسبت شدت جریان حرارت سطحی به اختلاف دما بین سطح جدار و هوای محیط مجاور در حالت پایدار.	Surface coefficient of heat transfer	h	W/(m <sup>2</sup> .K)
6	ضریب انتقال حرارت سطحی نسبت توان حرارتی به اختلاف دما بین محیط‌های واقع در دو طرف جداری به سطح یک مترمربع، در حالت پایدار: $U = \Phi / ((T_i - T_e) . A)$	Thermal transmittance	U	W/(m <sup>2</sup> .K)
7	ضریب انتقال حرارت خطی نسبت توان حرارتی به اختلاف دما بین محیط‌های واقع در دو طرف جدارهایی دارای یک پل حرارتی به طول یک متر، در حالت پایدار: $\Psi = \Phi / ((T_i - T_e) . L)$	Linear thermal transmittance	$\Psi$	W/(m.K)
8	ضریب انتقال حرارت ساختمان مقدار انتقال حرارت از ساختمان (با بخشی از آن) در واحد زمان، اگر اختلاف دمای داخل و خارج آن برابر یک درجه باشد: $H = \Phi / \Delta T$	Coefficient of heat loss	H	W/K
9	شاخص خورشیدی	Solar Index	I <sub>s</sub>	m <sup>-1</sup>

## پیوست 7:

### ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول

مقادیر مندرج در این پیوست در محاسبات هر دو روش طراحی عایق‌کاری حرارتی (الف و ب) به کار می‌رود، مگر آنکه مراجع ذی‌صلاح، با رعایت استانداردهای ملی، ضرایب حرارتی دیگری برای مصالح، تعیین کرده باشد.

ضرایب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m <sup>3</sup> ]	مصالح
1,80	بیش از 2000	1. اندود و ملات آهکی یا سیمانی
1,30	2000 تا 1800	
1,00	1800 تا 1600	
0,80	1600 تا 1450	
0,70	1450 تا 1250	
0,55	1250 تا 1000	
0,40	1000 تا 750	
0,30	750 تا 500	
		2. بتن و فرآورده‌های بتنی
		بتن‌های با سنتگانه متداول (سیلیسی، سیلیسی-آهکی و آهکی):
2,00	2600 تا 2300	- متراکم
1,65	2300 تا 2000	
1,35	2000 تا 1800	- متخلخل
1,15	1800 تا 1600	
2,30	2400 تا 2300	- مسلح:
2,50	2400 بیش از 2400	درصد میل گرد: بین 1 تا 2 درصد درصد میل گرد: بیش از 2 درصد

1. در صورتی که حداقل نیمی از میل گردها موازی شار حرارت باشد.



ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن محصول خشک [kg/m <sup>3</sup> ]	مصالح
		بتن با سنگدانه سرباره کوره آهن گدازی: <ul style="list-style-type: none"> <li>- متراکم:</li> <li>- با ماسه رودخانه‌ای یا معدنی</li> <li>- با سرباره داندان</li> <li>- متخلخل:</li> </ul> با کمتر از 10 درصد ماسه رودخانه
1/4 0,8 0,7	2400 تا 2000 2300 تا 2100 2000 تا 1600	بتن سبکدانه: <ul style="list-style-type: none"> <li>- با پوکه طبیعی یا سرباره منبسط متخلخل (چگالی ظاهری سنگدانه حدود<sup>1</sup> 750):</li> <li>- با ذرات ریز با ماسه</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- بدون ذرات ریز و بدون ماسه</li> <li>- با خاکستر بادی سینترشده (چگالی ظاهری سنگدانه حدود<sup>1</sup> 650)</li> <li>- با سنگدانه سبک پومیس (چگالی ظاهری سنگدانه حدود<sup>1</sup> 600)</li> <li>- با رس منبسط یا شیست منبسط:</li> <li>- چگالی ظاهری سنگدانه بیش از 350 و عیار سیمان بیش از 300<sup>1</sup>:</li> <li>- با ماسه رودخانه بدون ماسه سبک</li> <li>- با ماسه رودخانه و ماسه سبک</li> <li>- چگالی ظاهری سنگدانه بین 350 و 550 و عیار سیمان بیش از 300<sup>1</sup>:</li> <li>- با ماسه سبک و حداکثر 10% ماسه رودخانه</li> <li>- با ماسه سبک و بدون ماسه رودخانه</li> <li>- چگالی ظاهری سنگدانه کمتر از 350 و عیار سیمان کمتر از 250<sup>1</sup>:</li> <li>- با ماسه سبک و بدون ماسه رودخانه</li> <li>- بدون ماسه و با عیار سیمان کم</li> </ul>
0,52 0,44 0,35 0,35 0/46 1,05 0,85 0,70 0,46 0,33 0,25 0,20	1600 تا 1400 1400 تا 1200 1200 تا 1000 1200 تا 1000 1150 تا 950 1800 تا 1600 1600 تا 1400 1400 تا 1200 1200 تا 1000 1000 تا 800 800 تا 600 600	بتن با سنگدانه بسیار سبک: <ul style="list-style-type: none"> <li>- متشکل از پرلیت یا ورمیکولیت (از 3 تا 6 میلیمتر) اجرای درجا:</li> <li>- نسبت: 1 به 3</li> </ul>
0,31	800 تا 600	

1. واحد اندازه‌گیری چگالی سنگدانه و عیار سیمان کیلوگرم بر مترمکعب است.

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m <sup>3</sup> ]	مصالح
0,24	600 تا 400	- نسبت: 1 به 6
0,19	450 تا 400	- لایه‌های بتن متسلسل از ورمیکولیت ساخته شده در کارخانه بتن هودار اتوکلاو شده <sup>1</sup> :
0,29	825 تا 775	- چگالی اسمی:
0,27	775 تا 725	- چگالی اسمی:
0,25	725 تا 675	- چگالی اسمی:
0,23	675 تا 625	- چگالی اسمی:
0,21	625 تا 575	- چگالی اسمی:
0,19	575 تا 525	- چگالی اسمی:
0,18	525 تا 475	- چگالی اسمی:
0,16	475 تا 425	- چگالی اسمی:
0,15	425 تا 375	- چگالی اسمی:
		بتن با خرده چوب:
0,16	650 تا 450	- ساخته شده با تراشه‌های چوب و سیمان
1,65	2300 تا 2000	مزاییک
1,35	2000 تا 1800	
<b>3. بتونه درزها، مواد آب‌بندی و گرماشکنی<sup>2</sup></b>		
0,35	1200	سیلیکون خالص
0,50	1450	سیلیکون خمیری
0,12	750	سیلیکون اسفنجی
0,21	1300	پلی‌پورتان
0,14	1200	بی‌وی‌سی قابل انعطاف با 40 درصد روان‌ساز
0,05	70	پلی‌پورتان اسفنجی
0,05	70	پلی‌اتیلن اسفنجی

1. AAC

2. Thermal break

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن محصول خشک [kg/m <sup>3</sup> ]	مصالح
<b>4. پلیمرهای متراکم متداول در ساختمان</b>		
0,13	910	کائوچو طبیعی
0,06	70	کائوچو اسفنجی
0,17	1200	کائوچو سخت
0,20	930	پلی ایزو بوتیلن
0,40	1700	پلی سولفور
0,25	980	بوتادیان
0,20	1050	آکریلیک
0,25	1150	پلی آمید (نایلون)
0,30	1300	رزین فلی
0,19	1400	رزین پلی استر
0,50	980	پلی اتیلن چگالی زیاد (HD)
0,33	920	پلی اتیلن چگالی کم (LD)
0,22	910	پلی پروپیلن
0,25	1200	پلی پروپیلن با 20 درصد الیاف شیشه
0,16	1050	پلی استایرن
0,18	1180	پلی متیل متاکریلات (آنتوگلاس، پلکسی گلاس) (PMMA)
0,17	1390	پلی وینیل کلراید (PVC)
0,23	1240	پلی کلروپیرن (شیورین)
0,24	1200	بوتیلن (ایزو بوتن) سخت با اجرای گرم
0,25	1150	اتیلن پروپیلن دین منومر (EPDM)
0,25	2200	پلی تترافلوئورو اتیلن (PTFE)
0,20	1200	رزین اپوکسی
0,25	1200	پلی یورتان
0,30	1410	پلی استات
0,20	1200	پلی کربنات

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m <sup>3</sup> ]	مصالح
		<b>5. چوب و فراورده‌های گیاهی</b> چوب‌های طبیعی: - بلوط، الش، زبان گنجشک، زیرفون، قان یاغوشه، درختان میوه‌دار: - چگالی نرمال متوسط 650 kg/m <sup>3</sup> تا 800 kg/m <sup>3</sup> و رطوبت 15 درصد - چگالی نرمال متوسط 500 kg/m <sup>3</sup> تا 650 kg/m <sup>3</sup> و رطوبت 15 درصد - چوب درخت‌های صمنی بسیار سنگین (برگ ریز): چگالی طبیعی بیش از 700 kg/m <sup>3</sup> - کاج نقره‌ای، کاج سواحل دریا چگالی طبیعی 600 kg/m <sup>3</sup> تا 500 kg/m <sup>3</sup> - کاج یا صنوبر، ابیسه آجگالی طبیعی 500 kg/m <sup>3</sup> تا 350 kg/m <sup>3</sup> - تبریزی، اکومه چگالی طبیعی 350 kg/m <sup>3</sup> تا 500 kg/m <sup>3</sup>
0,23 0,15	750 تا 600 600 تا 450	چوب‌های طبیعی خاص: - بالزا - چوب‌های سنگین
0,23 0,15 0,12 0,12	750 تا 600 600 تا 450 450 تا 300 450 تا 300	صفحات پایه چوبی: - صفحات تخته چندلا
0,054 0,29 0,067	120 تا 60 1000 تا 800 300 تا 250	صفحات با تراشه‌های پولکی جهت یافته (OSB) - صفحات با تراشه‌های چسبیده با سیمان - صفحات با ذرات چوب (نیوپان)
0,24 0,21 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,13 0,23 0,18 0,15 0,13 0,10	900 تا 750 700 تا 600 600 تا 500 500 تا 450 450 تا 350 350 تا 250 کمتر از 250 کمتر از 650 کمتر از 1200 820 تا 640 640 تا 450 450 تا 270 450 تا 180	


ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m <sup>3</sup> ]	مصالح
0,11	550 تا 450	- پانل های ساخته شده از الیاف چوب
0,10	450 تا 350	
0,08	350 تا 250	
		چوب پنبه:
0,10	کمتر از 500	- متراکم
0,049	150 تا 100	- انبساط یافته خالص
0,055	250 تا 150	- انبساط یافته به هم چسبیده با قیر یا با صمغ های مصنوعی
0,12	400 تا 300	گاه فشرده
		<b>6. خاک و خشت</b>
2,0	2200 تا 1700	شن و ماسه
1,5	1800 تا 1200	رس یا لای (سیلت)
1,1	2000 تا 1770	خشت، گل، خاک تثبیت شده، بلوک های رسی متراکم
		<b>7. سفال، کاشی</b>
1,04	2400 تا 2300	چگالی اسمی:
0,98	2300 تا 2200	چگالی اسمی:
0,92	2200 تا 2100	چگالی اسمی:
0,85	2100 تا 2000	چگالی اسمی:
0,79	2000 تا 1900	چگالی اسمی:
0,74	1900 تا 1800	چگالی اسمی:
0,69	1800 تا 1700	چگالی اسمی:
0,64	1700 تا 1600	چگالی اسمی:
0,60	1600 تا 1500	چگالی اسمی:
0,55	1500 تا 1400	چگالی اسمی:
0,50	1400 تا 1300	چگالی اسمی:
0,46	1300 تا 1200	چگالی اسمی:
0,41	1200 تا 1100	چگالی اسمی:
0,38	1100 تا 1000	چگالی اسمی:
0,34	کمتر از 1000	چگالی اسمی:

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m <sup>3</sup> ]	مصالح
		<b>8. سنگ‌ها</b>
		سنگ‌های آذرین درونی و دگرگونی:
3,5	2900 تا 2300	- گنایس، پرفیر
2,8	2700 تا 2500	- گرانیت
2,2	2800 تا 2000	- شیست، اسلیت (سنگ لوح)
		سنگ‌های آتش‌شانی:
1,6	3000 تا 2700	- بازالت
1,1	2700 تا 2000	- تراکیت، آندزیت
0,55	کمتر از 1600	- سنگ‌های طبیعی متخلخل (گدازه)
		سنگ‌های آهکی:
3,5	2800 تا 2600	- مرمر
2,3	2590 تا 2200	- خیلی سخت
1,7	2190 تا 2000	- سخت
1,4	1990 تا 1800	- نیمه سخت
1,1	1790 تا 1600	- نرم با سختی 2 و 3
0,85	کمتر از 1590	- خیلی نرم
		ماسه سنگ‌ها:
2,6	2800 تا 2600	- کوارتزی
2,3	2590 تا 2200	- سیلیسی
1,9	2700 تا 2000	- آهکی
		سنگ‌های چخماق (فلیت) و سنگ‌های ساینده و پومیس:
2,6	2800 تا 2600	- فلیت
1,8	2500 تا 1900	- سنگ ساینده
0,9	1900 تا 1300	
0,12	کمتر از 400	- پومیس
1,3	1750	سنگ مصنوعی

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m <sup>3</sup> ]	مصالح
1,1 0,05 0,055 0,063	2700 130 تا 120 140 تا 130 180 تا 140	<b>9. شیشه و اسفنج شیشه</b> شیشه اسفنج شیشه (شیشه متخلخل)
0,95 0,65 0,46 0,35	2200 تا 1800 1800 تا 1400 1800 تا 1400 1400 تا 1000	<b>10. صفحات سیمانی</b> الیافی سلولزی
0,056 0,050 0,047 0,044 0,042 0,040 0,039 0,038	7 تا 10 13 تا 10 15 تا 13 19 تا 15 24 تا 19 29 تا 24 40 تا 29 بیش از 40	<b>11. عایق‌های حرارتی پلیمری</b> پلی استایرن منبسط (اصطلاحاً یونولیت یا پلاستوفوم): - پلی استایرن برش خورده در بلوک‌های قالبی تولید شده به صورت منقطع، یا قالب‌گیری شده ممتد بدون پوسته سطحی - پلی استایرن اکسیترود شده با حفره‌های پراز: - هوا یا گاز کربنیک: - ضخامت کمتر یا مساوی 60 میلی‌متر - ضخامت بیش از 60 میلی‌متر HCFC - CFC - - بدون پوسته سطحی - با پوسته سطحی



ضریب هدايت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m <sup>3</sup> ]	مصالح
0,031 0,034	35 تا 25 48 تا 35	پلی وینیل کلراید (PVC) منبسط شده
0/035 0/030 0,041 0,032 0,035	40 تا 27 40 تا 27 65 تا 37 60 تا 37 60 تا 37	اسفنج پلی بورتان یا پلی ایزوسیانورات مطابق استاندارد ملی ایران: - صفحات ممتد منبسط شده با گاز HCFC و / یا پنتان: - بین پوشش انعطاف پذیر نفوذ پذیر - بین پوشش انعطاف پذیر آلومینیومی با ضخامت بیش از 50 میکرون یا نفوذ ناپذیر در برابر گاز صفحات ممتد برش خورده از بلورهای منبسط شده با گاز HCFC یا پنتان - صفحات با عایق تزریق شده به صورت ممتد بین دو ورق فلزی: - منبسط شده با گاز HCFC و / یا پنتان - منبسط شده با حفره های پر شده از هوا یا گاز کربنیک
0,050 0,044 0,042 0,044 0,046 0,047 0,048	25 تا 15 40 تا 25 100 تا 40 125 تا 100 150 تا 125 175 تا 150 200 تا 175	12. عایق های حرارتی معدنی پشم سنگ
0,055 0,047 0,044 0,041 0,039 0,038 0,039 0,040	10 تا 7 15 تا 10 20 تا 15 30 تا 20 40 تا 30 80 تا 40 120 تا 80 150 تا 120	پشم شیشه



ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m <sup>3</sup> ]	مصالح
0,70 1,15 0,23	کمتر از 2100 کمتر از 2100 1100 تا 1000	<b>13. عایق های رطوبتی</b> قیر خالص آسفالت (قیر ماسه دار) ورق پیش ساخته قیر اصلاح شده با مسلح کننده
72 52 56 230 160 380 120 35 110	7870 7780 7500 2700 2800 8930 8400 11340 7200	<b>14. فلز و آلیاژها</b> آهن خالص فولاد چدن آلومینیوم آلومینیوم آلیاژی سخت مس برنج سرب روی
0,56 0,43 0,57 0,40 1,10 0,25 0,25 0,30 0,18	1500 تا 1200 1200 تا 900 1300 تا 1000 کمتر از 1000 1700 تا 1300 900 تا 750 1000 تا 800 900 تا 600 600 تا 500	<b>15. گچ</b> گچ سخت با حداقل میزان آب لازم گچ انود داخلي (زنده يا کشته) گچ و خاک گچ قطعات پیش ساخته گچي با روکش مقواي گچ با سبکدانه يا با الیاف معدني گچ با روکش مقواي ضداوش و لایه های گچ تقویت شده با الیاف معدني گچ انود با پرليت يا ورميكوليت (از 1 تا 2 میلی متر): - يك حجم پرليت يا ورميكوليت برای يك حجم گچ - دو حجم پرليت يا ورميكوليت برای يك حجم گچ



## پیوست 8:

### مقاومت حرارتی لایه‌های هوا و قطعات ساختمانی

مقادیر ارائه شده در این پیوست در هر دو روش طراحی عایق‌کاری حرارتی (الف و ب) مبنای محاسبه قرار می‌گیرد، مگر آنکه مراجع ذی‌صلاح، با رعایت استانداردهای ملی، ضرایب حرارتی دیگری تعیین کرده باشند.

#### پ ۱-۸ مقاومت حرارتی لایه هواي مجاور سطوح داخلی و خارجي

در اين قسمت، مقادير مقاومت حرارتی بين سطوح داخلی و خارجي پوسته خارجي و هواي محبيط داخلی يا خارجي ( $R_e$ ,  $R_i$ ) به دست داده می‌شود. مقادير مقاومت حرارتی لایه هواي مجاور سطوح، بسته به زاويه جدار نسبت به سطح افقی،جهت جريان حرارت و نوع فضايی كه جدار با آن در تماس است، در جدول 11 آمده است. اين مقادير بر حسب  $[m^2 \cdot K/W]$  هستند.

چنانچه ديوار خارجي دارای لایه يا لایه‌های هواي تهويء شده باشد، در محاسبات ضريب انتقال حرارت، تنها لایه‌های بين فضای داخل و لایه هواي تهويء شده در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، لایه هوا مانند فضای خارج تلقی می‌شود، با اين تفاوت كه مقاومت حرارتی  $R_e$  بين سطح خارجي پوسته خارجي و لایه هواي تهويء شده برابر با  $R_i$  در نظر گرفته می‌شود.

جدول 11- مقاومت حرارتی لایه هوای مجاور سطح داخلی ( $R_i$ ) و لایه هوای مجاور سطح خارجی ( $R_e$ ) انواع جدارها

جدار در تماس با فضای کنترل نشده			جدار در تماس با فضای خارج			جهت جریان حرارت	زاویه جدار نسبت به سطح افقی
جمع لایه‌ها	لایه هوای خارجی	لایه هوای داخلی	جمع لایه‌ها	لایه هوای خارجی	لایه هوای داخلی		
0,22	0,11	0,11	0,17	0,06	0,11	↗	افقی عمودی با زاویه بیش از 60 درجه
0,18	0,09	0,09	0,14	0,05	0,09	↑ ↓	افقی با زاویه کمتر از 60 درجه رو به بالا پایین
0,34	0,17	0,17	0,22	0,05	0,17	↓ ↑	

### پ-8 مقاومت حرارتی لایه‌های هوای محبوس

در جدول 12، مقاومت‌های حرارتی لایه‌های هوای محبوس بین دو لایه جامد جدار پوسته خارجی، بسته به زاویه جدار و ضخامت لایه هوای آمده است.

جدول 12- مقاومت حرارتی انواع لایه‌های هوای محبوس بین دو لایه جامد جدار پوسته خارجی

ضخامت لایه هوای (میلی‌متر)							جهت جریان حرارت	زاویه لایه هوای نسبت به سطح افقی
51 تا 100	25 تا 50	14 تا 24	11,1 تا 13	9,1 تا 11	7,1 تا 9	5 تا 7		
0,16	0,16	0,16	0,15	0,14	0,13	0,11	↗	افقی عمودی با زاویه بیش از 60 درجه
0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,11	↑ ↓	افقی با زاویه کمتر از 60 درجه رو به بالا پایین
0,20	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	↓ ↑	



### پ-8-3 مقاومت حرارتی برخی لایه‌های عناصر ساختمانی متداول

در این بخش، مقادیر مقاومت‌های حرارتی برخی لایه‌های غیرهمگن عناصر ساختمانی متداول بر حسب  $[m^2 \cdot K/W]$  آمده است.

#### پ-8-1-3-آجر پلاک (نما)

جدول 13 - مقاومت حرارتی آجر پلاک در نما

لایه ساختمانی	ضخامت (سانتی‌متر)	مقاومت حرارتی
آجر پلاک در نما	3 تا 4	0,03

#### پ-8-2-آجر توپر (دیوار)

بعاد متداول هر آجر: ضخامت: 5/5 سانتی‌متر

عرض: 10 تا 11 سانتی‌متر

طول: 20 تا 22 سانتی‌متر

وزن مخصوص ماده آجر:

1700 تا 2000 کیلوگرم بر متر مکعب

جدول 14 - مقادیر مقاومت حرارتی لایه ساختمانی آجر توپر در دیوار

ضخامت جدار (سانتی‌متر)				شکل آجرچینی قطعه افقی
35	22	10,5	5,5	
		0,09	0,05	
		0,20		
		0,30		

### پ-3-8 آجر سوراخ دار (دیوار)

بعاد متداول هر آجر: 5/5 سانتی متر  
 عرض: 10 تا 11 سانتی متر  
 طول: 20 تا 22 سانتی متر

وزن مخصوص ماده سفالی: 1700 تا 2000 کیلوگرم بر متر مکعب  
 درصد روزنه ها: 25 تا 40 درصد


جدول 15 - مقادیر مقاومت حرارتی لایه ساختمانی آجر سوراخ دار در دیوار

ضخامت جدار (سانتی متر)			شكل آجر چینی قطع افقی
35	22	10,5	
		0,13	
	0,28		
0,42			

### پ-3-8-4 بلوک سفالی (دیوار)

جدول 16 - مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سفالی در دیوار

ضخامت جدار (سانتی متر)						شكل بلوک قطع افقی
40	20	15	12,5	10,5	7,5	
				0,20	0,16	
		0,30	0,27			
0,78	0,39					 یا 



### پ-8-3-5 بلوک سیمانی (دیوار)

جدول 17- مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سیمانی در دیوار

ضخامت جدار (سانتی متر)					شکل بلوک قطعه افقی
40	20	15	10,5	7,5	
			0,09	0,07	
	0,19	0,14			
0,32					

### پ-8-3-6 تیرچه و بلوک سفالی (سقف)

فاصله محور تا محور تیرچه ها : 50 سانتیمتر

ضخامت بدنه سفالی بلوک : 8 تا 10 میلیمتر

وزن مخصوص خشک ماده سفالی بلوک : 1700 تا 2100 کیلوگرم بر مترمکعب

پوشش بتنی روی تیرچه : 5 سانتی متر بتن با سنگدانه معمولی (سنگین)

جدول 18- مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه بلوک سفالی

ارتفاع بلوک (سانتی متر)		شکل بلوک قطعه افقی
25	20	
	0,26	
0,35		



### پ-8-3-7 تیرچه و بلوک سیمانی (سقف)

فاصله محور تا محور تیرچه‌ها : 50 سانتیمتر

ضخامت بدنه سفالی بلوک : 15 تا 30 میلیمتر

وزن مخصوص خشک ماده سیمانی بلوک : 1950 تا 2250 کیلوگرم بر مترمکعب


پوشش بتنی روی تیرچه : 5 سانتیمتر بتن با سنتگدانه معمولی (سنگین)

جدول 19- مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه بلوک سیمانی

ارتفاع بلوک (سانتی متر)		شكل بلوک قطع افقی
25	20	قطع افقی
	0,15	
	0,25	

### پ-8-3-8 تیرچه و بلوک پلیاستایرن منبسط (سقف)

با توجه کم بودن ضریب هدایت حرارت پلیاستایرن منبسط، شکل بلوک دارای اهمیت خاصی است. برای تیرچه بلوک‌های ساده، با مقاطعی مشابه شکل 6، مقاومت‌های حرارتی سقف تیرچه و بلوک با استفاده از جدول 20 تعیین می‌شود.

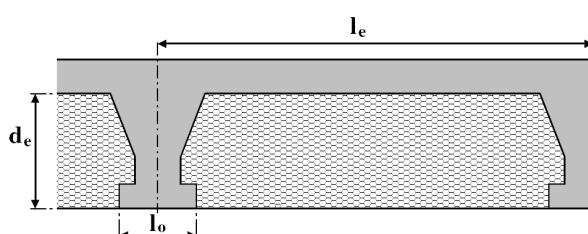


شکل 6- تیرچه و بلوک پلیاستایرن ساده

جدول 20- مقادیر مقاومت حرارتی  $R_i$  سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن ساده

$l_e$ (cm)	فاصله محور به محور تیرچه ها			عرض پاشنه تیرچه $l_0$ (mm)	ارتفاع بلوک $d_e$ (cm)
$l_e > 64$	$63 > l_e > 61$	$60 > l_e > 55$			20
<b>0,77</b>	<b>0,74</b>	<b>0,68</b>	124 > $l_e$ > 95		
<b>0,68</b>	<b>0,65</b>	<b>0,59</b>	140 > $l_e$ > 125		
<b>0,90</b>	<b>0,86</b>	<b>0,79</b>	124 > $l_e$ > 95		25
<b>0,79</b>	<b>0,76</b>	<b>0,69</b>	140 > $l_e$ > 125		
<b>1,03</b>	<b>0,99</b>	<b>0,91</b>	124 > $l_e$ > 95		30
<b>0,91</b>	<b>0,87</b>	<b>0,79</b>	140 > $l_e$ > 125		

در صورت وجود زبانه ای برای پوشش زیر تیرچه، در بخش تحتانی بلوک (شکل 7)، مقاومت حرارتی سقف با استفاده از جدول 21 تعیین می گردد.

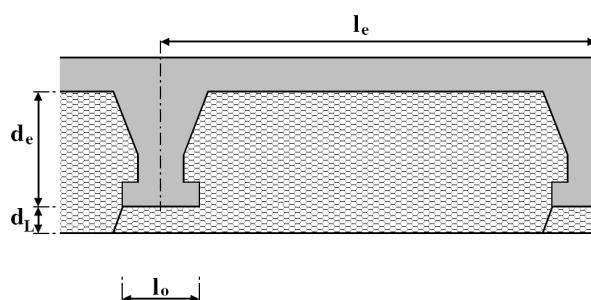

شکل 7- نمونه سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن با پاشنه

جدول 21- مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن با پاشنه

فاصله محور به محور تیرچه‌ها $l_e$ (cm)			عرض پاشنه تیرچه $l_0$ (mm)	ارتفاع بلوک از روی پاشنه $d_e$ (cm)	ارتفاع پاشنه $d_L$ (mm)
$l_e < 64$	$63 < l_e < 61$	$55 < l_e < 60$			
1,94	1,90	1,82	$124 > l_e > 95$	12	30
1,84	1,80	1,72	$140 > l_e > 125$		
2,08	2,03	1,94	$124 > l_e > 95$	15	40
1,93	1,89	1,82	$140 > l_e > 125$		
2,16	2,11	2,00	$124 > l_e > 95$	17	30
2,04	1,98	1,88	$140 > l_e > 125$		
2,26	2,19	2,08	$124 > l_e > 95$	20	40
2,12	1,06	1,95	$140 > l_e > 125$		
2,45	2,37	2,25	$124 > l_e > 95$	25	30
2,30	1,15	2,11	$140 > l_e > 125$		
2,62	2,54	2,41	$124 > l_e > 95$	30	40
2,46	1,23	2,27	$140 > l_e > 125$		
2,19	2,15	2,07	$124 > l_e > 95$	12	30
2,09	2,05	1,97	$140 > l_e > 125$		
2,34	2,29	2,20	$124 > l_e > 95$	15	40
2,21	2,17	2,08	$140 > l_e > 125$		
2,43	2,37	2,26	$124 > l_e > 95$	17	30
2,30	2,24	2,14	$140 > l_e > 125$		
2,53	2,46	2,35	$124 > l_e > 95$	20	40
2,39	2,33	2,21	$140 > l_e > 125$		
2,74	2,66	2,54	$124 > l_e > 95$	25	30
2,59	2,52	2,4	$140 > l_e > 125$		
2,93	2,85	2,73	$124 > l_e > 95$	30	40
2,77	2,70	2,58	$140 > l_e > 125$		



## ادامه جدول 21- مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن با پاشنه

$l_e$ (cm)	فاصله محور به محور تیرچه ها			عرض پاشنه تیرچه $l_0$ (mm)	ارتفاع بلوک از روی پاشنه $d_e$ (cm)	ارتفاع پاشنه $d_L$ (mm)	
	$l_e < 64$	$63 < l_e < 61$	$55 < l_e < 60$				
2,44	2,40	2,32	124 > $l_e$ > 95	50	12	50	
2,35	2,30	2,22	140 > $l_e$ > 125				
2,60	2,55	2,45	124 > $l_e$ > 95		15		
2,49	2,43	2,33	140 > $l_e$ > 125				
2,69	2,62	2,51	124 > $l_e$ > 95		17		
2,57	2,50	2,39	140 > $l_e$ > 125				
2,80	2,73	2,60	124 > $l_e$ > 95		20		
2,66	2,59	2,47	140 > $l_e$ > 125				
3,03	2,96	2,81	124 > $l_e$ > 95		25		
2,88	2,80	2,68	140 > $l_e$ > 125				
3,25	3,17	3,02	124 > $l_e$ > 95	60	30	60	
3,09	3,01	2,88	140 > $l_e$ > 125				
2,67	2,63	2,55	124 > $l_e$ > 95		12		
2,58	2,53	2,45	140 > $l_e$ > 125				
2,83	2,78	2,69	124 > $l_e$ > 95		15		
2,73	2,67	2,57	140 > $l_e$ > 125				
2,92	2,86	2,75	124 > $l_e$ > 95		17		
2,80	2,74	2,63	140 > $l_e$ > 125				
3,04	2,97	2,85	124 > $l_e$ > 95		20		
2,91	2,84	2,71	140 > $l_e$ > 125				
3,29	3,21	3,09	124 > $l_e$ > 95	25	25	60	
3,15	3,08	2,94	140 > $l_e$ > 125				
3,52	3,44	3,31	124 > $l_e$ > 95		30		
3,38	3,30	3,16	140 > $l_e$ > 125				





## پیوست 9:

### ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها

در این پیوست، به ترتیب، ضرایب انتقال حرارت شیشه‌ها، جدارهای نورگذر و درها درج می‌گردد. برای تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، باید به بخش‌های پ-۹-۲، که به ترتیب مربوط به شیشه‌ها و جدارهای نورگذر هستند، رجوع شود. نحوه تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، در بخش پ-۳-۳، در قالب دو مثال، توضیح داده شده است. ضرایب انتقال حرارت درها نیز در بخش پ-۴-۴ آمده است.

مقادیر درج شده در این پیوست برای هر دو روش طراحی عایق‌کاری حرارتی (الف و ب) مبنای محاسبه است، مگر آنکه ضرایب انتقال حرارت دیگری، توسط مراجع ذی‌صلاح، با رعایت استانداردهای ملی، تعیین شده باشد. همه مقادیر بر حسب  $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$  هستند.

#### پ-۹-۱ ضریب انتقال حرارت شیشه‌ها


ضرایب انتقال حرارت شیشه‌ها ( $\text{U}_{\text{g}}$ )، که در جدول 22 تا جدول 27 این بخش آمده است، مربوط به شیشه‌های با ضخامت 4 میلی‌متر، در دو حالت عمودی و افقی، است. مقادیر ضرایب انتقال حرارت مربوط به گسیلنندگی‌های بینابینی را می‌توان با درون‌یابی مقادیر داده شده در جدول محاسبه کرد.

برای مجموعه شیشه‌های چندجداره، با گازی غیر از هوا در فضای بین دو شیشه، تنها غلظت 85 درصد<sup>۱</sup> در نظر گرفته شده است. بدیهی است مقادیر مربوط تنها در صورتی ملاک عمل است که تولیدات مربوط دارای گواهی نامه مؤید وجود گاز و حفظ آن در طول دوره بهره‌برداری باشد. در غیر این صورت، لازم است مقادیر مربوط به هوا ملاک قرار گیرد.

همچنین ضرایب گسیلنندگی عمود مفید شیشه‌ها، که توسط تولیدکننده اعلام می‌شود، باید به تأیید مرجعی معتبر رسیده باشد. در غیر این صورت، نباید گسیلنندگی کم برای شیشه منظور شود.

1. 85 درصد گاز خنثی و 15 درصد هوا خشک

لازم است توضیح داده شود که پوشش کم‌گسیل را می‌توان، در مراحل تولید، مستقیماً روی شیشه، یا بر فیلمی که روی شیشه چسبانده می‌شود، نشاند.  
برای آنکه مجموعه شیشه‌های کم‌گسیل اثربخشی لازم را دارا باشد، ضروری است پوشش کم‌گسیل، در مناطق با نیاز گرمایی زیاد روی سطح ۳ (شکل ۸، سمت راست) و در مناطق با نیاز سرمایی زیاد روی سطح ۲ قرار گیرد (شکل ۸، سمت چپ).

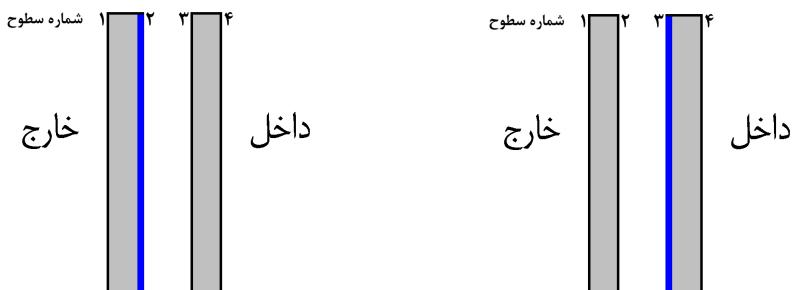

شکل ۸- محل قرارگیری پوشش کم‌گسیل در مناطق سردسیر (سمت راست) و گرم‌سیر (سمت چپ)

### پ ۱-۹ شیشه‌های ساده

در مورد شیشه‌های ساده (تک‌جداره)، برای هر ضخامت، ضریب انتقال حرارت برابر است با:

$$U_{gl} = 5/8 \text{ [W/(m}^2\cdot\text{K}]\text{]}$$

در حالتی که جدار عمودی است

$$U_{gl} = 6/9 \text{ [W/(m}^2\cdot\text{K}]\text{]}$$

در حالتی که جدار افقی است


## پ-9-2- شیشه‌های دوجداره عمودی

جدول 22- مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه‌های دوجداره عمودی پرشده با هوا (100 درصد)

ضریب انتقال حرارت								ضخامت لایه هوا [mm]	
شیشه‌های کم‌گسیل با گسیلندهای عمود مفید $\varepsilon_{\text{gl}}$									
0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10	0,05		
2,9	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	3,3	6
2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	3,1	8
2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	2,9	10
2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	2,8	12
2,2	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,5	2,7	14
2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,4	2,7	16
2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	2,7	18
2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	2,7	20

جدول 23- مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه‌های دوجداره عمودی پرشده با آرگون (85 درصد)

ضریب انتقال حرارت								ضخامت لایه هوا [mm]	
شیشه‌های کم‌گسیل با گسیلندهای عمود مفید $\varepsilon_{\text{gl}}$									
0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10	0,05		
2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	3,1	6
2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	2,9	8
2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,5	2,8	10
2,1	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	2,7	12
2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	1,2	2,6	14
2,0	2,0	1,9	1,8	1,6	1,5	1,4	1,2	2,6	16
2,0	2,0	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	1,2	2,6	18
2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	1,2	2,6	20




جدول 24- مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه‌های دوجداره عمودی پرشده با کربیپتون (85 درصد)

ضریب انتقال حرارت								ضخامت لایه هوای [mm]	
شیشه‌های کم‌گسیل با گسیلنندگی عمود مفید $\epsilon_n$								شیشه‌های عادی	
0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10	0,05		
2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	2,8	6
2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,3	2,7	8
2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	2,6	10
2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2	2,6	12
2,0	2,0	1,9	1,8	1,6	1,5	1,4	1,2	2,6	14
2,0	2,0	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	1,2	2,6	16
2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	1,2	2,6	18
2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	1,2	2,6	20

### پ-9-3- شیشه‌های دوجداره افقی (سقفی)

جدول 25- مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه‌های دوجداره افقی (سقفی) پرشده با هوای (100 درصد)

ضریب انتقال حرارت								ضخامت لایه هوای [mm]	
شیشه‌های کم‌گسیل با گسیلنندگی عمود مفید $\epsilon_n$								شیشه‌های عادی	
0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10	0,05		
3,2	3,2	3,1	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7	3,6	6
3,0	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	3,5	8
2,9	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,4	2,3	3,4	10
2,9	2,8	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	3,4	12
2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	3,4	14
2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,3	2,2	3,4	16
2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	3,4	18
2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	3,3	20



جدول 26- مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه‌های دوجداره افقی (سقفی) پرشده با آرگون (85 درصد)

ضریب انتقال حرارت								ضخامت لایه هوا [mm]	
شیشه‌های کم‌گسیل با گسیلنندگی عمود مفید $\varepsilon_{\text{II}}$									
0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10	0,05		
2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5	2,3	2,2	3,4	6
2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3	2,1	2,0	3,3	8
2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	3,2	10
2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	1,9	3,2	12
2,6	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,0	1,9	3,2	14
2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,1	2,0	1,9	3,2	16
2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	3,2	18
2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,8	3,2	20

جدول 27- مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه‌های دوجداره افقی (سقفی) پرشده با کربپتان (85 درصد)

ضریب انتقال حرارت								ضخامت لایه هوا [mm]	
شیشه‌های کم‌گسیل با گسیلنندگی عمود مفید $\varepsilon_{\text{II}}$									
0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10	0,05		
2,6	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	1,9	3,2	6
2,6	2,5	2,4	2,4	2,2	2,1	2,0	1,9	3,2	8
2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,8	3,2	10
2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	1,9	1,8	3,1	12
2,5	2,5	2,4	2,3	2,2	2,0	1,9	1,8	3,1	14
2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,7	3,1	16
2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,7	3,1	18
2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,8	1,7	3,1	20



## پ-۹-۲ ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر

### پ-۹-۲-۱ جدارهای نورگذر دارای شیشهٔ تک‌جداره ساده

اگر جدار نورگذر با شیشهٔ تک‌جداره ساده و با قاب فولادی یا آلومینیومی معمولی ساخته شده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط بازشو برابر است با:

$$U_G = 5/8 \text{ [W/(m}^2\cdot\text{K}]\text{]} \quad \text{در حالتی که جدار عمودی است}$$

$$U_G = 6/9 \text{ [W/(m}^2\cdot\text{K}]\text{]} \quad \text{در حالتی که جدار افقی است}$$

در پنجره‌های چوبی، اثر قاب تنها با شیشه‌های چند‌جداره در نظر گرفته می‌شود؛ و در صورت کاربرد آن با شیشهٔ تک‌جداره، ضرایب همانند قاب‌های فولادی و آلومینیومی ساده به کار برده می‌شود.

### پ-۹-۲-۲ جدارهای نورگذر دارای انواع شیشهٔ دوجداره

برای محاسبهٔ ضریب انتقال حرارت یک جدار نورگذر دارای شیشهٔ دوجداره ( $U_G$ )، لازم است، علاوه بر مقدار ضریب انتقال حرارت متوسط بخش شیشه‌ای ( $U_g$ )، ضریب انتقال حرارت قاب بازشو ( $U_{fr}$ ) نیز مشخص شود. در تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، نکات زیر باید در نظر قرار گیرد:

- برای ضریب انتقال حرارت متوسط قاب بازشو فلزی با حرارت‌شکن، سه مقدار ۰/۴، ۰/۳ و ۰/۵  $[\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})]$  در نظر گرفته شده است. در صورتی که مشخصات حرارتی قاب‌ها در گواهی‌نامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب فلزی با قطع حرارتی، برابر ۰/۵  $[\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})]$  در نظر گرفته می‌شود.
- برای ضریب انتقال حرارت متوسط قاب بازشو پی‌وی‌سی، سه مقدار ۰/۱۸، ۰/۱۵ و ۰/۲۵  $[\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})]$  در نظر گرفته شده است. در صورتی که مشخصات حرارتی قاب‌ها در گواهی‌نامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب پی‌وی‌سی، برابر ۰/۲۵  $[\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})]$  در نظر گرفته می‌شود.
- برای ضریب هدایت حرارت متوسط قاب بازشو چوبی، دو مقدار ۰/۱۳ و ۰/۱۸  $[\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})]$  در نظر گرفته شده است. در صورتی که مشخصات حرارتی قاب‌ها در گواهی‌نامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب هدایت حرارت متوسط قاب چوبی، برابر ۰/۱۸  $[\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})]$  در نظر گرفته می‌شود.




- در جدول های تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر (جدول 28 تا جدول 30)، ضریب انتقال حرارت متوسط بخش شیشه‌ای (ساده یا کم‌گسیل) بین  $1/2$  و  $2/9$  [ $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ] در نظر گرفته شده است. در صورتی که ضریب انتقال حرارت متوسط شیشه‌ای بیش از  $2/9$  باشد، در جدول مربوط به قاب مورد استفاده، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با برونویابی اعداد آرائه شده تعیین می‌شود.

در جدول 28 تا جدول 30، ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر ( $U_G$ )، بر حسب نوع بازشو، ضریب انتقال حرارت شیشه ( $U_{\text{g}}$ ) و نوع و ضریب انتقال حرارت قاب ( $U_{\text{fr}}$ )، درج شده است.

جدول 28 (ص 114) مربوط به پنجره‌های با قاب فلزی حرارت شکن، جدول 29 (ص 116) مربوط به پنجره‌های با قاب پی‌وی‌سی و جدول 30 (ص 119) مربوط به پنجره‌های با قاب چوبی است.


جدول 28- ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب فلزی حرارت‌شکن  $U_G$  بر حسب  $U_{fr}$  و  $U_{gl}$ 

$U_{fr} = 5,0$	$U_{fr} = 4,0$	$U_{fr} = 3,0$	$U_{gl}$ بخش نورگذر [W/m <sup>2</sup> .K]	نوع جدار نورگذر
2,9	2,5	2,2	1,2	
2,9	2,6	2,3	1,3	
3	2,7	2,3	1,4	
3,1	2,7	2,4	1,5	
3,1	2,8	2,5	1,6	
3,2	2,9	2,5	1,7	
3,3	2,9	2,6	1,8	
3,3	3	2,7	1,9	پنجره
3,4	3	2,7	2	
3,4	3	2,7	2,1	لوالی
3,4	3,1	2,8	2,2	
3,5	3,2	2,8	2,3	
3,6	3,2	2,9	2,4	
3,6	3,3	3	2,5	
3,7	3,4	3	2,6	
3,8	3,4	3,1	2,7	
3,8	3,5	3,1	2,8	
3,9	3,6	3,2	2,9	
2,7	2,4	2,1	1,2	
2,8	2,5	2,2	1,3	
2,8	2,5	2,2	1,4	
2,9	2,6	2,3	1,5	
3	2,7	2,4	1,6	
3	2,7	2,5	1,7	
3,1	2,8	2,5	1,8	
3,2	2,9	2,6	1,9	
3,2	2,9	2,6	2	پنجره‌ای
3,2	2,9	2,6	2,1	
3,3	3	2,7	2,2	
3,4	3,1	2,8	2,3	
3,4	3,1	2,9	2,4	لوالی
3,5	3,2	2,9	2,5	
3,6	3,3	3	2,6	
3,6	3,4	3,1	2,7	
3,7	3,4	3,1	2,8	
3,8	3,5	3,2	2,9	




ادامه جدول 28- ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب فلزی حرارت‌شکن  $U_G$  بر حسب  $U_{gl}$  و  $U_{fr}$

$U_{fr} = 5,0$	$U_{fr} = 4,0$	$U_{fr} = 3,0$	$U_{gl}$ بخش نورگذر [W/m <sup>2</sup> .K]	نوع جدار نورگذر
2/6	2/3	-	1,2	
2/6	2/4	-	1,3	
2/7	2/5	-	1/4	
2/8	2/5	-	1/5	
2/9	2/6	-	1/6	
2/9	2/7	-	1/7	
3	2/8	-	1/8	
3/1	2/8	-	1/9	پنجره
3/1	2/9	-	2	
3/1	2/9	-	2/1	
3/2	2/9	-	2/2	
3/3	3	-	2/3	
3/4	3/1	-	2/4	
3/4	3/2	-	2/5	
3/5	3/2	-	2/6	
3/6	3/3	-	2/7	
3/7	3/4	-	2/8	
3/7	3/5	-	2/9	
2/3	2/1	-	1/2	
2/4	2/2	-	1/3	
2/5	2/3	-	1/4	
2/6	2/4	-	1/5	
2/7	2/5	-	1/6	
2/7	2/5	-	1/7	
2/8	2/6	-	1/8	
2/9	2/7	-	1/9	پنجره‌ای
3	2/8	-	2	
3	2/8	-	2/1	
3	2/8	-	2/2	
3/1	2/9	-	2/3	
3/2	3	-	2/4	
3/3	3/1	-	2/5	
3/4	3/2	-	2/6	
3/4	3/2	-	2/7	
3/5	3/3	-	2/8	
3/6	3/4	-	2/9	




جدول 29- ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب بیویسی  $U_G$  بر حسب  $U_{fr}$  و  $U_{gl}$

$U_{fr} = 2,5$	$U_{fr} = 1,8$	$U_{fr} = 1,5$	$U_{gl}$ بخش نورگذر [W/m <sup>2</sup> .K]	نوع جدار نورگذر
2	1,7	1,6	1,2	
2,1	1,8	1,7	1,3	
2,1	1,9	1,7	1,4	
1,2	1,9	1,8	1,5	
2,3	2	1,9	1,6	
2,3	2	2	1,7	
2,4	2,1	2	1,8	
2,4	2,2	2,1	1,9	پنجره
2,5	2,2	2,1	2	
2,5	2,2	2,1	2,1	
2,5	2,3	2,2	2,2	لولایی
2,6	2,4	2,3	2,3	
2,6	2,4	2,3	2,4	
2,7	2,5	2,4	2,5	
2,8	2,6	2,5	2,6	
2,9	2,6	2,6	2,7	
2,9	2,7	2,6	2,8	
3	2,8	2,7	2,9	
2	1,7	1,6	1,2	
2	1,8	1,7	1,3	
2,1	1,9	1,7	1,4	
2,2	1,9	1,8	1,5	
2,2	2	1,9	1,6	
2,3	2	2	1,7	
2,4	2,1	2	1,8	پنجره‌ای
2,4	2,2	2,1	1,9	
2,5	2,2	2,1	2	
2,5	2,2	2,1	2,1	
2,5	2,3	2,2	2,2	لولایی
2,6	2,4	2,3	2,3	
2,6	2,4	2,3	2,4	
2,7	2,5	2,4	2,5	
2,8	2,6	2,5	2,6	
2,9	2,6	2,6	2,7	
2,9	2,7	2,6	2,8	
3	2,8	2,7	2,9	



ادامه جدول 29- ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب بیویسی  $U_G$  بر حسب  $U_{fr}$  و  $U_{gl}$ 

$U_{fr} = 2,5$	$U_{fr} = 1,8$	$U_{fr} = 1,5$	$U_{gl}$ بخش نورگذر [W/m <sup>2</sup> .K]	نوع جدار نورگذر
1,9	-	-	1,2	
2	-	-	1,3	
2,1	-	-	1,4	
2,1	-	-	1,5	
2,2	-	-	1,6	
2,3	-	-	1,7	
2,3	-	-	1,8	
2,4	-	-	1,9	پنجره
2,4	-	-	2	
2,4	-	-	2,1	
2,5	-	-	2,2	کشویی
2,6	-	-	2,3	
2,6	-	-	2,4	
2,7	-	-	2,5	
2,8	-	-	2,6	
2,9	-	-	2,7	
2,9	-	-	2,8	
3	-	-	2,9	
1,8	-	-	1,2	
1,9	-	-	1,3	
2	-	-	1,4	
2,1	-	-	1,5	پنجرهای
2,1	-	-	1,6	
2,2	-	-	1,7	
2,3	-	-	1,8	
2,4	-	-	1,9	کشویی
2,4	-	-	2	
2,4	-	-	2,1	
2,5	-	-	2,2	
2,6	-	-	2,3	
2,6	-	-	2,4	بدون
2,7	-	-	2,5	
2,8	-	-	2,6	
2,9	-	-	2,7	
3	-	-	2,8	آستانه
3	-	-	2,9	




ادامه جدول 29- ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب بی‌وی‌سی  $U_W$  بر حسب  $U_f$  و  $U_g$

$U_{fr} = 2,5$	$U_{fr} = 1,8$	$U_{fr} = 1,5$	$U_g$ بخش نورگذر [W/m <sup>2</sup> .K]	نوع جدار نورگذر
2,1	1,8	1,6	1,2	
2,1	1,8	1,7	1,3	
2,2	1,9	1,8	1,4	
2,2	1,9	1,8	1,5	
2,3	2	1,9	1,6	
2,4	2,1	1,9	1,7	
2,4	2,1	2	1,8	
2,5	2,2	2,1	1,9	
2,5	2,2	2,1	2	
2,5	2,2	2,1	2,1	
2,5	2,3	2,2	2,2	
2,6	2,3	2,2	2,3	
2,7	2,4	2,3	2,4	
2,7	2,5	2,4	2,5	
2,8	2,5	2,4	2,6	
2,8	2,6	2,5	2,7	
2,9	2,7	2,6	2,8	
3	2,7	2,6	2,9	



جدول 30- ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب چوبی  $U_G$  بر حسب  $U_{gl}$  و  $\lambda_{fr}$ 

$\lambda_{fr} = 0,18$	$\lambda_{fr} = 0,13$	$U_{gl}$ نورگذر [W/m <sup>2</sup> .K]	نوع جدار نورگذر
1,9	1,8	1,2	
2	1,8	1,3	
2,1	1,9	1,4	
2,1	2	1,5	
2,2	2	1,6	
2,2	2,1	1,7	
2,3	2,2	1,8	
2,4	2,2	1,9	
2,4	2,3	2	
2,4	2,3	2,1	
2,5	2,4	2,2	
2,5	2,4	2,3	
2,6	2,5	2,4	
2,7	2,6	2,5	
2,8	2,6	2,6	
2,8	2,7	2,7	
2,9	2,8	2,8	
3	2,8	2,9	
1,9	1,7	1,2	
1,9	1,8	1,3	
2	1,9	1,4	
2,1	2	1,5	
2,1	2	1,6	
2,2	2,1	1,7	
2,3	2,2	1,8	
2,4	2,2	1,9	
2,4	2,3	2	
2,4	2,3	2,1	
2,5	2,4	2,2	
2,5	2,4	2,3	
2,6	2,5	2,4	
2,7	2,6	2,5	
2,8	2,7	2,6	
2,8	2,7	2,7	
2,9	2,8	2,8	
3	2,9	2,9	



ادامه جدول 30- ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب چوبی  $U_{gl}$  بر حسب  $U_G$  و  $\lambda_{fr}$

$U_G$ جدار نورگذر بر حسب قاب [W/m <sup>2</sup> .K]	$\lambda_{fr}$	بخش نورگذر [W/m <sup>2</sup> .K]	نوع جدار نورگذر
$\lambda_{fr} = 0,18$	$\lambda_{fr} = 0,13$		
2	1,8	1,2	
2,1	1,9	1,3	
2,1	2	1,4	
2,2	2	1,5	
2,2	2,1	1,6	
2,3	2,1	1,7	در
2,4	2,2	1,8	پنجره‌ای
2,4	2,3	1,9	لولایی
2,4	2,3	2	با
2,4	2,3	2,1	
2,5	2,3	2,2	آستانه
2,6	2,4	2,3	
2,6	2,5	2,4	
2,7	2,5	2,5	
2,7	2,6	2,6	
2,8	2,7	2,7	
2,9	2,7	2,8	
2,9	2,8	2,9	

### پ-9-3 مثال‌های تعیین ضریب انتقال حرارت جدارهای نورگذر

مثال 1) تعیین ضریب انتقال حرارت یک پنجره با مشخصات زیر:

- نوع قاب: پیویسی، لولایی

- ضریب انتقال حرارت قاب مطابق گواهی‌نامه فنی:  $U_{fr} = 1,8$  [W/(m<sup>2</sup>.K)]

- نوع شیشه: دوجداره

- گاز موجود میان دو شیشه: 85 درصد آرگون

- فاصله داخلی بین دو شیشه: 10 میلی‌متر

- وضعیت گسیلندهای شیشه: بدون لایه‌های کم‌گسیل

ابتدا باید ضریب انتقال حرارت شیشه تعیین شود (یخش پ-9-1). به این منظور، از بخش پ-9-2 با عنوان شیشه‌های دوجداره عمودی، جدول 23 مربوط به شیشه‌های دو جداره عمودی پرشده با

درصد آرگون استفاده می‌شود. مطابق این جدول، و با توجه به فاصله 10 میلی‌متری بین دو شیشه و عدم استفاده از پوشش کم‌گسیل، ضریب انتقال حرارت شیشه از ستون دوم جدول، 2/8 [W/(m<sup>2</sup>.K)] تعیین می‌گردد.

این توضیح را باید افزود که اگر پنجره مورد استفاده قاقد گواهی‌نامه تأییدکننده وجود گاز و حفظ آن در طول دوره بهره‌برداری باشد، باید مقادیر مربوط به هوا ملاک محاسبه قرار گیرد (جدول 22).

در مرحله بعد، باید به تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر پرداخت (بخش پ-9-2). در این مثال، قاب پنجره از جنس پی‌وی‌سی است، بنابراین برای آن از جدول 29 استفاده می‌شود. در بخش مربوط به پنجره‌های لولایی این جدول، ردیف مربوط به شیشه دارای ضریب انتقال حرارت 2/8 [W/(m<sup>2</sup>.K)] را در نظر می‌گیریم. در این ردیف، سه ضریب انتقال حرارت متفاوت برای پنجره داده شده است، که مربوط به سه ضریب انتقال حرارت متفاوت قاب پی‌وی‌سی است. با توجه به آنکه، مطابق گواهی‌نامه فنی، ضریب انتقال حرارت قاب پی‌وی‌سی 1/8 [W/(m<sup>2</sup>.K)] است، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، از ستون چهارم جدول، برابر 2/7 [W/(m<sup>2</sup>.K)] تعیین می‌شود.

مثال 2) تعیین ضریب انتقال حرارت پنجره‌ای با مشخصات زیر:

- نوع قاب: آلومینیومی حرارت‌شکن، لولایی
- ضریب انتقال حرارت قاب مطابق گواهی‌نامه فنی: نامشخص
- نوع شیشه: دوجداره
- گاز موجود در فاصله میان دو شیشه: 100 درصد هوا
- فاصله داخلی بین دو شیشه: 12 میلی‌متر
- وضعیت گسیلنده‌گی شیشه: گسیلنده‌گی عمود مفید 0/2، مورد تأیید یک مرجع معترض می‌گردد.

برای تعیین ضریب انتقال حرارت شیشه، ابتدا از جدول 22 بخش پ-9-1-2، که مربوط به شیشه‌های دوجداره پر شده با هوا است، استفاده می‌شود. سپس با توجه به ضخامت 12 میلی‌متری لایه هوا و گسیلنده‌گی عمود مفید 0/2، ضریب انتقال حرارت شیشه برابر 2/0 [W/(m<sup>2</sup>.K)] تعیین می‌گردد.

در مرحله بعد، به تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، با استفاده از جدول 28 بخش پ-9-2، که مربوط به قاب‌های فلزی حرارت‌شکن است، پرداخته می‌شود. در بخش پنجره‌های لولایی این جدول، به ردیف مربوط به شیشه دارای ضریب انتقال حرارت 2/0 [W/(m<sup>2</sup>.K)] توجه

می‌شود. در این ردیف، سه ضریب انتقال حرارت متفاوت درج شده برای پنجره مربوط به سه ضریب انتقال حرارت متفاوت قاب فلزی با حرارت‌شکن است. اگر فرض کنیم قاب پنجره فاقد گواهی نامه فنی است، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب را باید برابر ۵ در نظر بگیریم و به این ترتیب، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، از ستون آخر جدول ۲۸، برابر  $3/4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  تعیین می‌گردد.

#### پ-۹-۴ ضرایب انتقال حرارت درها

مقادیر داده شده در این بخش مربوط به درهای متداول است. در صورتی که برای درها از عایق‌های حرارتی خاصی استفاده شود و در گواهی نامه فنی معتبر نیز ضرایب انتقال حرارت ارائه شده باشد، آن ضرایب می‌تواند ملاک محاسبه قرار گیرد. در غیر این صورت، لازم است مقادیر داده شده در جدول ۳۱ مورد استفاده قرار گیرد.

جدول ۳۱- ضرایب انتقال حرارت درها

ضریب انتقال حرارت در $U_D \text{ [W/m}^2 \cdot \text{K]}$	نوع در	جنس در
3/5	توپر	در چوبی معمولی
4/0	با شیشهٔ تک‌جداره، سطح شیشهٔ کمتر از 30 درصد	
4/5	با شیشهٔ تک‌جداره، سطح شیشهٔ بین 30 و 60 درصد	
3/3	با شیشهٔ دو‌جداره با لایهٔ هواي 6 میلی‌متر يا بيشتر	
5/8	تمام فلز	در فلزی معمولی
5/8	با شیشهٔ تک‌جداره	
5/8	با شیشهٔ دو‌جداره، سطح شیشهٔ کمتر از 30 درصد	
4/8	با شیشهٔ دو‌جداره، سطح شیشهٔ بین 30 و 60 درصد	
5/8	با شیشهٔ تک‌جداره	در تمام‌شیشه‌ای

## پیوست 10:


### سايهبان‌ها

در این پیوست، زوایای مناسب برای سایهبان پنجره‌ها، در جهات مختلف ساختمان، در 216 شهر کشور، ارائه می‌گردد. در جدول‌های مندرج در این پیوست، برای هر شهر، زاویه سایهبان افقی و زاویه سایهبان عمودی، برای حالت‌های مختلف جهت‌گیری پنجره، بیان شده است. با استخراج این زوايا و آگاهی از ابعاد پنجره، عمق سایهبان‌های افقی و عمودی به سادگی مشخص می‌گردد. در شکل 9، جهت‌گیری پنجره، نمای سایهبان‌ها، زاویه سایهبان عمودی و زاویه سایهبان افقی نشان داده شده است.


برای استفاده از جدول‌های مندرج در این پیوست، باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

- «ش» مخفف «شرقی» است و بیانگر آن است که سایهبان عمودی باید فقط در سمت شرق پنجره قرار گیرد.
- «غ» مخفف «غربی» است و بیانگر آن است که سایهبان عمودی باید فقط در سمت غرب پنجره قرار گیرد.
- «ل» مخفف «شمالی» است و بیانگر آن است که سایهبان عمودی باید فقط در سمت شمال پنجره قرار گیرد.
- «ج» مخفف «جنوبی» است و بیانگر آن است که سایهبان عمودی باید فقط در سمت جنوب پنجره قرار گیرد.
- «ط» مخفف «طرفین» است و بیانگر آن است که سایهبان عمودی باید در دو سمت پنجره قرار گیرد.
- «ع.م» جانشين عبارت «سایهبان عمودی متحرک مقابله تمام پنجره» است.
- چنانچه برای يك پنجره هر دو زاویه سایهبان افقی و عمودی توصیه شده باشد، باید از هر دو نوع سایهبان استفاده گردد.




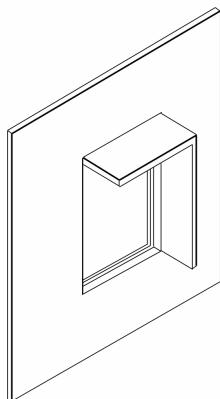


نمای پنجره و سایهبان‌های افقی و عمودی

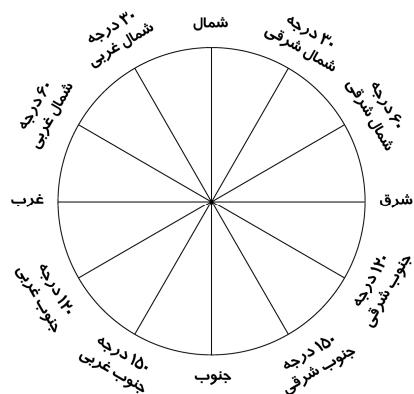

جهت‌گیری پنجره

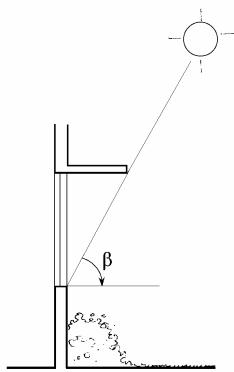

قطعه افقی - زاویه سایهبان افقی

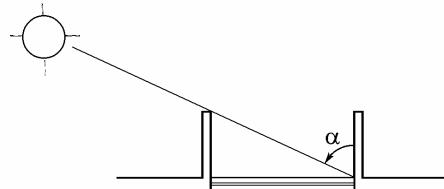

قطعه عمودی - زاویه سایهبان عمودی

شکل 9- زوایای جهت پنجره و زاویه سایهبان افقی و عمودی

- در صورتی که محل استقرار ساختمانی در این پیوست درج نشده باشد، می‌توان سایهبان‌های مربوط به نزدیک‌ترین شهر را ملاک گرفت.
- در صورت ذکر نشدن زاویه جهت‌گیری پنجره در جدول‌ها، مقادیر زوایای سایهبان آن باید مطابق با مقادیر نزدیک‌ترین جهت‌گیری پنجره، یا از طریق درون‌یابی مقادیر، تعیین گردد.
- در شهرهایی که با علامت \* مشخص شده‌اند، با توجه به عمق زیاد سایهبان‌ها، توصیه می‌شود ضمن رعایت زوایای سایهبان ارائه شده، روی تمام نمای ساختمان سایه ایجاد شود.




جهت پنجره		زاویه سایه‌بان																		ردیف
شمال	جنوب	شمال	جنوب	شمال	جنوب	شمال	جنوب	شمال	جنوب	شمال	جنوب	شمال	جنوب	شمال	جنوب	شمال	جنوب	شمال	جنوب	
30 درجه	60 درجه	60 درجه	120 درجه	150 درجه	150 درجه	120 درجه	150 درجه	150 درجه	120 درجه	120 درجه	150 درجه	150 درجه	120 درجه	120 درجه	60 درجه	60 درجه	30 درجه	30 درجه		
شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری	شمال غری		
غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	
32	-	۸۴	-	۸۴	-	۱۰	۱۵	۱۵	۳۵	۳۰	۵۰	-	۸۰	-	-	-	-	-	-	ارومیه
-	75	-	60	-	55	-	55	-	60	-	72	-	80	-	-	-	-	-	-	استور
-	50	-	35	-	34	۲۵	۴۰	-	۵۵	-	۸۰	-	۷۵	-	۷۵	-	۸۰	۸۰	-	اسدآباد-بیر جند
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵	-	۷۰	-	۷۱	-	۷۷	اسکو
-	50	-	33	-	۳۰	-	۳۵	-	۵۰	-	۶۲	-	۷۰	-	۷۱	-	۷۳	-	۷۳	اصفهان
31	-	۸۴	-	۸۴	-	۱۰	۲۰	۲۰	۳۵	-	۵۰	-	۶۰	-	۷۰	-	۷۶	-	۷۶	افراچال
40	-	۸۴	-	۸۴	-	۱۳	۳۰	۳۰	۳۳	۴۰	-	۵۵	۸۰	-	-	-	-	-	-	امام قیس
32	-	۸۴	-	۸۴	-	۱۰	۱۵	۱۵	۳۵	۳۰	۵۰	-	۷۰	-	۶۷	-	۷۰	۵۳	-	امین آباد
46	-	۱۵	-	۸۴	-	۱۰	۳۰	۲۶	۴۰	-	۶۰	-	۶۸	-	۶۵	-	۷۰	-	۷۲	انارک
53	-	۲۳	-	-	۳۰	۲۰	۳۸	۳۰	۵۰	-	۷۰	-	۵۰	-	۴۵	-	۴۵	-	۶۰	*اندیمشک
-	26	-	20	-	20	۲۰	۳۰	-	۳۸	-	۶۲	-	۷۲	-	۸۵	-	-	-	-	اهر
-	30	-	20	-	20	۱۰	۴۰	۳۰	۴۵	-	۵۹	-	۵۰	-	۴۰	-	۳۷	-	۴۱	اهواز
-	75	-	60	-	55	-	55	-	60	-	۷۲	-	۵۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۵۵	اهواز-ملاتانی
-	30	-	20	-	20	-	22	۳۰	۵۰	-	۶۵	-	۵۰	۴۰	۴۲	-	۳۰	-	۳۰	*ایرانشهر
44	-	-	14	-	14	۱۲	۳۰	۳۰	۵۲	-	۵۸	-	۷۰	-	۷۰	-	۷۶	-	۸۳	ایلام
-	52	۵	-	۸۴	-	۱۵	۳۵	۲۰	۵۰	-	۶۰	-	۷۰	-	۶۷	-	۷۰	۵۳	-	ابوانکی
46	-	۱۵	-	۸۴	-	۱۰	۳۰	۲۶	۴۰	-	۶۰	-	۶۵	-	۶۵	-	۷۲	-	۸۵	بابل

ردیف	نام شهر	زاویه سایه‌بان												جهت پنجره	جهت									
		شمال 30 درجه غربی	شمال 60 درجه غربی	غرب	جنوب 120 درجه غربی	جنوب 150 درجه غربی	جنوب	جنوب 150 درجه شرقی	جنوب 120 درجه شرقی	شرق	شمال 60 درجه شرقی	شمال 30 درجه شرقی	شمال											
46	-	غ15	-	ع20	-	غ10	30	غ26	40	-	60	-	65	-	72	-	85	-	-	غ76	-	بابلسر	35	
-	30	-	20	-	20	غ10	40	غ30	45	-	59	-	70	-	76	-	82	-	-	غ78	-	باختران	36	
52	-	-	26	-	24	غ10	35	غ15	50	-	60	-	70	-	80	-	87	-	-	غ82	-	باراندوزچای	37	
84	-	-	30	-	30	-	40	-	50	-	65	-	75	-	80	ج80	-	-	-	غ83	-	بار نیشابور	38	
32	-	ع20	-	ع20	-	غ10	15	غ15	35	غ30	50	-	50	-	40	-	37	-	41	-	56	غ62	باغ ملک	39
-	51	-	32	-	31	-	36	-	56	-	75	-	83	-	-	-	-	-	-	غ80	-	بافت	40	
42	-	-	12	-	12	-	17	-	43	-	65	-	72	-	72	-	75	-	82	-	72	-	بجستان	41
84	-	-	30	-	30	-	40	-	50	-	65	-	75	-	80	ج80	-	-	-	غ83	-	بجنورد	42	
46	-	-	10	-	10	غ10	30	غ20	45	-	60	-	65	-	70	-	71	-	82	-	76	-	بستان آباد	43
33	-	ع20	-	ع20	-	غ10	25	غ15	45	-	60	-	60	-	60	-	50	-	52	-	67	غ63	به	44
47	-	-	17	-	17	غ10	33	غ25	45	-	60	-	70	-	70	-	77	-	86	-	77	-	بندر انزلی	45
40	-	غ10	-	ع20	-	غ10	20	غ15	40	غ20	52	-	50	ش40	42	-	30	-	30	ش45	-	غ70	بمپور	46
40	-	غ10	-	ع20	-	غ10	20	غ20	35	غ50	50	-	50	-	45	-	43	-	45	-	60	غ65	بندر دیر*	47
40	-	غ10	-	ع20	-	غ8	20	غ18	37	غ25	47	ش40	42	ش20	25	ع20	-	ع40	-	ع40	ش80	بندر عباس*	48	
37	-	غ5	-	ع20	-	غ10	20	غ15	40	غ45	50	ش15	47	ش25	25	ع20	-	ع40	-	ع40	ش65	بندر لنگه *	49	
32	-	ع20	-	ع20	-	غ10	15	غ15	35	غ30	50	-	50	-	40	-	37	-	41	-	56	غ62	بندر ماہشهر	50
32	-	ع20	-	ع20	-	غ10	15	غ18	30	غ20	45	-	50	-	45	-	45	-	47	-	60	غ62	بن سیدان*	51

ردیف	جهت پنجره	شمال	شمالی شرقی	شمال غربی	30 درجه		60 درجه		90 درجه		120 درجه		150 درجه		180 درجه		210 درجه		240 درجه		270 درجه		300 درجه		330 درجه		360 درجه		
					شمال	غربی	شمال	غربی	شمال	غربی	شمال	جنوب	غربی	شمال	جنوب	شمال	جنوب												
1	زاویه سایه بان	نام شهر																											
2	بنکوه				-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
3	بوشهر*				-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	
4	بوئین زهرا				-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	
5	پیاسه بیابانک				-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	
6	بی بالان				-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	
7	بیرجند				-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	
8	بیجار				-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	
9	پارس اباد مغان				-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	
10	پل زمانخان				-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	
11	پل کله				-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	
12	پیلمبرا				-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	
13	تازه کند				-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	
14	تاشکویه کله گاه*				-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	
15	تاقستان				-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	
16	تبریز				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	
17	تجزیش				-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	
18	تریت حیدریه				-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	

جهت پنجره		شمال										جنوب										جهت پنجره				
جهت پنجره		شمال					جنوب					شمال					جنوب					جهت پنجره				
جهت	نام شهر	زاویه سایه بان	شمال	شمال																						
جهت	نام شهر	زاویه سایه بان	شمال	شمال																						
30 درجه	درب	30 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه	60 درجه			
شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال		
غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري	غري		
عمردي	افقى	عمردى	افقى	عمردى	افقى	عمردى	افقى	عمردى	افقى	عمردى	افقى	عمردى	افقى	عمردى	افقى	عمردى	افقى	عمردى	افقى	عمردى	افقى	عمردى	افقى	عمردى		
-	30	-	20	-	20	-	22	غ30	50	-	65	-	72	-	76	-	81	ش80	-	-	-	غ77	-	تفرش		
ـ32	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	ـغـ10	ـمـعـ15	ـغـ18	ـمـعـ30	ـغـ20	ـمـعـ45	-	ـمـعـ50	-	ـمـعـ45	-	ـمـعـ45	-	ـمـعـ47	-	ـمـعـ60	-	ـمـعـ62	-	ـمـعـتنـگـپـنـجـ*
ـ35	-	ـمـعـغـ10	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	ـغـ5	ـمـعـ40	ـغـ20	ـمـعـ50	-	ـمـعـ60	-	ـمـعـ68	-	ـمـعـ67	-	ـمـعـ70	-	ـمـعـ75	ـشـ80	-	ـمـعـ70	-	ـمـعـتـهـرـاـنـپـارـكـشـهـرـ	
ـ32	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	ـغـ20	ـمـعـ22	ـغـ40	ـمـعـ40	-	ـمـعـ60	-	ـمـعـ62	-	ـمـعـ60	-	ـمـعـ60	-	ـمـعـ65	-	ـمـعـ75	-	ـمـعـ62	-	ـمـعـتـهـرـاـنـدـوـشـانـتـپـهـ
-	52	-	42	-	40	ـغـ20	ـمـعـ45	ـغـ20	ـمـعـ45	-	-	ـمـعـ72	-	ـمـعـ85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ـمـعـتـهـرـاـبـادـ
-	52	ـغـ5	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	ـغـ15	ـمـعـ35	ـغـ20	ـمـعـ50	-	ـمـعـ60	-	ـمـعـ70	-	ـمـعـ67	-	ـمـعـ70	ـشـ53	-	ـمـعـ80	-	ـمـعـ65	-	ـمـعـتـهـرـاـبـادـ	
-	30	-	22	-	20	ـغـ20	ـمـعـ40	ـغـ40	ـمـعـ50	-	ـمـعـ70	-	ـمـعـ80	-	ـمـعـ80	-	ـمـعـ83	-	-	-	-	-	ـغـ80	-	ـمـعـتـهـرـاـنـنـارـمـكـ	
-	40	-	30	-	30	-	32	-	47	-	ـمـعـ70	-	ـمـعـ80	-	ـمـعـ82	-	-	-	-	-	-	-	-	ـغـ82	-	ـمـعـتـهـرـاـنـنـمـايـشـگـاهـ
ـ40	-	ـمـعـغـ10	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	ـغـ10	ـمـعـ15	ـغـ20	ـمـعـ40	ـغـ40	ـمـعـ45	ـغـ40	ـمـعـ70	ـشـ35	ـمـعـ50	ـشـ10	ـمـعـ50	ـمـعـ	ـمـعـ40	-	ـمـعـ70	-	ـمـعـجـاسـكـ*		
ـ32	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	ـغـ10	ـمـعـ10	ـغـ10	ـمـعـ10	ـغـ40	ـمـعـ40	ـغـ52	ـمـعـ50	ـشـ55	ـمـعـ40	ـشـ25	ـمـعـ30	ـمـعـ	ـشـ38	ـمـعـ30	ـشـ33	-	ـمـعـجـزـيرـهـخـارـکـ*		
ـ40	-	ـمـعـغـ10	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	ـغـ8	ـمـعـ20	ـغـ18	ـمـعـ37	ـغـ25	ـمـعـ47	ـغـ40	ـمـعـ42	ـشـ40	ـمـعـ20	ـشـ25	ـمـعـ	ـشـ40	ـمـعـ40	-	ـمـعـجـزـيرـهـقـشمـ				
ـ52	-	-	20	-	20	-	35	-	50	-	ـمـعـ60	-	ـمـعـ70	-	ـمـعـ71	-	ـمـعـ82	-	-	-	-	-	ـغـ82	-	ـمـعـجلـفـاـ	
ـ32	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	ـغـ5	ـمـعـ20	ـغـ25	ـمـعـ30	ـغـ50	ـمـعـ50	-	ـمـعـ55	-	ـمـعـ50	-	ـمـعـ50	-	ـمـعـ52	-	ـمـعـ67	ـغـ63	-	ـمـعـجيـرفـتـ*	
ـ40	-	ـمـعـغـ10	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	ـغـ15	ـمـعـ20	ـغـ25	ـمـعـ37	ـغـ45	ـمـعـ45	ـغـ70	ـمـعـ40	ـشـ35	ـمـعـ35	ـشـ35	ـمـعـ	ـشـ40	ـمـعـ40	-	ـمـعـچـاهـلـ*				
ـ32	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	ـغـ17	ـمـعـ20	ـغـ20	ـمـعـ40	-	ـمـعـ55	-	ـمـعـ60	-	ـمـعـ54	-	ـمـعـ52	-	ـمـعـ57	-	ـمـعـ70	ـغـ62	-	ـمـعـچـغـارتـ	
ـ84	-	-	30	-	30	-	40	-	50	-	ـمـعـ65	-	ـمـعـ75	-	ـمـعـ80	ـجـ80	-	-	-	-	-	-	ـغـ83	-	ـمـعـچـنـارـانـ	
ـ33	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	-	ـمـعـ	ـغـ10	ـمـعـ12	ـغـ10	ـمـعـ35	ـغـ30	ـمـعـ42	-	ـمـعـ50	-	ـمـعـ36	-	ـمـعـ35	-	ـمـعـ36	-	ـمـعـ52	ـغـ63	-	ـمـعـحـاجـيـآـبـدـبـنـدرـعـبـاسـ*	

جهت پنجره		شمال		شمال		غرب		جنوب		جنوب		جنوب		شرق		شمال		شمال		ردیف		
زاویه سایهبان نام شهر																						
عوایدی	آفاقی	عوایدی	آفاقی	عوایدی	آفاقی	عوایدی	آفاقی	عوایدی	آفاقی	عوایدی	آفاقی	عوایدی	آفاقی	عوایدی	آفاقی	عوایدی	آفاقی	عوایدی	آفاقی	عوایدی	آفاقی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	
غ32	-	م.ع	-	م.ع	-	غ10	15	غ15	35	غ30	50	-	50	-	40	-	37	-	41	-	56	غ62
-	50	-	35	-	34	غ25	40	-	55	-	80	غ80	-	-	-	-	-	-	-	-	80	87
-	20	-	16	-	16	-	20	-	40	-	70	-	75	-	80	-	76	-	82	-	غ73	-
غ47	-	-	17	-	17	غ10	33	غ25	45	-	60	-	70	-	70	-	77	-	86	-	غ77	-
غ32	-	م.ع	-	م.ع	-	غ10	15	غ15	35	غ30	50	-	50	-	40	-	37	-	41	-	56	غ62
غ47	-	-	17	-	17	غ10	33	غ25	45	-	60	-	70	-	70	-	77	-	86	-	غ77	-
غ36	-	غ6	-	م.ع	-	غ10	30	غ25	40	-	60	-	70	-	60	-	60	-	65	ش65	غ67	-
-	75	-	60	-	55	-	55	-	60	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
غ32	-	م.ع	-	م.ع	-	غ10	25	غ20	40	-	55	-	60	-	55	-	55	-	60	-	75	غ62
غ52	-	-	20	-	20	-	35	-	50	-	60	-	70	-	71	-	82	-	-	-	غ82	-
غ33	-	م.ع	-	م.ع	-	غ8	20	غ20	45	غ48	50	-	60	-	52	-	50	-	52	-	67	غ63
غ46	-	-	10	-	10	غ10	30	غ20	45	-	60	-	65	-	70	-	71	-	82	-	غ76	-
غ42	-	-	11	-	10	غ10	30	غ15	45	-	60	-	70	-	70	-	72	-	82	-	غ73	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	



ردیف	جهت پنجره	شمال	30 درجه		60 درجه		غرب		120 درجه		150 درجه		جنوب		جنوب		150 درجه		120 درجه		شرق		60 درجه		30 درجه		شمال	جهت پنجره		
			شمالی	شرقي	شمال	غربي	شمال	غربي	شمال	غربي	شمال	غربي	شمال	غربي	شمال	غربي	شمال	غربي	شمال	غربي	شمال	غربي	شمال	غربي	شمال	غربي	شمال	غربي		
42	-	-	10	-	10	-	12	-	15	-	45	-	60	-	70	-	65	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	درگز	103	
43	-	-	14	-	14	-	21	-	30	-	50	-	30	-	65	-	70	-	71	-	73	-	81	-	-	-	-	-	دروド	104
32	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	دزفول*	105
46	-	م.ع	15	-	م.ع	-	م.ع	10	30	-	26	40	-	60	-	65	-	65	-	72	-	85	-	-	-	-	-	دشت ناز	106	
-	30	-	20	-	20	-	22	-	30	50	-	65	-	72	-	76	-	81	-	80	-	-	-	-	-	-	ده صومعه	107		
40	-	-	10	-	10	-	10	32	30	40	-	60	-	70	-	70	-	70	-	76	-	88	-	-	-	-	-	دبهوک	108	
50	-	-	26	-	26	-	35	-	50	-	65	-	65	-	75	-	80	-	86	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان	109		
47	-	-	17	-	17	-	10	33	25	45	-	60	-	70	-	70	-	77	-	86	-	-	-	-	-	-	رامسر	110		
32	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	15	15	35	30	50	-	50	-	40	-	37	-	41	-	56	-	-	-	-	رامهرمز	111	
47	-	-	17	-	17	-	10	33	25	45	-	60	-	70	-	70	-	77	-	86	-	-	-	-	-	-	رشت	112		
50	-	-	19	-	18	-	30	20	15	45	-	60	-	70	-	72	-	82	-	-	-	-	-	-	-	رودبار	113			
32	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	12	20	15	40	-	50	-	60	-	47	-	42	-	45	-	60	-	-	-	زابل	114	
-	20	-	16	-	16	-	20	-	40	-	70	-	75	-	80	-	76	-	82	-	-	-	-	-	-	Zahadan	115			
-	70	-	50	-	45	-	47	-	55	-	70	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زردگل سرخ آباد	116			
60	-	م.ع	30	-	35	-	37	15	55	-	70	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زنجان	117			
31	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	-	م.ع	10	30	30	40	-	55	-	65	-	61	-	60	-	43	-	75	-	-	-	ساوه	118	
35	-	م.ع	-	م.ع	15	10	10	30	20	40	-	60	-	65	-	65	-	76	-	73	-	-	-	-	-	-	سبزوار	119		

جهت پنجره		شمال		شمال		غرب		جنوب		جنوب		جنوب		شرق		شمال		شمال		ردیف						
زاویه سایه بان		شمال		شمال		غربی		جنوب		جنوب		جنوب		شرقی		شمالی		شمالی		نام شهر						
مقدار	آفتابی	مقدار	آفتابی	مقدار	آفتابی	مقدار	آفتابی	مقدار	آفتابی	مقدار	آفتابی	مقدار	آفتابی	مقدار	آفتابی	مقدار	آفتابی	مقدار	آفتابی	مقدار						
غ32	-	ع۳۴	-	ع۳۴	-	ع۳۴	-	غ۱۰	۲۵	غ۱۵	۴۵	-	۵۵	-	۶۰	-	۵۵	-	۵۵	-	سپیددشت 120					
غ46	-	-	۱۰	-	۱۰	-	غ۱۰	۳۰	غ۲۰	۴۵	-	۶۰	-	۶۵	-	۷۰	-	۷۱	-	۸۲	-	سراب 121				
غ۴۰	-	غ۱۰	-	ع۳۴	-	غ۱۵	۲۲	غ۲۰	۴۰	-	۵۰	-	۵۵	-	۵۰	-	۴۲	-	۴۵	-	۵۶	-	سرavan 122			
غ۳۳	-	ع۳۴	-	ع۳۴	-	غ۱۰	۲۵	غ۲۰	۴۰	-	۵۵	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۰	ش۵۰	-	۸۰	-	ع۶۳	-	سرخس 123		
غ۴۶	-	غ۱۵	-	ع۳۴	-	غ۱۰	۳۰	غ۲۶	۴۰	-	۶۰	-	۶۵	-	۶۵	-	۷۲	-	۸۵	-	۷۶	-	سرکت تجن 124			
غ۴۶	-	-	۱۰	-	۱۰	-	غ۱۰	۳۰	غ۲۰	۴۵	-	۶۰	-	۶۵	-	۷۰	-	۷۱	-	۸۲	-	ع۷۶	-	سفر 125		
غ۳۲	-	ع۳۴	-	ع۳۴	-	غ۱۰	۳۰	غ۴۰	۴۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۵	-	۸۰	ع۶۵	-	سمنان 126		
غ۴۳	-	-	۱۴	-	۱۴	-	غ۲۱	۳۰	غ۳۰	۵۰	غ۳۰	۶۵	-	۷۰	-	۷۱	-	۷۳	-	۸۱	-	ع۷۳	-	سنگ تراش 127		
غ۸۴	-	-	۳۰	-	۳۰	-	۴۰	-	۵۰	-	۶۵	-	۷۵	-	۸۰	ج۸۰	-	-	-	-	-	ع۸۳	-	سنگ سوراخ 128		
-	۳۰	-	۲۰	-	۲۰	-	غ۱۰	۴۰	غ۳۰	۴۵	-	۵۹	-	۷۰	-	۷۶	-	۸۲	-	-	-	ع۷۸	-	سنندج 129		
غ۵۳	-	غ۲۳	-	-	۳۰	-	غ۲۰	۳۸	غ۳۰	۵۰	-	۷۰	-	۸۰	-	۸۵	-	-	-	-	-	-	۶۰	سویاوشی 130		
غ۴۲	-	-	۱۱	-	۱۰	-	غ۱۰	۳۰	غ۱۵	۴۵	-	۶۰	-	۷۰	-	۷۰	-	۷۲	-	۸۲	-	ع۷۳	-	شهرود 131		
غ۳۳	-	ع۳۴	-	ع۳۴	-	غ۵	۲۰	غ۳۰	۳۰	غ۷۰	۵۰	-	۶۰	-	۵۰	-	۵۰	-	۴۲	-	۵۰	ش۶۰	-	شبانکاره 132		
غ۵۰	-	-	۲۶	-	۲۶	-	۳۵	-	۵۰	-	۶۵	-	۷۵	-	۸۰	-	۸۶	-	-	-	-	ع۸۰	-	شمس آباد 133		
غ۳۲	-	ع۳۴	-	ع۳۴	-	غ۱۰	۱۵	غ۱۸	۳۰	غ۲۰	۴۵	-	۵۰	-	۴۵	-	۴۵	-	۴۵	-	۴۷	-	۶۰	ع۶۲	-	*شمعون 134
غ۳۲	-	ع۳۴	-	ع۳۴	-	غ۱۰	۱۵	غ۱۸	۳۰	غ۲۰	۴۵	-	۵۰	-	۴۵	-	۴۵	-	۴۷	-	۶۰	ع۶۲	-	*شوش 135		
غ۳۲	-	ع۳۴	-	ع۳۴	-	غ۱۰	۱۵	غ۱۸	۳۰	غ۲۰	۴۵	-	۵۰	-	۴۵	-	۴۵	-	۴۷	-	۶۰	ع۶۲	-	*شوستر 136		

جهت پنجره		جهت درجه																												
شمال		60 درجه					120 درجه					150 درجه			150 درجه		120 درجه			120 درجه		60 درجه			30 درجه					
شمال	شمال	شمال	غرب	جنوب	جنوب	جنوب	جنوب	جنوب	جنوب	جنوب	جنوب	شرقی	شرقی	شرقی	شرقی	شرقی	شرقی	شرقی	شرقی	شمال	شمالی	شمالی	شمال	شمال	شمال					
عوایدی	افقی	عوایدی	افقی	عوایدی	افقی	عوایدی	افقی	عوایدی	افقی	عوایدی	افقی	عوایدی	افقی	عوایدی	افقی	عوایدی	افقی	عوایدی	افقی	عوایدی	افقی	عوایدی	افقی	عوایدی	افقی					
غ	50	-	-	26	-	26	-	35	-	50	-	65	-	75	-	80	-	86	-	-	-	-	-	80	-	شهرکرد	137			
غ	42	-	-	10	-	10	غ	16	30	غ	40	40	-	60	-	70	-	70	-	72	ش	50	-	80	-	72	-	شیراز	138	
غ	46	-	-	15	-	ع	ع	10	30	غ	26	40	-	60	-	65	-	65	-	72	-	85	-	-	-	76	-	شیرگاه	139	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیروان - بروجرد	140			
غ	32	-	ع	-	ع	-	ع	10	20	غ	30	30	-	50	-	60	-	52	-	50	-	55	-	70	غ	62	-	طبع	141	
غ	84	-	30	-	30	-	40	-	50	-	65	-	75	-	80	ج	80	-	-	-	-	-	-	-	83	-	طرق کرتیان	142		
غ	31	-	ع	-	ع	-	ع	10	30	غ	30	40	-	55	-	65	-	61	-	60	ش	43	-	75	-	61	-	عباس آباد - قم	143	
غ	50	-	26	-	26	-	35	-	50	-	65	-	75	-	80	-	86	-	-	-	-	-	-	-	80	-	عدل	144		
غ	42	-	12	-	12	-	17	-	43	-	65	-	72	-	72	-	75	-	82	-	-	-	-	-	72	-	فردوس	145		
غ	36	-	غ	-	ع	-	ع	10	30	غ	25	40	-	60	-	70	-	60	-	60	-	65	ش	65	-	فسا	146			
غ	47	-	17	-	17	غ	10	33	غ	25	45	-	60	-	70	-	70	-	77	-	86	-	-	-	77	-	فونم	147		
غ	60	-	غ	30	-	-	35	-	37	غ	15	55	-	70	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فیروزآباد - خلخال	148			
غ	46	-	غ	15	-	ع	-	غ	10	30	غ	26	40	-	60	-	65	-	65	-	72	-	85	-	-	-	76	-	قائم شهر	149
-	30	-	20	-	20	غ	20	30	-	50	-	65	-	75	-	75	-	80	ش	80	-	-	-	-	77	-	قائین	150		
غ	46	-	غ	15	-	ع	-	غ	10	30	غ	26	40	-	60	-	65	-	65	-	72	-	85	-	-	-	76	-	قرآن تلاار	151
-	50	-	33	-	30	-	35	-	50	-	62	-	72	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قره آگاج	152			
غ	47	-	18	-	18	-	25	-	40	-	65	-	70	-	72	-	80	ش	85	-	-	-	-	-	77	-	قریون	153		



ردیف:	جهت پنجره	شمال	30 درجه		60 درجه		غرب		120 درجه		150 درجه		جنوب		جنوب غربی		شرق		60 درجه		30 درجه		شمال		زاویه سایه بان		نام شهر		
			عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی			
32	-	غ	ع	ع	-	ع	-	غ	20	غ	40	غ	30	50	-	57	-	55	-	60	-	65	-	80	غ	62	-	قصر شیرین	
52	-	-	20	-	20	-	35	-	50	-	60	-	70	-	71	-	82	-	-	-	-	-	غ	82	-	قطورچای			
31	-	ع	ع	-	ع	-	غ	10	30	غ	40	-	55	-	65	-	61	-	60	ش	43	-	75	-	61	-	قم		
50	-	-	26	-	26	-	35	-	50	-	65	-	75	-	80	-	86	-	-	-	-	-	غ	80	-	قمشه			
84	-	-	30	-	30	-	40	-	50	-	65	-	75	-	80	ج	80	-	-	-	-	-	غ	83	-	قوچان			
33	-	ع	ع	-	ع	-	غ	5	20	غ	30	غ	70	50	-	60	-	50	-	42	-	50	ش	60	-	کازرون			
36	-	ع	ع	-	ع	-	غ	12	30	غ	20	45	-	60	-	65	-	65	-	65	-	72	-	83	67	-	کاشان		
42	-	-	12	-	12	-	17	-	43	-	65	-	72	-	72	-	75	-	82	-	-	غ	72	-	کашمر				
-	35	-	25	-	25	-	31	-	45	-	70	-	80	-	85	-	-	-	-	-	-	غ	80	-	کرمان				
-	30	-	20	-	20	غ	10	40	غ	30	45	-	59	-	70	-	76	-	82	-	-	غ	78	-	کرند				
46	-	غ	15	-	ع	ع	-	غ	10	30	غ	26	40	-	60	-	65	-	65	-	72	-	85	-	76	-	کره سنگ		
40	-	-	10	-	10	غ	15	35	-	40	-	60	-	72	-	70	-	70	-	75	-	-	غ	70	-	کشف رود			
32	-	ع	ع	-	ع	-	غ	10	15	غ	18	30	غ	20	45	-	50	-	45	-	45	-	47	-	60	غ	62	-	کوتیان صفائی آباد*
32	-	ع	ع	-	ع	-	غ	10	15	غ	18	30	غ	20	45	-	50	-	45	-	45	-	47	-	60	غ	62	-	گتوند*
32	-	ع	ع	-	ع	-	غ	8	20	غ	20	35	غ	30	50	-	60	-	55	-	53	-	69	-	73	غ	62	-	چسلران
31	-	ع	ع	-	ع	-	غ	10	25	غ	12	40	غ	15	55	-	60	-	55	-	56	-	70	-	82	غ	61	-	گرگان
-	55	-	43	-	40	-	43	-	60	-	80	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گرگان - آشتیان			



جهت پنجره		شمال		شمال		غرب		جنوب		جنوب		جنوب		جنوب		شرق		شمال		شمال		جهت پنجره		ردیف		
زاویه سایه بان		نام شهر																								
مقدار	آفقي	مقدار	آفقي	مقدار	آفقي	مقدار	آفقي	مقدار	آفقي	مقدار	آفقي	مقدار	آفقي	مقدار	آفقي	مقدار	آفقي	مقدار	آفقي	مقدار	آفقي	مقدار	آفقي	مقدار		
غ84	-	-	30	-	30	-	40	-	50	-	65	-	75	-	80	ج80	-	-	-	-	-	غ83	-	مشهد	188	
غ40	-	ع4	-	ع4	-	ع13	30	غ33	40	-	55	-	62	-	65	-	70	-	80	-	-	غ71	-	مشيران	189	
غ53	-	غ23	-	-	30	غ20	38	غ30	50	-	70	-	80	-	85	-	-	-	-	-	-	-	60	ملایر	190	
غ50	-	-	26	-	26	-	35	-	50	-	65	-	75	-	80	-	86	-	-	-	-	-	غ80	موچان	191	
غ46	-	-	10	-	10	غ10	30	غ20	45	-	60	-	65	-	70	-	71	-	82	-	-	غ76	-	مهاباد	192	
-	50	-	35	-	34	غ25	40	-	55	-	80	غ80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	مهرگرد	193	
غ46	-	-	10	-	10	غ10	30	غ20	45	-	60	-	65	-	70	-	71	-	82	-	-	غ76	-	میاندوآب	194	
غ46	-	-	10	-	10	غ10	30	غ20	45	-	60	-	65	-	70	-	71	-	82	-	-	غ76	-	میانه	195	
-	20	-	16	-	16	-	20	-	40	-	70	-	75	-	80	-	76	-	82	-	-	غ73	-	میرجاوه	196	
غ50	-	-	26	-	26	-	35	-	50	-	65	-	75	-	80	-	86	-	-	-	-	غ80	-	میمه	197	
غ40	-	غ10	-	ع4	-	غ8	20	غ18	37	غ25	47	ش40	42	ش20	25	ع8	-	ع40	-	ط65	-	-	*میتاب	-	میتاب*	198
غ35	-	ع4	-	ع4	-	غ12	30	غ35	40	-	60	-	68	-	65	-	70	-	72	-	82	غ66	-	نائین	199	
غ50	-	-	26	-	26	-	35	-	50	-	65	-	75	-	80	-	86	-	-	-	-	غ80	-	نجف آباد	200	
-	52	-	30	-	27	-	35	-	50	-	65	-	75	-	80	-	-	-	-	-	-	غ82	-	نظرن	201	
غ32	-	ع4	-	ع4	-	غ10	18	غ15	38	غ45	50	-	55	-	52	-	51	-	65	-	70	غ62	-	نورآباد ممسنی	202	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نوزیان	203		
غ46	-	غ15	-	ع4	-	غ10	30	غ26	40	-	60	-	65	-	65	-	72	-	85	-	-	غ76	-	نوشهر	204	





## پیوست 11:

### روش‌های محاسبه پل‌های حرارتی

ایجاد پل‌های حرارتی در ساختمان دلایل مختلفی دارد، که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

- وجود قطعات یا اجزایی، با ضریب هدایت حرارت زیاد، در پوسته خارجی ساختمان که به صورت موضعی یا گسترده از داخل به خارج جدار ادامه می‌یابند، مانند پروفیل‌های فولادی در دیوارها و سقف‌ها؛
- تغییر ضخامت موضعی مصالح، خصوصاً عایق‌های حرارتی، که در بخش‌هایی از پوسته خارجی سبب کاهش مقاومت حرارتی می‌گردند؛
- تداوم نداشتن بعضی لایه‌ها، خصوصاً عایق‌های حرارتی، در محل‌های اتصال پوسته خارجی به جدارهای داخلی (کف طبقات، تیغه‌های داخلی، ...).

پل‌های حرارتی موجب می‌گردد انتقال حرارت از پوسته خارجی به میزان قابل توجهی افزایش یابد. در برخی ساختمان‌ها، این افزایش می‌تواند حدود 40 درصد از کل انتقال حرارت ساختمان را شامل شود. از دیگر تبعات پل‌های حرارتی، ایجاد یا تشدييد میزان سطحی در اوقات سرد سال است.

محاسبه پل‌های حرارتی را می‌توان با استفاده از استاندارد EN ISO 10211-1 انجام داد. در این پیوست، مقدایر مربوط به ضرایب انتقال حرارت پل‌های حرارتی متداول، که در طراحی عایق‌کاری حرارتی ساختمان به روش کارکردی استفاده می‌شود، آمده است.<sup>1</sup> در صورت طراحی به روش تجویزی، نیاز به محاسبه پل‌های حرارتی نیست، زیرا اثر پل‌ها در مقدایر مقاومت حرارتی ارائه شده منظور شده است.

1. در روش کارکردی، برای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع، تنها انتقال حرارت از پل حرارتی کف روی خاک منظور می‌شود. اما در محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح باید اثر پل‌های حرارتی با استفاده از مقدایر این پیوست محاسبه گردد.



در محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، در روش کارکردی، دو امکان برای در نظر گرفتن انتقال حرارت ناشی از پل‌های حرارتی وجود دارد:

- عایق کاری حرارتی یکپارچه و بدون انقطاع در محل تقاطع جدارها: در این حالت اگر مقادیر اجزای پوسته خارجی ساختمان با توجه به ابعاد خارجی محاسبه گردد، پل‌های حرارتی قابل چشم‌پوشی خواهند بود. اما اگر در محاسبه مقادیر اجزای پوسته خارجی ابعاد داخلی ساختمان ملاک بوده باشد، فقط لازم است ضریب انتقال حرارت سطحی جدارهای مقاطع ایجاد کننده پل حرارتی به میزان 10 درصد افزایش یابد.
- عایق کاری حرارتی غیریکپارچه در محل اتصال برخی جدارها: در این حالت لازم است پل‌های حرارتی، بسته به مورد، با استفاده از روش‌ها و مقادیر ارائه شده در این پیوست محاسبه شوند. البته در این حالت نیز، برای تسریع و ساده‌سازی محاسبات، می‌توان به جای محاسبه پل‌های حرارتی، ضرایب انتقال حرارت سطحی اجزای مورد نظر پوسته خارجی را در مقادیر تعیین شده در یک ردیف از جدول 32 ضرب کرد.

جدول 32- ضرایب افزایشی معادل اثر پل‌های حرارتی، براساس ضریب انتقال حرارت سطحی جدارهای پوسته خارجی

ضریب افزایش	ضریب انتقال حرارت [W/m <sup>2</sup> .K]
3/50	کمتر از 0/29
2/93	بین 0/30 و 0/39
2/45	بین 0/40 و 0/49
2/16	بین 0/50 و 0/69
1/83	بین 0/70 و 0/99
1/58	بین 1/00 و 1/49
1/39	بین 1/50 و 1/99
1/29	بین 2/00 و 2/49
1/23	بیش از 2/50

### پ ۱-۱۱ گونه‌های مختلف پل‌های حرارتی

پل حرارتی، به طور کلی، دو گونه است:

- ۱- پل حرارتی خطی، یا دو بعدی، که با ضریب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  به واحد  $[W/m.K]$  تعریف می‌شود. برای مثال، اتصال یک دیوار خارجی با عایق از داخل به کف طبقات. در این حالت، انتقال حرارت از این پل‌ها برابر حاصل ضرب ضریب انتقال حرارت خطی و طول پل حرارتی است.
- ۲- پل حرارتی موضعی، یا سه بعدی، که با ضریب انتقال حرارت نقطه‌ای  $\chi$  به واحد  $[W/K]$  تعریف می‌شود. برای مثال، اتصال کف طبقه به دو دیوار متعامد پوسته خارجی.

### پ ۱-۱۲ روند محاسبات عددی

محاسبات را می‌توان با مدل‌سازی پل‌های حرارتی به روش عناصر محدود، یا تفاضل محدود، انجام داد. لازم است انطباق نرم‌افزار مورد استفاده با انتظارات تعیین‌شده مطابق با پیوست A استاندارد EN ISO 10211-1 کنترل شود.

### پ ۱-۱۳ ضرایب انتقال حرارت پل‌های حرارتی متداول


در این بخش، ضرایب انتقال حرارت پل‌های حرارتی متداول آمده است. چنانچه پل‌های حرارتی مورد نظر با شرایط تعیین‌شده در این بخش انطباق کامل نداشته باشند، ضروری است محاسبات عددی طبق بند پ ۱-۱۱ صورت پذیرد.

### پ ۱-۱۴ کف‌های زیرین مجاور خاک

#### پ ۱-۱-۱ کف روی خاک بدون عایق حرارتی

در مواردی که دیوار و کف ساختمان فاقد هر گونه عایق حرارتی است، ضرایب انتقال حرارت خطی، در محل اتصال دیوار به کف روی خاک، بر حسب اختلاف ارتفاع بین کفسازی داخل و محوطه‌سازی خارج از ساختمان ( $Z$ )، با استفاده از جدول ۳۳ تعیین می‌گردد.



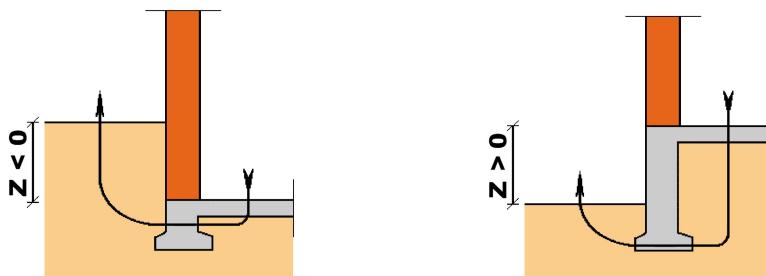

شکل 10- حالات مختلف اختلاف تراز کف داخلی و محوطه ساختمان

جدول 33- ضرایب انتقال حرارت خطی در محل اتصال دیوار به کف روی خاک


$\Psi$ به [W/m.K]	به متر Z
0	کمتر از -6,00
0,20	از -6,00 تا -4,05
0,40	از -2,55 تا -4,00
0,60	از -1,85 تا -2,50
0,80	از -1,25 تا -1,80
1,00	از -0,75 تا -1,20
1,20	از -0,45 تا -0,70
1,40	از -0,25 تا -0,40
1,75	از -0,20 تا +0,20
2,10	از +0,25 تا +0,40
2,35	از +0,45 تا +1,00
2,55	از +1,05 تا +1,50

### پ-11-3-2- کف روی خاک با عایق حرارتی

برای کاهش انتقال حرارت از کف روی خاک، می‌توان در زیر تمام سطح کف، یا به صورت پیرامونی زیر کف، یا به صورت ادامه عایق حرارتی دیوار، عایق‌کاری حرارتی را اجرا کرد. در هر کدام از این حالات، بسته به نحوه عایق‌کاری در محل تلاقی کف و دیوار، سه حالت در نظر گرفته می‌شود: قطع شده، کاهش یافته و یکسره.



### عایق حرارتی قطع شده

در مواردی که، در محل تلاقي کف و دیوار، عایق کاري حرارتی به صورت منقطع اجرا می‌گردد (مانند نمونه‌های شکل 11)، جدول 34 ضریب انتقال حرارت خطی مربوط به اتصال کف را، با توجه به پارامترهایی، از جمله اختلاف ارتفاع کفسازی داخل و محوطه  $Z$ ، عرض عایق حرارتی  $a$  و مقاومت حرارتی آن  $\lambda_e$  داده است.

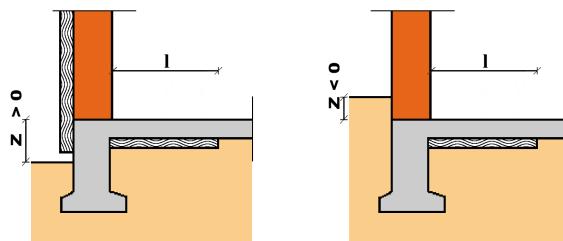


عایق پیرامونی افقی  
و دیوار دارای عایق حرارتی

عایق پیرامونی افقی  
و دیوار فاقد عایق حرارتی



عایق سراسری زیر تمام کف  
و دیوار دارای عایق حرارتی

عایق سراسری زیر تمام کف  
و دیوار فاقد عایق حرارتی



عایق پیرامونی عمودی  
و دیوار فاقد عایق حرارتی

شکل 11- حالت‌های مختلف عایق کاري حرارتی کف روی خاک به صورت قطع شده در محل تلاقي




جدول 34- ضریب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  بر حسب  $[W/m.K]$  در عایق کاری قطع شده

مقاومت حرارتی عایق ( $m^2.K/W$ )							عرض عایق (متر)	Z (متر)
2,05 تا 3,00	1,55 تا 2,00	1,05 تا 1,50	0,80 تا 1,00	0,60 تا 0,75	0,40 تا 0,55	0,20 تا 0,35		
0,85	0,90	0,90	0,90	0,90	0,95	0,95	1,00 تا 0,25	از -0,75 تا -1,20
1,05	1,05	1,05	1,10	1,10	1,10	1,15	1,00 تا 0,25	از -0,45 تا -0,70
1,15	1,20	1,20	1,25	1,25	1,25	1,30	0,40 تا 0,25	از -0,25 تا -0,40
1,05	1,10	1,15	1,15	1,20	1,25	1,25	1,00 تا 0,45	از +0,20 تا -0,20
1,40	1,45	1,45	1,50	1,50	1,55	1,60	0,40 تا 0,25	از +0,40 تا +0,25
1,30	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,55	1,00 تا 0,45	از 0,65 تا 0,50
1,65	1,70	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	0,30 تا 0,25	از +1,00 تا +0,45
1,55	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	0,45 تا 0,35	از 1,15 تا 0,70
1,45	1,50	1,55	1,60	1,65	1,75	1,85	0,65 تا 0,50	از 1,35 تا 0,70
1,35	1,40	1,45	1,55	1,60	1,70	1,80	1,00 تا 0,70	از 1,50 تا 1,05
1,90	1,90	1,95	2,00	2,00	2,05	2,10	0,30 تا 0,25	از 2,10 تا 1,55
1,80	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,10	0,45 تا 0,35	از 2,00 تا 1,45
1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,95	2,05	0,65 تا 0,50	از 1,85 تا 1,30
1,50	1,55	1,65	1,70	1,80	1,90	2,00	1,00 تا 0,70	از 1,70 تا 1,25
2,10	2,15	2,20	2,20	2,25	2,30	2,35	0,30 تا 0,25	از 2,10 تا 1,55
2,00	2,05	2,10	2,15	2,15	2,25	2,30	0,45 تا 0,35	از 2,00 تا 1,45
1,85	1,90	1,95	2,05	2,10	2,15	2,25	0,65 تا 0,50	از 1,85 تا 1,30
1,70	1,80	1,85	1,95	2,00	2,10	2,20	1,00 تا 0,70	از 1,70 تا 1,25
1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,15	1,50 تا 1,05	از 1,50 تا 1,05
0	0	0	0	0	0	0		کمتر از -6,00
0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20		از -4,05 تا -6,00
0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40		از -2,55 تا -4,00
0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55		از -1,85 تا -2,50
0,45	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70	0,70		از -1,25 تا -1,80
0,55	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90		از -0,75 تا -1,20
0,65	0,75	0,80	0,90	0,95	1,00	1,05		از -0,45 تا -0,70
0,70	0,80	0,90	1,00	1,05	1,10	1,20		از -0,25 تا -0,40
0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45		از +0,20 تا -0,20
0,95	1,05	1,20	1,30	1,45	1,55	1,70		از +0,40 تا +0,25
1,00	1,15	1,30	1,45	1,55	1,70	1,90		از +1,00 تا +0,45
1,10	1,25	1,40	1,55	1,70	1,85	2,05		از +1,50 تا +1,05



### عایق حرارتی کاهش یافته

در برخی موارد، عایق کاری دیوار در محل تلاقی با کف، با ضخامت کمتر و با حفظ ضخامت اصلی دیوار، در بخش زیر کف اجرا می شود. البته در هیچ نقطه‌ای مقاومت حرارتی عایق حرارتی کاهش یافته نباید کمتر از  $0,20 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$  باشد. در این شرایط، ضریب انتقال حرارت خطی با استفاده از مقادیر جدول 34 و با کسر مقادیر جدول 35 به دست می آید.

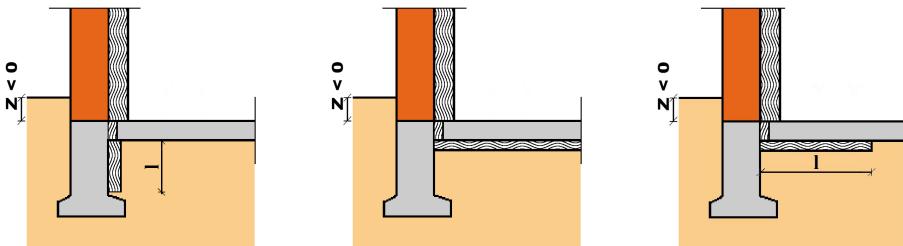

عایق پیرامونی عمودی      عایق سراسری      عایق پیرامونی افقی


شکل 12- حالات مختلف عایق کاری حرارتی کف روی خاک به صورت کاهش یافته

جدول 35- مقادیر کاهش  $\Psi$  در حالت عایق حرارتی کاهش یافته

کاهش $\Psi$ [W/m.K]	$z$ (متر)
0,00	-0,45 مساوی با
0,05	-0,25 و -0,40
0,10	-0,20 مساوی با بیشتر از

### عایق حرارتی یکسره

در صورت ادامه یافتن عایق حرارتی از خارج، تا روی شالوده، ضریب انتقال حرارت خطی، بسته به مقاومت عایق حرارتی و اختلاف تراز داخل و خارج، با استفاده از مقادیر جدول 34 و کسر مقادیر ارائه شده در جدول 36، به دست می آید.

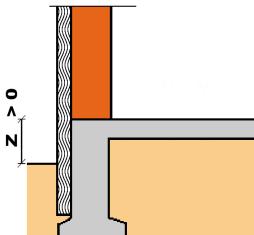


شکل 13- عایق کاری  
حرارتی دیوار از خارج تا  
روی پی

جدول 36- مقادیر کاهاش  $\Psi$  در حالت عایق حرارتی یکسره [W/m.K]

$Z$ [m]	$R$ [m <sup>2</sup> .K/W]	
3,00 تا 1,05	1,00 تا 0,60	0,55 تا 0,20
0	0	0
0,10	0,10	0,05
0,25	0,20	0,15

### پ.11-3-2 دیوارهای مجاور خاک




ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  دیوار مجاور خاک، بسته به عمق زیرزمین و ضریب انتقال حرارت سطحی دیوار، با استفاده از جدول 37، تعیین می‌گردد.

جدول 37- ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  دیوارهای مجاور خاک [W/(m.K)]

ضریب انتقال حرارت سطحی دیوار [W/(m <sup>2</sup> .K)]												$Z$ [m]
3,10 تا	2,60 تا	2,20 تا	1,80 تا	1,50 تا	1,20 تا	1,00 تا	0,80 تا	0,65 تا	0,50 تا	0,40 تا		
3,70	3,09	2,59	2,19	1,79	1,49	1,19	0,99	0,79	0,64	0,49		
3,40	3,20	3,00	2,80	2,65	2,45	2,25	2,05	1,85	1,65	1,40	-6,00	
3,20	3,00	2,85	2,65	2,45	2,25	2,05	1,90	1,70	1,50	1,30	-5,05 تا -6,00	
3,00	2,80	2,65	2,45	2,25	2,05	1,90	1,65	1,50	1,35	1,15	-4,05 تا -5,00	
2,70	2,55	2,35	2,20	2,00	1,85	1,65	1,45	1,30	1,15	1,00	-3,05 تا -4,00	
2,50	2,30	2,15	2,00	1,80	1,65	1,45	1,30	1,15	1,00	1,85	-2,55 تا -3,00	
2,30	2,10	1,95	1,80	1,65	1,45	1,30	1,15	1,00	0,85	0,70	-2,05 تا -2,50	
2,05	1,90	1,75	1,55	1,40	1,25	1,10	1,00	0,85	0,70	0,60	-1,5 تا -2,00	
1,75	1,60	1,45	1,30	1,15	1,00	0,90	0,75	0,65	0,55	0,45	-1,05 تا -1,50	
1,40	1,30	1,15	1,05	0,90	0,80	0,65	0,60	0,50	0,40	0,35	-0,75 تا -1,00	
1,10	0,95	0,85	0,75	0,65	0,55	0,50	0,40	0,35	0,30	0,20	-0,45 تا -0,70	
0,70	0,60	0,55	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10	-0,25 تا -0,40	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 تا 0,20	

### پ-11-3 اتصالات متداول کف‌های مجاور خارج یا فضای کنترل نشده

اتصال کف با عایق از خارج با دیوار بتونی دارای عایق از داخل

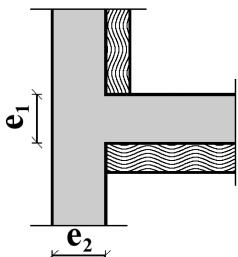


ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  اتصال دیوار بتونی با عایق از داخل به کف با عایق از خارج بستگی به ضخامت کف  $e_1$  و ضخامت دیوار  $e_2$  دارد و با مقادیر جدول 38 تعیین می‌گردد.

جدول 38- ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  اتصال دیوار بتونی با عایق از داخل به کف زیرین با عایق از خارج [W/(m.K)]

30/0	27/5	25/0	22/5	20/0	17/5	15/0	$e_1$ (cm)	$e_2$ (cm)
0,39	0,36	0,34	0,31	0,28	0,26	0,24	19 تا 15	
0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,22	25 تا 20	


اتصال کف با عایق از خارج با دیوار بنایی دارای عایق از داخل

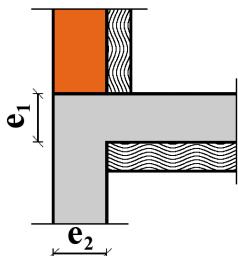

ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  اتصال دیوار بتونی با عایق از داخل به کف با عایق از خارج به ضخامت کف  $e_1$  و ضخامت دیوار  $e_2$  بستگی دارد و با مقادیر جدول 39 تعیین می‌گردد.


جدول 39- ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  اتصال دیوار بنایی با عایق از داخل به کف زیرین با عایق از خارج [W/(m.K)]

30/0	27/5	25/0	22/5	20/0	17/5	15/0	$e_1$ (cm)	$e_2$ (cm)
0,36	0,33	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	19 تا 15	
0,33	0,31	0,28	0,26	0,24	0,22	0,19	25 تا 20	



### اتصال کف با عایق از داخل با دیوار داخلی

ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  اتصال دیوار بتنی داخلی به کف با عایق از داخل به ضخامت کف  $e_1$  و ضخامت دیوار  $e_2$  بستگی دارد و با مقادیر جدول 40 تعیین می‌گردد.

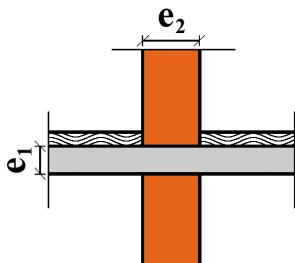


جدول 40- ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  اتصال دیوار داخلی به کف زیرین با عایق از داخل [W/(m.K)]

$30/0$	$27/5$	$25/0$	$22/5$	$20/0$	$17/5$	$15/0$	$e_1$ (cm)	$e_2$ (cm)
0/45	0/42	0/38	0/35	0/32	0/28	0/24	19 تا 15	
0/33	0/31	0/28	0/26	0/30	0/26	0/22	25 تا 20	


### پ ۱۱-۳-۴ اتصالات متداول سقف‌های میانی

ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  اتصال سقف‌های بین طبقات به دیوارهای خارجی با عایق از داخل به ضخامت سقف  $e_1$  و ضخامت دیوار  $e_2$  بستگی دارد و با مقادیر جدول 40 تعیین می‌گردد.

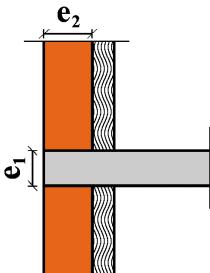


### پ ۱۱-۳-۵ اتصالات متداول بام‌ها و دیوار

ضرایب انتقال حرارت خطی اتصال بام‌های تخت و دیوار، چنانچه عایق حرارتی دیوار و بام به یکدیگر متصل نگردد (مانند حالات مشخص شده در شکل 14)، بسته به ضخامت سقف  $e_1$  و ضخامت دیوار  $e_2$ ، با مقادیر جدول 40 تعیین می‌گردد. در صورتی که دیوار و سقف از داخل و به صورت یکپارچه عایق‌کاری حرارتی گردد، در محل اتصال بام و دیوار، پل حرارتی وجود نخواهد داشت.

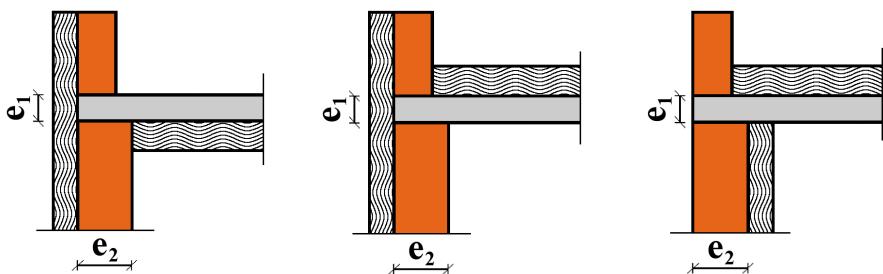

شکل 14- برخی حالت‌های عایق‌کاری حرارتی دیوار و بام که موجب ایجاد پل حرارتی می‌شوند

### پ-11-3-6 اتصال دیوارهای داخلی و خارجی

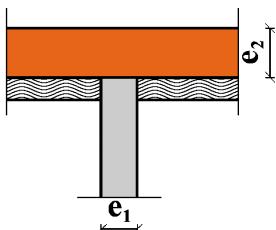

ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  اتصال دیوارهای داخلی و دیوارهای خارجی با عایق از داخل به ضخامت دیوار داخلی  $e_1$  و ضخامت دیوار خارجی  $e_2$  بستگی دارد. این ضرایب با مقادیر جدول 41 تعیین می‌گردد.


جدول 41- ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  اتصال دیوار داخلی به دیوار خارجی با عایق از داخل [W/(m.K)]

25/0	22/5	20/0	17/5	15/0	12/5	10/0	$e_1$ (cm)	$e_2$ (cm)
0/42	0,39	0,36	0,32	0,28	0,24	0,20	19 تا 15	
0/40	0,37	0,34	0,30	0,27	0,23	0,19	25 تا 20	

### پ-11-3-7 اتصالات بین بازشوها و جدارهای غیر نورگذر

بازشوهای همباد داخل در دیوارهای بدون عایق حرارتی یا با عایق همگن


ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  اتصال بازشوهای همباد داخل به جدارهای غیرنورگذر (دیوارهای خارجی) به ضخامت جدار  $e$  بستگی دارد و با مقادیر جدول 42 تعیین می‌گردد.



جدول 42- ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  اتصال بازشوها به جدارهای خارجی غیرنورگذر  
[W/(m.K)]

1,90 تا 2,10	1,65 تا 1,85	1,40 تا 1,60	1,15 تا 1,35	0,90 تا 1,10	0,65 تا 0,85	0,40 تا 0,60	ضریب انتقال حرارت دیوار e (cm)
0,13	0,12	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	24 تا 20
0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,10	0,08	29 تا 25
0,19	0,18	0,17	0,16	0,14	0,12	0,09	34 تا 30
0,21	0,20	0,19	0,18	0,16	0,14	0,10	40 تا 35

بازشوهای همباد خارج در دیوارهای بدون عایق یا با عایق همگن




ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  اتصال بازشوهای همباد خارج به جدارهای غیرنورگذر (دیوارهای خارجی) به ضخامت جدار  $e$  بستگی دارد و با مقادیر جدول 43 تعیین می‌گردد.

جدول 43- ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  اتصال بازشوها به جدارهای خارجی غیرنورگذر  
[W/(m.K)]

1,90 تا 2,10	1,65 تا 1,85	1,40 تا 1,60	1,15 تا 1,35	0,90 تا 1,10	0,65 تا 0,85	0,40 تا 0,60	ضریب انتقال حرارت دیوار e (cm)
0,20	0,19	0,18	0,17	0,15	0,13	0,10	24 تا 20
0,24	0,23	0,22	0,20	0,19	0,16	0,13	29 تا 25
0,29	0,28	0,26	0,24	0,22	0,19	0,15	34 تا 30
0,33	0,32	0,30	0,28	0,25	0,22	0,17	40 تا 35

بازشوهای همباد با عایق حرارتی دیوار



ضرایب انتقال حرارت خطی  $\Psi$  اتصال بازشوهای همباد با عایق حرارتی دیوار خارجی (به ضخامت جدار  $e$ ) برابر صفر در نظر گرفته می‌شود.